
位置図

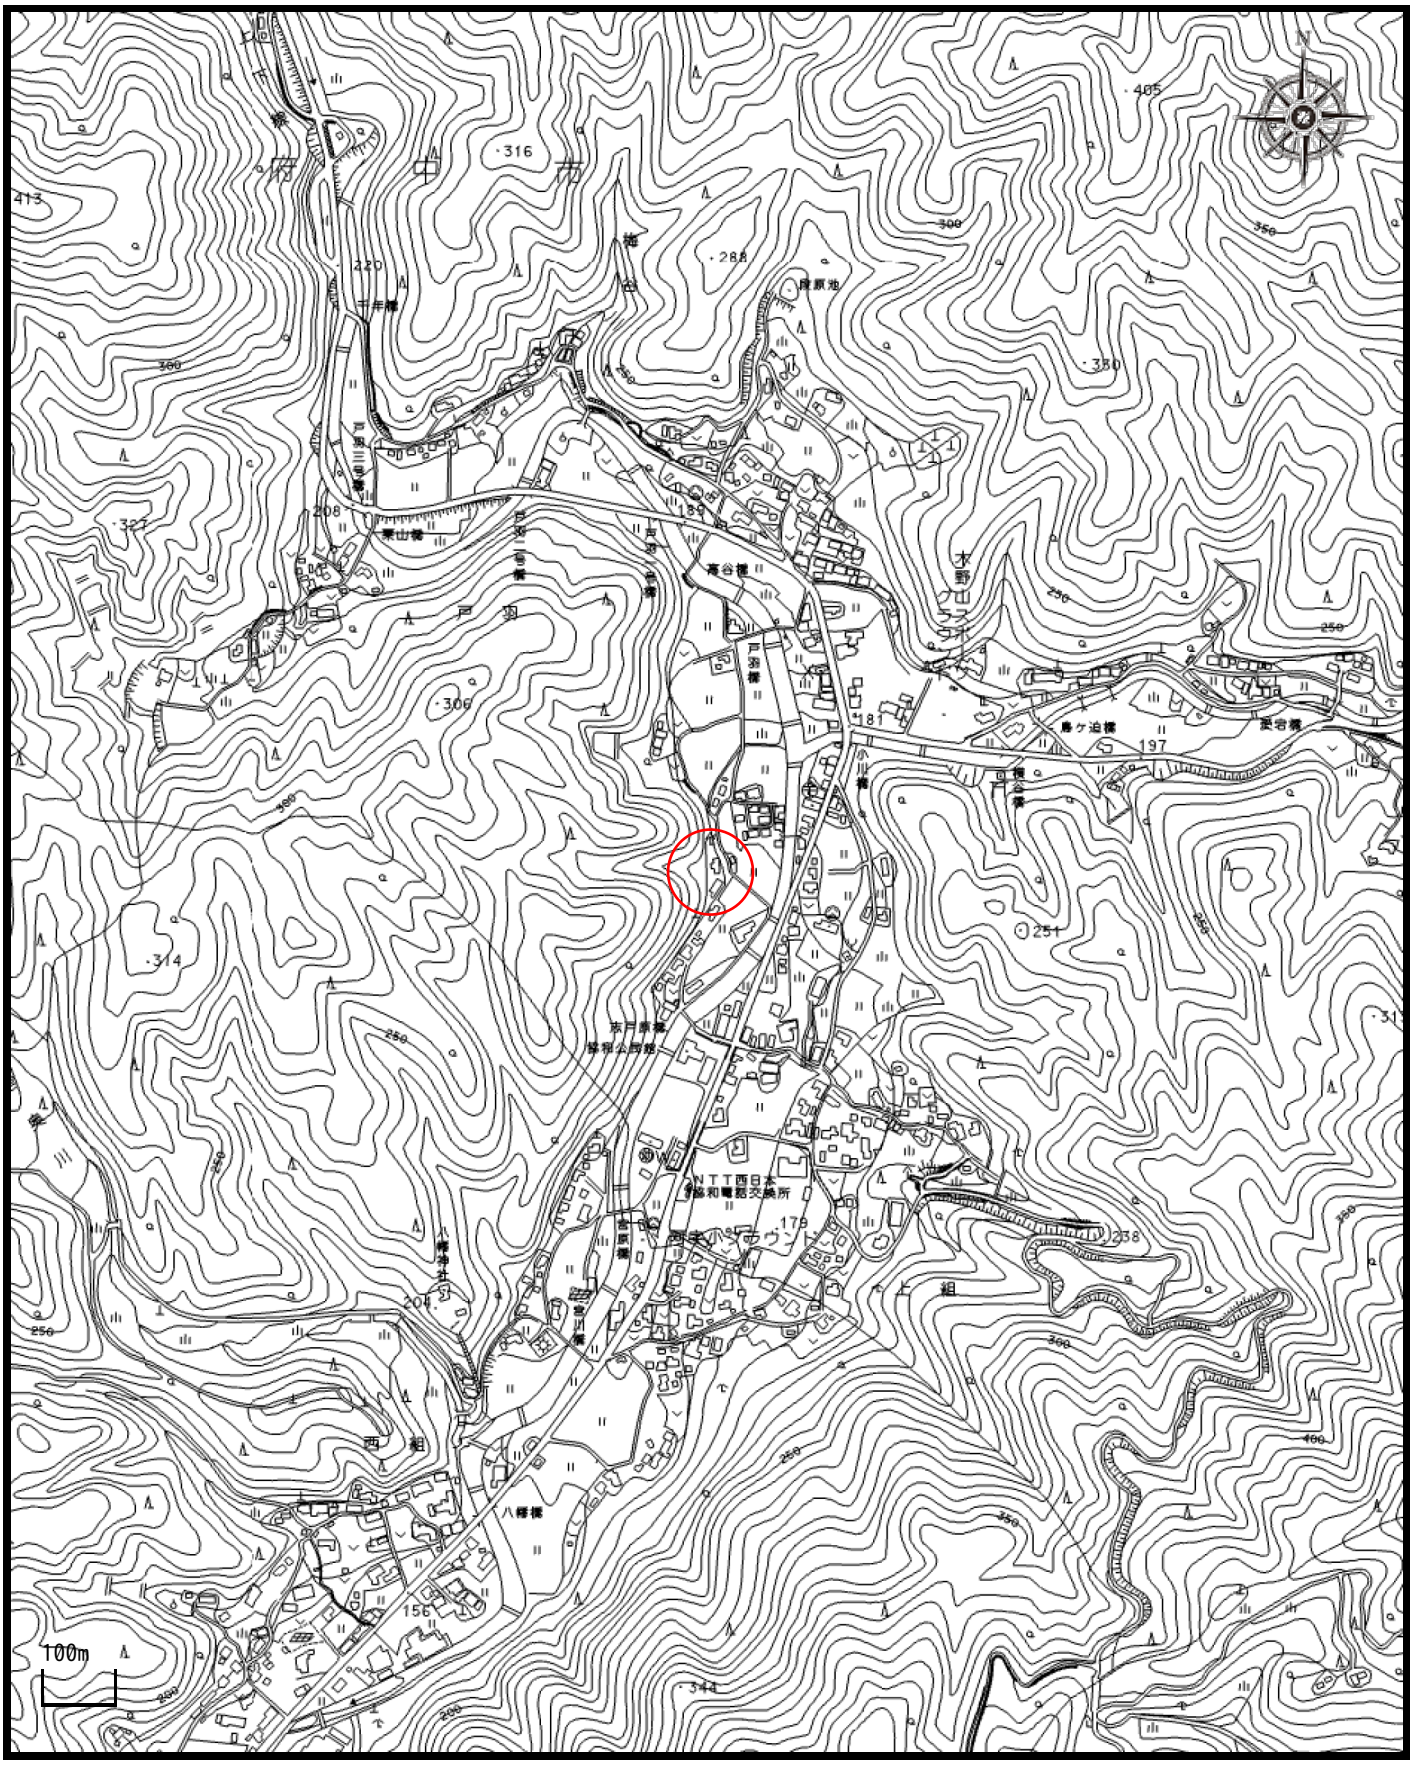

1 / 10,000

注釈：府-1市場小規模崩壊地復旧工事

H31.4 改正

〔建設工事/最低制限価格〕

入札条件及び注意事項

1　入札方式

電子入札システム（以下「システム」 という。 ）を使用して入札を行うこと。（事務取扱は、府中市電子入札実施要領（以下「要領」という。）による。）

ただし、要領第４条第２項の規定に該当する場合は、同条項の定めに従い承認を得て、書面による入札を行うことができる。

2　入札保証金

免除する。

3　契約保証金

（１）契約の保証を必要とする場合

契約保証金の額は、請負代金額の１０分の１以上（低価格入札による請負契約の場合は請負代金額の１０分の３以上）の額を契約時に納付すること。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

（２）契約の保証を必要としない場合

契約者が過去２年間に市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を２回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認める場合は、予定価格が３００万円未満の工事について免除する。

4　入札書の提出方法

（１）指定した入札書受付期間に電子入札システムを使用して３桁のくじ番号を記載した入札書を提出すること。

要領で定める手続により書面参加に変更した者は、指定した入札書受付期間に代表者印（届出済代理人の場合は受任者印）を押印し、３桁のくじ番号を記載（くじ番号の記載のない場合は「００１」と記載されたものとする。）した入札書を、次の事項を記載した封筒に封入して監理課へ持参のうえ提出すること。

①　提出者の商号又は名称

②　入札書が在中している旨

③　当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日

5　工事費内訳書

（１）原則として、すべての競争入札において入札時に工事費内訳書の提出を求める。

（２）工事費内訳書の提出を必要としない場合は、入札公告又は指名通知書によって周知する。

（３）内容及び様式

①　記載事項

・　入札者の商号又は名称

・　代表者名（支店の場合は支店長名等）

・　工事名

・　工事費の内訳

② 工事費の内訳の記載について

工事費の内訳は、 配布した当該工事に係る仕様書の本工事費内訳書のうち、下記の項目に対応するものの単位、数量及び金額を表示したものとする。

（仕様書の本工事費内訳書に記載してもかまわない。）

<土木関係工事>

本工事費内訳書：費目、工種、種別

<建築・設備関係工事>

内訳書：名称及び摘要欄記載の工種

諸経費は項目ごと（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）に記載すること。

※ その他の工事で工事費内訳書を作成する場合は、原則として土木関係工事に準じて作成すること。

③ 様式

配布した当該工事に係る仕様書に準じて、原則Ａ４判（縦、横自由）で作成し、入札書をシステムで提出する際、システムの機能により添付を行い提出すること。ただし、要領で定める手続きにより書面参加に変更した者は、必要事項を記入し代表者印を押印した内訳書を次の事項を記載した封筒に封入し、指定した入札書受付期間に監理課へ持参のうえ提出すること。

・ 商号又は名称
・ 内訳書が在中している旨
・ 当該入札に係る建設工事の名称及び開札日

（４）提出を求めた工事費内訳書が次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。

① 未提出であると認められる場合

・ 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない。
・ 無関係な書類である。
・ 他の工事の工事費内訳書である。

② 記載すべき事項が欠けている場合

・ 内訳の記載がない。
・ ゼロ計上の項目がある。

③ 記載すべき事項に誤りがある場合

・ 対象工事名に誤りがある。
・ 提出業者名に誤りがある。
・ 工事費内訳書の合計金額と入札金額が一致していない。
・ 工事費内訳書の合計金額と各内訳の合計金額が一致していない。

６ 落札者の決定方法

（１）条件付一般競争入札

公告共通事項に記載の手続きによる。

（２）通常型指名競争入札

開札の結果、落札となるべき同価格の入札した者が二人以上いるときは、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた者を落札者とする。

７ 落札価格

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とする。

８　契約の締結

落札者は、落札決定の通知を受けた日から５日以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必要な場合には落札決定の通知を受けた日から５日以内に仮契約を締結し、議決後本契約を締結するものとする。(議会の議決が必要な契約は、予定価格が１億５千万円以上である。)

なお、仮契約を締結した後、本契約を締結するまでの間に府中市建設業者等指名除外要綱に規定する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができる。

９　設計図書等

（１）監理課が指定する市ホームページからダウンロード、又は指定があるときは購入することができる。

購入する場合の代金は５００円とし、電子媒体（ＣＤ－Ｒ等に保存されたもの）によるものとする。

１０　設計図書に対する質問及び回答

（１）条件付一般競争入札

入札公告に記載のとおり

（２）通常型指名競争入札

質問書受付期間	指名の通知を行った日から３日間（市の休日を除く。）
質問回答期限	入札開始日の２日前（市の休日を除く。）
質問書提出方法	監理課に持参又はＦＡＸにより提出　FAX (0847)46-1535
回答方法	市ホームページで閲覧

１１　予定価格

（１）予定価格は、事前公表とする。(予定価格事後公表試行案件は除く。)

①　条件付一般競争入札の場合　　公告に記載のとおり

②　通常型指名競争入札の場合　　指名通知書に記載のとおり

（２）当該工事の予定価格を上回る入札を行った場合は失格となり、予定価格を事前に公表した場合には、指名除外の対象となる場合がある。

１２　最低制限価格・調査基準価格

「最低制限価格」を設定している。

価格は、事後公表とする。

最低制限価格を下回る入札を行った場合は、失格とする。

１３　各会計年度の支払限度額

設定していない。

１４　前払金

予定価格が３００万円以上の請負契約を対象とし、その前払額は、請負代金額の１０分の４以内とする。

ただし、入札公告等で別に定めのあるものを除く。

１５　中間前払金

請負代金額の１０分の２以内とする。ただし、本市が中間前払金の支払条件を満たしていると認めたときに限る。

１６　部分払

請負代金額が５００万円以上の請負契約を対象とする。

１７　入札辞退等

（１）通常型指名競争入札において、入札を辞退しようとするときは、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出すること。

（２）通常型指名競争入札において、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞

退届を提出しなかった電子入札者は失格とする。

１８　建設リサイクル法

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以下「法」という。）第９条第１項に規定する「対象建設工事」を請け負おうとする者は、落札決定通知の日から５日以内（市の休日を除く。）に、発注者（工事担当課）に対して、「法第１２条第１項に基づく書面」 を提出し、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明した上で、発注者（監理課）に対して、「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。

１９　公正な入札の確保等

（１）公正な入札の確保に努めるため、入札者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

①　入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。

②　入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

③　入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

④　入札者は、市が談合情報等による調査を行う場合には、これに協力しなければならない。

（２）入札者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 また、本市が入札談合に関する情報を入手した場合において、市の事情聴取等の結果

①　明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、 談合情報対応マニュアルに基づき、入札執行の延期若しくは取りやめ又は無効とする。

②　明らかに談合の事実があったと認定できないが、談合の疑いが払拭できない場合は、談合情報対応マニュアルに基づき、入札を無効とすることがある。

２０　地場製品の活用

工事用資材等については、 地場製品の積極的な活用に努めること。

２１　下請契約について

（１）社会保険等未加入対策について

①　受注者が、社会保険等未加入建設業者と一次下請契約することを原則禁止する。一次下請業者が社会保険未加入であることが判明した場合は、特別な事情がある場合を除き、受注者に対して次の措置を行う。

措　　置	内　　容
指名除外の措置	契約違反に該当し、１か月(最大４か月)の指名除外を行う。
工事成績評定点の減点	指名除外措置に伴い、１３点(最大２０点)の減点を行う。
建設業許可行政庁への通報	一次下請業者に対しては、許可行政庁へ通報する。

また、二次以降の下請業者については、社会保険等に未加入であることが判明した場合は、建設業許可行政庁へ通報する。

②　受注者は、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに基づき、下請企業の指導等に努めること。

③　受注者は、下請企業との契約に当たっては、法定福利費を明示した標準見積書の活用等により、適正な法定福利費が確保されるよう努めること。

（２）当初工事請負代金額が３００万円未満の建設工事（舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。）において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。

建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該 「工事の主たる部分」 に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。

①　建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事
②　建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事
③　仮設工に該当する工事
④　準備工に該当する工事
⑤　雑工に該当する工事
⑥　その他基礎的又は準備的工事に該当する工事

また、設計図書において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。

（３）市内業者へ発注する土木一式工事の施工に際して、工事の一部を下請させる場合は、以下に掲げるもの以外、原則市内に営業所を有する者に請負わせること。ただし、高度又は特殊な技術を要し技術的に対応できる業者が存在しない等の合理的な理由の届出がなされ承認する場合はこの限りでない。

【理由の届出の必要のない業種】

プレストコンクリート	法面処理	大工
左官	石	屋根
タイル	れんが	ブロック
鋼構造物	鋼橋上部	鉄筋
舗装	しゅんせつ	板金
ガラス	塗装	防水
内装仕上	機械器具設置	熱絶縁
電気通信	造園	さく井
建具	水道施設	消防施設
清掃施設		

（４）市外業者へ発注する工事について、下請負する場合には市内業者の積極的な活用に努めること。

２２　その他

（１）入札にあたっては、府中市契約規則、府中市建設工事執行規則、関係法令等及び設計図書等の内容を承諾のうえ入札すること。

（２）この工事の予算措置について議会の議決を得られなかったときは、この公告に基づく入札手続は中止し、その場合、本市は入札参加者の被った損害を賠償する責を負わない。

（３）提出された書面等は返却しないものとし、公正取引委員会及び警察に提出する場合があるとともに、府中市情報公開条例に基づく公開請求があった際には公開の対象となる場合がある。

（４）入札等に係る費用は、入札者の負担とする。

（５）「入札公告」と「入札条件及び注意事項」又は「仕様書共通事項」の記載に相違がある場合、「入札公告」を優先する。

（６）指名競争入札において、その入札が１であるときは無効とする。

改正 R5.10.1

〔土木工事〕

仕様書共通事項

1　共通事項

（1）本工事の施工にあたっては、広島県制定「土木工事共通仕様書」並びに国土交通省制定「土木工事共通仕様書」に基づき実施すること。

（2）「設計図書」、「共通仕様書」若しくは「仕様書特記事項」の記載に相違がある場合、又は「設計図書」に定めのない事項については、別途監督員と事前に協議し、その指示に従うこと。

2　工期の設定について（契約約款第３１条関係）

本工事の工期は、１４日を限度として検査期間を見込んでいるので、工期末の１４日前までに工事を完成し、監督員に工事完成届を提出すること。

3　請負代金内訳書及び工程表の提出について（契約約款第３条関係）

（1）請負代金内訳書の提出について、入札時に工事費内訳書を提出した場合は、請負代金内訳書の提出について免除する。ただし、低価格入札等で調査が必要な場合は、別に詳細資料の提出を求める場合がある。

（2）工程表の提出は、工事請負代金額３００万円以上の工事に係る契約については免除する。工事請負代金額３００万円未満の工事に係る契約については、監督員と協議し、監督員の承認を受けた場合は免除とする。

4　施工計画書の提出について

工事請負代金額が３００万円以上の工事を受注した場合は、工事着手に先立ち施工計画書を監督員に提出すること。

5　現場代理人及び主任技術者・監理技術者の届出等について（契約約款第１０条関係）

（1）現場代理人及び主任技術者・監理技術者を定めて工事現場に置くときは、現場代理人及び主任技術者等指名（変更）届を契約締結後１４日以内に提出すること。

（2）現場代理人及び主任技術者・監理技術者の配置については、「府中市発注工事における技術者等の適正配置について」によるものとする。

6　施工体制台帳の提出等について（契約約款第７条の２関係）

（1）建設業法第２４条の７第１項の規定により施工体制台帳を作成したときは、その写しを監督員に提出すること。（提出された内容が変更された場合を含む。）

（2）受注者は、施工体制台帳の記載事項を遵守し、工事の施工にあたること。

（3）受注者は、建設業法施行規則第１４条の６により施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。

7　作業員名簿の提出について

監督員への作業員名簿の提出は不要とする。

ただし、監督員が必要と認める場合は、現場において確認することがある。

８　「建設業退職金共済制度」に係る発注者用掛金収納書の提出について

工事請負代金額が３００万円以上の工事を受注した場合は、金融機関が発行する掛金収納書を請負契約締結後１ヵ月以内に提出すること。なお、この期間内に収納書を提出できない場合は、あらかじめその理由及び証紙購入予定について申し出ること。

９　「工事実績データ」の作成について

受注者は、受注時又は変更時において請負代金額が５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は本契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。

なお、共通仮設費率に「ＣＯＲＩＮＳ登録にかかる費用」を見込んでいる。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」を工事打合せ簿により監督員に提出しなければならない。

１０　建設工事の主たる部分について

建設工事の主たる部分の下請を禁止する工事について、あらかじめ「主たる部分」を指定する場合は、次に掲げるものとする。

主たる部分	

記載のない場合は、当初工事請負代金額が３００万円未満の建設工事（舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。）において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。

建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該 「工事の主たる部分」に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。

①　建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事
②　建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事
③　仮設工に該当する工事
④　準備工に該当する工事
⑤　雑工に該当する工事
⑥　その他基礎的又は準備的工事に該当する工事

また、「設計図書」において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。

あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。

別記

抽選一抜け方式に関する事項

本件は、抽選一抜け方式を適用する入札案件である。

抽選一抜け方式とは、競争入札に付す複数の案件において、落札候補者（又は落札者。以下同じ。）を決定する順位をあらかじめ定め、抽選で落札候補者となった者のその後の抽選による入札を無効とすることにより、順次その後の案件の落札候補者を決定する入札方式である。

本件と同一日に入札に付す抽選一抜け方式の対象工事は、次表（抽選一抜け方式対象工事一覧表）のとおりとし、取扱いは次のとおりとする。

抽選一抜け方式対象工事一覧表

開札日：令和８年１１月２６日

落札候補者 決定順位	工事名	工事場所
1	久佐諸毛線道路災害復旧工事	諸毛町
2	永野川河川道路災害復旧工事	諸毛町
3	鴫谷広谷線支線道路単独災害復旧工事	栗柄町
4	下上山線支線道路単独災害復旧工事	上山町
5	出口１号線排水路改良工事	出口町
6	諸毛７号線道路災害復旧工事	諸毛町
7	府－１市場小規模崩壊地復旧工事	木野山町
8	五升原農地災害復旧工事	上下町
9	下上山線道路災害復旧工事	父石町
１０	原田農地災害復旧工事	上下町

1　落札候補者の決定は、落札候補者決定順位欄に記載の番号順に行う。

2　入札において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格のうち最も低い価格（以下「最低制限」という。）が複数あり抽選となる場合を抽選一抜け方式による入札とする。

3　抽選一抜け方式においては、１者が落札候補者となることができる対象工事の件数は１件までとする。

4　開札にあたっては、先に開札を執行した入札の落札候補者を含む有効な入札をすべて開札する。先の入札において抽選一抜け方式適用工事で落札候補者となった者が、以後の抽選一抜け方式適用工事に係る入札の落札候補者になったときはこれを無効とし、次順位者を落札候補者とする。

5　抽選一抜け方式の適用により、無効となる入札を除くと最低価格による入札が残らない場合には、当該案件は抽選一抜け方式を適用しないものとする。

6　事後審査の結果、落札候補者が資格要件を満たさないと認められた場合は、次順位者を落札候補者とする。この場合、当該決定は他の案件の落札結果等に影響を及ぼさないものとする。

7　一覧表内の一部の入札案件を中止した場合は、当該中止案件はなかったものとみなして、落札候補者決定順位を繰り上げ、入札手続きを続行する。ただし、入札の公正性を阻害するおそれのある場合は、入札及び契約の手続きを中止する場合がある。

（留意事項）

※　この方式では、１者１件に落札が制限されることになるので、工事現場に配置可能な技術者が１名しか確保できない場合でも、複数の案件の入札に参加することが可能である。

※　一般競争入札（事後審査型）の場合、入札参加資格要件（元請施工実績、配置予定技術者の経験等）が案件ごとに異なる場合もあるため、注意が必要である。

※　指名競争入札の場合、指名された者が案件ごとに異なる場合もあるため、入札可能な案件が限定される場合（入札可能な案件が１件の場合）もある。

令和　８　年度

府-1市場小規模崩壊地復旧工事

工 事 価 格

消費税相当額

工 事 費 計

府　中　市　　木野山　　町　　地内

工 事 概 要

・工事延長	L=12.2m
・水路工	L=11.2m
・石積工	A=14.0m2
・集水桝工	N=1箇所

総括情報表

変更回数	0	
適用単価地区	72 府中市	
単価適用日	00-08.09.01(0)	
諸経費体系	B 公共 (R01.06～)	

	当世代	前世代
工種区分	03 治山・地すべり工事	
復興補正区分	00 補正なし	
施工地域・工事場所区分	00 補正なし	
週休補正区分	00 補正なし	
緊急工事補正区分	00 通常工事	
積雪寒冷地補正	00 補正なし	
前払率（%）	40	
契約保証費区分	01 ０．０４％	
工事費端数区分	01 千円未満切捨て	
ＩＣＴ補正区分	00 補正なし	

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
渓間工	1	式			レベル１
流路工	1	式			レベル２
作業土工	1	式			レベル３
床掘り	17	m3			レベル４
床掘り 土砂 現場制約あり	17	m3			00 単第0 -0001 表
石積取壊し 岩塊・玉石 現場制約あり	5	m3			00 単第0 -0002 表
埋戻し	3	m3			レベル４
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り	3	m3			00 単第0 -0003 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
作業残土処理	14	m3			レベル４
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り　距離24.0km以下(15.0km超)	14	m3			00 単第0 -0004 表
※処分費等（直接工事費計上分）※ 「処分費等」の取扱いによる					
処分費（土砂）	14	m3			
排水工	1	式			レベル３
２号水路工 現場打Ｕ型水路	3.4	m			レベル４
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.0	m3			00 単第0 -0005 表
型枠 一般型枠 小型構造物	10	m2			00 単第0 -0006 表
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	3.1	m2			00 単第0 -0007 表

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
３号水路工 現場打Ｕ型水路	7.8	m			レベル４
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.3	m3			00 単第0 -0005 表
型枠 一般型枠 小型構造物	12	m2			00 単第0 -0006 表
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	4.4	m2			00 単第0 -0007 表
法覆工	1	式			レベル３
石積み	14	m2			レベル４
練石積 雑割石・35cm 人力施工	14	m2			00 単第0 -0008 表
裏込砕石 RC-40	5.0	m3			00 単第0 -0010 表
天端コンクリート	7.8	m			00 単第0 -0011 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	6.0	m2			00 単第0 -0014 表
集水桝工	1	式			レベル３
２号集水桝 【B800-L500-H1000】	1	箇所			レベル４
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.7	m3			00 単第0 -0005 表
型枠 一般型枠 小型構造物	6.4	m2			00 単第0 -0006 表
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	1.2	m2			00 単第0 -0007 表
構造物取壊し工	1	式			レベル３
コンクリート構造物取壊し 【無筋構造物】	1.2	m3			レベル４
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工	1.2	m3			00 単第0 -0015 表

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬処理	1.2	m3			レベル４
殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離12.0㎞以下(9.0㎞超)	1.2	m3			00 単第0 -0016 表
※処分費等（直接工事費計上分）※ 「処分費等」の取扱いによる					
処分費（Co）	2.8	t			
小運搬工（現場内搬入） L=45m	1	式			レベル３
材料小運搬 【砕石類】 L=30.0m	6.5	m3			レベル４
材料運搬（積込み～人肩運搬～人力取卸し） 砂利・砕石・栗石・玉石 運搬距離　30m	6.5	m3			00 単第0 -0017 表
材料小運搬 【生コンクリート類】 L=30.0m	3.5	m3			レベル４
材料運搬（積込み～人肩運搬～人力取卸し） コンクリート 運搬距離　30m	3.5	m3			00 単第0 -0018 表

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小運搬工（現場外搬出） L=45m	1	式			レベル３
材料小運搬 【残土】 L=30.0m	14	m3			レベル４
材料運搬（積込み～人肩運搬～人力取卸し） 砂・砂質土 運搬距離　30m	14	m3			00 単第0 -0019　表
材料小運搬 【Co殻】 L=30.0m	1.2	m3			レベル４
材料運搬（積込み～人肩運搬～人力取卸し） 砂・砂質土 運搬距離　30m	1.2	m3			00 単第0 -0019　表
仮設工	1	式			レベル２
仮設工	1	式			レベル３
仮設工 水替工	1	式			レベル４
土のう締切工	0.3	m3			00 単第0 -0020　表

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
	ポンプ据付撤去（小口径） ポンプ口径　５０mm	1	台			00 単第0 -0021 表
	ポンプ運転	24	日			00 単第0 -0022 表
	暗渠排水管 据付・撤去 波状管 200～400㎜ シングル 合成樹脂排水材 呼び径250㎜	15	m			00 単第0 -0024 表
直接工事費						
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
（純工事費）						
現場管理費						
（工事原価）						

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税相当額計＊＊					
＊＊請負工事費計＊＊					

施工単価表

床掘り　　SPK25040015　　単第0 -0001　表

土砂 現場制約あり　　1　　m3　　当り

機械構成比:　0.00%　労務構成比:　100.00%　材料構成比:　0.00%　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　10,668.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=1　-(全ての費用)			B=6　現場制約あり		

施工単価表

石積取壊し　　SPK25040015　　単第0 -0002　表

岩塊・玉石 現場制約あり　　1　m3　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 100.00%　材料構成比: 0.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 15,240.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 岩塊・玉石 E=1 -(全ての費用)			B=6 現場制約あり		

施工単価表

埋戻し　　SPK25040020　　単第0 -0003　表

土砂　　現場制約あり 締固め有り　　1　m3　当り

機械構成比: 0.25%　労務構成比: 99.40%　材料構成比: 0.35%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 7,754.2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.25%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	88.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.35%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=6　現場制約あり C=1　締固め有り			B=1　土砂 D=1　-(全ての費用)		

施工単価表

土砂等運搬　　SPK25040002　　単第0 -0004　表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　DID区間有り　距離24.0km以下(15.0km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　20.25%　　労務構成比:　71.03%　　材料構成比:　8.72%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　9,967.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　小規模 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=54　距離24.0km以下(15.0km超)			B=6　バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=2　DID区間有り		

施工単価表

コンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0005　表

小型構造物 18-8-40BB　　人力打設　　1　　m3　　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 41.15%　材料構成比: 58.85%　市場単価構成比: 0.00%　　標準単価： 36,756.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2　小型構造物 C=2　18-8-40BB H=2　現場内小運搬無し K=1　-(全ての費用)			B=3　人力打設 F=2　一般養生 J=1　-		

施工単価表

型枠　　SPK25040159　　単第0 -0006　表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 100.00%　材料構成比: 0.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 9,147.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=2　小型構造物		

施工単価表

基礎砕石　　SPK25040034　　単第0 -0007　表

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　5.04%　　労務構成比:　74.10%　　材料構成比:　20.86%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,335.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.01%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.95%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	16.17%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

基礎砕石　　SPK25040034　　単第0 -0007　表

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　5.04%　　労務構成比:　74.10%　　材料構成比:　20.86%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,335.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3　砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 D=1　-(全ての費用)			B=1　RC-40		

施 工 単 価 表

練石積　　単第0 -0008　表

雑割石・35cm　　人力施工　　1　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
石材採取 雑割石 控長３５cm	1.00	m2			単第0-0009　表
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.20	m3			0.18*1.12
土木一般世話役	0.04	人			
石工	0.15	人			
普通作業員	0.38	人			
諸雑費	1	式			
小計	1	m2			
A=1　練石積（生コン） C=1　一般石積・人力施工 E=1　距離割増なし			B=2　雑割石・35cm D=1　小型車割増なし・大型車 F=1　火薬なし		
G=1　運搬計上なし I=0　石材単価			H=0　材料運搬距離（m）		

施 工 単 価 表

単第0 -0009 表

石材採取

雑割石　　控長３５㎝　　1　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
石工	0.41	人			0.41*1
普通作業員	0.32	人			0.32*1
諸雑費	1	式			
小計	1	m2			
A=3　雑割石 C=1　労務歩掛割増値 E=1　運搬計上なし			B=2　控長３５㎝ D=1　火薬なし F=0　材料運搬距離（m）		

施工単価表

裏込砕石　　SPK25040035　　単第0 -0010　表

RC-40　　1　m3　当り

機械構成比:　4.22%　労務構成比:　69.23%　材料構成比:　26.55%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　6,546.5000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	4.20%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	33.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	11.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	21.99%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

裏込砕石　　SPK25040035　　単第0 -0010　表

RC-40　　1　　m3　　当り

機械構成比:　4.22%　労務構成比:　69.23%　材料構成比:　26.55%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　6,546.5000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　RC-40			C=1　-(全ての費用)		

天端コンクリート

施 工 単 価 表

単第0 -0011 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1.1	m3			単第0-0012 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.4	m2			単第0-0013 表
諸雑費	1	式			
計	10	m			
小計	1	m			

施工単価表

コンクリート　　SPK25040157　　単第0 -0012　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　人力打設　　1　m3　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 28.68%　材料構成比: 71.32%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 30,615.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠　　SPK25040159　　単第0 -0013　表

一般型枠　　鉄筋・無筋構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.00%　労務構成比:　100.00%　材料構成比:　0.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　10,100.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=1　鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

基礎砕石　　SPK25040034　　単第0 -0014　表

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　5.33%　　労務構成比:　78.32%　　材料構成比:　16.35%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,263.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.30%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

基礎砕石　　SPK25040034　　単第0 -0014　表

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　5.33%　労務構成比:　78.32%　材料構成比:　16.35%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,263.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2　砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 D=1　-(全ての費用)			B=1　RC-40		

施 工 単 価 表

構造物とりこわし工(無筋構造物)　　単第0 -0015　表

人力施工　　1　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
小計	1	m3			
A=1　昼間施工 D=1　時間的制約なし			B=2　人力施工		

施工単価表

殻運搬　　SPK25040155　　単第0 -0016　表

舗装版破砕　　DID区間無し　運搬距離12.0km以下(9.0km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　20.25%　　労務構成比:　71.03%　　材料構成比:　8.72%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　7,775.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3　舗装版破砕 C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=4　機械積込(小規模土工) D=47　運搬距離12.0km以下(9.0km超)		

施 工 単 価 表

材料運搬（積込み～人肩運搬～人力取卸し）　　単第0 -0017　表

砂利・砕石・栗石・玉石　　運搬距離　30m　　1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.33	人			
1m3当り		m3			
諸雑費	1	式			
小計	1	m3			
A=5　砂利・砕石・栗石・玉石			B=30　運搬距離（m）		

施 工 単 価 表

材料運搬（積込み～人肩運搬～人力取卸し）　　単第0 -0018　表

コンクリート　　運搬距離　30m　　1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.14	人			
１ｔ当り		t			
諸雑費	1	式			
小計	1	m3			
A=11　セメント・鋼材・二次品			B=30　運搬距離（m）		

施 工 単 価 表

材料運搬（積込み～人肩運搬～人力取卸し）　単第0 -0019　表

砂・砂質土　運搬距離　30m　1　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.26	人			
1m3当り		m3			
諸雑費	1	式			
小計	1	m3			
A=1　砂・砂質土			B=30　運搬距離（m）		

土のう締切工

施 工 単 価 表

単第0 -0020 表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂	5.00	m3			
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	170.00	枚			
普通作業員	6.00	人			
諸雑費	1	式			
計	10	m3			
小計	1	m3			

施 工 単 価 表

単第0 -0021 表

ポンプ据付撤去（小口径）
ポンプ口径　５０mm

1　台　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.23	人			
普通作業員	0.43	人			
諸雑費	1	式			
小計	1	台			
A=1　　ポンプ口径　５０mm					

ポンプ運転

施 工 単 価 表

単第0 -0022 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.14	人			
機-16_発動発電機運転 ガソリン2kVA 普通型	1	日			単第0-0023 表
雑材料	10	%			
小計	1	日			

施 工 単 価 表

機-16_発動発電機運転　　単第0 -0023　表

ガソリン2kVA　　普通型　　1　日　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.50	L			
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音	3.60	供用日			
諸雑費	1	式			
小計	1	日			
A=18　ガソリン2kVA C=3.6　機械賃料数量(供用日/日)			B=0.504　燃料消費量(L/日) D=1　普通型		

施工単価表

暗渠排水管　　SPK25040093　　単第0 -0024　表

据付・撤去 波状管 200～400mm　　シングル 合成樹脂排水材 呼び径250mm　　1　m　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 12.69%　材料構成比: 87.31%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 4,766.3000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	8.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) 呼び径250mm	87.31%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0272 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm F=2 継手材料費不要 H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算			B=3 波状管 D=40 シングル 合成樹脂排水材 呼び径250mm G=2 期間3ヶ月未満(損料率0.2) I=1 -(全ての費用)		
【管材料単価】 管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	備　　考
本工事費					
渓間工		式		1	レベル１
流路工		式		1	レベル２
作業土工		式		1	レベル３
床掘り		m3		17	レベル４
埋戻し		m3		3	レベル４
作業残土処理		m3		14	レベル４
排水工		式		1	レベル３
２号水路工	現場打Ｕ型水路	m		3.4	レベル４
３号水路工	現場打Ｕ型水路	m		7.8	レベル４
法覆工		式		1	レベル３
石積み		m2		14	レベル４
集水桝工		式		1	レベル３
２号集水桝	【B800-L500-H1000】	箇所		1	レベル４
構造物取壊し工		式		1	レベル３
コンクリート構造物取壊し	【無筋構造物】	m3		1.2	レベル４
殻運搬処理		m3		1.2	レベル４
小運搬工（現場内搬入）	L=45m	式		1	レベル３

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	備　　考
材料小運搬	【砕石類】 L=30.0m	m3		6.5	レベル４
材料小運搬	【生コンクリート類】 L=30.0m	m3		3.5	レベル４
小運搬工（現場外搬出）	L=45m	式		1	レベル３
材料小運搬	【残土】 L=30.0m	m3		14	レベル４
材料小運搬	【Co殻】 L=30.0m	m3		1.2	レベル４
仮設工		式		1	レベル２
仮設工		式		1	レベル３
仮設工	水替工	式		1	レベル４
直接工事費					
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					
（純工事費）					
現場管理費					
（工事原価）					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格計＊＊					


工事数量総括表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	備　　考
＊＊消費税相当額計＊＊					
＊＊請負工事費計＊＊					

工　事　名	府-1 市場小規模崩壊地復旧工事					事業区分	小規模崩壊地復旧事業
						工事区分	水路工
工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単　位	数量[前回]	数量[今回]		数量増減	摘　　要
水路工		式		1			
流路工		式		1			
作業土工		式		1			
床堀り		m3		17			
床堀り	人力	m3		17			17.0
石積み取壊し	人力	m3		5			13.7m2×0.35m=4.7
埋戻し		m3		3			
埋戻し	人力	m3		3			3.1
作業残土処理		m3		14			
ダンプトラック運転	DP2t積級	m3		14			13.6
処分費対象額調整							
処分費	土砂	m3		14			13.6
排水工		式		1			
2号水路工		m		3.4			
コンクリート	18-8-40BB	m3		1			0.97
型枠		m2		10			10.2
基礎砕石	RC-40	m2		3.1			3.1
3号水路工		m		7.8			
コンクリート	18-8-40BB	m3		1.3			1.31
型枠		m2		12			11.7
基礎砕石	RC-40	m2		4.4			4.4
法覆工		式		1			
石積み		m2		14			
練石積	1:0.4　t=0cm　人力	m2		14			14
裏込砕石	RC-40	m3		5.0			5.0
天端コンクリート	18-8-40BB	m		7.8			7.8
基礎砕石	RC-40	m2		6.0			6.0
集水桝工		式		1			
2号集水桝		箇所		1			

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単　位	数量[前回]	数量[今回]	数量増減	摘　　要
コンクリート	18-8-40BB	m3		0.7		0.7
型枠		m2		6.4		6.4
基礎砕石	RC-40	m2		1.2		1.2
構造物取壊し工		式		0		
コンクリート構造物取壊し		m3		1.2		
構造物取壊し工	無筋構造物	m3		1.2		1.2
殻運搬処理		m3		1.2		
殻運搬		m3		1.2		1.2
処分費対象額調整						
処分費	コンクリート(無筋)	t		2.8		1.2×2.35=2.82
小運搬工(現場内搬入)		式		1		
材料小運搬		m3		6.5		
材料運搬(砕石類)	積込み～運搬～取り卸し	m3		6.5		6.47
材料小運搬		m3		3.5		
材料運搬(生コン類)	積込み～運搬～取り卸し	m3		3.5		3.53
小運搬工(現場外搬出)		式		1		
材料小運搬		m3		14		
材料運搬(残土)	積込み～運搬～取り卸し	m3		14		13.6
材料小運搬		m3		1.2		
材料運搬(Co殻)	積込み～運搬～取り卸し	m3		1.2		1.2
仮設工		式		1		
仮設工		式		1		
仮設工		式		1		
土のう締切工		m3		0.3		0.31
ポンプ据付撤去(小口径)		台		1		
ポンプ運転		日		24		
暗渠排水管		m		15		

土　量　配　分　表

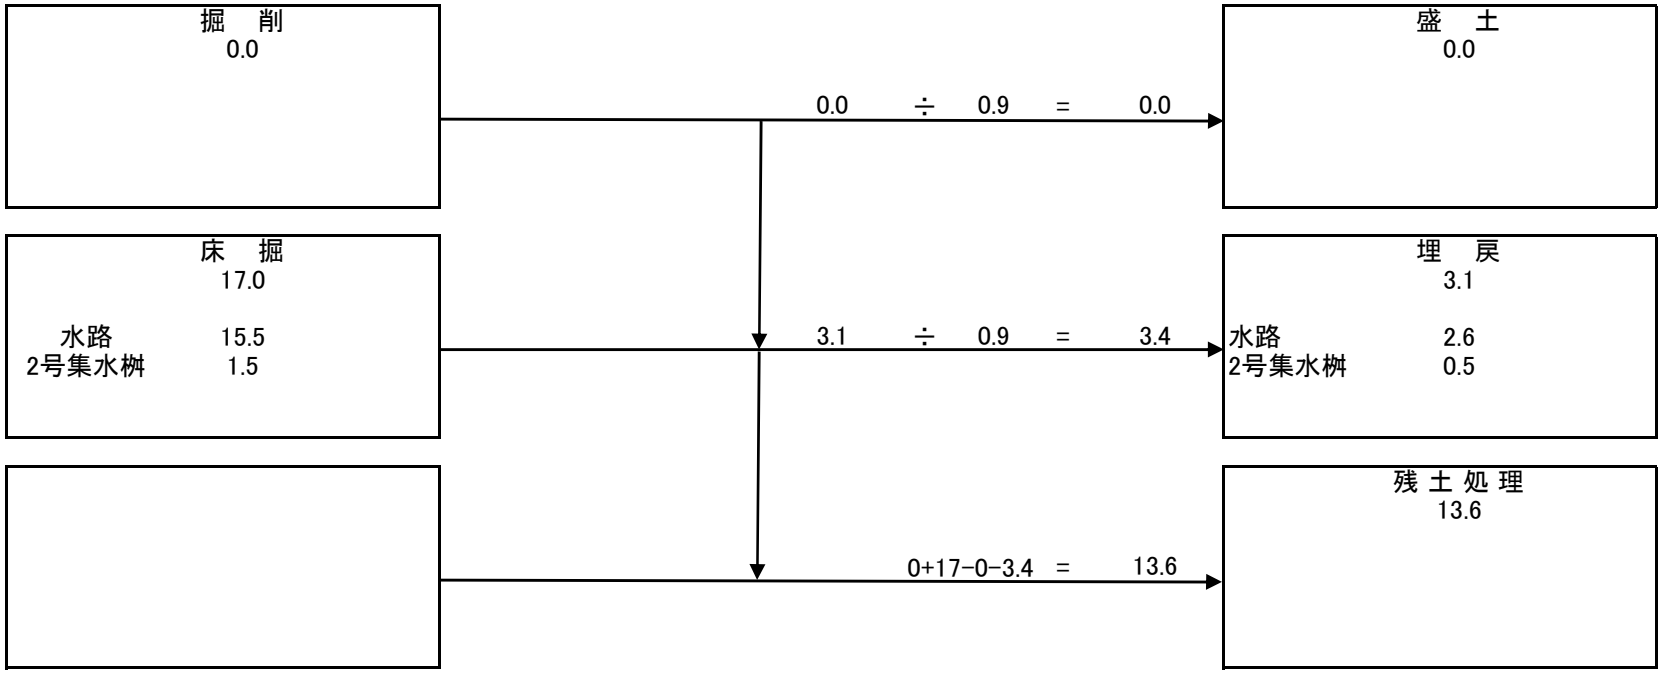
掘　削
0.0
盛　土
0.0
0.0　÷　0.9　=　0.0
床　掘
17.0
水路　15.5
2号集水桝　1.5
埋　戻
3.1
水路　2.6
2号集水桝　0.5
3.1　÷　0.9　=　3.4
残土処理
13.6
0+17-0-3.4　=　13.6

数　量　計　算　書

種別 / 番号	距　離	床堀			埋戻								
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
		0.8	－	－	0.3	－	－						
No.1+3.71	0.4	0.8	0.80	0.3	0.3	0.30	0.1						
	3.0	0.8	0.80	2.4	0.3	0.30	0.9						
		2.1	－	－	0.2	－	－						
No.1+7.22	0.5	2.1	2.10	1.1	0.2	0.20	0.1						
No.2	2.8	1.7	1.90	5.3	0.2	0.20	0.6						
IP.6	4.6	1.1	1.40	6.4	0.2	0.20	0.9						
計	11.3			15.5			2.6						

数　量　計　算　書

種別 / 番号	距　離	コンクリート取壊し			石積取壊し								
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
	1.0	0.1	－	－	0.4	－	－						
No.1+3.71	0.4	0.1	0.10	0.0	0.4	0.40	0.2						
	3.0	0.1	0.10	0.3	0.4	0.40	1.2						
		0.1	－	－	1.8	－	－						
No.1+7.22	0.5	0.1	0.10	0.1	1.8	1.80	0.9						
No.2	2.8	0.1	0.10	0.3	1.8	1.80	5.0						
IP.6	4.6	0.1	0.10	0.5	1.0	1.40	6.4						
計	12.3			1.2			13.7						

数　量　計　算　書


種別 / 番号	距　離	石積み工			裏込砕石			天端コンクリート			基礎砕石		
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
		2.0	－	－	0.6	－	－				0.76	－	－
No.1+7.22	0.5	2.0	2.00	1.0	0.6	0.60	0.6			0.5	0.76	0.76	0.4
No.2	2.7	2.0	2.00	5.4	0.6	0.60	1.6			2.7	0.76	0.76	2.1
IP.6	4.6	1.3	1.65	7.6	0.6	0.60	2.8			4.6	0.76	0.76	3.5
計	7.8			14.0			5.0			7.8			6.0

数　量　計　算　書

種別 / 番号	距　離	2号水路			3号水路			2号集水桝					
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
										1.0			
No.1+3.71	0.4			0.4									
	3.0			3.0									
No.1+7.22	0.5						0.5						
No.2	2.7						2.7						
	4.6						4.6						
計	11.2			3.4			7.8			1.0			

10m当たり数量計算書


２号水路工

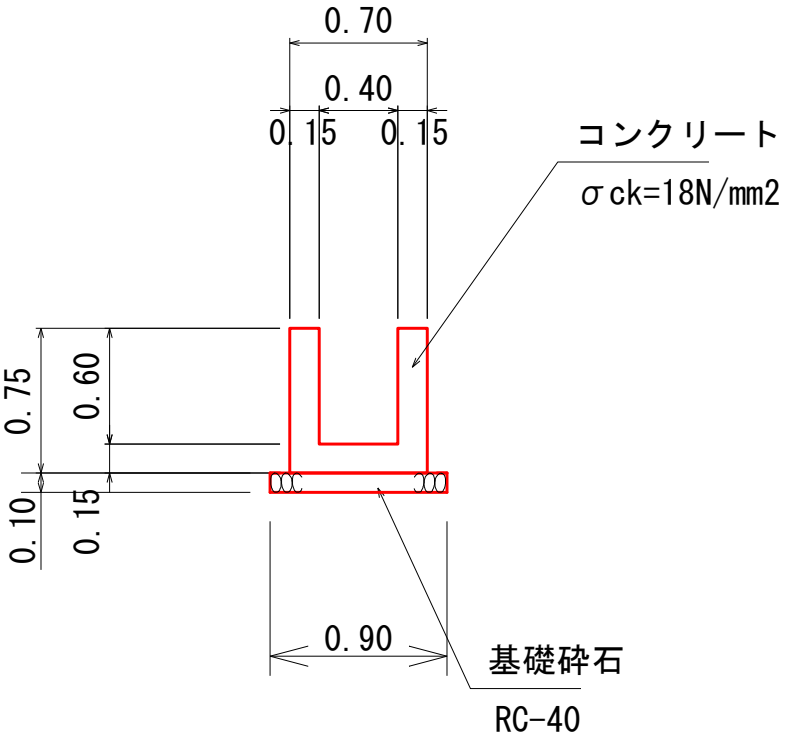

名称	規格	算式	単位	単位数量	全体数量	全体数量
コンクリート	σck=18N/mm2	(0.600+0.600+0.700)×0.15×10.00	m3	2.850	3.4	0.97
型枠		0.75×4×10.00	m2	30.00	3.4	10.2
基礎砕石	RC40 t=10cm	0.90×10.00	m2	9.00	3.4	3.1

10m当たり数量計算書


３号水路工

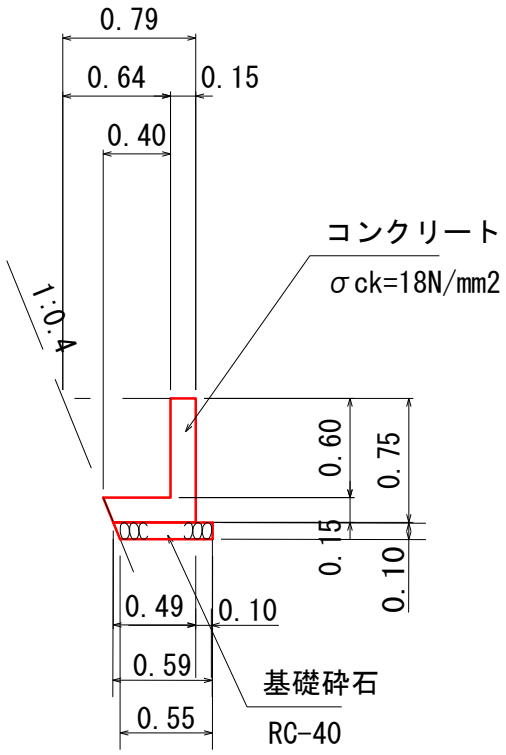


名称	規格	算式	単位	単位数量	全体数量	全体数量
コンクリート	σck=18N/mm2	{0.60+(0.55+0.49)/2} ×0.15×10.00	m3	1.680	7.8	1.31
型枠		0.75×2×10.00	m2	15.00	7.8	11.7
基礎砕石	RC40 t=10cm	(0.59+0.55)/2×10.00	m2	5.70	7.8	4.4

1箇所当たり数量計算書

２号集水桝工

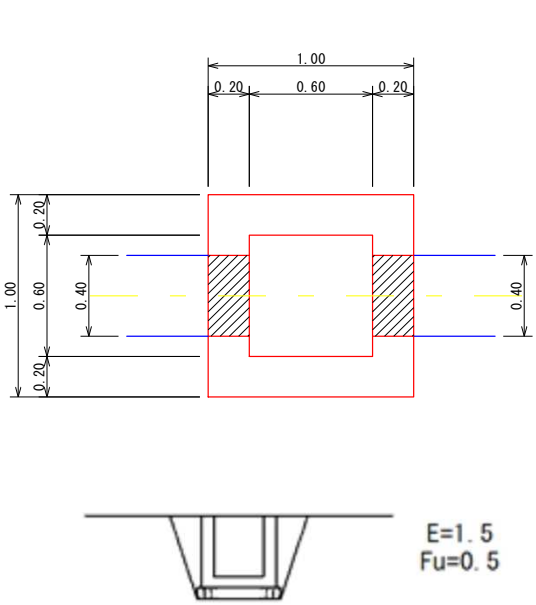


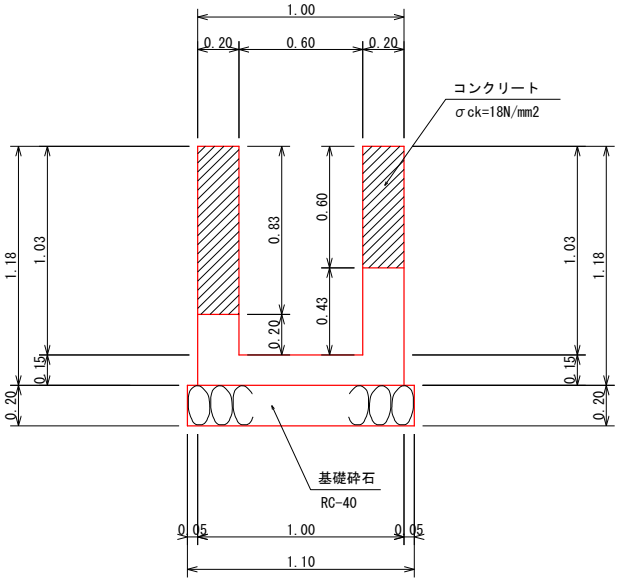

名称	規格	算　　式	単位	単位数量	全体数量	全体数量
コンクリート	σck=18N/mm2	1.00×1.00×1.18-0.60×0.60×1.03-0.20×0.40×(0.83+0.60)	m3	0.695	1.0	0.70
型枠		(1.00+0.60)×1.18×4-0.40×(0.83×2+0.60×2)	m2	6.41	1.0	6.4
基礎砕石	RC40 t=20cm	1.10×1.10	m2	1.21	1.0	1.2
（作業土工）						
床掘		1.5×1.00	m3	1.5	1.0	1.5
埋戻		0.5×1.00	m3	0.5	1.0	0.5

10m当たり数量計算書

天端コンクリート

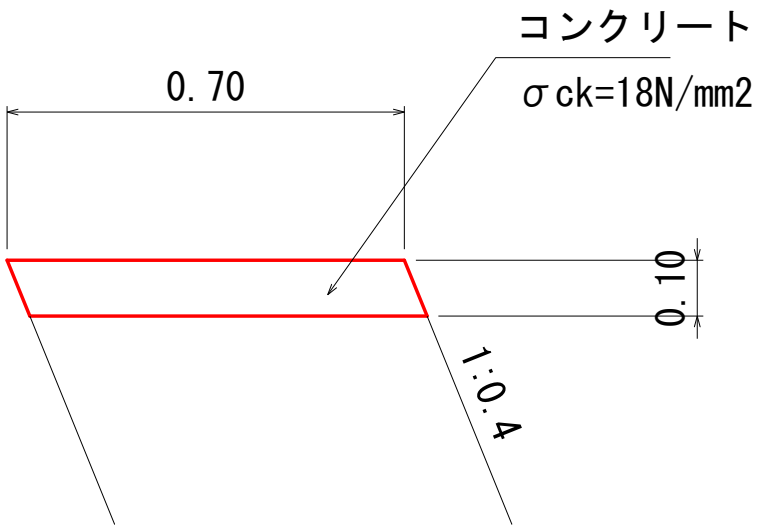

名称	規格	算　　式	単位	単位数量	全体数量	全体数量
コンクリート	σck=18N/mm2	0.70×0.10×10.00	m3	0.700	7.8	0.55
型枠		0.10×1.077×2×10.00	m2	2.15	7.8	1.7

小運搬工

種　別	細　別	算　式	単位	数　量	摘　要
小運搬工（現場へ搬入）					
2号水路	Co		m3	0.97	
	基礎砕石（RC-40）		m3	0.31	
3号水路	Co		m3	1.31	
	基礎砕石（RC-40）		m3	0.44	
2号集水桝	Co		m3	0.70	
	基礎砕石（RC-40）		m3	0.12	
石積工	天端Co		m3	0.55	
	基礎砕石		m3	0.60	
	裏込砕石		m3	5.00	
合計	**Co**		**m3**	**3.53**	
	砕石類		**m3**	**6.47**	

小運搬工

種　別	細　別	算　式	単位	数　量	摘　要
小運搬工（現場から搬出）					
作業土工	残土		m3	13.60	
取壊し工	Co殻		m3	1.20	