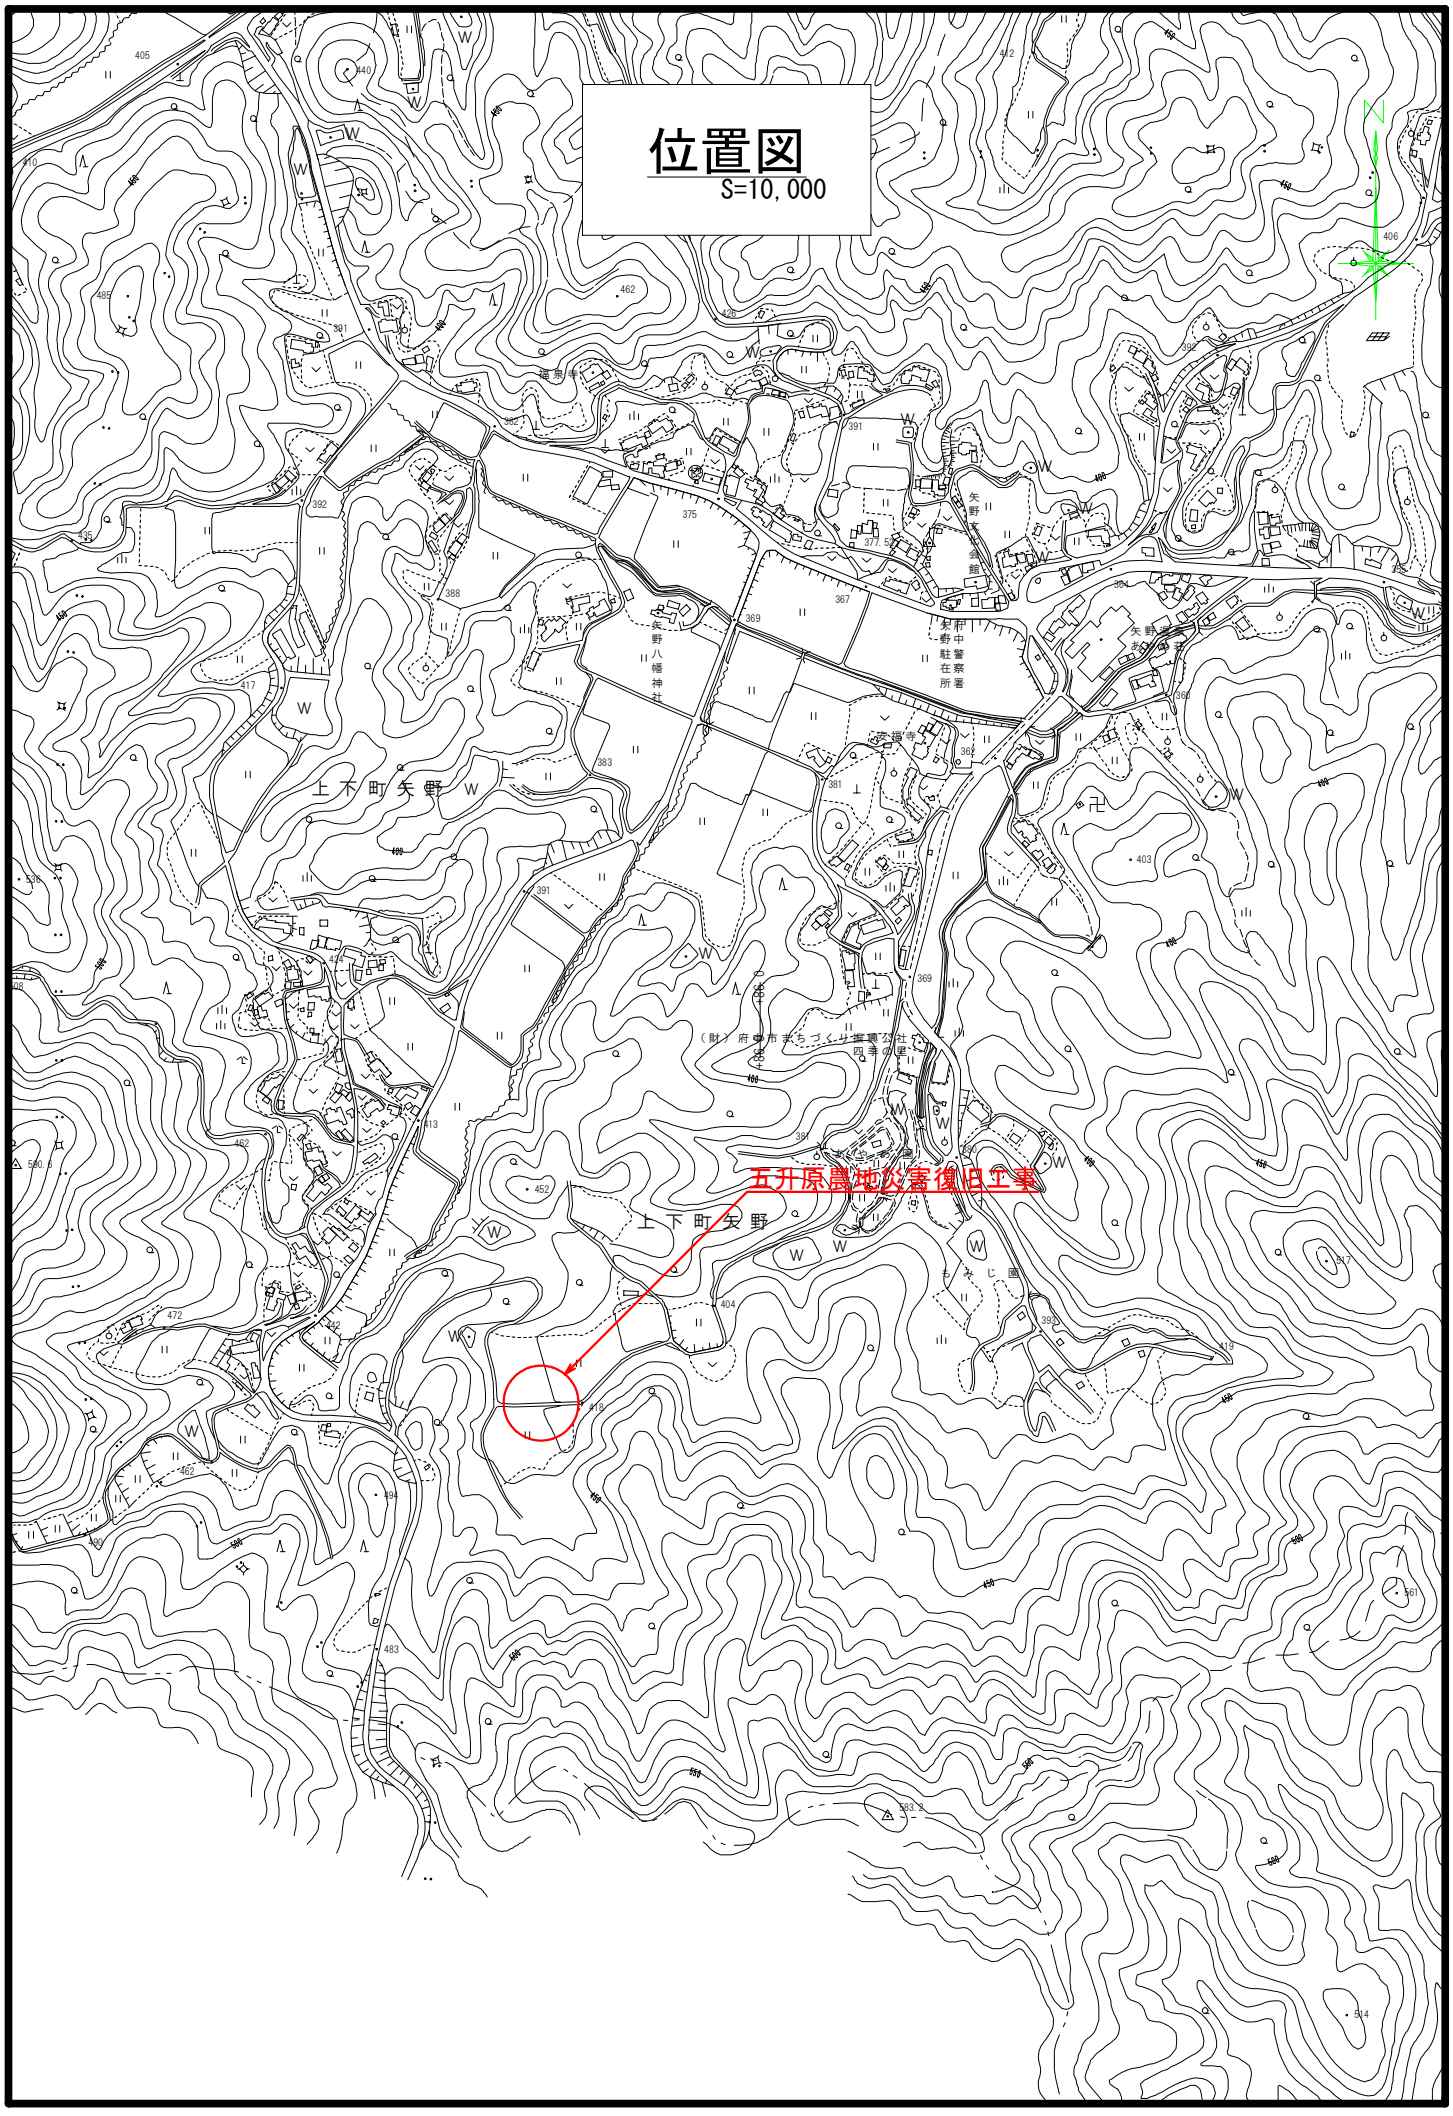

位置図
S=10,000
五升原農地災害復旧工事
上下町矢野
上下町矢野
福泉寺
矢野八幡神社
矢野中警察駐在所
矢野支所
矢野公民館
矢野保育所
(財)府中市まちづくり公社
四季の里
もみじ園

R8.9.1 改正

〔建設工事/最低制限価格〕

入札条件及び注意事項

1　入札方式

電子入札システム（以下「システム」 という。 ）を使用して入札を行うこと。（事務取扱は、府中市電子入札実施要領（以下「要領」という。）による。）

ただし、要領第４条第２項の規定に該当する場合は、同条項の定めに従い承認を得て、書面による入札を行うことができる。

2　入札保証金

免除する。

3　契約保証金

（１）契約の保証を必要とする場合

契約保証金の額は、請負代金額の１０分の１以上（低価格入札による請負契約の場合は請負代金額の１０分の３以上）の額を契約時に納付すること。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

（２）契約の保証を必要としない場合

契約者が過去２年間に市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を２回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認める場合は、予定価格が３００万円未満の工事について免除する。

4　入札書の提出方法

（１）指定した入札書受付期間に電子入札システムを使用して３桁のくじ番号を記載した入札書を提出すること。

要領で定める手続により書面参加に変更した者は、指定した入札書受付期間に代表者印（届出済代理人の場合は受任者印）を押印し、３桁のくじ番号を記載（くじ番号の記載のない場合は「００１」と記載されたものとする。）した入札書を、次の事項を記載した封筒に封入して監理課へ持参のうえ提出すること。

①　提出者の商号又は名称

②　入札書が在中している旨

③　当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日

5　工事費内訳書

（１）原則として、すべての競争入札において入札時に工事費内訳書の提出を求める。

（２）工事費内訳書の提出を必要としない場合は、入札公告又は指名通知書によって周知する。

（３）内容及び様式

①　記載事項

・　入札者の商号又は名称

・　代表者名（支店の場合は支店長名等）

・　工事名

・　工事費の内訳

② 工事費の内訳の記載について

工事費の内訳は、 配布した当該工事に係る仕様書の本工事費内訳書のうち、下記の項目に対応するものの単位、数量及び金額を表示したものとする。

（仕様書の本工事費内訳書に記載してもかまわない。その場合、下記※１の項目は内訳書下段に記載すること。）

<土木関係工事>

本工事費内訳書：費目、工種、種別

<建築・設備関係工事>

内訳書：名称及び摘要欄記載の工種

諸経費は項目ごと（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）に記載すること。

※１ 次の項目についても記載すること

直接工事費のうち材料費、直接工事費のうち労務費、現場管理費のうち法定福利費の事業主負担額（建築関連工事の場合は工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額)、現場管理費のうち建設業退職金共済制度（建退共制度）の掛金、工事原価のうち安全衛生経費

※２ その他の工事で工事費内訳書を作成する場合は、原則として土木関係工事に準じて作成すること。

③ 様式

配布した当該工事に係る仕様書に準じて、原則Ａ４判（縦、横自由）で作成し、入札書をシステムで提出する際、システムの機能により添付を行い提出すること。ただし、要領で定める手続きにより書面参加に変更した者は、必要事項を記入し代表者印を押印した内訳書を次の事項を記載した封筒に封入し、指定した入札書受付期間に監理課へ持参のうえ提出すること。

・ 商号又は名称
・ 内訳書が在中している旨
・ 当該入札に係る建設工事の名称及び開札日

（４）提出を求めた工事費内訳書が次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。

① 未提出であると認められる場合

・ 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない。
・ 無関係な書類である。
・ 他の工事の工事費内訳書である。

② 記載すべき事項が欠けている場合

・ 内訳の記載がない。
・ ゼロ計上の項目がある。

③ 記載すべき事項に誤りがある場合

・ 対象工事名に誤りがある。
・ 提出業者名に誤りがある。
・ 工事費内訳書の合計金額と入札金額が一致していない。
・ 工事費内訳書の合計金額と各内訳の合計金額が一致していない。

６ 落札者の決定方法

（１）条件付一般競争入札

公告共通事項に記載の手続きによる。

（２）通常型指名競争入札

開札の結果、落札となるべき同価格の入札した者が二人以上いるときは、これらの者

のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた者を落札者とする。ただし、抽選一抜け方式適用工事の場合、入札の執行順序が上位の工事において抽選で落札候補者となった者が、その後の入札において抽選で落札候補者となったときはこれを無効とする。

7　落札価格

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とする。

8　契約の締結

落札者は、落札決定の通知を受けた日から５日（府中市の休日を定める条例第１条第１項に規定する市の休日を除く。以下同じ。）以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必要な場合には落札決定の通知を受けた日から５日以内に仮契約を締結し、議決後本契約を締結するものとする。（議会の議決が必要な契約は、予定価格が１億５千万円以上である。）

なお、仮契約を締結した後、本契約を締結するまでの間に府中市建設業者等指名除外要綱に規定する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができる。

9　設計図書等

（１）監理課が指定する市ホームページからダウンロード、又は指定があるときは購入することができる。

購入する場合の代金は５００円とし、電子媒体（ＣＤ－Ｒ等に保存されたもの）によるものとする。

１０　設計図書に対する質問及び回答

（１）条件付一般競争入札

入札公告に記載のとおり

（２）通常型指名競争入札

質問書受付期間	指名の通知を行った日から３日間
質問回答期限	入札開始日の２日前
質問書提出方法	監理課に持参又はＦＡＸにより提出　FAX (0847)46-1535
回答方法	市ホームページで閲覧

１１　予定価格

（１）予定価格は、事前公表とする。（予定価格事後公表試行案件は除く。）

①　条件付一般競争入札の場合　　公告に記載のとおり

②　通常型指名競争入札の場合　　指名通知書に記載のとおり

（２）当該工事の予定価格を上回る入札を行った場合は失格となり、予定価格を事前に公表した場合には、指名除外の対象となる場合がある。

１２　最低制限価格・調査基準価格

「最低制限価格」を設定している。

価格は、事後公表とする。

最低制限価格を下回る入札を行った場合は、失格とする。

１３　各会計年度の支払限度額

設定していない。

１４　前払金

予定価格が３００万円以上の請負契約を対象とし、その前払額は、請負代金額の１０分の４以内とする。

ただし、入札公告等で別に定めのあるものを除く。

１５　中間前払金

請負代金額の１０分の２以内とする。ただし、本市が中間前払金の支払条件を満たしていると認めたときに限る。

１６　部分払

請負代金額が５００万円以上の請負契約を対象とする。

１７　入札辞退等

（１）通常型指名競争入札において、入札を辞退しようとするときは、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出すること。

（２）通常型指名競争入札において、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出しなかった電子入札者は失格とする。

１８　建設リサイクル法

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以下「法」という。）第９条第１項に規定する「対象建設工事」を請け負おうとする者は、落札決定通知の日から５日以内に、発注者（工事担当課）に対して、「法第１２条第１項に基づく書面」 を提出し、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明した上で、発注者（監理課）に対して、「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。

１９　公正な入札の確保等

（１）公正な入札の確保に努めるため、入札者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

①　入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。

②　入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

③　入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

④　入札者は、市が談合情報等による調査を行う場合には、これに協力しなければならない。

（２）入札者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 また、本市が入札談合に関する情報を入手した場合において、市の事情聴取等の結果

①　明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、 談合情報対応マニュアルに基づき、入札執行の延期若しくは取りやめ又は無効とする。

②　明らかに談合の事実があったと認定できないが、談合の疑いが払拭できない場合は、談合情報対応マニュアルに基づき、入札を無効とすることがある。

２０　地場製品の活用

工事用資材等については、 地場製品の積極的な活用に努めること。

２１　下請契約について

（１）社会保険等未加入対策について

①　受注者が、社会保険等未加入建設業者と一次下請契約することを原則禁止する。一次下請業者が社会保険未加入であることが判明した場合は、特別な事情がある場合を

除き、受注者に対して次の措置を行う。

措　　置	内　　容
指名除外の措置	契約違反に該当し、１か月(最大４か月)の指名除外を行う。
工事成績評定点の減点	指名除外措置に伴い、１３点(最大２０点)の減点を行う。
建設業許可行政庁への通報	一次下請業者に対しては、許可行政庁へ通報する。

また、二次以降の下請業者については、社会保険等に未加入であることが判明した場合は、建設業許可行政庁へ通報する。

② 受注者は、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに基づき、下請企業の指導等に努めること。

③ 受注者は、下請企業との契約に当たっては、法定福利費を明示した標準見積書の活用等により、適正な法定福利費が確保されるよう努めること。

（２）当初工事請負代金額が３００万円未満の建設工事（舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。）において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。

建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該 「工事の主たる部分」 に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。

① 建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事
② 建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事
③ 仮設工に該当する工事
④ 準備工に該当する工事
⑤ 雑工に該当する工事
⑥ その他基礎的又は準備的工事に該当する工事

また、設計図書において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。

（３）市内業者へ発注する土木一式工事の施工に際して、工事の一部を下請させる場合は、以下に掲げるもの以外、原則市内に営業所を有する者に請負わせること。ただし、高度又は特殊な技術を要し技術的に対応できる業者が存在しない等の合理的な理由の届出がなされ承認する場合はこの限りでない。

【理由の届出の必要のない業種】

プレストコンクリート	法面処理	大工
左官	石	屋根
タイル	れんが	ブロック
鋼構造物	鋼橋上部	鉄筋
舗装	しゅんせつ	板金
ガラス	塗装	防水
内装仕上	機械器具設置	熱絶縁
電気通信	造園	さく井
建具	水道施設	消防施設
清掃施設		

（４）市外業者へ発注する工事について、下請負する場合には市内業者の積極的な活用に努めること。

２２　その他

（１）入札にあたっては、府中市契約規則、府中市建設工事執行規則、関係法令等及び設計

図書等の内容を承諾のうえ入札すること。

（２）この工事の予算措置について議会の議決を得られなかったときは、この公告に基づく入札手続は中止し、その場合、本市は入札参加者の被った損害を賠償する責を負わない。

（３）提出された書面等は返却しないものとし、公正取引委員会及び警察に提出する場合があるとともに、府中市情報公開条例に基づく公開請求があった際には公開の対象となる場合がある。

（４）入札等に係る費用は、入札者の負担とする。

（５）「入札公告」と「入札条件及び注意事項」又は「仕様書共通事項」の記載に相違がある場合、「入札公告」を優先する。

（６）指名競争入札において、その入札が１であるときは無効とする。

改正 R8.4.1

〔土木工事〕

仕様書共通事項

1　共通事項

（1）本工事の施工にあたっては、広島県制定「土木工事共通仕様書」並びに国土交通省制定「土木工事共通仕様書」に基づき実施すること。

（2）「設計図書」、「共通仕様書」若しくは「仕様書特記事項」の記載に相違がある場合、又は「設計図書」に定めのない事項については、別途監督員と事前に協議し、その指示に従うこと。

2　工期の設定について（契約約款第３１条関係）

本工事の工期は、１４日を限度として検査期間を見込んでいるので、工期末の１４日前までに工事を完成し、監督員に工事完成届を提出すること。

3　請負代金内訳書及び工程表の提出について（契約約款第３条関係）

（1）請負代金内訳書の提出について、入札時に工事費内訳書を提出した場合は、請負代金内訳書の提出について免除する。ただし、低価格入札等で調査が必要な場合は、別に詳細資料の提出を求める場合がある。

（2）工程表の提出は、工事請負代金額３００万円以上の工事に係る契約については免除する。工事請負代金額３００万円未満の工事に係る契約については、監督員と協議し、監督員の承認を受けた場合は免除とする。

4　施工計画書の提出について

工事請負代金額が３００万円以上の工事を受注した場合は、工事着手に先立ち施工計画書を監督員に提出すること。

5　現場代理人及び主任技術者・監理技術者の届出等について（契約約款第１０条関係）

（1）現場代理人及び主任技術者・監理技術者を定めて工事現場に置くときは、現場代理人及び主任技術者等指名（変更）届を契約締結後１４日以内に提出すること。

（2）現場代理人及び主任技術者・監理技術者の配置については、「府中市発注工事における技術者等の適正配置について」によるものとする。

6　施工体制台帳の提出等について（契約約款第７条の２関係）

（1）建設業法第２４条の７第１項の規定により施工体制台帳を作成したときは、その写しを監督員に提出すること。（提出された内容が変更された場合を含む。）

（2）受注者は、施工体制台帳の記載事項を遵守し、工事の施工にあたること。

（3）受注者は、建設業法施行規則第１４条の６により施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。

7　作業員名簿の提出について

監督員へ作業員名簿の提出を行うこと。

８　「建設業退職金共済制度」に係る発注者用掛金収納書の提出について

工事請負代金額が３００万円以上の工事を受注した場合は、金融機関が発行する掛金収納書を請負契約締結後１ヵ月以内に提出すること。なお、この期間内に収納書を提出できない場合は、あらかじめその理由及び証紙購入予定について申し出ること。

９　「工事実績データ」の作成について

受注者は、受注時又は変更時において請負代金額が５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は本契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。

なお、共通仮設費率に「ＣＯＲＩＮＳ登録にかかる費用」を見込んでいる。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」を工事打合せ簿により監督員に提出しなければならない。

１０　建設工事の主たる部分について

建設工事の主たる部分の下請を禁止する工事について、あらかじめ「主たる部分」を指定する場合は、次に掲げるものとする。

主たる部分	

記載のない場合は、当初工事請負代金額が３００万円未満の建設工事（舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。）において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。

建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該 「工事の主たる部分」に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。

①　建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事
②　建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事
③　仮設工に該当する工事
④　準備工に該当する工事
⑤　雑工に該当する工事
⑥　その他基礎的又は準備的工事に該当する工事

また、「設計図書」において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。

あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。

特記仕様書

第1章　総則

1. 本地区の工事仕様は、広島県の「土木工事共通仕様書」「土木工事施工管理基準」によるほか、この特別仕様書によるものとする。
2. 工事施工にあたり、設計書・図面及び仕様書について疑義が生じたときは、監督職員に協議し、指示を受けること。

第2章　材料

1. 設計図及び仕様書に特定の製品名及び製造業者名を表示していない場合は、JIS 製品・JWWA 製品又は監督員が認める同等以上の製品であること。
2. 生コンクリートは、高炉セメント B 種を使用するものとし、JIS 指定工場で生産されたコンクリートを原則とするが、これによらない場合は、監督員の承認を得ること。示方配合は次のとおりとする。

用途	粗骨材の最大寸法	スランプ	呼び強度	水セメント比
無筋構造物	40mm	8cm	18N/mm^2	60%以下
鉄筋構造物	20mm	12cm	21N/mm^2	55%以下

強度=24N/mm^2 以下では高炉セメント B 種を使用すること。

第3章　その他

1. 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

別記

抽選一抜け方式に関する事項

本件は、抽選一抜け方式を適用する入札案件である。

抽選一抜け方式とは、競争入札に付す複数の案件において、落札候補者（又は落札者。以下同じ。）を決定する順位をあらかじめ定め、抽選で落札候補者となった者のその後の抽選による入札を無効とすることにより、順次その後の案件の落札候補者を決定する入札方式である。

本件と同一日に入札に付す抽選一抜け方式の対象工事は、次表（抽選一抜け方式対象工事一覧表）のとおりとし、取扱いは次のとおりとする。

抽選一抜け方式対象工事一覧表

開札日：令和８年１１月２６日

落札候補者 決定順位	工事名	工事場所
1	久佐諸毛線道路災害復旧工事	諸毛町
2	永野川河川道路災害復旧工事	諸毛町
3	鴫谷広谷線支線道路単独災害復旧工事	栗柄町
4	下上山線支線道路単独災害復旧工事	上山町
5	出口１号線排水路改良工事	出口町
6	諸毛７号線道路災害復旧工事	諸毛町
7	府－１市場小規模崩壊地復旧工事	木野山町
8	五升原農地災害復旧工事	上下町
9	下上山線道路災害復旧工事	父石町
１０	原田農地災害復旧工事	上下町

1　落札候補者の決定は、落札候補者決定順位欄に記載の番号順に行う。

2　入札において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格のうち最も低い価格（以下「最低制限」という。）が複数あり抽選となる場合を抽選一抜け方式による入札とする。

3　抽選一抜け方式においては、１者が落札候補者となることができる対象工事の件数は１件までとする。

4　開札にあたっては、先に開札を執行した入札の落札候補者を含む有効な入札をすべて開札する。先の入札において抽選一抜け方式適用工事で落札候補者となった者が、以後の抽選一抜け方式適用工事に係る入札の落札候補者になったときはこれを無効とし、次順位者を落札候補者とする。

5　抽選一抜け方式の適用により、無効となる入札を除くと最低価格による入札が残らない場合には、当該案件は抽選一抜け方式を適用しないものとする。

6　事後審査の結果、落札候補者が資格要件を満たさないと認められた場合は、次順位者を落札候補者とする。この場合、当該決定は他の案件の落札結果等に影響を及ぼさないものとする。

7　一覧表内の一部の入札案件を中止した場合は、当該中止案件はなかったものとみなして、落札候補者決定順位を繰り上げ、入札手続きを続行する。ただし、入札の公正性を阻害するおそれのある場合は、入札及び契約の手続きを中止する場合がある。

（留意事項）

※　この方式では、１者１件に落札が制限されることになるので、工事現場に配置可能な技術者が１名しか確保できない場合でも、複数の案件の入札に参加することが可能である。

※　一般競争入札（事後審査型）の場合、入札参加資格要件（元請施工実績、配置予定技術者の経験等）が案件ごとに異なる場合もあるため、注意が必要である。

※　指名競争入札の場合、指名された者が案件ごとに異なる場合もあるため、入札可能な案件が限定される場合（入札可能な案件が１件の場合）もある。

令和　　8　　年度

五升原農地災害復旧工事

工 事 価 格

消費税相当額

工 事 費 計

府　中　市　　上下　　町　　矢野　　地内

工 事 概 要

復旧延長　L=91.1m
(農地)A箇所　掘削　V=32m3
(農地)B箇所　掘削　V=96m3
(農地)C箇所　掘削　V=17m3
(農地)D箇所　掘削　V=63m3
(水路)
人力掘削　V=2m3
掘削　V=14m3

総括情報表

変更回数	0	
適用単価地区	84 府中市(上下)	
単価適用日	00-08.09.01(0)	
諸経費体系	9　公共(011015～)	
	当世代	前世代
諸経費工種	01　ほ場整備工事	
工事費端数区分	01　千円未満切捨	
週休補正区分	00　補正なし	
施工地域・工事場所区分	05　中山間地域	
契約保証費区分	03　計上しない	
前払支出割合区分	00　補正なし	
軽油区分	00　一般軽油使用	
復興補正区分	00　補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00　補正なし	

農地復旧工　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
農地復旧工					
排土撤去工	1	式			レベル１
A箇所	1	式			レベル２
掘削工	1	式			レベル３
掘削	32	m3			レベル４
掘削 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	32	m3			00 単第 0 -0001号表
作業残土処理工	1	式			レベル３
作業残土処理	32	m3			レベル４
ダンプトラック運搬（標準以外） ４ｔ積級ダンプ 運搬距離4.1ｋｍ 土砂 ＤＩＤ区間なし	32	m3			00 単第 0 -0002号表

農地復旧工　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる					
建設発生土処分費	32	m3			00
B箇所	1	式			レベル２
掘削工	1	式			レベル３
掘削	96	m3			レベル４
掘削 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	96	m3			00 単第　0 -0001号表
作業残土処理工	1	式			レベル３
作業残土処理	96	m3			レベル４
ダンプトラック運搬（標準以外） ４ｔ積級ダンプ　運搬距離4.1ｋｍ 土砂　ＤＩＤ区間なし	96	m3			00 単第　0 -0002号表

農地復旧工　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる					
建設発生土処分費	96	m3			00
仮設工	1	式			レベル３
仮設道路工	1	式			レベル４
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間3日	11	枚			00 単第　0 -0004号表
敷鉄板設置	50	m2			00 単第　0 -0005号表
敷鉄板撤去	50	m2			00 単第　0 -0007号表
C箇所	1	式			レベル２
掘削工	1	式			レベル３

農地復旧工　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
掘削	17	m3			レベル４
掘削 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	17	m3			00 単第　0 -0001号表
作業残土処理工	1	式			レベル３
作業残土処理	17	m3			レベル４
ダンプトラック運搬（標準以外） ４ｔ積級ダンプ　運搬距離4.1ｋｍ 土砂　ＤＩＤ区間なし	17	m3			00 単第　0 -0002号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる					
建設発生土処分費	17	m3			00
仮設工	1	式			レベル３
仮設道路工	1	式			レベル４

農地復旧工　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間2日	9	枚			00 単第　0 -0008号表
敷鉄板設置	39	m2			00 単第　0 -0005号表
敷鉄板撤去	39	m2			00 単第　0 -0007号表
D箇所	1	式			レベル２
掘削工	1	式			レベル３
掘削	63	m3			レベル４
掘削 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	63	m3			00 単第　0 -0001号表
作業残土処理工	1	式			レベル３
作業残土処理	63	m3			レベル４

農地復旧工　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運搬（標準以外） ４ｔ積級ダンプ　運搬距離4.1ｋｍ 土砂　ＤＩＤ区間なし	63	m3			00 単第　0 -0002号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる					
建設発生土処分費	63	m3			00
仮設工	1	式			レベル３
仮設道路工	1	式			レベル４
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間3日	6	枚			00 単第　0 -0004号表
敷鉄板設置	23	m2			00 単第　0 -0005号表
敷鉄板撤去	23	m2			00 単第　0 -0007号表
直接工事費					

農地復旧工　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運搬費						
運搬費		1	式			レベル２
運搬費		1	式			レベル３
仮設材輸送		1	式			レベル４
	基本運賃 運搬距離 6km 製品長 12m以内 運搬質量 8.82t	2	式			00 単第　0 -0009号表
	積込み,取卸しに要する費用	1	式			00 単第　0 -0010号表
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						

農地復旧工　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
一般管理費計						
工事価格						
消費税等相当額						
工事費						

水路復旧工　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水路復旧工					
排土撤去工	1	式			レベル１
水路	1	式			レベル２
掘削工	1	式			レベル３
人力掘削	2	m3			レベル４
掘削 土砂 現場制約あり	2	m3			00 単第 0 -0011号表
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	2	m3			00 単第 0 -0012号表
機械掘削	14	m3			レベル４
掘削 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	14	m3			00 単第 0 -0001号表

水路復旧工　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面仕上げ工	1	式			レベル３
法面整形	13	m2			レベル４
法面整形 切土部　現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	13	m2			00 単第　0 -0013号表
作業残土処理工	1	式			レベル３
作業残土処理	16	m3			レベル４
ダンプトラック運搬（標準以外） ４ｔ積級ダンプ　運搬距離4.1ｋｍ 土砂　ＤＩＤ区間なし	16	m3			00 単第　0 -0002号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる					
建設発生土処分費	16	m3			00
直接工事費					

水路復旧工　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					
一般管理費計					
工事価格					
消費税等相当額					

水路復旧工　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
工事費					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税相当額計＊＊					
＊＊請負工事費計＊＊					

施工単価表

掘削　　SPK25040015　　単第　0 -0001号表

土砂 平均施工幅1m以上2m未満　　土留方式無し 障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比:　19.72%　　労務構成比:　66.35%　　材料構成比:　13.93%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　290.5700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	19.72%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	66.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	13.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 C=1　土留方式無し E=1　-(全ての費用)			B=2　平均施工幅1m以上2m未満 D=1　障害無し		

施 工 単 価 表

単第 0 -0002号表

ダンプトラック運搬（標準以外）

４ｔ積級ダンプ　運搬距離4.1ｋｍ　　土砂　ＤＩＤ区間なし　　10　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・４ｔ積級	0.49	日			単第 0-0003号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=2　４ｔ積級ダンプ C=1　路面状況：良好 E=1　バックホウ山積０．４５m3(平積０．３５m3)			B=1　土砂 D=4.1　運搬距離　（ｋｍ） F=1　ＤＩＤ区間なし		

施 工 単 価 表

単第 0 -0003号表

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・４ｔ積級

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	33.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.17	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック ４ｔ（良）	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=2 オンロード・ディーゼル・４ｔ積級 C=33 軽油消費量（Ｌ／日） E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量（人／日） D=1.17 機械損料数量（供用日／日） F=1		

施 工 単 価 表

単第 0 -0004号表

敷鉄板賃料

22×1524×3048,802kg/枚　　賃貸期間3日　　1　枚　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 90日以内	3.000	枚・日			
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 整備費	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	枚			
A=3　22×1524×3048,802kg/枚 C=3　敷鉄板賃貸期間（日）			B=1　賃料 D=2　整備費有り		

敷鉄板設置

施 工 単 価 表

単第　0 -0005号表

100　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.152	人			
とび工	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.152	日			単第　0-0006号表
諸雑費	1	%			
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

施 工 単 価 表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

単第 0 -0006号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	119.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.06	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=19 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=119 軽油消費量(L/日) D=1.06 機械賃料数量(供用日/日)		

敷鉄板撤去

施 工 単 価 表

単第　0 -0007号表

100　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.143	人			
とび工	0.143	人			
普通作業員	0.143	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.143	日			単第　0-0006号表
諸雑費	1	%			
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

施工単価表

敷鉄板賃料　　単第 0 -0008号表

22×1524×3048,802kg/枚　　賃貸期間2日　　1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 90日以内	2.000	枚・日			
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 整備費	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	枚			
A=3 22×1524×3048,802kg/枚 C=2 敷鉄板賃貸期間（日）			B=1 賃料 D=2 整備費有り		

施 工 単 価 表

単第 0 -0009号表

基本運賃

運搬距離 6km　　製品長 12m以内 運搬質量 8.82t　　1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1.000	式			
t当り基本運賃	8.820	t			
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=6 運搬距離(km) D=8.82 運搬質量(t)		

積込み,取卸しに要する費用

施 工 単 価 表

単第 0 -0010号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積込み費（基地）	8.820	t			
仮設材取卸し費（現場）	8.820	t			
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A=5 積込み,取卸しに要する費用 K=2 基地積込み,現場取卸し			D=8.82 運搬質量(t)		

施工単価表

掘削　　SPK25040001　　単第　0 -0011号表

土砂 現場制約あり　　1　　m3　　当り

機械構成比:　0.00%　労務構成比:　100.00%　材料構成比:　0.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　6,604.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂			B=3　現場制約あり		

施工単価表

積込(ルーズ)　　SPK25040007　　単第　0 -0012号表

土砂　　平均施工幅1m以上2m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比:　27.19%　労務構成比:　59.70%　材料構成比:　13.11%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　302.5700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	27.19%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00010 MTPT00010
運転手(特殊)	59.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	13.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂			B=3　平均施工幅1m以上2m未満		

施工単価表

法面整形　　SPK25040025　　単第　0 -0013号表

切土部　現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　　m2　　当り

機械構成比:　9.24%　　労務構成比:　81.28%　　材料構成比:　9.48%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　918.9700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	9.24%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	9.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　切土部 D=2　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2　現場制約無し E=1　-(全ての費用)		

工　事　名	五升原水路災害応急復旧工事					事業区分	令和8年災害復旧事業
						工事区分	ほ場整備工事
工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単　位	数量［前回］	数量［今回］	数量増減	摘　　要	
農地復旧工		式		1			
排土撤去工		式		1			
A箇所		式		1			
掘削工		式		1			
掘削		m3		32		32.2m3	
掘削	BH0.45m3	m3		32			
作業残土処理工		式		1			
作業残土処理		m3		32		32.2m3	
ダンプトラック運搬	4t積DT　L=4.1km	m3		32			
処分費対象調整							
建設発生土処分費		m3		32			
B箇所		式		1			
掘削工		式		1			
掘削		m3		96		95.9m3	
掘削	BH0.45m3	m3		96			
作業残土処理工		式		1			
作業残土処理		m3		96		95.9m3	
ダンプトラック運搬	4t積DT　L=4.1km	m3		96			
処分費対象調整							
建設発生土処分費		m3		96			
仮設工		式		1			
仮設道路工		式		1			
敷鉄板賃料	賃貸期間3日	枚		11			
敷鉄板設置		m2		50			
敷鉄板撤去		m2		50			


工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量［前回］	数量［今回］	数量増減	摘要
C箇所		式		1		
掘削工		式		1		
掘削		m3		17		16.9m3
掘削	BH0.45m3	m3		17		
作業残土処理工		式		1		
作業残土処理		m3		17		16.9m3
ダンプトラック運搬	4t積DT　L=4.1km	m3		17		
処分費対象調整						
建設発生土処分費		m3		17		
仮設工		式		1		
仮設道路工		式		1		
敷鉄板賃料	賃貸期間2日	枚		9		
敷鉄板設置		m2		39		
敷鉄板撤去		m2		39		
D箇所		式		1		
掘削工		式		1		
掘削		m3		63		63.4m3
掘削	BH0.45m3	m3		63		
作業残土処理工		式		1		
作業残土処理		m3		63		63.4m3
ダンプトラック運搬	4t積DT　L=4.1km	m3		63		
処分費対象調整						
建設発生土処分費		m3		63		
仮設工		式		1		
仮設道路工		式		1		
敷鉄板賃料	賃貸期間3日	枚		6		
敷鉄板設置		m2		23		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量［前回］	数量［今回］	数量増減	摘要
敷鉄板撤去		m2		23		
運搬費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材輸送		式		1		
基本運賃	運搬距離L=6km　質量8.82t	式		2		
積込み、取卸しに要する費用		式		1		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量［前回］	数量［今回］	数量増減	摘要
水路復旧工		式		1		
排土撤去工		式		1		
水路		式		1		
掘削工		式		1		
人力掘削		m3		2		2.3m3
掘削	人力	m3		2		
積込(ルーズ)	BH0.45m3	m3		2		
機械掘削		m3		14		13.9m3
掘削	BH0.45m3	m3		14		
法面仕上げ工		式		1		
法面整形		m2		13		13.2m2
法面整形	切土部	m2		13		
作業残土処理工		式		1		
作業残土処理		m3		16		16.2m3
ダンプトラック運搬	4t積DT　L=4.1km	m3		16		
処分費対象調整						
建設発生土処分費		m3		16		

土　量　配　分　表

農　地　復　旧　工

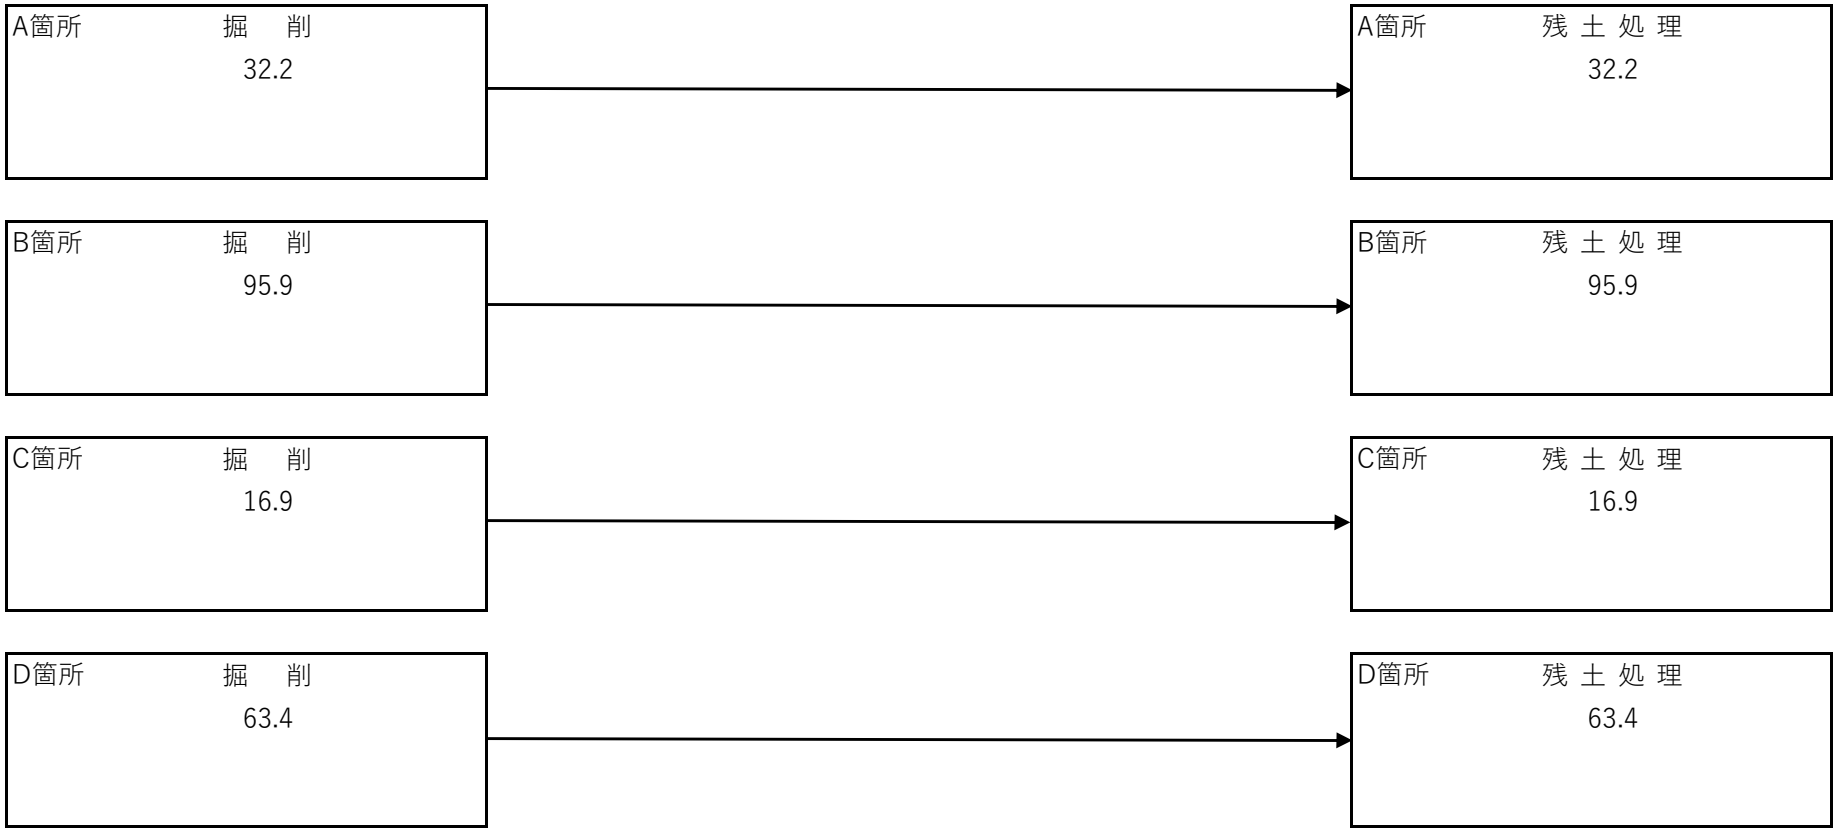
A箇所
掘　削
32.2
A箇所
残 土 処 理
32.2
B箇所
掘　削
95.9
B箇所
残 土 処 理
95.9
C箇所
掘　削
16.9
C箇所
残 土 処 理
16.9
D箇所
掘　削
63.4
D箇所
残 土 処 理
63.4

数　量　計　算　書

農地復旧工(A箇所)

種別 / 番号	距　離	掘削(機械)											
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
SECT0.0	0.0	1.8	-	-									
SECT8.0	8.0	2.9	2.35	18.8									
SECT15.0	7.0	0.6	1.75	12.3									
SECT18.7	3.7	0.0	0.30	1.1									
合計	18.7			32.2									

数　量　計　算　書

農地復旧工(B箇所)

種別 / 番号	距　離	掘削(機械)									仮設道路(敷鉄板)		
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
SECT0.0	0.0	0.0	-	-									16.8
	2.3	0.5	0.25	0.6									
SECT8.0	5.7	4.6	2.55	14.5									
SECT16.2	8.2	15.1	9.85	80.8									
合計	16.2			95.9									16.8

数　量　計　算　書

農地復旧工(C箇所)

種別 / 番号	距　離	掘削(機械)									仮設道路(敷鉄板)		
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
SECT0.0	0.0	0.0	-	-									13.0
SECT6.0	6.0	2.7	1.35	8.1									
SECT12.5	6.5	0.0	1.35	8.8									
合計	12.5			16.9									13.0

数　量　計　算　書


農地復旧工(D箇所)

種別 / 番号	距　離	掘削(機械)									仮設道路(敷鉄板)		
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
SECT0.0	0.0	0.0	-	-									7.8
SECT13.3	13.3	4.0	2.00	26.6									
SECT31.7	18.4	0.0	2.00	36.8									
合計	31.7			63.4									7.8

土　量　配　分　表

水　路　復　旧　工

掘　削		残土処理
	16.2	16.2
人力	2.3	
機械	13.9	

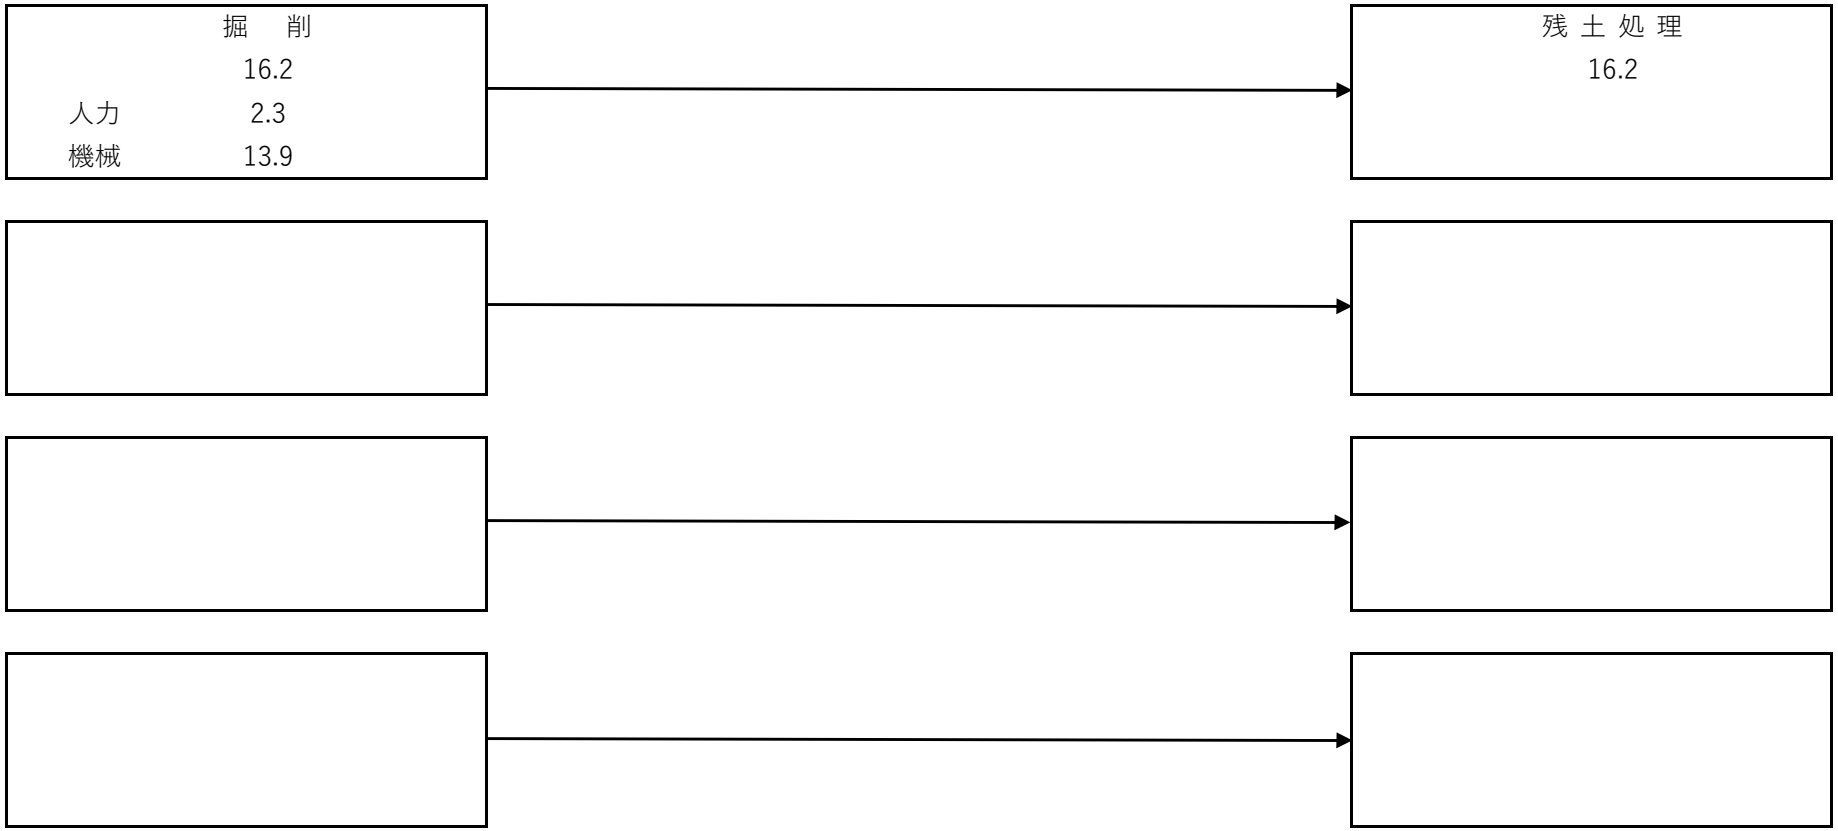

数　量　計　算　書

水路復旧工

種別 / 番号	距　離	掘削(人力)			掘削(機械)			法面整形					
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
SECT0.0	0.0	0.2	-	-	0.3	-	-	1.0	-	-			
SECT6.0	6.0	0.2	0.20	1.2	0.8	0.55	3.3	0.8	0.90	5.4			
	3.6	0.2	0.20	0.7	2.5	1.65	5.9	1.8	1.30	4.7			
	1.9	0.2	0.20	0.4	0.8	1.65	3.1	0.8	1.30	2.5			
	0.0				1.5	-	-	0.6	-	-			
SECT12.0	0.5				1.5	1.50	0.8	0.6	0.60	0.3			
	0.5				1.5	1.50	0.8	0.6	0.60	0.3			
合計	12.5			2.3			13.9			13.2			

敷　鉄　板　日　数　算　定　表　(1/3)

令和7年10月以降

日当り作業量算定表

番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数	番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数	備考
1	土砂掘削	BH 0.80m3	5,000m3未満		230 m3/日				30	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	BH 0.28m3		78 m3/日				原則1人掛けとする
2			5,000m3以上10,000m3未満		270 m3/日				31		4.0m以上	7t級ブルドーザ		260 m3/日				
3			10,000m3以上50,000m3未満		330 m3/日				32			16t級ブルドーザ		420 m3/日				
4		BH 0,28m3	小規模100m3以下		37 m3/日				33	土砂積込	BH 0.80m3	土量50,000m3未満		310 m3/日				
5		BH 0,13m3	小規模50m3以下		15 m3/日				34		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		160 m3/日				
6		人力	現場制約あり		4 m3/日				35		BH 0.28m3	小規模標準		42 m3/日				
7	岩掘削	軟岩大型ブレーカ	障害なし		59 m3/日				36		BH 0.13m3	小規模標準以外		22 m3/日				
8			障害あり		32 m3/日				37	岩積込	BH 0.80m3	土量50,000m3未満		260 m3/日				
9		硬岩大型ブレーカ	障害なし		45 m3/日				38		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		130 m3/日				
10			障害あり		21 m3/日				39	人力積込	土砂			7.1 m3/日				
11		人力	岩塊・玉石		3 m3/日				40		岩塊・玉石			5.3 m3/日				
12	土砂床掘	BH 0.80m3	標準		220 m3/日				41	基面整正				50 m2/日				
13		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		150 m3/日	95.9	1	0.6	42	盛土法面整形	人力			120 m2/日				
14		BH 0.28m3	小規模標準		32 m3/日				43		BH 0.80m3	締固あり		140 m2/日				
15		人力			2.4 m3/日				44			締固なし		220 m2/日				
16	岩床掘	BH 0.80m3	標準		160 m3/日				45	切土法面整形	人力	礫質土・砂質土・粘性土		61 m2/日				
17		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		110 m3/日				46			硬岩・軟岩・中硬岩		30 m2/日				
18		人力			1.7 m3/日				47		BH 0.80m3	礫質土・砂質土・粘性土		140 m2/日				
19	埋戻	人力	砂・砂質土	0.068 人/m3	14.7 m3/日				48			硬岩・軟岩・中硬岩		120 m2/日				
20		人力	粘性土・礫質土	0.085 人/m3	11.8 m3/日				49	舗装版切断	アスファルト舗装	15cm以下		203 m/日				
21	盛土	人力	砂・砂質土	0.068 人/m3	14.7 m3/日				50			15cm～30cm		127 m/日				
22		人力	粘性土・礫質土	0.085 人/m3	11.8 m3/日				51			30cm～40cm		80 m/日				
23	整地	残土受入地での処理	BH 0.80m3		434 m3/日				52		コンクリート舗装	15cm以下		129 m/日				
24		敷均し(ルーズ)	BH0.80m3		430 m3/日				53			15cm～30cm		67 m/日				
25			BH 0.28m3		550 m3/日				54									
26	路体盛土	2.5m以上4.0m未満	BH 0.28m3		86 m3/日				55									
27		4.0m以上	7t級ブルドーザ		350 m3/日				56									
28			16t級ブルドーザ		540 m3/日				小計									
29																	0.6	

敷　鉄　板　日　数　算　定　表　(2/3)

令和7年10月以降

日当り作業量算定表

番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数	番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数	備考
57	舗装版破砕積込		BH 0.28m3		23 m2/日				86	目地板設置				9 m2/日				原則1人掛けとする
58	As舗装破砕	15cm以下	掘削・積込		484 m2/日				87	止水板設置		塩ビ製		13 m/日				
59		15cmを超え40cm以下	舗装版破砕		288 m2/日				88			ゴム製		9 m/日				
60			掘削・積込		354 m2/日				89	シール材設置				10 m/日				
61	Co舗装破砕	15cm以下	掘削・積込		484 m2/日				90	構造物取壊し	無筋構造物	機械施工		19 m3/日				
62		15cmを超え40cm以下	舗装版破砕		230 m2/日				91			人力施工		5.5 m3/日				
63			掘削・積込		242 m2/日				92		鉄筋構造物	機械施工		11 m3/日				
64	かご工	じゃかご	φ45		56 m/日				93			人力施工		4 m3/日				
65			φ60		31 m/日				94	コンクリート分水槽据付		200kg～400kg以下		50 基/日				
66		ふとんかご	H40×W120		27 m/日				95			400～600kg以下		33 基/日				
67			H50×W120		21 m/日				96			600～800kg以下		25 基/日				
68			H60×W120		18 m/日				97			800～1200kg以下		20 基/日				
69	止杭打工				17 本/日				98	遠心力鉄筋コンクリート管布設		Φ200～350		31 m/日				
70	石積工	石積工	玉石、雑割石		19 m2/日				99			Φ400～600		29 m/日				
71		胴込・裏込コンクリート			8.3 m3/日				100			Φ700～1000		24 m/日				
72		裏込材	クラッシャラン		8.3 m3/日				101			Φ1100～1350		18 m/日				
73	吸出防止材設置				474 m2/日				102	排水構造物	角フリューム布設	KF200～KF500		43 m/日				
74	ブロック積工				13 m2/日				103		DF水路布設L=2.0m	1000kg以下		43 m/日				
75	基礎砕石				155 m2/日				104			1000～2000kg以下		29 m/日				
76	裏込砕石				38 m3/日				105			2000～2900kg以下		23 m/日				
77	コンクリート	無筋構造物	人力打設		4 m3/日				106		蓋版	40kg/枚以下		200 枚/日				
78		鉄筋構造物	人力打設		4 m3/日				107			40～170kg/枚以下		120 枚/日				
79		小型構造物	人力打設		5 m3/日				108	路盤工	車道・路肩部	不陸整正		1400 m2/日・層				
80	型枠工	無筋構造物			38 m2/日				109			下層路盤		830 m2/日・層				
81		鉄筋構造物			38 m2/日				110			上層路盤		830 m2/日・層				
82		小型構造物			15 m2/日				111		歩道部	下層・上層路盤		250 m2/日・層				
83	養生	無筋構造物			1 日				112									
84		鉄筋構造物			1 日				小計									
85		小型構造物			1 日													

敷　鉄　板　日　数　算　定　表　(3/3)

令和7年10月以降

日当り作業量算定表

番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数
113	路盤工	車道・路肩部上層路盤(瀝青安定処理)	W<1.4m t≦50mm		250 m2/日・層			
114			W<1.4m t＞50mm		230 m2/日・層			
115			1.4m≦W≦3.0m		1300 m2/日・層			
116			W>3.0m		2300 m2/日・層			
117	As舗装	車道・路肩部	W<1.4m t≦50mm		250 m2/日・層			
118			W<1.4m 50<t≦70mm		230 m2/日・層			
119			1.4≦W≦3.0m t≦70mm		1300 m2/日・層			
120			W＜3.0m t≦70mm		2300 m2/日・層			
121		歩道部	W<1.4m t≦50mm		250 m2/日・層			
122			W<1.4m 50<t≦70mm		230 m2/日・層			
123			W≧1.4m 50<t≦70mm		940 m2/日・層			
124	Co舗装	機械舗装	1車線施工		111 m2/日			
125			2車線同時施工		152 m2/日			
126		人力舗装	t≧20cm		47 m2/日			
127			t＜20cm		69 m2/日			
128	砂利舗装	W<2.5m 人力	敷均し	0.01 人/m2	100 m2/日			
129			不陸整正+敷均し	0.018 人/m2	55.6 m2/日			
130		2.0≦W<2.5m BH 0.13m3	敷均し	0.007 人/m2	142.9 m2/日			
131			不陸整正+敷均し	0.01 人/m2	100 m2/日			
132		W≧2.5m BH 0.28m3	敷均し	0.006 人/m2	166.7 m2/日			
133			不陸整正+敷均し	0.01 人/m2	100 m2/日			
134	土のう	仕拵え～設置～撤去		1.45 人/m3	0.7 m3/日			
135		仕拵え～設置		0.99 人/m3	1.0 m3/日			
136		撤去		0.46 人/m3	2.2 m3/日			
137	大型土のう	製作・設置			34 袋/日			
138		製作			69 袋/日			
139		設置			77 袋/日			
140		撤去			115 袋/日			
141	植生土のう			0.12 人/m2	8.3 m2/日			

番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数	備考
142	暗渠排水管布設	直管	50～150		175 m/日				原則1人掛けとする
143			200～400		155 m/日				
144		波・網状管	50～150		239 m/日				
145			200～400		196 m/日				
146			450～600		106 m/日				
147		フィルター材			31 m3/日				
148	張芝工		野芝・高麗芝(全面張)		300 m2/日				
149	畦畔整形工			0.005 人/m2	200 m2/日				
150	ため池工事締固	W≧4.0m	V≧20,000m3		540 m3/日				
151			V<20,000m3		350 m3/日				
152		2.5m≦W<4.0m	BH 0.28m3		86 m3/日				
153		2.5m≦W<1.0m	人力(振動ローラ)		86 m3/日				
154		W<1.0m	人力(振動ローラ)		50 m3/日				
155		人力	人力(振動コンパクタ)	0.068 人/m3	14.7 m3/日				
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168	敷鉄板		設置・撤去		1.0 日	1	1	1	
合計								(稼働日数) 1.6	
								(供用日数) 1.6×1.7≒ 3日	

名 称	形状寸法	数 量 計 算 書	数 量	単 位
敷鉄板数量計算書				
掘削	BH0.45m3		95.9	m3

数　量　計　算　書

農地復旧工(B箇所)

種別 / 番号	距　離	掘削(機械)									仮設道路(敷鉄板)		
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
SECT0.0	0.0	0.0	-	-									16.8
	2.3	0.5	0.25	0.6									
SECT8.0	5.7	4.6	2.55	14.5									
SECT16.2	8.2	15.1	9.85	80.8									
合計	16.2			95.9									16.8

敷　鉄　板　日　数　算　定　表　(1/3)

令和7年10月以降

日当り作業量算定表

番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数	番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数	備考
1	土砂掘削	BH 0.80m3	5,000m3未満		230 m3/日				30	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	BH 0.28m3		78 m3/日				原則1人掛けとする
2			5,000m3以上10,000m3未満		270 m3/日				31		4.0m以上	7t級ブルドーザ		260 m3/日				
3			10,000m3以上50,000m3未満		330 m3/日				32			16t級ブルドーザ		420 m3/日				
4		BH 0,28m3	小規模100m3以下		37 m3/日				33	土砂積込	BH 0.80m3	土量50,000m3未満		310 m3/日				
5		BH 0,13m3	小規模50m3以下		15 m3/日				34		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		160 m3/日				
6		人力	現場制約あり		4 m3/日				35		BH 0.28m3	小規模標準		42 m3/日				
7	岩掘削	軟岩大型ブレーカ	障害なし		59 m3/日				36		BH 0.13m3	小規模標準以外		22 m3/日				
8			障害あり		32 m3/日				37	岩積込	BH 0.80m3	土量50,000m3未満		260 m3/日				
9		硬岩大型ブレーカ	障害なし		45 m3/日				38		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		130 m3/日				
10			障害あり		21 m3/日				39	人力積込	土砂			7.1 m3/日				
11		人力	岩塊・玉石		3 m3/日				40		岩塊・玉石			5.3 m3/日				
12	土砂床掘	BH 0.80m3	標準		220 m3/日				41	基面整正				50 m2/日				
13		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		150 m3/日	16.9	1	0.1	42	盛土法面整形	人力			120 m2/日				
14		BH 0.28m3	小規模標準		32 m3/日				43		BH 0.80m3	締固あり		140 m2/日				
15		人力			2.4 m3/日				44			締固なし		220 m2/日				
16	岩床掘	BH 0.80m3	標準		160 m3/日				45	切土法面整形	人力	礫質土・砂質土・粘性土		61 m2/日				
17		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		110 m3/日				46			硬岩・軟岩・中硬岩		30 m2/日				
18		人力			1.7 m3/日				47		BH 0.80m3	礫質土・砂質土・粘性土		140 m2/日				
19	埋戻	人力	砂・砂質土	0.068 人/m3	14.7 m3/日				48			硬岩・軟岩・中硬岩		120 m2/日				
20		人力	粘性土・礫質土	0.085 人/m3	11.8 m3/日				49	舗装版切断	アスファルト舗装	15cm以下		203 m/日				
21	盛土	人力	砂・砂質土	0.068 人/m3	14.7 m3/日				50			15cm～30cm		127 m/日				
22		人力	粘性土・礫質土	0.085 人/m3	11.8 m3/日				51			30cm～40cm		80 m/日				
23	整地	残土受入地での処理	BH 0.80m3		434 m3/日				52		コンクリート舗装	15cm以下		129 m/日				
24		敷均し(ルーズ)	BH0.80m3		430 m3/日				53			15cm～30cm		67 m/日				
25			BH 0.28m3		550 m3/日				54									
26	路体盛土	2.5m以上4.0m未満	BH 0.28m3		86 m3/日				55									
27		4.0m以上	7t級ブルドーザ		350 m3/日				56									
28			16t級ブルドーザ		540 m3/日				小計									
29																	0.1	

敷　鉄　板　日　数　算　定　表　(2/3)

令和7年10月以降

日当り作業量算定表

番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数	番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数	備考
57	舗装版破砕積込		BH 0.28m3		23 m2/日				86	目地板設置				9 m2/日				原則1人掛けとする
58	As舗装破砕	15cm以下	掘削・積込		484 m2/日				87	止水板設置		塩ビ製		13 m/日				
59		15cmを超え40cm以下	舗装版破砕		288 m2/日				88			ゴム製		9 m/日				
60			掘削・積込		354 m2/日				89	シール材設置				10 m/日				
61	Co舗装破砕	15cm以下	掘削・積込		484 m2/日				90	構造物取壊し	無筋構造物	機械施工		19 m3/日				
62		15cmを超え40cm以下	舗装版破砕		230 m2/日				91			人力施工		5.5 m3/日				
63			掘削・積込		242 m2/日				92		鉄筋構造物	機械施工		11 m3/日				
64	かご工	じゃかご	φ45		56 m/日				93			人力施工		4 m3/日				
65			φ60		31 m/日				94	コンクリート分水槽据付		200kg～400kg以下		50 基/日				
66		ふとんかご	H40×W120		27 m/日				95			400～600kg以下		33 基/日				
67			H50×W120		21 m/日				96			600～800kg以下		25 基/日				
68			H60×W120		18 m/日				97			800～1200kg以下		20 基/日				
69	止杭打工				17 本/日				98	遠心力鉄筋コンクリート管布設		Φ200～350		31 m/日				
70	石積工	石積工	玉石、雑割石		19 m2/日				99			Φ400～600		29 m/日				
71		胴込・裏込コンクリート			8.3 m3/日				100			Φ700～1000		24 m/日				
72		裏込材	クラッシャラン		8.3 m3/日				101			Φ1100～1350		18 m/日				
73	吸出防止材設置				474 m2/日				102	排水構造物	角フリューム布設	KF200～KF500		43 m/日				
74	ブロック積工				13 m2/日				103		DF水路布設L=2.0m	1000kg以下		43 m/日				
75	基礎砕石				155 m2/日				104			1000～2000kg以下		29 m/日				
76	裏込砕石				38 m3/日				105			2000～2900kg以下		23 m/日				
77	コンクリート	無筋構造物	人力打設		4 m3/日				106		蓋版	40kg/枚以下		200 枚/日				
78		鉄筋構造物	人力打設		4 m3/日				107			40～170kg/枚以下		120 枚/日				
79		小型構造物	人力打設		5 m3/日				108	路盤工	車道・路肩部	不陸整正		1400 m2/日・層				
80	型枠工	無筋構造物			38 m2/日				109			下層路盤		830 m2/日・層				
81		鉄筋構造物			38 m2/日				110			上層路盤		830 m2/日・層				
82		小型構造物			15 m2/日				111		歩道部	下層・上層路盤		250 m2/日・層				
83	養生	無筋構造物			1 日				112									
84		鉄筋構造物			1 日				小計									
85		小型構造物			1 日													

敷　鉄　板　日　数　算　定　表　(3/3)

令和7年10月以降

日当り作業量算定表

番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数
113	路盤工	車道・路肩部上層路盤(瀝青安定処理)	W<1.4m t≦50mm		250 m2/日・層			
114			W<1.4m t＞50mm		230 m2/日・層			
115			1.4m≦W≦3.0m		1300 m2/日・層			
116			W>3.0m		2300 m2/日・層			
117	As舗装	車道・路肩部	W<1.4m t≦50mm		250 m2/日・層			
118			W<1.4m 50<t≦70mm		230 m2/日・層			
119			1.4≦W≦3.0m t≦70mm		1300 m2/日・層			
120			W＜3.0m t≦70mm		2300 m2/日・層			
121		歩道部	W<1.4m t≦50mm		250 m2/日・層			
122			W<1.4m 50<t≦70mm		230 m2/日・層			
123			W≧1.4m 50<t≦70mm		940 m2/日・層			
124	Co舗装	機械舗装	1車線施工		111 m2/日			
125			2車線同時施工		152 m2/日			
126		人力舗装	t≧20cm		47 m2/日			
127			t＜20cm		69 m2/日			
128	砂利舗装	W<2.5m 人力	敷均し	0.01 人/m2	100 m2/日			
129			不陸整正+敷均し	0.018 人/m2	55.6 m2/日			
130		2.0≦W<2.5m BH 0.13m3	敷均し	0.007 人/m2	142.9 m2/日			
131			不陸整正+敷均し	0.01 人/m2	100 m2/日			
132		W≧2.5m BH 0.28m3	敷均し	0.006 人/m2	166.7 m2/日			
133			不陸整正+敷均し	0.01 人/m2	100 m2/日			
134	土のう	仕拵え～設置～撤去		1.45 人/m3	0.7 m3/日			
135		仕拵え～設置		0.99 人/m3	1.0 m3/日			
136		撤去		0.46 人/m3	2.2 m3/日			
137	大型土のう	製作・設置			34 袋/日			
138		製作			69 袋/日			
139		設置			77 袋/日			
140		撤去			115 袋/日			
141	植生土のう			0.12 人/m2	8.3 m2/日			

番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数	備考
142	暗渠排水管布設	直管	50～150		175 m/日				原則1人掛けとする
143			200～400		155 m/日				
144		波・網状管	50～150		239 m/日				
145			200～400		196 m/日				
146			450～600		106 m/日				
147		フィルター材			31 m3/日				
148	張芝工		野芝・高麗芝(全面張)		300 m2/日				
149	畦畔整形工			0.005 人/m2	200 m2/日				
150	ため池工事締固	W≧4.0m	V≧20,000m3		540 m3/日				
151			V<20,000m3		350 m3/日				
152		2.5m≦W<4.0m	BH 0.28m3		86 m3/日				
153		2.5m≦W<1.0m	人力(振動ローラ)		86 m3/日				
154		W<1.0m	人力(振動ローラ)		50 m3/日				
155		人力	人力(振動コンパクタ)	0.068 人/m3	14.7 m3/日				
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168	敷鉄板		設置・撤去		1.0 日	1	1	1	
合計								(稼働日数) 1.1	
								(供用日数) 1.1×1.7≒ 2日	

名 称	形状寸法	数 量 計 算 書	数 量	単 位
敷鉄板数量計算書				
掘削	BH0.45m3		16.9	m3

数　量　計　算　書

農地復旧工(C箇所)

種別 / 番号	距　離	掘削(機械)									仮設道路(敷鉄板)		
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
SECT0.0	0.0	0.0	-	-									13.0
SECT6.0	6.0	2.7	1.35	8.1									
SECT12.5	6.5	0.0	1.35	8.8									
合計	12.5			16.9									13.0

敷　鉄　板　日　数　算　定　表　(1/3)

令和7年10月以降

日当り作業量算定表

番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数	番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数	備考
1	土砂掘削	BH 0.80m3	5,000m3未満		230 m3/日				30	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	BH 0.28m3		78 m3/日				原則1人掛けとする
2			5,000m3以上10,000m3未満		270 m3/日				31		4.0m以上	7t級ブルドーザ		260 m3/日				
3			10,000m3以上50,000m3未満		330 m3/日				32			16t級ブルドーザ		420 m3/日				
4		BH 0,28m3	小規模100m3以下		37 m3/日				33	土砂積込	BH 0.80m3	土量50,000m3未満		310 m3/日				
5		BH 0,13m3	小規模50m3以下		15 m3/日				34		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		160 m3/日				
6		人力	現場制約あり		4 m3/日				35		BH 0.28m3	小規模標準		42 m3/日				
7	岩掘削	軟岩大型ブレーカ	障害なし		59 m3/日				36		BH 0.13m3	小規模標準以外		22 m3/日				
8			障害あり		32 m3/日				37	岩積込	BH 0.80m3	土量50,000m3未満		260 m3/日				
9		硬岩大型ブレーカ	障害なし		45 m3/日				38		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		130 m3/日				
10			障害あり		21 m3/日				39	人力積込	土砂			7.1 m3/日				
11		人力	岩塊・玉石		3 m3/日				40		岩塊・玉石			5.3 m3/日				
12	土砂床掘	BH 0.80m3	標準		220 m3/日				41	基面整正				50 m2/日				
13		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		150 m3/日	63.4	1	0.4	42	盛土法面整形	人力			120 m2/日				
14		BH 0.28m3	小規模標準		32 m3/日				43		BH 0.80m3	締固あり		140 m2/日				
15		人力			2.4 m3/日				44			締固なし		220 m2/日				
16	岩床掘	BH 0.80m3	標準		160 m3/日				45	切土法面整形	人力	礫質土・砂質土・粘性土		61 m2/日				
17		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		110 m3/日				46			硬岩・軟岩・中硬岩		30 m2/日				
18		人力			1.7 m3/日				47		BH 0.80m3	礫質土・砂質土・粘性土		140 m2/日				
19	埋戻	人力	砂・砂質土	0.068 人/m3	14.7 m3/日				48			硬岩・軟岩・中硬岩		120 m2/日				
20		人力	粘性土・礫質土	0.085 人/m3	11.8 m3/日				49	舗装版切断	アスファルト舗装	15cm以下		203 m/日				
21	盛土	人力	砂・砂質土	0.068 人/m3	14.7 m3/日				50			15cm～30cm		127 m/日				
22		人力	粘性土・礫質土	0.085 人/m3	11.8 m3/日				51			30cm～40cm		80 m/日				
23	整地	残土受入地での処理	BH 0.80m3		434 m3/日				52		コンクリート舗装	15cm以下		129 m/日				
24		敷均し(ルーズ)	BH0.80m3		430 m3/日				53			15cm～30cm		67 m/日				
25			BH 0.28m3		550 m3/日				54									
26	路体盛土	2.5m以上4.0m未満	BH 0.28m3		86 m3/日				55									
27		4.0m以上	7t級ブルドーザ		350 m3/日				56									
28			16t級ブルドーザ		540 m3/日				小計									
29																	0.4	

敷　鉄　板　日　数　算　定　表　(2/3)

令和7年10月以降

日当り作業量算定表

番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数	番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数	備考
57	舗装版破砕積込		BH 0.28m3		23 m2/日				86	目地板設置				9 m2/日				原則1人掛けとする
58	As舗装破砕	15cm以下	掘削・積込		484 m2/日				87	止水板設置		塩ビ製		13 m/日				
59		15cmを超え40cm以下	舗装版破砕		288 m2/日				88			ゴム製		9 m/日				
60			掘削・積込		354 m2/日				89	シール材設置				10 m/日				
61	Co舗装破砕	15cm以下	掘削・積込		484 m2/日				90	構造物取壊し	無筋構造物	機械施工		19 m3/日				
62		15cmを超え40cm以下	舗装版破砕		230 m2/日				91			人力施工		5.5 m3/日				
63			掘削・積込		242 m2/日				92		鉄筋構造物	機械施工		11 m3/日				
64	かご工	じゃかご	φ45		56 m/日				93			人力施工		4 m3/日				
65			φ60		31 m/日				94	コンクリート分水槽据付		200kg～400kg以下		50 基/日				
66		ふとんかご	H40×W120		27 m/日				95			400～600kg以下		33 基/日				
67			H50×W120		21 m/日				96			600～800kg以下		25 基/日				
68			H60×W120		18 m/日				97			800～1200kg以下		20 基/日				
69	止杭打工				17 本/日				98	遠心力鉄筋コンクリート管布設		Φ200～350		31 m/日				
70	石積工	石積工	玉石、雑割石		19 m2/日				99			Φ400～600		29 m/日				
71		胴込・裏込コンクリート			8.3 m3/日				100			Φ700～1000		24 m/日				
72		裏込材	クラッシャラン		8.3 m3/日				101			Φ1100～1350		18 m/日				
73	吸出防止材設置				474 m2/日				102	排水構造物	角フリューム布設	KF200～KF500		43 m/日				
74	ブロック積工				13 m2/日				103		DF水路布設L=2.0m	1000kg以下		43 m/日				
75	基礎砕石				155 m2/日				104			1000～2000kg以下		29 m/日				
76	裏込砕石				38 m3/日				105			2000～2900kg以下		23 m/日				
77	コンクリート	無筋構造物	人力打設		4 m3/日				106		蓋版	40kg/枚以下		200 枚/日				
78		鉄筋構造物	人力打設		4 m3/日				107			40～170kg/枚以下		120 枚/日				
79		小型構造物	人力打設		5 m3/日				108	路盤工	車道・路肩部	不陸整正		1400 m2/日・層				
80	型枠工	無筋構造物			38 m2/日				109			下層路盤		830 m2/日・層				
81		鉄筋構造物			38 m2/日				110			上層路盤		830 m2/日・層				
82		小型構造物			15 m2/日				111		歩道部	下層・上層路盤		250 m2/日・層				
83	養生	無筋構造物			1 日				112									
84		鉄筋構造物			1 日				小計									
85		小型構造物			1 日													

敷　鉄　板　日　数　算　定　表　(3/3)

令和7年10月以降

日当り作業量算定表

番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数
113	路盤工	車道・路肩部上層路盤(瀝青安定処理)	W<1.4m t≦50mm		250 m2/日・層			
114			W<1.4m t＞50mm		230 m2/日・層			
115			1.4m≦W≦3.0m		1300 m2/日・層			
116			W>3.0m		2300 m2/日・層			
117	As舗装	車道・路肩部	W<1.4m t≦50mm		250 m2/日・層			
118			W<1.4m 50<t≦70mm		230 m2/日・層			
119			1.4≦W≦3.0m t≦70mm		1300 m2/日・層			
120			W＜3.0m t≦70mm		2300 m2/日・層			
121		歩道部	W<1.4m t≦50mm		250 m2/日・層			
122			W<1.4m 50<t≦70mm		230 m2/日・層			
123			W≧1.4m 50<t≦70mm		940 m2/日・層			
124	Co舗装	機械舗装	1車線施工		111 m2/日			
125			2車線同時施工		152 m2/日			
126		人力舗装	t≧20cm		47 m2/日			
127			t＜20cm		69 m2/日			
128	砂利舗装	W<2.5m 人力	敷均し	0.01 人/m2	100 m2/日			
129			不陸整正+敷均し	0.018 人/m2	55.6 m2/日			
130		2.0≦W<2.5m BH 0.13m3	敷均し	0.007 人/m2	142.9 m2/日			
131			不陸整正+敷均し	0.01 人/m2	100 m2/日			
132		W≧2.5m BH 0.28m3	敷均し	0.006 人/m2	166.7 m2/日			
133			不陸整正+敷均し	0.01 人/m2	100 m2/日			
134	土のう	仕拵え～設置～撤去		1.45 人/m3	0.7 m3/日			
135		仕拵え～設置		0.99 人/m3	1.0 m3/日			
136		撤去		0.46 人/m3	2.2 m3/日			
137	大型土のう	製作・設置			34 袋/日			
138		製作			69 袋/日			
139		設置			77 袋/日			
140		撤去			115 袋/日			
141	植生土のう			0.12 人/m2	8.3 m2/日			

番号	名称		規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人数台数	日数	備考
142	暗渠排水管布設	直管	50～150		175 m/日				原則1人掛けとする
143			200～400		155 m/日				
144		波・網状管	50～150		239 m/日				
145			200～400		196 m/日				
146			450～600		106 m/日				
147		フィルター材			31 m3/日				
148	張芝工		野芝・高麗芝(全面張)		300 m2/日				
149	畦畔整形工			0.005 人/m2	200 m2/日				
150	ため池工事締固	W≧4.0m	V≧20,000m3		540 m3/日				
151			V<20,000m3		350 m3/日				
152		2.5m≦W<4.0m	BH 0.28m3		86 m3/日				
153		2.5m≦W<1.0m	人力(振動ローラ)		86 m3/日				
154		W<1.0m	人力(振動ローラ)		50 m3/日				
155		人力	人力(振動コンパクタ)	0.068 人/m3	14.7 m3/日				
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168	敷鉄板		設置・撤去		1.0 日	1	1	1	
合計								(稼働日数) 1.4	
								(供用日数) 1.4×1.7≒ 3日	

名 称	形状寸法	数 量 計 算 書	数 量	単 位
敷鉄板数量計算書				
掘削	BH0.45m3		63.4	m3

数　量　計　算　書

農地復旧工(D箇所)

種別 / 番号	距　離	掘削(機械)									仮設道路(敷鉄板)		
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
SECT0.0	0.0	0.0	-	-									7.8
SECT13.3	13.3	4.0	2.00	26.6									
SECT31.7	18.4	0.0	2.00	36.8									
合計	31.7			63.4									7.8