



図面番号	1/4	縮 尺	図示
工 種	安全施設設置工事		
種 別	計 画 図	番 号	
路 線 名	2号岡屋線 外		
工事箇所	府中市 上下町 外		
府 中 市			

縮小率 (A3⇒A4) 70.7%


【2号岡屋線】

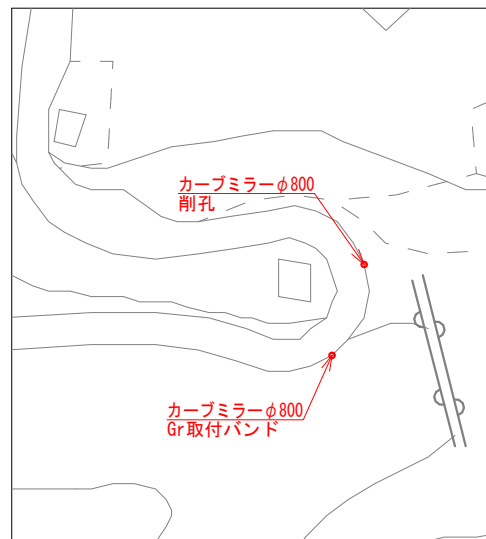

【松の木線】

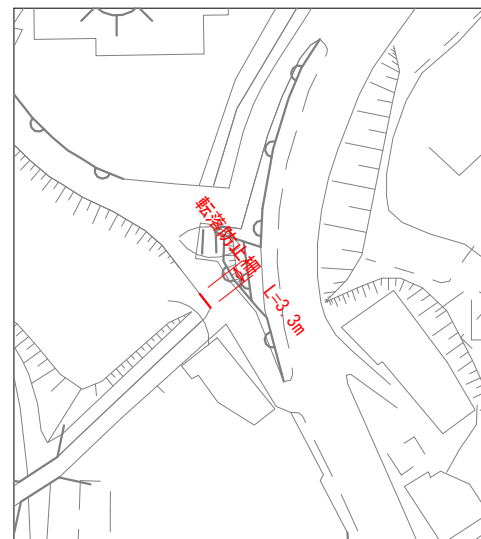


【中山風の瀬戸線】

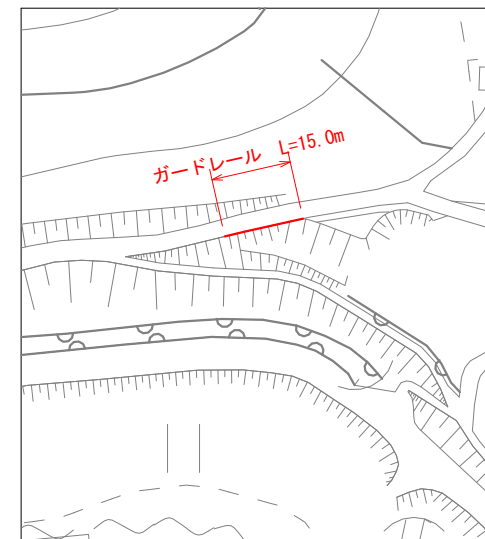


【行藤斗升7号線】



【父石2号線】

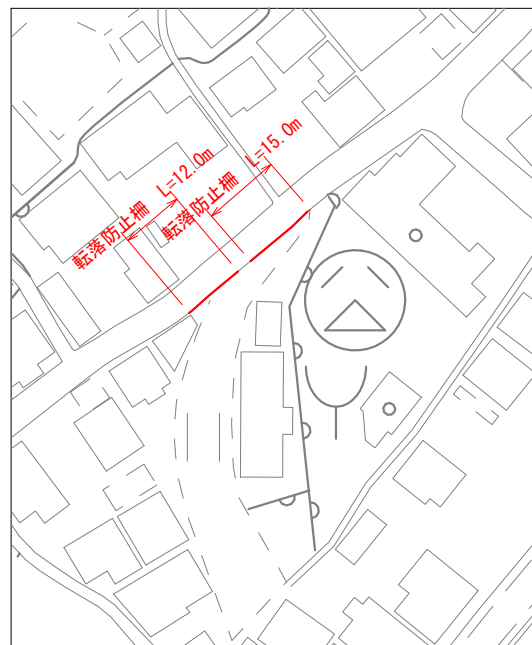

【中須広谷30号線】



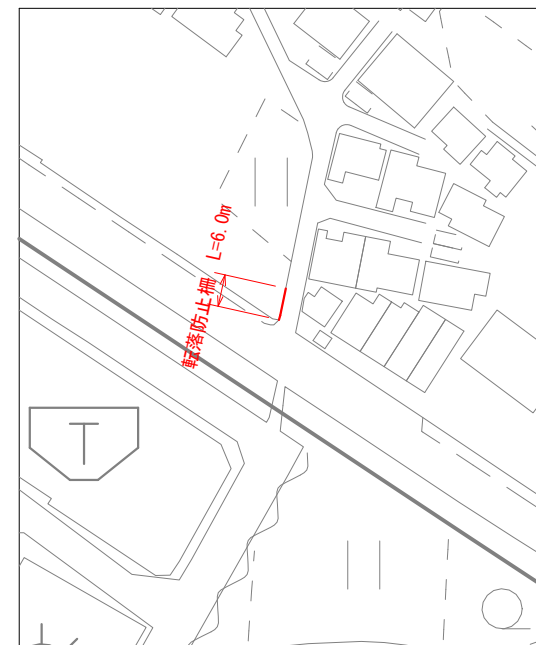


図面番号	2/4	縮 尺	図示
工 種	安全施設設置工事		
種 別	計 画 図	番 号	
路 線 名	2号岡屋線線 外		
工事箇所	府中市 上下町 外		
府 中 市			

縮小率 (A3⇒A4) 70.7%

道路反射鏡標準構造図

S=1:25

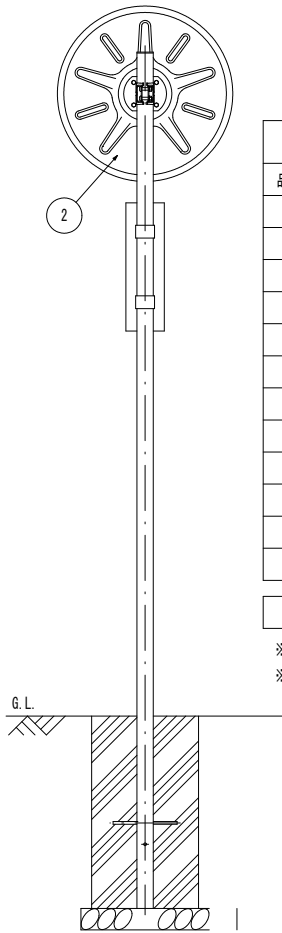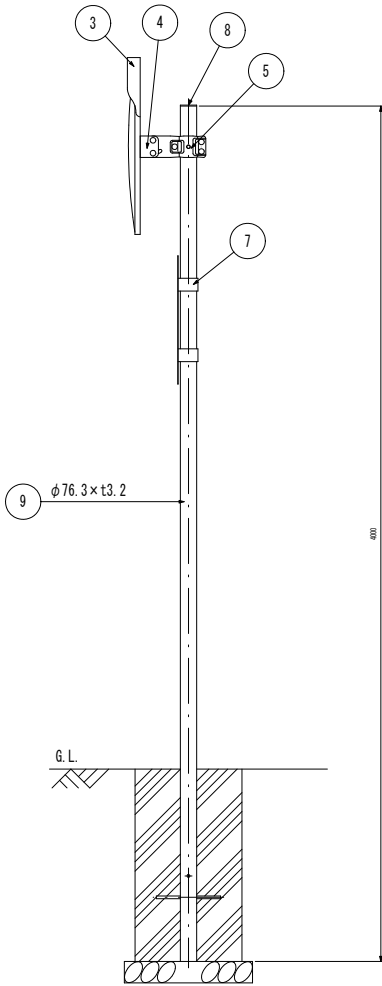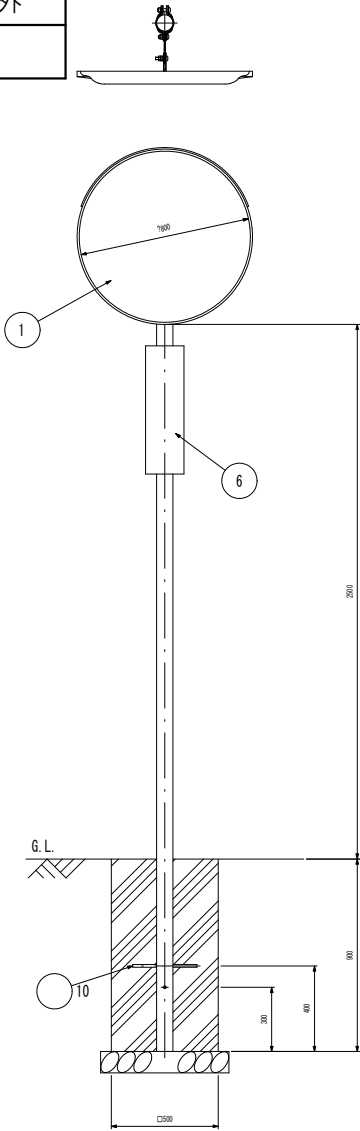

ジスロン ハイドロクリーンミラー SUS 800S				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	鏡 面	1	ステンレス	φ800
2	裏 板	1	SGCC	—
3	フ ード	1	ポリカーボネート樹脂	橙 色
4	裏板取付金具	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
5	支柱取付金具	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
6	注 意 板	1	—	—
7	取付バンド	2	—	—
8	キャ ッ プ	1	ポリエチレン樹脂	黒 色
	A P 支 柱	1	STK400, 亜鉛めっき	静電粉体塗装, 橙色
9	(F P 支 柱)	(1)	(STK400)	(静電粉体塗装, 橙色)
	〈めっき支柱〉	〈1〉	〈STK400〉	〈溶融亜鉛めっき〉
10	ネ カ セ	2	(φ13×300)	—

図面番号	KMAH11005
------	-----------

※ 鏡面は、表面に超親水化処理を施す
※ 道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく

図面番号	3/4	縮 尺	図示
工 種	安全施設設置工事		
種 別	構 造 図	番 号	
路 線 名	2号岡屋線 外		
工事箇所	府中市 上下町 外		
府 中 市			

縮小率 (A3⇒A4) 70.7%


ガードパイプ標準構造図

S=1:20

土中用 (E)


基礎ブロック用 (C)

コンクリート建込用 (W)

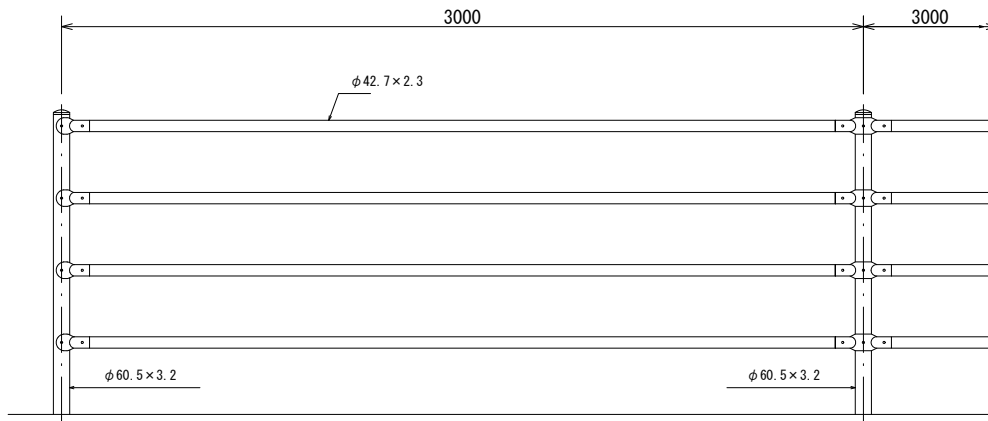





中間部取付図

S=1:4

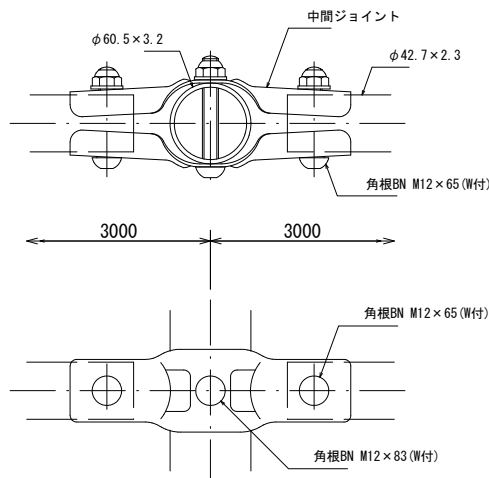

詳細図

基礎ブロック用 (C)

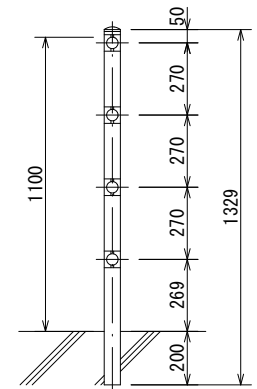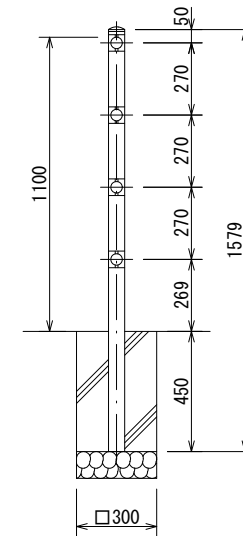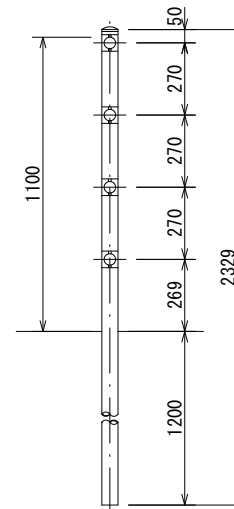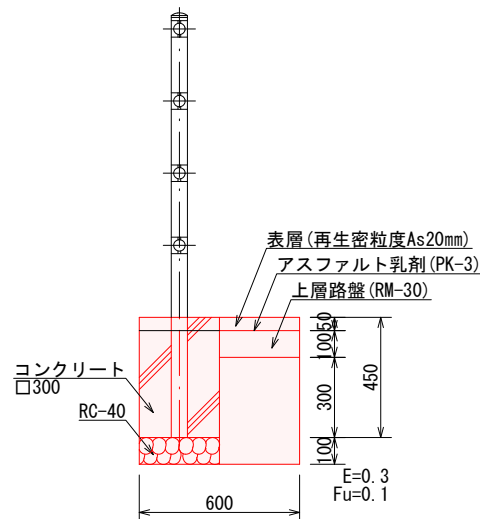

設計条件

設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種に基づく。

備考

1. 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉末塗装とする。但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。

