


位置図

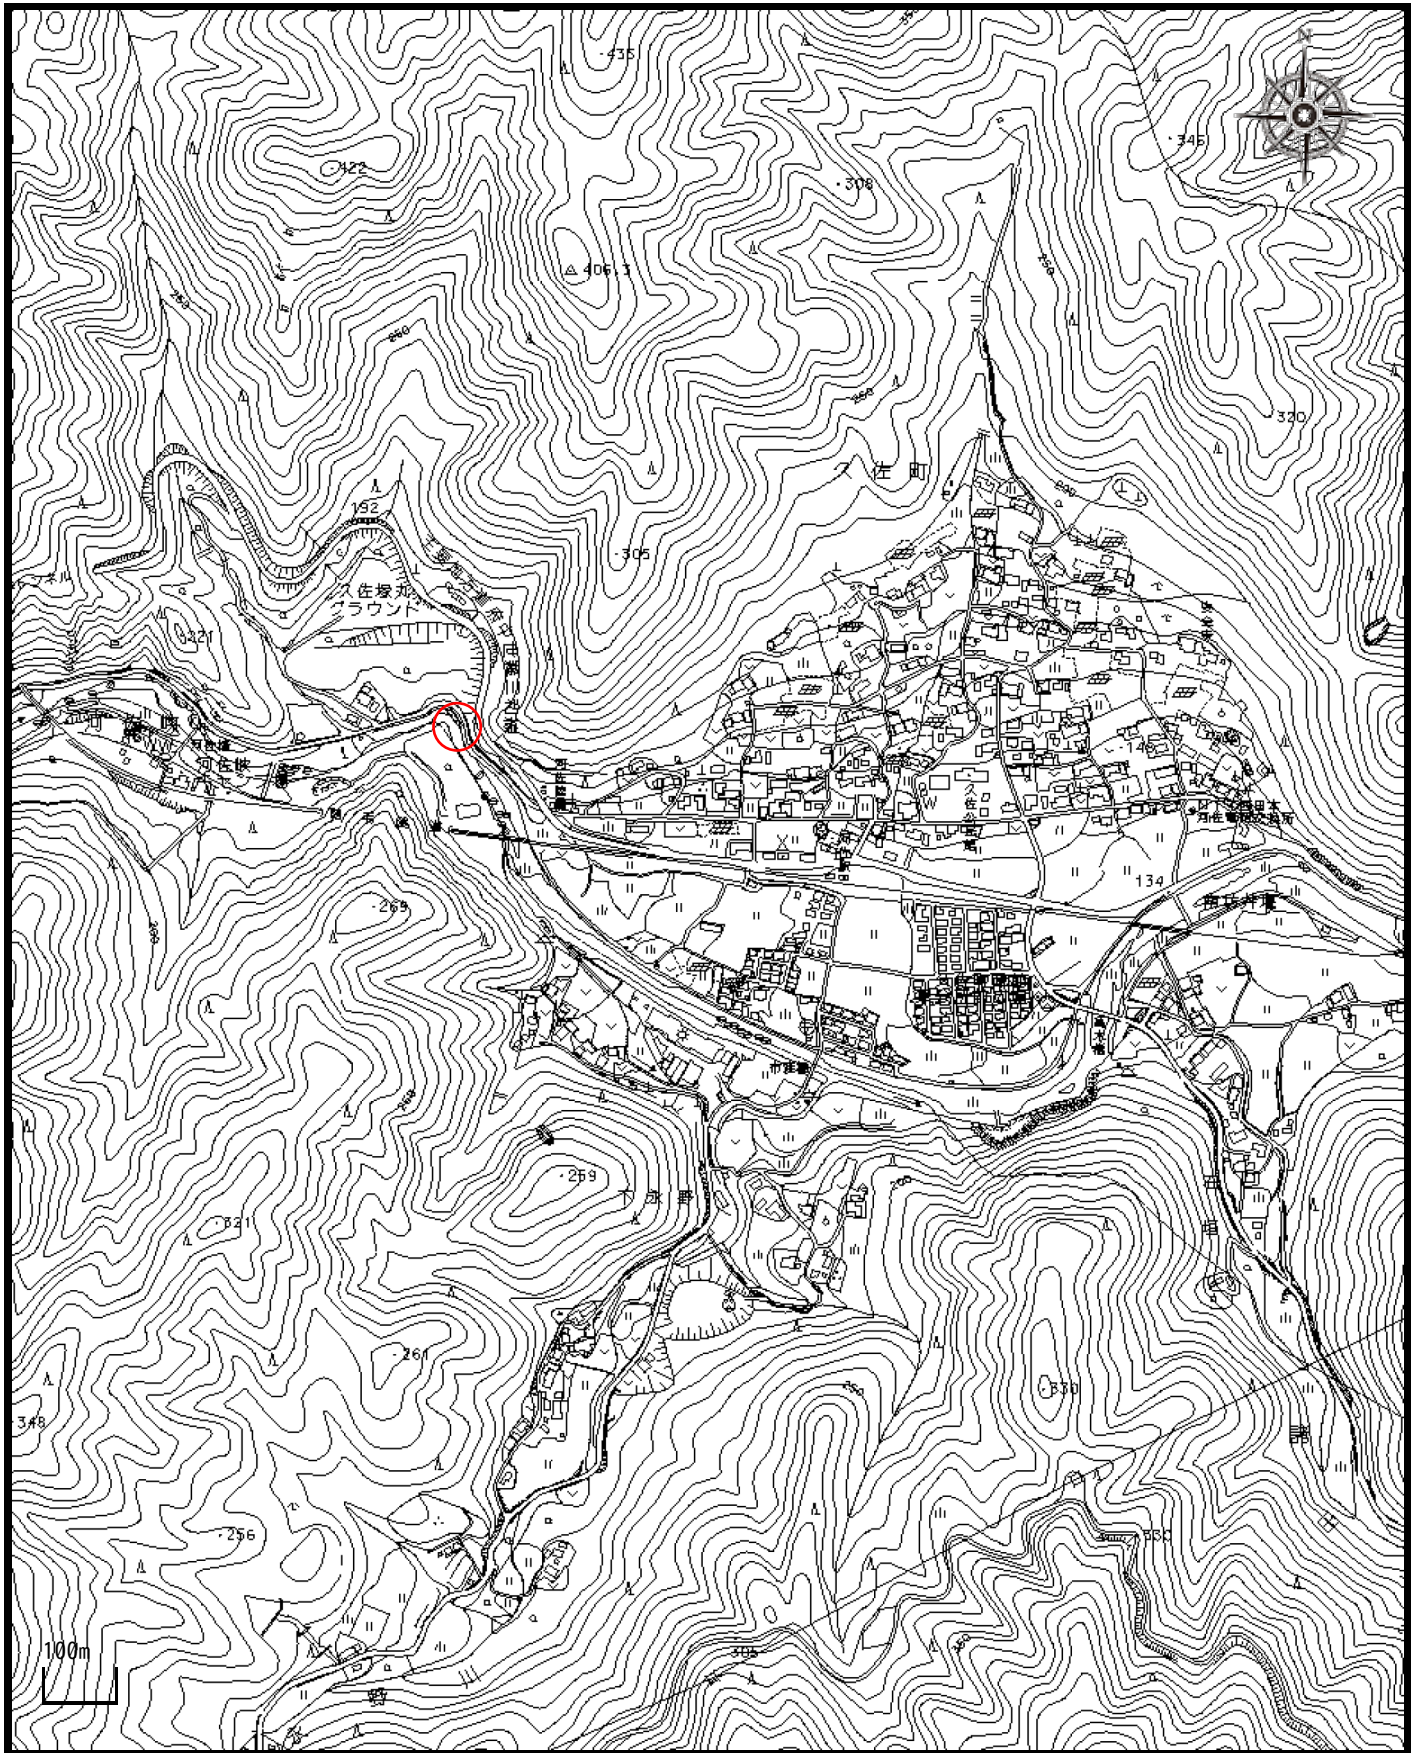

1 / 10,000

注釈：大井手水路改修工事

〔建設工事/最低制限価格〕

入札条件及び注意事項

1 入札方式

電子入札システム（以下「システム」という。）を使用して入札を行うこと。（事務取扱は、府中市電子入札実施要領（以下「要領」という。）による。）

ただし、要領第4条第2項の規定に該当する場合は、同条項の定めに従い承認を得て、書面による入札を行うことができる。

2 入札保証金

免除する。

3 契約保証金

（1）契約の保証を必要とする場合

契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上（低価格入札による請負契約の場合は請負代金額の10分の3以上）の額を契約時に納付すること。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

（2）契約の保証を必要としない場合

契約者が過去2年間に市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認める場合は、予定価格が300万円未満の工事について免除する。

4 入札書の提出方法

（1）指定した入札書受付期間に電子入札システムを使用して3桁のくじ番号を記載した入札書を提出すること。

要領で定める手続により書面参加に変更した者は、指定した入札書受付期間に代表者印（届出済代理人の場合は受任者印）を押印し、3桁のくじ番号を記載（くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。）した入札書を、次の事項を記載した封筒に封入して監理課へ持参のうえ提出すること。

- ① 提出者の商号又は名称
- ② 入札書が在中している旨
- ③ 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日

5 工事費内訳書

（1）原則として、すべての競争入札において入札時に工事費内訳書の提出を求める。

（2）工事費内訳書の提出を必要としない場合は、入札公告又は指名通知書によって周知する。

（3）内容及び様式

- ① 記載事項
 - ・ 入札者の商号又は名称
 - ・ 代表者名（支店の場合は支店長名等）
 - ・ 工事名
 - ・ 工事費の内訳

② 工事費の内訳の記載について

工事費の内訳は、配布した当該工事に係る仕様書の本工事費内訳書のうち、下記の項目に対応するものの単位、数量及び金額を表示したものとする。

（仕様書の本工事費内訳書に記載してもかまわない。その場合、下記※1の項目は内訳書下段に記載すること。）

<土木関係工事>

本工事費内訳書：費目、工種、種別

<建築・設備関係工事>

内訳書：名称及び摘要欄記載の工種

諸経費は項目ごと（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）に記載すること。

※1 次の項目についても記載すること

直接工事費のうち材料費、直接工事費のうち労務費、現場管理費のうち法定福利費の事業主負担額（建築関連工事の場合は工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額）、現場管理費のうち建設業退職金共済制度（建退共制度）の掛金、工事原価のうち安全衛生経費

※2 その他の工事で工事費内訳書を作成する場合は、原則として土木関係工事に準じて作成すること。

③ 様式

配布した当該工事に係る仕様書に準じて、原則A4判（縦、横自由）で作成し、入札書をシステムで提出する際、システムの機能により添付を行い提出すること。ただし、要領で定める手続きにより書面参加に変更した者は、必要事項を記入し代表者印を押印した内訳書を次の事項を記載した封筒に封入し、指定した入札書受付期間に監理課へ持参のうえ提出すること。

- ・ 商号又は名称
- ・ 内訳書が在中している旨
- ・ 当該入札に係る建設工事の名称及び開札日

（4）提出を求めた工事費内訳書が次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。

① 未提出であると認められる場合

- ・ 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない。
- ・ 無関係な書類である。
- ・ 他の工事の工事費内訳書である。

② 記載すべき事項が欠けている場合

- ・ 内訳の記載がない。
- ・ ゼロ計上の項目がある。

③ 記載すべき事項に誤りがある場合

- ・ 対象工事名に誤りがある。
- ・ 提出業者名に誤りがある。
- ・ 工事費内訳書の合計金額と入札金額が一致していない。
- ・ 工事費内訳書の合計金額と各内訳の合計金額が一致していない。

6 落札者の決定方法

（1）条件付一般競争入札

公告共通事項に記載の手続きによる。

（2）通常型指名競争入札

開札の結果、落札となるべき同価格の入札した者が二人以上いるときは、これらの者

のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた者を落札者とする。ただし、抽選一抜け方式適用工事の場合、入札の執行順序が上位の工事において抽選で落札候補者となった者が、その後の入札において抽選で落札候補者となったときはこれを無効とする。

7 落札価格

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とする。

8 契約の締結

落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日（府中市の休日を定める条例第1条第1項に規定する市の休日を除く。以下同じ。）以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必要な場合には落札決定の通知を受けた日から5日以内に仮契約を締結し、議決後本契約を締結するものとする。（議会の議決が必要な契約は、予定価格が1億5千万円以上である。）

なお、仮契約を締結した後、本契約を締結するまでの間に府中市建設業者等指名除外要綱に規定する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができる。

9 設計図書等

（1）監理課が指定する市ホームページからダウンロード、又は指定があるときは購入することができる。

購入する場合の代金は500円とし、電子媒体（CD-R等に保存されたもの）によるものとする。

10 設計図書に対する質問及び回答

（1）条件付一般競争入札

入札公告に記載のとおり

（2）通常型指名競争入札

質問書受付期間 指名の通知を行った日から3日間

質問回答期限 入札開始日の2日前

質問書提出方法 監理課に持参又はFAXにより提出 FAX (0847)46-1535

回答方法 市ホームページで閲覧

11 予定価格

（1）予定価格は、事前公表とする。（予定価格事後公表試行案件は除く。）

① 条件付一般競争入札の場合 公告に記載のとおり

② 通常型指名競争入札の場合 指名通知書に記載のとおり

（2）当該工事の予定価格を上回る入札を行った場合は失格となり、予定価格を事前に公表した場合には、指名除外の対象となる場合がある。

12 最低制限価格・調査基準価格

「最低制限価格」を設定している。

価格は、事後公表とする。

最低制限価格を下回る入札を行った場合は、失格とする。

13 各会計年度の支払限度額

設定していない。

14 前払金

予定価格が300万円以上の請負契約を対象とし、その前払額は、請負代金額の10分の4以内とする。

ただし、入札公告等で別に定めのあるものを除く。

15 中間前払金

請負代金額の10分の2以内とする。ただし、本市が中間前払金の支払条件を満たしていると認めたときに限る。

16 部分払

請負代金額が500万円以上の請負契約を対象とする。

17 入札辞退等

- (1) 通常型指名競争入札において、入札を辞退しようとするときは、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出すること。
- (2) 通常型指名競争入札において、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出しなかった電子入札者は失格とする。

18 建設リサイクル法

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下「法」という。）第9条第1項に規定する「対象建設工事」を請け負おうとする者は、落札決定通知の日から5日以内に、発注者（工事担当課）に対して、「法第12条第1項に基づく書面」を提出し、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について説明した上で、発注者（監理課）に対して、「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。

19 公正な入札の確保等

- (1) 公正な入札の確保に努めるため、入札者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 - ① 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。
 - ② 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
 - ③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
 - ④ 入札者は、市が談合情報等による調査を行う場合には、これに協力しなければならない。
- (2) 入札者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。また、本市が入札談合に関する情報を入手した場合において、市の事情聴取等の結果
 - ① 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、談合情報対応マニュアルに基づき、入札執行の延期若しくは取りやめ又は無効とする。
 - ② 明らかに談合の事実があったと認定できないが、談合の疑いが払拭できない場合は、談合情報対応マニュアルに基づき、入札を無効とすることがある。

20 地場製品の活用

工事用資材等については、地場製品の積極的な活用を努めること。

21 下請契約について

- (1) 社会保険等未加入対策について
 - ① 受注者が、社会保険等未加入建設業者と一次下請契約することを原則禁止する。一次下請業者が社会保険未加入であることが判明した場合は、特別な事情がある場合を

除き、受注者に対して次の措置を行う。

措 置	内 容
指名除外の措置	契約違反に該当し、1 か月(最大 4 か月)の指名除外を行う。
工事成績評定点の減点	指名除外措置に伴い、1 3 点(最大 2 0 点)の減点を行う。
建設業許可行政庁への通報	一次下請業者に対しては、許可行政庁へ通報する。

また、二次以降の下請業者については、社会保険等に未加入であることが判明した場合は、建設業許可行政庁へ通報する。

- ② 受注者は、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに基づき、下請企業の指導等に努めること。
 - ③ 受注者は、下請企業との契約に当たっては、法定福利費を明示した標準見積書の活用等により、適正な法定福利費が確保されるよう努めること。
- (2) 当初工事請負代金額が 3 0 0 万円未満の建設工事（舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。）において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。

建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該「工事の主たる部分」に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。

- ① 建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事
- ② 建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事
- ③ 仮設工に該当する工事
- ④ 準備工に該当する工事
- ⑤ 雑工に該当する工事
- ⑥ その他基礎的又は準備的工事に該当する工事

また、設計図書において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。

あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。

- (3) 市内業者へ発注する土木一式工事の施工に際して、工事の一部を下請させる場合は、以下に掲げるもの以外、原則市内に営業所を有する者に請負わせること。ただし、高度又は特殊な技術を要し技術的に対応できる業者が存在しない等の合理的な理由の届出がなされ承認する場合はこの限りでない。

【理由の届出の必要のない業種】

プレストコンクリート	法面処理	大工
左官	石	屋根
タイル	れんが	ブロック
鋼構造物	鋼橋上部	鉄筋
舗装	しゅんせつ	板金
ガラス	塗装	防水
内装仕上	機械器具設置	熱絶縁
電気通信	造園	さく井
建具	水道施設	消防施設
清掃施設		

- (4) 市外業者へ発注する工事について、下請負する場合には市内業者の積極的な活用を努めること。

2 2 その他

- (1) 入札にあたっては、府中市契約規則、府中市建設工事執行規則、関係法令等及び設計

図書等の内容を承諾のうえ入札すること。

- (2) この工事の予算措置について議会の議決を得られなかったときは、この公告に基づく入札手続は中止し、その場合、本市は入札参加者の被った損害を賠償する責を負わない。
- (3) 提出された書面等は返却しないものとし、公正取引委員会及び警察に提出する場合があるとともに、府中市情報公開条例に基づく公開請求があった際には公開の対象となる場合がある。
- (4) 入札等に係る費用は、入札者の負担とする。
- (5) 「入札公告」と「入札条件及び注意事項」又は「仕様書共通事項」の記載に相違がある場合、「入札公告」を優先する。
- (6) 指名競争入札において、その入札が1であるときは無効とする。

入 札 条 件

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以下「法」という。）第９条第１項に規定する「対象建設工事」（下記《対象工事の定義》参照）を請け負おうとする者は、法第１２条第１項に基づき、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。

また、請負契約の当事者は、法第１３条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」（平成１４年国土交通省令第１７号。以下「省令」という。）第７条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。

このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日以内に、発注者（工事担当課）に対して、「法第１２条第１項に基づく書面」を提出し、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明した上で、発注者（契約担当課）に対して、「法第１３条及び省令第７条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。

なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。

- (1) 「法第１２条第１項に基づく書面」は、別紙様式（12 条関係様式）により作成すること。
- (2) 「法第１３条及び省令第７条に基づく書面」は、別紙（13 条関係様式）により作成すること。
- (3) 「法第１３条及び省令第７条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化に要する費用」は直接工事費とすること。
- (4) 「法第１３条及び省令第７条に基づく書面」中の「再資源化に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとする。

《対象建設工事の定義》

「対象建設工事」とは、次の（ア）に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する（イ）の工事規模の建設工事をいう。

（ア）特定建設資材（１品目以上）

- ①コンクリート
- ②コンクリート及び鉄から成る建設資材
- ③木材
- ④アスファルト・コンクリート

（イ）工事規模

工事の種類	規模の基準
建築物解体工事	床面積の合計 ８０㎡以上
建築物新築・増築工事	床面積の合計 ５００㎡以上
建築物修繕・模様替工事	請負代金の額 １億円以上
建築物以外の工作物工事	請負代金の額 ５００万円以上

（注）解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。

〔土木工事〕（漁協）

仕様書共通事項

1 共通事項

- (1) 本工事の施工にあたっては、広島県制定「土木工事共通仕様書」並びに国土交通省制定「土木工事共通仕様書」に基づき実施すること。
- (2) 「設計図書」、「共通仕様書」若しくは「仕様書特記事項」の記載に相違がある場合、又は「設計図書」に定めのない事項については、別途監督員と事前に協議し、その指示に従うこと。

2 工期の設定について（契約約款第31条関係）

本工事の工期は、14日を限度として検査期間を見込んでいますので、工期末の14日前までに工事を完成し、監督員に工事完成届を提出すること。

3 請負代金内訳書及び工程表の提出について（契約約款第3条関係）

- (1) 請負代金内訳書の提出について、入札時に工事費内訳書を提出した場合は、請負代金内訳書の提出について免除する。ただし、低価格入札等で調査が必要な場合は、別に詳細資料の提出を求める場合がある。
- (2) 工程表の提出は、工事請負代金額300万円以上の工事に係る契約については免除する。工事請負代金額300万円未満の工事に係る契約については、監督員と協議し、監督員の承認を受けた場合は免除とする。

4 施工計画書の提出について

工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、工事着手に先立ち施工計画書を監督員に提出すること。

5 現場代理人及び主任技術者・監理技術者の届出等について（契約約款第10条関係）

- (1) 現場代理人及び主任技術者・監理技術者を定めて工事現場に置くときは、現場代理人及び主任技術者等指名（変更）届を契約締結後14日以内に提出すること。
- (2) 現場代理人及び主任技術者・監理技術者の配置については、「府中市発注工事における技術者等の適正配置について」によるものとする。

6 施工体制台帳の提出等について（契約約款第7条の2関係）

- (1) 建設業法第24条の7第1項の規定により施工体制台帳を作成したときは、その写しを監督員に提出すること。（提出された内容が変更された場合を含む。）
- (2) 受注者は、施工体制台帳の記載事項を遵守し、工事の施工にあたること。
- (3) 受注者は、建設業法施行規則第14条の6により施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。

7 作業員名簿の提出について

監督員へ作業員名簿の提出を行うこと。

8 「建設業退職金共済制度」に係る発注者用掛金収納書の提出について

工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、金融機関が発行する掛金収納書を請負契約締結後1ヵ月以内に提出すること。なお、この期間内に収納書を提出できない場合は、あらかじめその理由及び証紙購入予定について申し出ること。

9 「工事実績データ」の作成について

受注者は、受注時又は変更時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は本契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。

なお、共通仮設費率に「CORINS登録にかかる費用」を見込んでいる。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」を工事打合せ簿により監督員に提出しなければならない。

10 建設工事の主たる部分について

建設工事の主たる部分の下請を禁止する工事について、あらかじめ「主たる部分」を指定する場合は、次に掲げるものとする。

主たる部分	
-------	--

記載のない場合は、当初工事請負代金額が300万円未満の建設工事（舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。）において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。

建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該「工事の主たる部分」に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。

- ① 建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事
- ② 建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事
- ③ 仮設工に該当する工事
- ④ 準備工に該当する工事
- ⑤ 雑工に該当する工事
- ⑥ その他基礎的又は準備的工事に該当する工事

また、「設計図書」において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。

11 その他

工事着手前に関係する漁業協同組合と協議を行い、必要な対応をとること。また、監督員にその内容を報告すること。

特 記 仕 様 書

1. 工事受注者は、本工事により発生する特定建設資材廃棄物（特定建設資材（アスファルト・コンクリート、コンクリート及び木材）が廃棄物になったものをいう。）について、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号。以下「法」という。）及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）を遵守し適正に処理しなければならない。
2. 工事受注者は、その請け負った建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事以外の部分を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対して、法第12条第2項に基づき、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について、別紙告知書様式で告げなければならない。
3. 工事受注者は、工事着手前に、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を本工事の監督員に提出しなければならない。
4. 工事受注者は、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」に従い特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を本工事の監督員に提出しなければならない。
5. 本工事で発生した建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設で処理すること。
但し、建設資材廃棄物が、破碎等（選別を含む）により有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。
※ 有用物：有価物たる性状を有するもの。有価物は客観的に利用用途に応じて適正な品質を有していなければならない。
6. 本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、前記5. に掲げる施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。

別紙

- (1) 再生資源利用計画書（実施書）様式1・イ
- (2) 再生資源利用促進計画書（実施書）様式2・ロ
- (3) 告知書様式

特 記 仕 様 書

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム（市町利用）
<http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。（システム利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれている。）
- 4 工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、電子納品が困難な場合は、受発注者間で工事関係書類一覧表により事前協議すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

抽選一抜け方式に関する事項

本件は、抽選一抜け方式を適用する入札案件である。

抽選一抜け方式とは、競争入札に付す複数の案件において、落札候補者（又は落札者。以下同じ。）を決定する順位をあらかじめ定め、抽選で落札候補者となった者のその後の抽選による入札を無効とすることにより、順次その後の案件の落札候補者を決定する入札方式である。

本件と同一日に入札に付す抽選一抜け方式の対象工事は、次表（抽選一抜け方式対象工事一覧表）のとおりとし、取扱いは次のとおりとする。

抽選一抜け方式対象工事一覧表

開札日：令和８年１０月２１日

落札候補者 決定順位	工事名	工事場所
1	大井手水路改修工事	久佐町
2	污水管埋設（８－１４－１）工事	元町
3	鵜飼工業団地接続管渠埋設（その３）工事	鵜飼町
4		
5		

- 1 落札候補者の決定は、落札候補者決定順位欄に記載の番号順に行う。
- 2 入札において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格のうち最も低い価格（以下「最低制限」という。）が複数あり抽選となる場合を抽選一抜け方式による入札とする。
- 3 抽選一抜け方式においては、１者が落札候補者となることができる対象工事の件数は１件までとする。
- 4 開札にあたっては、先に開札を執行した入札の落札候補者を含む有効な入札をすべて開札する。先の入札において抽選一抜け方式適用工事で落札候補者となった者が、以後の抽選一抜け方式適用工事に係る入札の落札候補者になったときはこれを無効とし、次順位者を落札候補者とする。
- 5 抽選一抜け方式の適用により、無効となる入札を除くと最低価格による入札が残らない場合には、当該案件は抽選一抜け方式を適用しないものとする。
- 6 事後審査の結果、落札候補者が資格要件を満たさないと認められた場合は、次順位者を落札候補者とする。この場合、当該決定は他の案件の落札結果等に影響を及ぼさないものとする。
- 7 一覧表内の一部の入札案件を中止した場合は、当該中止案件はなかったものとみなして、落札候補者決定順位を繰り上げ、入札手続きを続行する。ただし、入札の公正性を阻害するおそれのある場合は、入札及び契約の手続きを中止する場合がある。

（留意事項）

- ※ この方式では、１者１件に落札が制限されることになるので、工事現場に配置可能な技術者が１名しか確保できない場合でも、複数の案件の入札に参加することが可能である。
- ※ 一般競争入札（事後審査型）の場合、入札参加資格要件（元請施工実績、配置予定技術者の経験等）が案件ごとに異なる場合もあるため、注意が必要である。
- ※ 指名競争入札の場合、指名された者が案件ごとに異なる場合もあるため、入札可能な案件が限定される場合（入札可能な案件が１件の場合）もある。

令和 8 年度

大井手水路改修工事

工 事 价 格

消費税相当額

工 事 費 計

府 中 市 久 佐 町 地 内

工 事 概 要

・工事延長	L=14.0m
-------	---------

・水路工	L=14.0m
------	---------

・仮設工	一式
------	----

[illegible]

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 72 府中市 00-08.09.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015～)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	06 水路工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 05 中山間地域 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
水路工事										レベル 1	
		1			式						
土工										レベル 2	
		1			式						
作業土工										レベル 3	
		1			式						
作業土工										レベル 4	
		1			式						
	床堀 硬岩 片切掘削 火薬使用不可									00	
		13			m3					単第 0 -0001号表	
	積込(ルーズ) 破碎岩 土量50,000m3未満									00	
		13			m3					単第 0 -0002号表	
	土砂等運搬 標準 硬岩 DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)									00	
		13			m3					単第 0 -0003号表	
	埋戻コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設									00	
		2.4			m3					単第 0 -0004号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管水路基礎岩盤整形工（法面） チップング									00	
	67		m2						単第 0 -0005号表	
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる										
処分費（硬岩）										
	13		m3							
構造物撤去工									レベル 2	
	1		式							
構造物取壊し工									レベル 3	
	1		式							
鋼管撤去工									レベル 4	
	13		m							
鋼管撤去 D800 t =9mm									00	
	13		m						単第 0 -0006号表	
スクラップ運搬									レベル 4	
	1		式							
基本運賃 運搬距離 16.6km 製品長 12m以内 運搬質量 2.3t									00	
	1		式						単第 0 -0008号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸経費調整（諸経费率対象額から控除） 共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外] 一般管理費[対象外]						
処分費（ヘビー I）						
	2.3	t				
足場						レベル 4
	79	掛	m2			
単管傾斜足場 単管傾斜足場						00
	79	掛	m2			単第 0 -0009号表
コンクリート構造物取壊し						レベル 4
	7.2	m3				
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工						00
	7.2	m3				単第 0 -0010号表
殻運搬						レベル 4
	7.2	m3				
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離18.5km以下(14.4km超)						00
	7.2	m3				単第 0 -0011号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
擁壁工	処分費（C o 殻）										
		17		t							
現場打擁壁工		1		式							レベル 2
		1		式							レベル 3
コンクリート		128		m3							レベル 4
		128		m3							00
型枠	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	128		m3							単第 0 -0012号表
		104		m2							レベル 4
足場	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	104		m2							00
		89		掛m2							単第 0 -0013号表
単管傾斜足場		89		掛m2							レベル 4
		89		掛m2							00
単管傾斜足場		89		掛m2							単第 0 -0009号表
		89		掛m2							

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						レベル 1
	1		式			
仮設工						レベル 2
	1		式			
工事用道路工						レベル 3
	1		式			
工事用道路設置						レベル 4
	1		式			
路体(築堤)盛土・埋戻 施工幅員2.5m以上4.0m未満						00
	540		m3			単第 0 -0014号表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満						00
	770		m3			単第 0 -0015号表
土砂等運搬(仮置き場→現場) 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超) ;福山市国交省ストックヤード						00
	770		m3			単第 0 -0016号表
購入土 国交省より提供						
	930		m3			
大型土のう製作・設置(BH設置)						00
	203		袋			単第 0 -0017号表

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工ヤード設置						レベル4
	1		式			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	41		m3			00 単第 0 -0019号表
路体(築堤)盛土・埋戻 施工幅員2.5m以上4.0m未満	280		m3			00 単第 0 -0014号表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	380		m3			00 単第 0 -0015号表
土砂等運搬(仮置き場→現場) 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)	380		m3			00 単第 0 -0016号表
購入土 国交省より提供	450		m3			
大型土のう製作・設置(BH設置)	135		袋			00 単第 0 -0017号表
架樋工						レベル3
	1		式			
架樋工						レベル4
	1		式			

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管機械敷設・撤去 呼び径1000mm						00
高耐圧ポリエチレン管布設歩掛参照	227	m				単第 0 -0020号表
水替工						レベル 3
	1	式				
仮土のう締切り						レベル 4
	1	式				
土のう設置撤去 仕拵え～設置～撤去						00
	0.2	m3				単第 0 -0021号表
工事用道路撤去工						レベル 3
	1	式				
工事用道路撤去						レベル 4
	1	式				
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満						00
	540	m3				単第 0 -0019号表
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≤H≤2m						00
	203	袋				単第 0 -0022号表
土砂等運搬（現場→仮置き場） 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)						00
	710	m3				単第 0 -0024号表

本工事費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
処分費（廃プラ）						
	0.41	t				
施工ヤード撤去						レベル4
	1	式				
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満						00
	280	m3				単第 0 -0019号表
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し						00
	41	m3				単第 0 -0025号表
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≤H≤2m						00
	135	袋				単第 0 -0022号表
土砂等運搬（現場→仮置き場） 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)						00
	340	m3				単第 0 -0024号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
処分費（廃プラ）						
	0.27	t				

本工事費

内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費							
事業損失防止施設費							
事業損失防止費							レベル 2
事業損失防止費		1		式			
事業損失防止費		1		式			レベル 3
汚水防止フェンス		1		式			レベル 4
汚濁防止フェンス設置 設置		14		m			00
汚濁防止フェンス撤去 撤去		14		m			単第 0 -0026号表 00
<賃>単独フロートφ300,カーテン#300 高1×長20m,1日当たり賃貸料金 生地引張強度(N/3cm)1000未満		96		日			単第 0 -0028号表 00
運搬費							

本工事費

内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費							レベル 2
		1		式			
運搬費							レベル 3
		1		式			
仮設材輸送							レベル 4
		1		式			
	土のう袋運搬 運搬距離 16km 製品長 12m以内						00
		1		式			単第 0 -0029号表
共通仮設費率 分額							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							

本工事費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
工事価格計							
消費税相当額計							
請負工事費計							

施工単価表

頁0 -0013

床堀
硬岩 片切掘削
機械構成比: 20.31%
SPK25040001
火薬使用不可
労務構成比: 74.80%
材料構成比: 4.89%
市場単価構成比: 0.00%
単第 0 -0001号表
標準単価: 1 m3 当り 6,835.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	11.88%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量1300kg級	5.94%		大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量1300kg級		MTPC00039 MTPT00039
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	38.58%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	11.66%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.29%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0014

床堀

SPK25040001

单第 0 -0001号表

硬岩 片切掘削

火藥使用不可

1

m3 当り

機械構成比: 20.31%

勞務構成比：

74.80%

材料構成比: 4.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,835.0000

[illegible]

施工単価表

積込(ルーズ)
破碎岩
機械構成比: 44.36% 労務構成比: 37.42% 材料構成比: 18.22% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 297.3200

SPK25040007
土量50,000m3未満
1
m3 当り

単第 0 -0002号表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	44.36%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	37.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	18.22%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 破碎岩			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0016

土砂等運搬
標準 硬岩
機械構成比: 46.50% 労務構成比: 39.10% 材料構成比: 14.40% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040002
DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)
標準単価: 1 m3 当り 3,886.1000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	46.50%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.10%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.40%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=3 硬岩 E=43 距離19.5km以下(14.0km超)			B=1 バックハウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0017

埋戻コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0004号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比:

61.54%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

36,531.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0018

埋戻コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0004号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% 勞務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.0000

[illegible]

管水路基礎岩盤整形工（法面） チップング

100

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

鋼管撤去
D800 t = 9mm

單第 0 -0006号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

鋼管機械撤去 (L=4.0m)

口径800mm

板厚 9mm

;SKKN070811参照

单第 0 -0007号表

3.7

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

基本運賃

運搬距離 16.6km

製品長 12m以内 運搬質量 2.3t

单第 0 -0008号表

1 式 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0023

単管傾斜足場

単第 0 -0009号表

100

掛m2 当り

単管傾斜足場

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.500	人			
とび工	4.500	人			
普通作業員	2.700	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	0.800	日			
諸雑費	33	%			
合計	100	掛m2			
単位当り	1	掛m2			
A=3 単管傾斜足場 C=0 潮待割増			B=1 安全ネットを設置しない		

施工単価表

頁0 -0024

構造物とりこわし工(無筋構造物)

機械施工

单第 0 -0010号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離18.5km以下(14.4km超)

単第 0 -0011号表
1
標準単価: 2,843.8000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=56 運搬距離18.5km以下(14.4km超)		

施工単価表

頁0 -0026

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0012号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,531.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0027

コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0012号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% 勞務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.0000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0013号表

1
標準単価:

m2 当り
10,100.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0029

路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比: 15.30%

SPKN2504004

単第 0 -0014号表

1
標準単価: m3 当り
857.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.01%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	7.29%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 42.39% 労務構成比: 38.74% 材料構成比: 18.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 240.9000

SPK25040007
土量50,000m3未満

単第 0 -0015号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	38.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	18.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0031

土砂等運搬（仮置き場→現場）
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 44.67% 労務構成比: 40.44% 材料構成比: 14.89%

SPK25040002
DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)

単第 0 -0016号表
;福山市国交省ストックヤード
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 3,676.2000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=48 距離31.5km以下(19.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.294	人			1*0.294
特殊作業員	0.294	人			1*0.294
普通作業員	0.294	人			1*0.294
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10.000	枚			
機-28_バックホウ運転(賃料) C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型	0.294	日			単第 0-0018号表
諸雑費	1	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=1 1t土のう(丸型,径110cm×長108cm)					

施工単価表

頁0 -0033

機-28_バックホウ運転(賃料)
C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型

单第 0 -0018号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 42.72% 労務構成比: 37.91% 材料構成比: 19.37% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 331.5900

SPK25040001 障害無し 5,000m3未満
単第 0 -0019号表
1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	42.72%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	37.91%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	19.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

高密度ポリエチレン管機械敷設・撤去
呼び径1000mm

施工単価表

単第 0 -0020号表

頁0 -0035

高耐圧ポリエチレン管布設歩掛参照

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) 呼び径1,000mm	100	m			
損耗率					
土木一般世話役	2.22	人			
特殊作業員	5.54	人			
普通作業員	8.06	人			
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付	4.34	日			
諸雑費	1	式			
合計	100	m			
単位当り	1	m			

施 工 単 価 表

頁0 -0037

大型土のう撤去
設置作業半径_6m以下

設置面高さ_-3m≤H≤2m

単第 0 -0022号表

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.087	人			
特殊作業員	0.087	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.087	日			単第 0-0023号表
諸雑費	0.4	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=1 設置作業半径_6m以下			B=1 設置面高さ_-3m≤H≤2m		

施工単価表

頁0 -0038

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

单第 0 -0023号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

土砂等運搬（現場→仮置き場）

SPK25040002

単第 0 -0024号表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 44.67% 労務構成比:

40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,676.2000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=48 距離31.5km以下(19.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0040

整地
敷均し(ルーズ)
機械構成比: 22.80% 労務構成比: 53.11% 材料構成比: 24.09% 市場単価構成比: 0.00% 標準(10,000m3未満) 障害無し

SPK25040003

単第 0 -0025号表

1
標準単価: m3 126.7900 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	22.80%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.11%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	24.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 敷均し(ルーズ) 障害無し			B=1 標準(10,000m3未満)		

汚濁防止フェンス設置
設置

頁0 -0041

100 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

单第 0 -0027号表

1 日 当り

[illegible]

汚濁防止フェンス撤去
撤去

頁0 -0043

100 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

土のう袋運搬

運搬距離 16km

製品長 12m以内

单第 0 -0029号表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

单第 0 -0030号表

1 式 当り

基本運賃

運搬距離 16km

製品長 12m以内 運搬質量 0.68t

[illegible]

積込み,取卸しに要する費用

1

式 当り

頁0 -0046

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0047

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
本工事費						
水路工事			式		1	レベル1
土工			式		1	レベル2
作業土工			式		1	レベル3
作業土工			式		1	レベル4
構造物撤去工			式		1	レベル2
構造物取壊し工			式		1	レベル3
鋼管撤去工			m		13	レベル4
スクラップ運搬			式		1	レベル4
足場			式		1	レベル4
コンクリート構造物取壊し			m3		7.2	レベル4
殻運搬			m3		7.2	レベル4
擁壁工			式		1	レベル2
現場打擁壁工			式		1	レベル3
コンクリート			m3		128	レベル4
型枠			式		1	レベル4
足場			式		1	レベル4
仮設工			式		1	レベル1

工事数量総括表

頁0 -0048

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
仮設工			式		1	レベル2
工事用道路工			式		1	レベル3
工事用道路設置			m3		1	レベル4
施工ヤード設置			m3		1	レベル4
架樋工			式		1	レベル3
架樋工			m		1	レベル4
水替工			式		1	レベル3
仮土のう締切り			m		1	レベル4
工事用道路撤去工			式		1	レベル3
工事用道路撤去			式		1	レベル4
施工ヤード撤去			式		1	レベル4
直接工事費						
事業損失防止施設費						
事業損失防止費			式		1	レベル2
事業損失防止費			式		1	レベル3
汚水防止フェンス			式		1	レベル4
運搬費						
運搬費			式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0049

[illegible]

工 事 名	大井手水路改修工事					事 業 区 分	長寿命化防災減災事業
						工 事 区 分	水路工事
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数量 [前回]	数量 [今回]	数 量 増 減	摘 要	
水路工		式		1			
土工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘		式		1			
床掘	BH0.8m3	m3		13		12.6	
積込（ルーズ）		m3		13		12.6	
土砂等運搬		m3		13		12.6	
埋戻コンクリート	18-8-40BB	m3		2.4		2.4	
管水路基礎岩盤整形工	チップング（人力）	m2		67		67.4	
処分費対象額調整							
処分費	岩	m3		13		12.6	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
鋼管撤去工		m		13			
鋼管撤去	Φ800 t=9.0mm	m		13		13.0（平面図より）	
スクラップ運搬		式		1			
基本運賃	L=16.6km	式		1			
諸経費調整							
処分費	ヘビー I	t		2.3		0.178t/m×13=2.314	
足場（水管撤去）		掛m2		79			
単管傾斜足場		掛m2		79		79.0	
コンクリート構造物取壊し		m3		7.2			
構造物取壊し工	無筋構造物	m3		7.2		7.2	
殻運搬		m3		7.2			
殻運搬		m3		7.2		7.2	

工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数量 [前回]	数量 [今回]	数 量 増 減	摘 要
処分費対象額調整						
処分費	コンクリート殻	t		17		$7.2 \times 2.35 = 16.92$
擁壁工		式		1		
現場打擁壁工		式		1		
コンクリート		m3		128		
コンクリート		m3		128		128.1
型枠		m2		104		
型枠		m2		104		103.7
足場（水路設置）		掛m2		89		
単管傾斜足場		掛m2		89		88.8
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路設置		式		1		
盛土（道路）		m3		540		544.9
積込（ルーズ）	BF0.8	m3		770		$929.4 \div 1.2 = 774.5$
土砂等運搬	現場→仮置場（福山市）返却 L=28.2km DT10t	m3		770		$929.4 \div 1.2 = 774.5$
購入土	国交省より提供	m3		930		929.4
大型土のう製作・設置		袋		203		$184.3 + 18.5 = 202.8$
施工ヤード設置		式		1		
掘削		m3		41		40.6
盛土（ヤード）		m3		280		275.8
積込（ルーズ）	BF0.8	m3		380		$454.0 / 1.2 = 378.3$
土砂等運搬	仮置場→現場 L=28.0km DT10t	m3		380		$454.0 / 1.2 = 378.3$
購入土	国交省より提供	m3		450		454.0

工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数量 [前回]	数量 [今回]	数 量 増 減	摘 要
大型土のう製作・設置		袋		135		28+56+51=135
架樋工		式		1		
架樋工		式		1		
高密度ポリエチレン管機械布設・撤去	φ1000	m		227		226.7
水替工		式		1		
仮土のう締切り		式		1		
土のう設置撤去		m3		0.2		0.4m2×0.62=0.248
工事用道路撤去		式		1		
掘削		m3		540		544.9
大型土のう撤去		袋		203		
土砂等運搬	現場→仮置場（福山市）返却 L=28.2km DT10t	m3		710		544.9+203/1.2=714.1
処分費対象額調整						
処分費	廃プラ（土のう袋）	t		0.41		2kg/袋×203袋=406kg
施工ヤード撤去		式		1		
掘削		m3		280		275.8
整地		m3		41		40.6
大型土のう撤去		袋		135		28+56+51=135
土砂等運搬	現場→仮置場 L=28.0kmDT10t	m3		340		230.7+135/1.2=343.2
処分費対象額調整						
処分費	廃プラ（土のう袋）	t		0.27		2kg/袋×135袋=270kg

[illegible]

土 量 配 分 表

作 業 土 工

掘 削	
12.6	
チップング	12.6

盛 土	
0.0	

$$0.0 \div 0.9 = 0$$

床 掘	
0.0	

埋 戻	
0.0	

$$0.0 \div 0.9 = 0$$

--	--

残 土 処 理	
岩	12.6

$$12.6+0-0-0 = 12.6$$

設置

土 量 配 分 表

(仮 設 道 路)

掘 削

0.0

床 掘

0.0

盛 土

544.9

道路

544.9

埋 戻

0.0

購 入 土

929.5

盛土部

726.5

大型土のう

203

$544.9 \div 0.9 = 605.4$


$0.0 \div 0.9 = 0$

$0+0-605.4-0 = -605.4$

$605.4 \times 1.2 = 726.5$

設置

土 量 配 分 表
(施 工 ヤ ー ド)

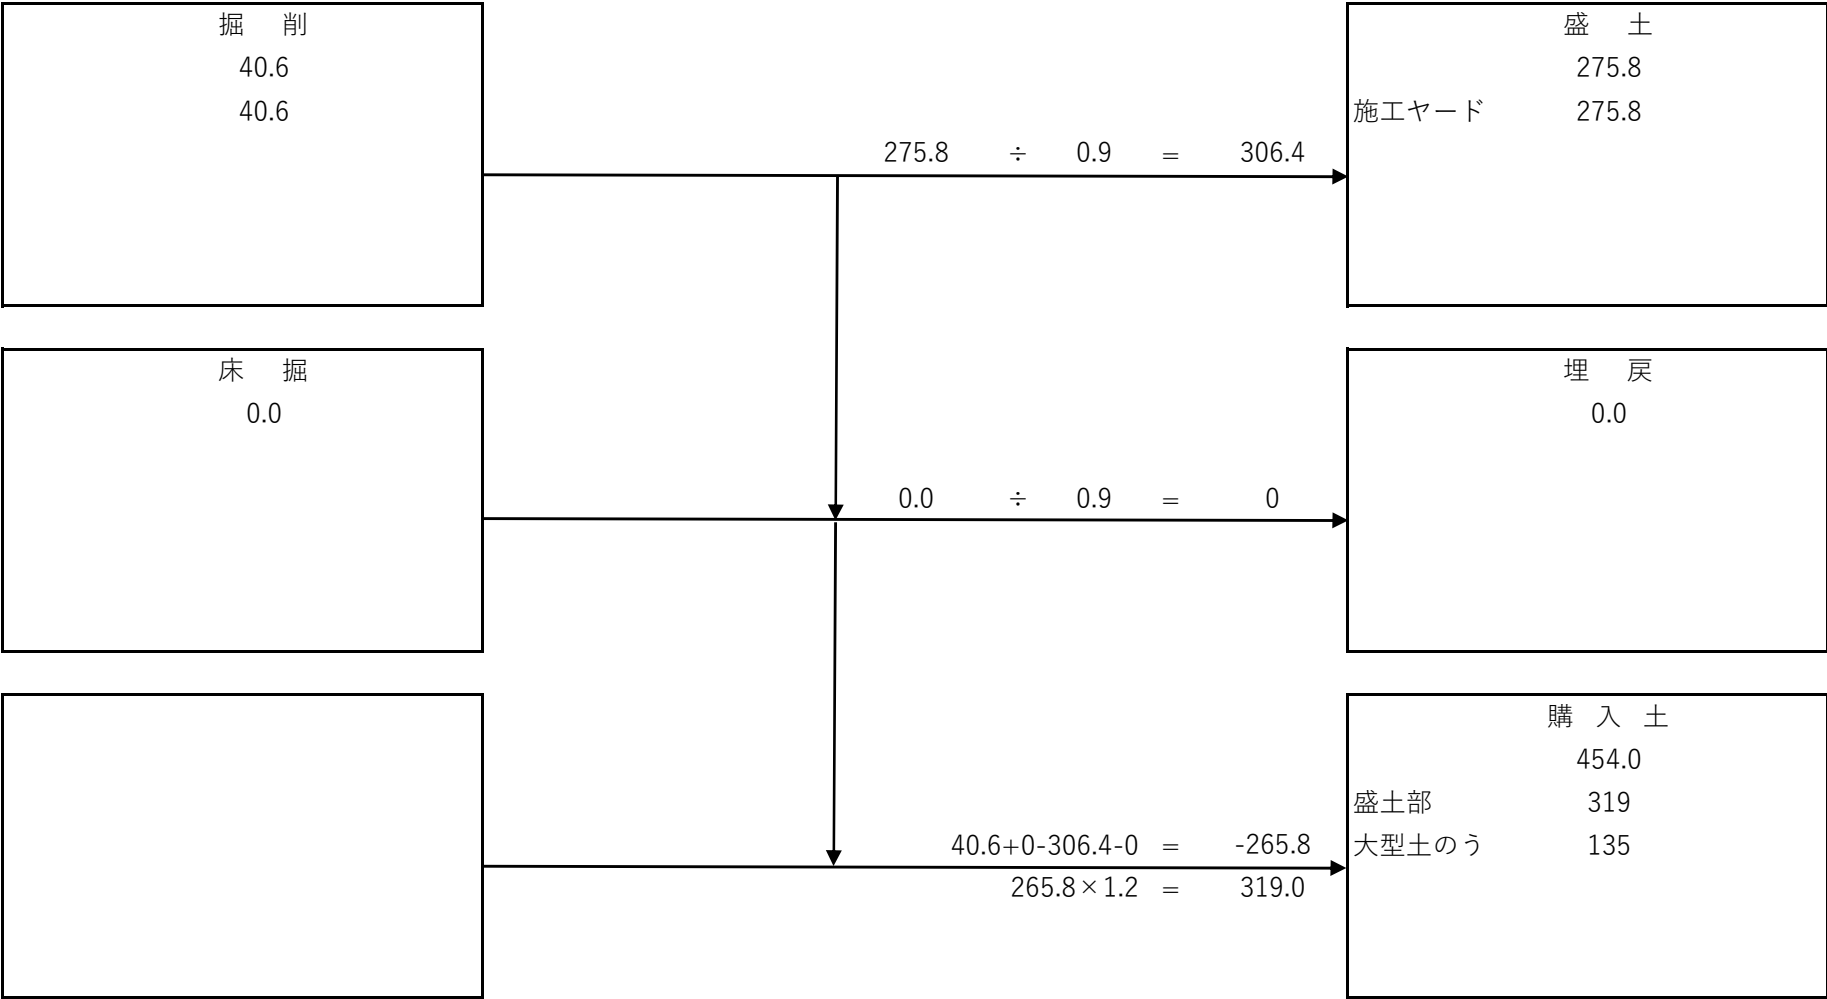

撤去

土 量 配 分 表

(仮 設 道 路)

掘 削	544.9
道路	544.9

床 掘	0.0
-----	-----

--	--

盛 土	0.0
-----	-----

埋 戻	0.0
-----	-----

残 土 処 理	
	714.1
道路	544.9
大型土のう	169.2

$0.0 \div 0.9 = 0$


$0.0 \div 0.9 = 0$

$544.9 + 0 - 0 - 0 = 544.9$
大型土のう 203袋
 $203 \div 1.2 = 169.2$

撤去

土 量 配 分 表
(施 工 ヤ ー ド)

農 地 復 旧 工

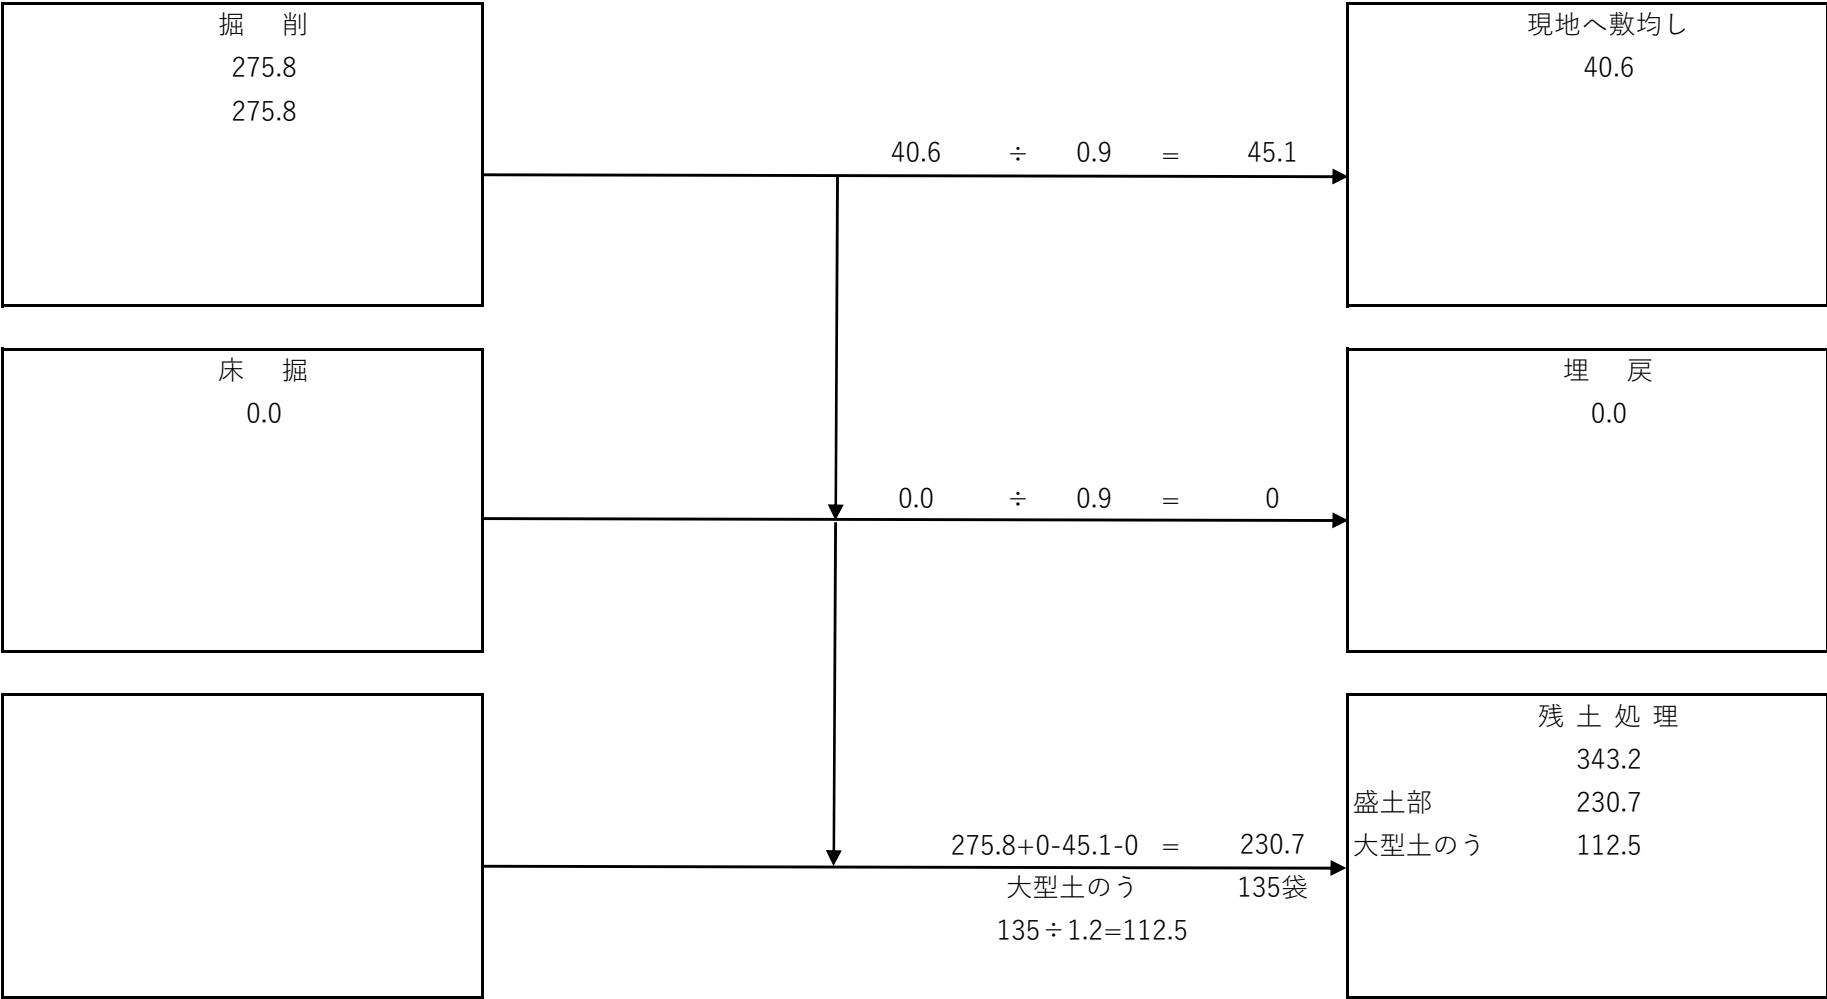


撤去工 数量集計表

[illegible]

数 量 計 算 書

土工

種別 番号	距 離	コンクリート取壊し											
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
	0.0	0.8	-	-	(NO.0付近開水路部)								
NO.0	0.9	0.8	0.80	0.7	(NO.0付近開水路部)								
	0.0	2.6	1.70	0.0	(NO.0横断)								
	0.7	2.6	2.60	1.8	(NO.0横断)								
NO.0-12.9	0.0	4.5	-	-	(NO.0-12.9横断)								
	0.9	4.5	4.50	4.1	(NO.0-12.9横断)								
	0.0	0.9	-	-	(NO.0-12.4付近開水路部)								
	0.7	0.9	0.90	0.6	(NO.0-12.4付近開水路部)								
合計	3.2			7.2									

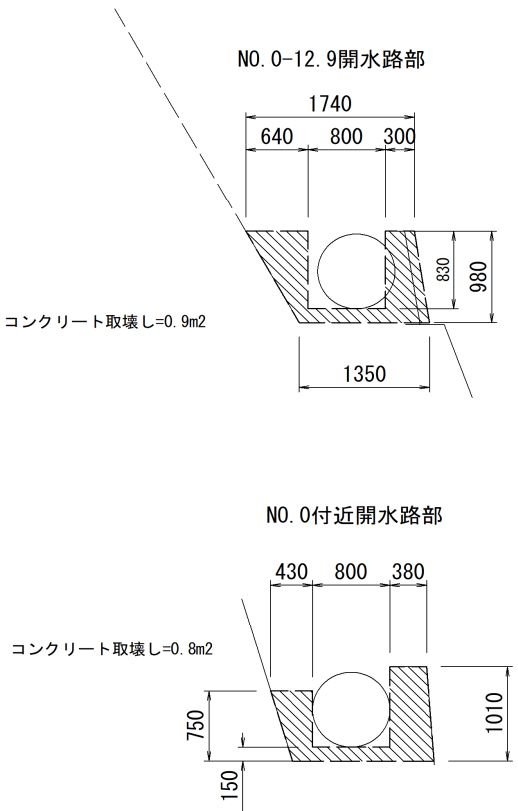

数 量 計 算 書

種別 番号	距 離	足場（水管撤去）			鋼管撤去								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.0		6.7	-	-									
NO.0-6.0	6.0	6.3	6.50	39.0									
NO.0-12.9	6.9	5.3	5.80	40.0									
合計	12.9			79.0			13.0						

水路工 数量集計表

[illegible]

数量計算書

土工


種別 番号	距 離	床掘（岩）			埋戻コンクリート			チップング					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
	0.0							0.0	-	-			
NO.0	0.7	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	2.9	1.45	1.0			
NO.0-0.9	0.9	1.1	0.55	0.5	0.2	0.10	0.1	4.5	3.70	3.3			
NO.0-6.0	5.1	1.2	1.15	5.9	0.2	0.20	1.0	5.5	5.00	25.5			
NO.0-10.2	4.2	0.8	1.0	4.2	0.2	0.2	0.8	5.6	5.55	23.3			
NO.0-12.4	2.2	0.8	0.80	1.8	0.2	0.20	0.4	6.0	5.80	12.8			
NO.0-12.9	0.5	0.0	0.4	0.2	0.0	0.10	0.1	0.0	3.00	1.5			
	0.4												
合計	14.0			12.6			2.4			67.4			

数 量 計 算 書


擁壁工

種別 番号	距 離	コンクリート			型枠（前面）			足場（水路設置）			土のう仮締切		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
	0.0	0.9	-	-	1.0	-	-	6.8	-	-			
NO.0	0.7	1.8	1.35	0.9	3.6	2.30	1.6	6.8	6.80	4.8			
NO.0-0.9	0.9	7.6	4.70	4.2	5.7	4.65	4.2	5.7	6.25	5.6			
NO.0-6.0	5.1	13.3	10.45	53.3	6.9	6.30	32.1	6.9	6.30	32.1			
NO.0-10.2	4.2	10.6	11.95	50.2	6.3	6.60	27.7	6.3	6.60	27.7			
NO.0-12.4	2.2	5.0	7.80	17.2	6.0	6.15	13.5	6.0	6.15	13.5			
NO.0-12.9	0.5	1.6	3.30	1.7	1.1	3.55	1.8	5.4	5.70	2.9			
	0.4	1.6	1.60	0.6	1.1	1.10	0.4	5.4	5.40	2.2			
合計	14.0			128.1			81.3			88.8			0.2




数量用横断位置図

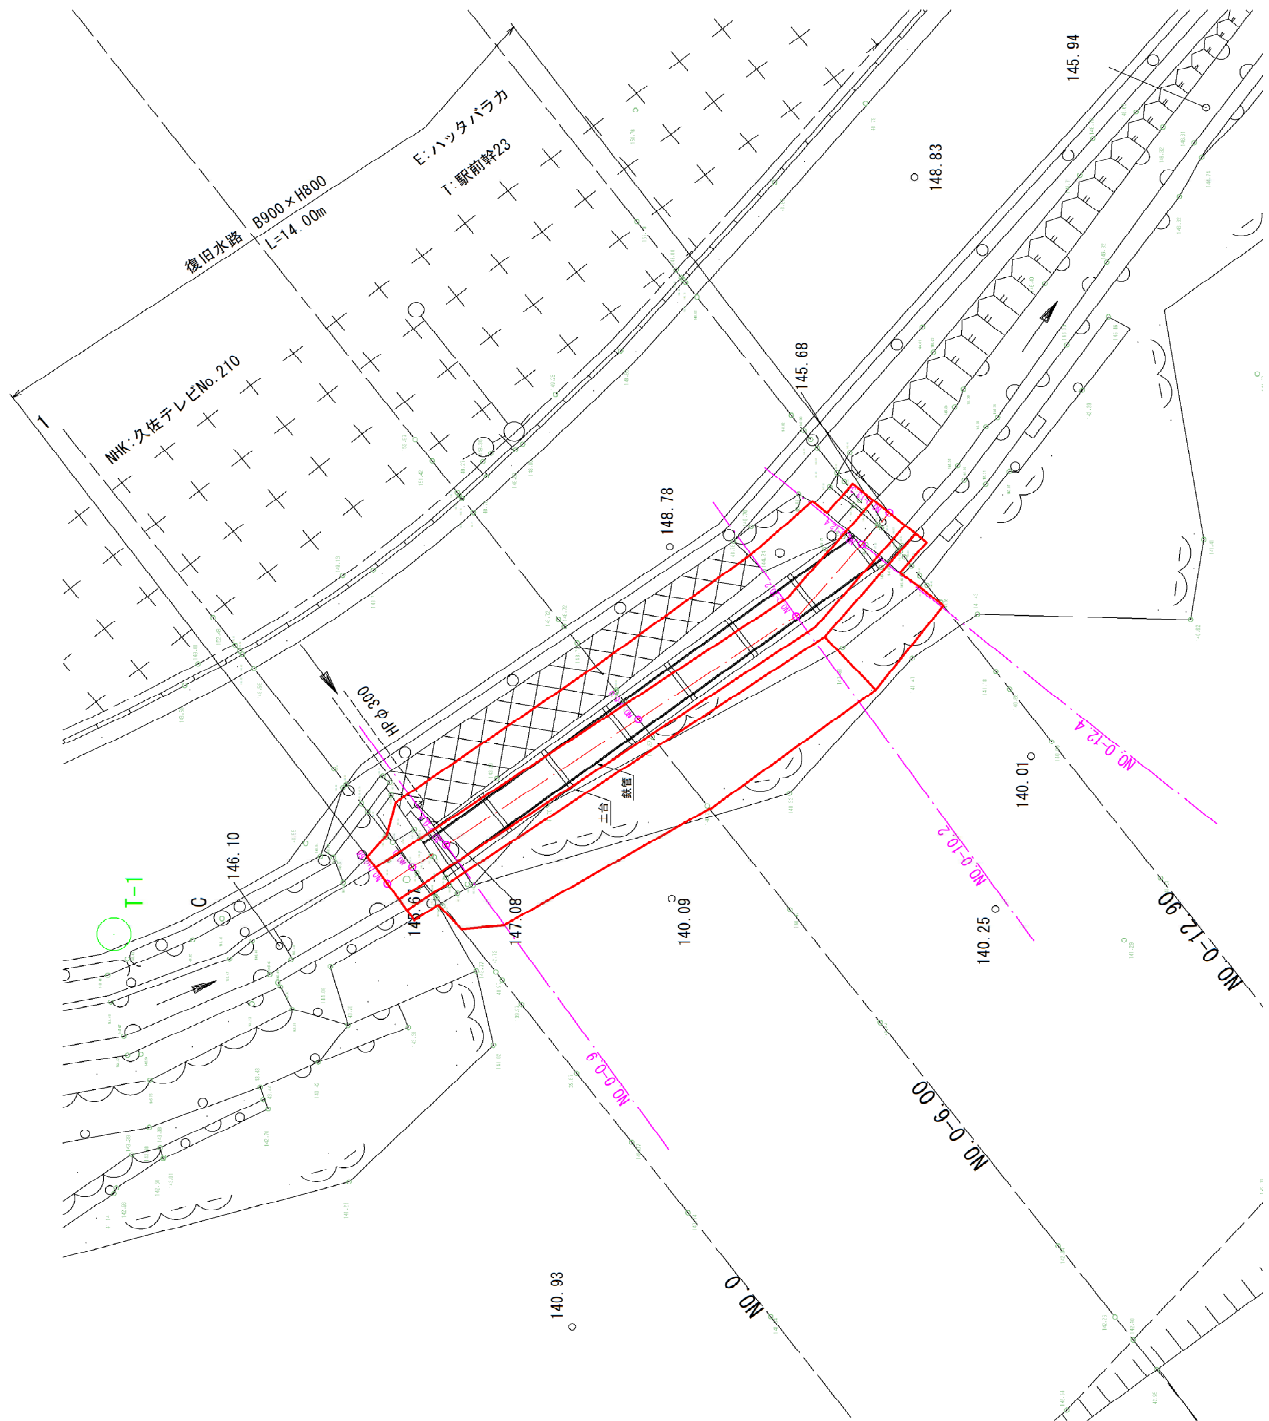


数量用横断面図

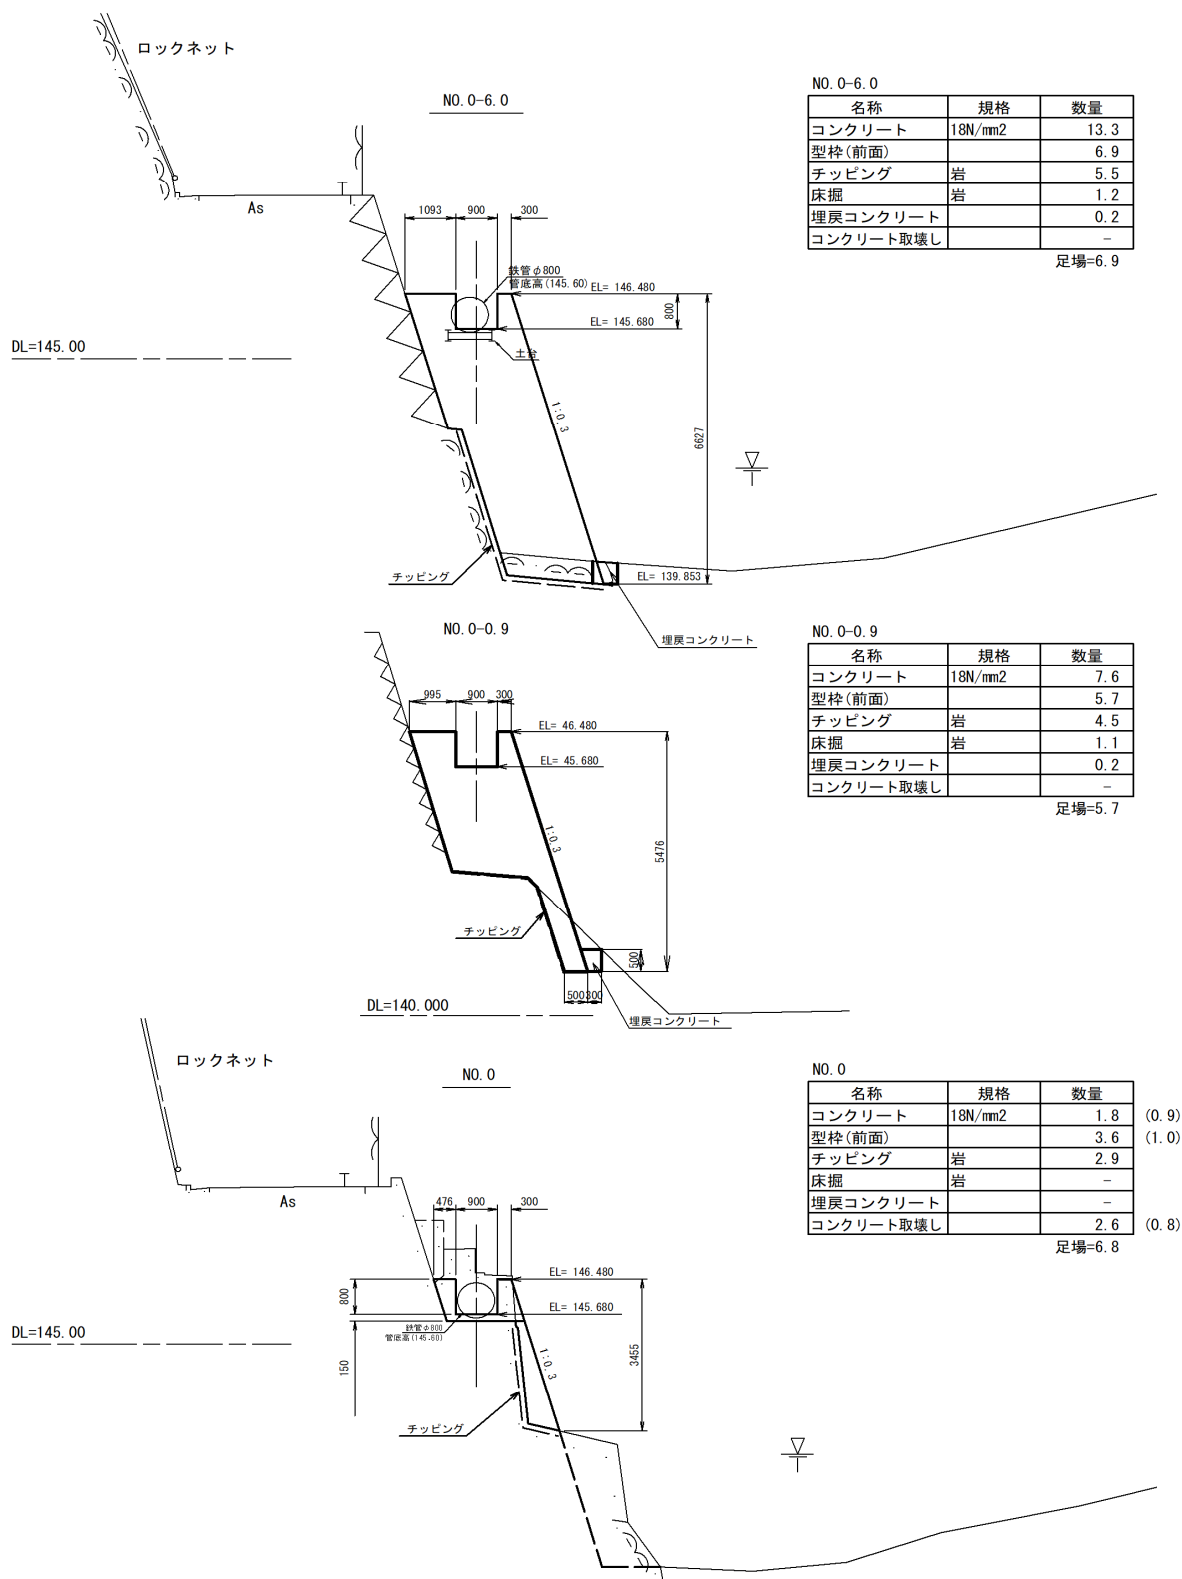


数量用横断面図

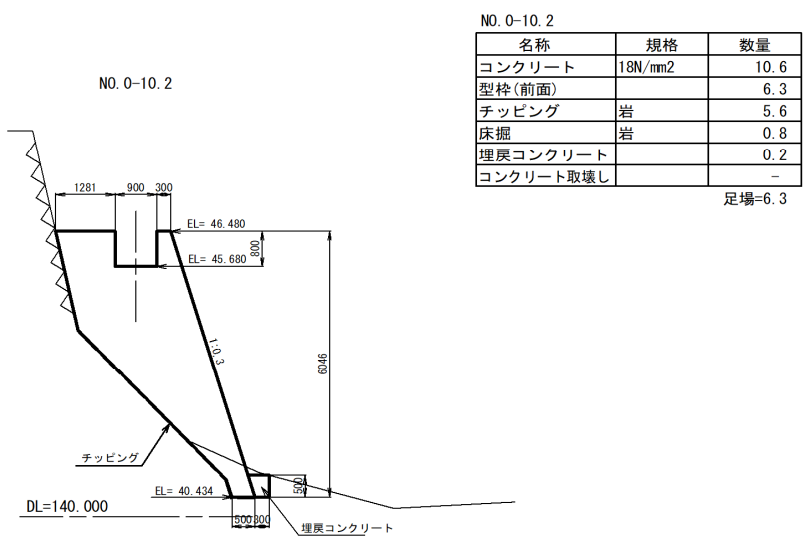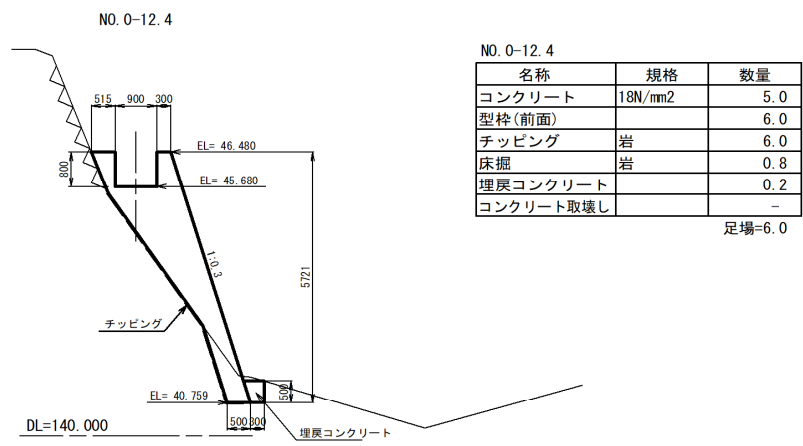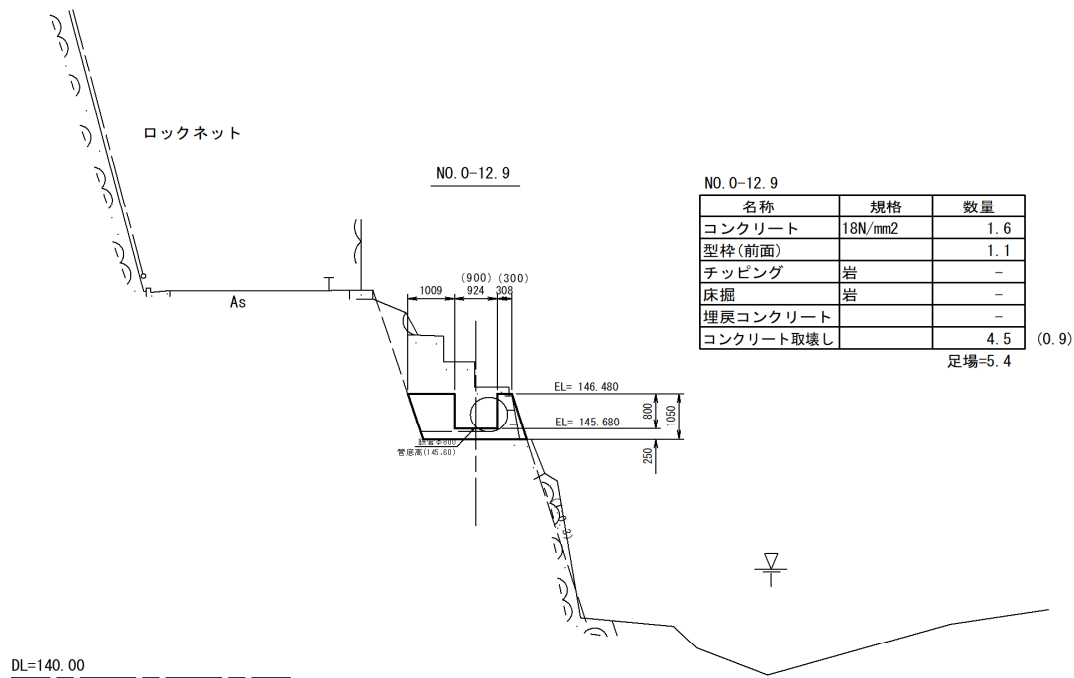

各種数量計算書

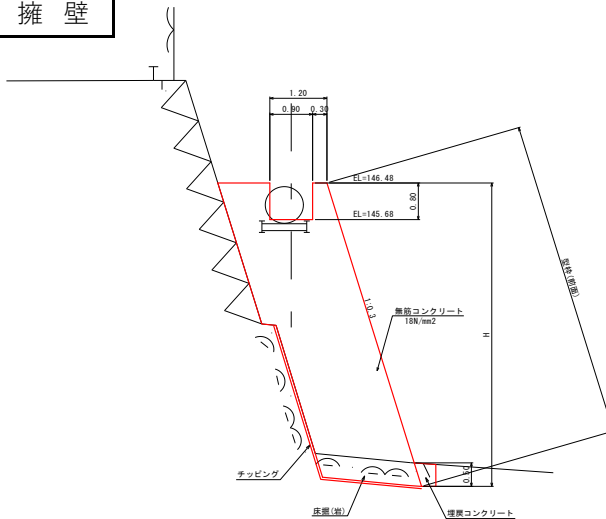工 種	番 号	種 別			
擁 壁 工		コ ン ク リ ー ト 擁 壁			
					
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 当り	
コ ン ク リ ー ト	18-8-40BB	数量計算より	m3	128.1	
型 枠		0.8×14.0×2+81.3（数量計算より）	m2	103.7	

各種数量計算書

工 種	番 号	種 別			
水 替 工		土 の う 仮 締 切			
 A=0.4m²					
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 1 式 当り	
土 の う	L=62cm B=48cm	0.4 × 0.62	m ³	0.2	

仮設工 数量集計表

[illegible]

数 量 計 算 書

工事用道路

種別 番号	距 離	工事用道路盛土			種別 番号	距 離	工事用道路盛土						
		断 面	平 均	数 量			断 面	平 均	数 量				
BP	0.0	0.2	-	-	EC.3	5.7	6.2	5.30	30.2				
BC.1	4.3	8.8	4.50	19.4	BC.4	7.0	7.7	6.95	48.7				
SP.1	5.8	9.1	8.95	51.9	SP.4	4.3	8.6	8.15	35.0				
EC.1	5.8	13.0	11.05	64.1	EC.4	4.3	10.4	9.50	40.9				
NO.1	4.0	11.0	12.00	48.0	EP	4.2	14.3	12.35	51.9				
BC.2	9.2	4.8	7.90	72.7									
SP.2	5.6	2.2	3.50	19.6									
EC.2	5.7	1.2	1.70	9.7									
NO.2+10.0	9.5	1.4	1.30	12.4									
BC.3	10.2	2.6	2.00	20.4									
SP.3	5.7	4.4	3.50	20.0									
					合計	91.3			544.9				

数 量 計 算 書

施工ヤード

種別 番号	距 離	工事用道路盛土			掘削								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
	0.0	19.7	-	-	2.9	-	-						
NO.0-12.9	12.9	19.7	19.70	254.1	2.9	2.90	37.4						
	1.1	19.7	19.70	21.7	2.9	2.90	3.2						
合計	14.0			275.8			40.6						

数 量 計 算 書

工事用道路

種別 番号	距 離	大型土のう（右岸側）			種別 番号	距 離	大型土のう（右岸側）						
		断 面	平 均	数 量			断 面	平 均	数 量				
BP	0.0	2.7	-	-	EC.3	5.7	2.0	1.80	10.3				
BC.1	4.3	1.6	2.15	9.2	BC.4	7.0	2.4	2.20	15.4				
SP.1	5.8	4.0	2.80	16.2	SP.4	4.3	2.6	2.50	10.8				
EC.1	5.8	3.6	3.80	22.0	EC.4	4.3	2.6	2.60	11.2				
NO.1	4.0	3.0	3.30	13.2	EP	4.2	2.2	2.40	10.1				
BC.2	9.2	1.8	2.40	22.1									
SP.2	5.6	1.0	1.40	7.8									
EC.2	5.7	1.0	1.00	5.7									
NO.2+10.0	9.5	1.0	1.00	9.5									
BC.3	10.2	1.4	1.20	12.2									
SP.3	5.7	1.6	1.50	8.6									
					合計	91.3			184.3				

数 量 計 算 書													
工事用道路													
種別 番号	距 離	大型土のう（左岸側）											
		断 面	平 均	数 量									
BP	0.0												
BC.1	4.3	0.0	0.00	0.0									
SP.1	5.8	1.0	0.50	2.9									
EC.1	5.8	0.0	0.50	2.9									
		1.0											
EC.4	4.3	1.0	1.0	4.3									
EP	4.2	3.0	2.00	8.4									
合計	24.4			18.5									

工事用道路

[illegible]