

# 位置図 (亀寿中須団地線外1線)

施工箇所

2工区 (中須12号線)

1工区 (亀寿中須団地線)

旭小学校

公園

府中家具  
協同会館


中須大池

50

55

34

23

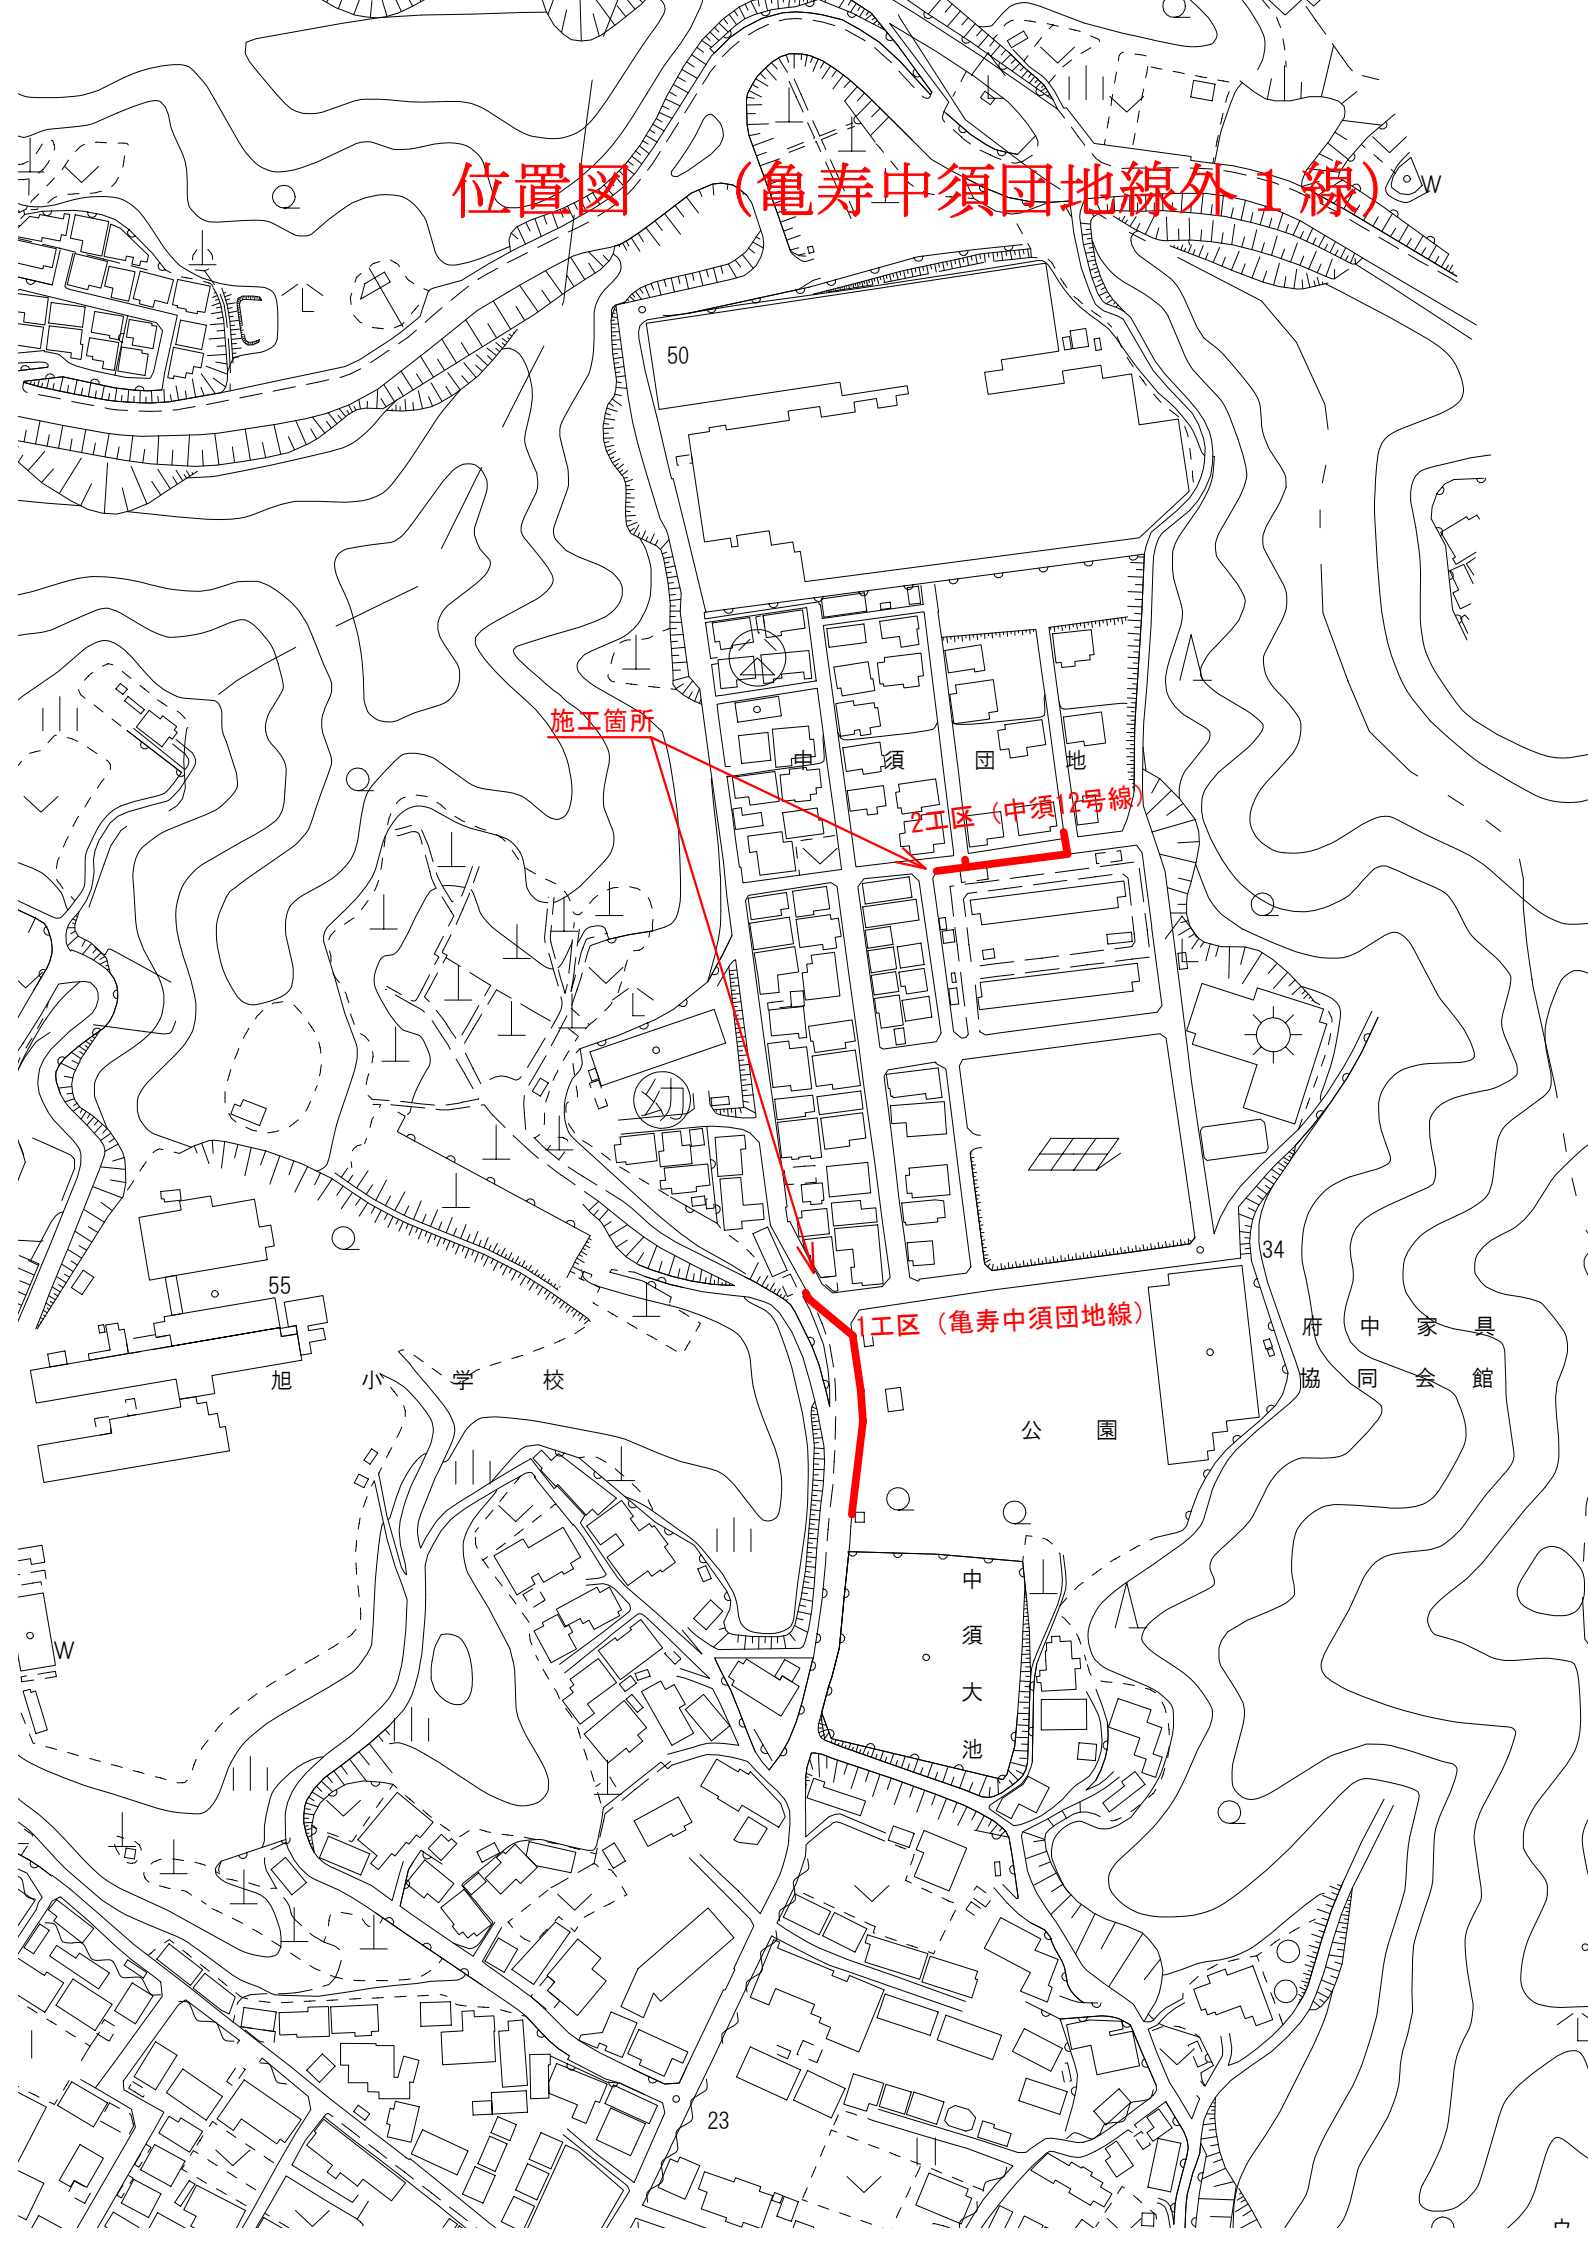

〔建設工事/調査基準価格〕

## 入札条件及び注意事項

### 1 入札方式

電子入札システム（以下「システム」という。）を使用して入札を行うこと。（事務取扱は、府中市電子入札実施要領（以下「要領」という。）による。）

ただし、要領第4条第2項の規定に該当する場合は、同条項の定めに従い承認を得て、書面による入札を行うことができる。

### 2 入札保証金

免除する。

### 3 契約保証金

#### （1）契約の保証を必要とする場合

契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上（低価格入札による請負契約の場合は請負代金額の10分の3以上）の額を契約時に納付すること。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

#### （2）契約の保証を必要としない場合

契約者が過去2年間に市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認める場合は、予定価格が300万円未満の工事について免除する。

### 4 入札書の提出方法

#### （1）指定した入札書受付期間に電子入札システムを使用して3桁のくじ番号を記載した入札書を提出すること。

要領で定める手続により書面参加に変更した者は、指定した入札書受付期間に代表者印（届出済代理人の場合は受任者印）を押印し、3桁のくじ番号を記載（くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。）した入札書を、次の事項を記載した封筒に封入して監理課へ持参のうえ提出すること。

- ① 提出者の商号又は名称
- ② 入札書が在中している旨
- ③ 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日

### 5 工事費内訳書

#### （1）原則として、すべての競争入札において入札時に工事費内訳書の提出を求める。

#### （2）工事費内訳書の提出を必要としない場合は、入札公告又は指名通知書によって周知する。

#### （3）内容及び様式

- ① 記載事項
  - ・ 入札者の商号又は名称
  - ・ 代表者名（支店の場合は支店長名等）
  - ・ 工事名
  - ・ 工事費の内訳

② 工事費の内訳の記載について

工事費の内訳は、配布した当該工事に係る仕様書の本工事費内訳書のうち、下記の項目に対応するものの単位、数量及び金額を表示したものとする。

(仕様書の本工事費内訳書に記載してもかまわない。)

<土木関係工事>

本工事費内訳書：費目、工種、種別

<建築・設備関係工事>

内訳書：名称及び摘要欄記載の工種

諸経費は項目ごと（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）に記載すること。

※ その他の工事で工事費内訳書を作成する場合は、原則として土木関係工事に準じて作成すること。

③ 様式

配布した当該工事に係る仕様書に準じて、原則A4判（縦、横自由）で作成し、入札書をシステムで提出する際、システムの機能により添付を行い提出すること。ただし、要領で定める手続きにより書面参加に変更した者は、必要事項を記入し代表者印を押印した内訳書を次の事項を記載した封筒に封入し、指定した入札書受付期間に監理課へ持参のうえ提出すること。

- ・ 商号又は名称
- ・ 内訳書が在中している旨
- ・ 当該入札に係る建設工事の名称及び開札日

(4) 提出を求めた工事費内訳書が次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。

① 未提出であると認められる場合

- ・ 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない。
- ・ 無関係な書類である。
- ・ 他の工事の工事費内訳書である。

② 記載すべき事項が欠けている場合

- ・ 内訳の記載がない。
- ・ ゼロ計上の項目がある。

③ 記載すべき事項に誤りがある場合

- ・ 対象工事名に誤りがある。
- ・ 提出業者名に誤りがある。
- ・ 工事費内訳書の合計金額と入札金額が一致していない。
- ・ 工事費内訳書の合計金額と各内訳の合計金額が一致していない。

## 6 落札者の決定方法

(1) 条件付一般競争入札

公告共通事項に記載の手続きによる。

(2) 通常型指名競争入札

開札の結果、落札となるべき同価格の入札した者が二人以上いるときは、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた者を落札者とする。

## 7 落札価格

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とする。

## 8 契約の締結

落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必要な場合には落札決定の通知を受けた日から5日以内に仮契約を締結し、議決後本契約を締結するものとする。(議会の議決が必要な契約は、予定価格が1億5千万円以上である。)

なお、仮契約を締結した後、本契約を締結するまでの間に府中市建設業者等指名除外要綱に規定する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができる。

## 9 設計図書等

(1) 監理課が指定する市ホームページからダウンロード、又は指定があるときは購入することができる。

購入する場合の代金は500円とし、電子媒体(CD-R等に保存されたもの)によるものとする。

## 10 設計図書に対する質問及び回答

(1) 条件付一般競争入札

入札公告に記載のとおり

(2) 通常型指名競争入札

質問書受付期間 指名の通知を行った日から3日間(市の休日を除く。)

質問回答期限 入札開始日の2日前(市の休日を除く。)

質問書提出方法 監理課に持参又はFAXにより提出 FAX (0847)46-1535

回答方法 市ホームページで閲覧

## 11 予定価格

(1) 予定価格は、事前公表とする。(予定価格事後公表試行案件は除く。)

① 条件付一般競争入札の場合 公告に記載のとおり

② 通常型指名競争入札の場合 指名通知書に記載のとおり

(2) 当該工事の予定価格を上回る入札を行った場合は失格となり、予定価格を事前に公表した場合には、指名除外の対象となる場合がある。

## 12 最低制限価格・調査基準価格

「調査基準価格」を設定している。

価格は、事後公表とする。

## 13 各会計年度の支払限度額

設定していない。

## 14 前払金

予定価格が300万円以上の請負契約を対象とし、その前払額は、請負代金額の10分の4以内とする。

ただし、入札公告等で別に定めのあるものを除く。

## 15 中間前払金

請負代金額の10分の2以内とする。ただし、本市が中間前払金の支払条件を満たしていると認めたときに限る。

## 16 部分払

請負代金額が500万円以上の請負契約を対象とする。

## 17 入札辞退等

(1) 通常型指名競争入札において、入札を辞退しようとするときは、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出すること。

(2) 通常型指名競争入札において、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出しなかった電子入札者は失格とする。

## 18 建設リサイクル法

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下「法」という。）第9条第1項に規定する「対象建設工事」を請け負おうとする者は、落札決定通知の日から5日以内（市の休日を除く。）に、発注者（工事担当課）に対して、「法第12条第1項に基づく書面」を提出し、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について説明した上で、発注者（監理課）に対して、「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。

## 19 公正な入札の確保等

（1）公正な入札の確保に努めるため、入札者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- ① 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。
- ② 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
- ③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
- ④ 入札者は、市が談合情報等による調査を行う場合には、これに協力しなければならない。

（2）入札者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。また、本市が入札談合に関する情報を入手した場合において、市の事情聴取等の結果

- ① 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、談合情報対応マニュアルに基づき、入札執行の延期若しくは取りやめ又は無効とする。
- ② 明らかに談合の事実があったと認定できないが、談合の疑いが払拭できない場合は、談合情報対応マニュアルに基づき、入札を無効とすることがある。

## 20 地場製品の活用

工事用資材等については、地場製品の積極的な活用に努めること。

## 21 下請契約について

（1）社会保険等未加入対策について

- ① 受注者が、社会保険等未加入建設業者と一次下請契約することを原則禁止する。一次下請業者が社会保険未加入であることが判明した場合は、特別な事情がある場合を除き、受注者に対して次の措置を行う。

| 措 置          | 内 容                          |
|--------------|------------------------------|
| 指名除外の措置      | 契約違反に該当し、1か月(最大4か月)の指名除外を行う。 |
| 工事成績評定点の減点   | 指名除外措置に伴い、13点(最大20点)の減点を行う。  |
| 建設業許可行政庁への通報 | 一次下請業者に対しては、許可行政庁へ通報する。      |

また、二次以降の下請業者については、社会保険等に未加入であることが判明した場合は、建設業許可行政庁へ通報する。

- ② 受注者は、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに基づき、下請企業の指導等に努めること。
- ③ 受注者は、下請企業との契約に当たっては、法定福利費を明示した標準見積書の活

用等により、適正な法定福利費が確保されるよう努めること。

- (2) 当初工事請負代金額が300万円未満の建設工事（舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。）において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。

建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該「工事の主たる部分」に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。

- ① 建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事
- ② 建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事
- ③ 仮設工に該当する工事
- ④ 準備工に該当する工事
- ⑤ 雑工に該当する工事
- ⑥ その他基礎的又は準備的工事に該当する工事

また、設計図書において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。

あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。

- (3) 市内業者へ発注する土木一式工事の施工に際して、工事の一部を下請させる場合は、以下に掲げるもの以外、原則市内に営業所を有する者に請負わせること。ただし、高度又は特殊な技術を要し技術的に対応できる業者が存在しない等の合理的な理由の届出がなされ承認する場合はこの限りでない。

【理由の届出の必要のない業種】

|            |        |      |
|------------|--------|------|
| プレストコンクリート | 法面処理   | 大工   |
| 左官         | 石      | 屋根   |
| タイル        | れんが    | ブロック |
| 鋼構造物       | 鋼橋上部   | 鉄筋   |
| 舗装         | しゅんせつ  | 板金   |
| ガラス        | 塗装     | 防水   |
| 内装仕上       | 機械器具設置 | 熱絶縁  |
| 電気通信       | 造園     | さく井  |
| 建具         | 水道施設   | 消防施設 |
| 清掃施設       |        |      |

- (4) 市外業者へ発注する工事について、下請負する場合には市内業者の積極的な活用努めること。

## 2.2 その他

- (1) 入札にあたっては、府中市契約規則、府中市建設工事執行規則、関係法令等及び設計図書等の内容を承諾のうえ入札すること。
- (2) この工事の予算措置について、議会の議決を得られなかったときは、この公告に基づく入札手続は中止し、その場合、本市は入札参加者の被った損害を賠償する責を負わない。
- (3) 提出された書面等は返却しないものとし、公正取引委員会及び警察に提出する場合はあるとともに、府中市情報公開条例に基づく公開請求があった際には公開の対象となる場合がある。
- (4) 入札等に係る費用は、入札者の負担とする。
- (5) 「入札公告」と「入札条件及び注意事項」又は「仕様書共通事項」の記載に相違がある場合、「入札公告」を優先する。
- (6) 指名競争入札において、その入札が1であるときは無効とする。

## 入 札 条 件

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以下「法」という。）第９条第１項に規定する「対象建設工事」（下記《対象工事の定義》参照）を請け負おうとする者は、法第１２条第１項に基づき、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。

また、請負契約の当事者は、法第１３条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」（平成１４年国土交通省令第１７号。以下「省令」という。）第４条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。

このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日以内に、発注者（工事担当課）に対して、「法第１２条第１項に基づく書面」を提出し、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明した上で、発注者（契約担当課）に対して、「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。

なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。

- (1) 「法第１２条第１項に基づく書面」は、別紙様式（12 条関係様式）により作成すること。
- (2) 「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」は、別紙（13 条関係様式）により作成すること。
- (3) 「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化に要する費用」は直接工事費とすること。
- (4) 「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」中の「再資源化に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとする。

### 《対象建設工事の定義》

「対象建設工事」とは、次の（ア）に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する（イ）の工事規模の建設工事をいう。

#### （ア）特定建設資材（１品目以上）

- ①コンクリート
- ②コンクリート及び鉄から成る建設資材
- ③木材
- ④アスファルト・コンクリート

#### （イ）工事規模

| 工事の種類       | 規模の基準          |
|-------------|----------------|
| 建築物解体工事     | 床面積の合計 ８０㎡以上   |
| 建築物新築・増築工事  | 床面積の合計 ５００㎡以上  |
| 建築物修繕・模様替工事 | 請負代金の額 １億円以上   |
| 建築物以外の工作物工事 | 請負代金の額 ５００万円以上 |

（注）解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。

〔土木工事〕

## 仕様書共通事項

### 1 共通事項

- (1) 本工事の施工にあたっては、広島県制定「土木工事共通仕様書」並びに国土交通省制定「土木工事共通仕様書」に基づき実施すること。
- (2) 「設計図書」、「共通仕様書」若しくは「仕様書特記事項」の記載に相違がある場合、又は「設計図書」に定めのない事項については、別途監督員と事前に協議し、その指示に従うこと。

### 2 工期の設定について（契約約款第31条関係）

本工事の工期は、14日を限度として検査期間を見込んでいるので、工期末の14日前までに工事を完成し、監督員に工事完成届を提出すること。

### 3 請負代金内訳書及び工程表の提出について（契約約款第3条関係）

- (1) 請負代金内訳書の提出について、入札時に工事費内訳書を提出した場合は、請負代金内訳書の提出について免除する。ただし、低価格入札等で調査が必要な場合は、別に詳細資料の提出を求める場合がある。
- (2) 工程表の提出は、工事請負代金額300万円以上の工事に係る契約については免除する。工事請負代金額300万円未満の工事に係る契約については、監督員と協議し、監督員の承認を受けた場合は免除とする。

### 4 施工計画書の提出について

工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、工事着手に先立ち施工計画書を監督員に提出すること。

### 5 現場代理人及び主任技術者・監理技術者の届出等について（契約約款第10条関係）

- (1) 現場代理人及び主任技術者・監理技術者を定めて工事現場に置くときは、現場代理人及び主任技術者等指名（変更）届を契約締結後14日以内に提出すること。
- (2) 現場代理人及び主任技術者・監理技術者の配置については、「府中市発注工事における技術者等の適正配置について」によるものとする。

### 6 施工体制台帳の提出等について（契約約款第7条の2関係）

- (1) 建設業法第24条の7第1項の規定により施工体制台帳を作成したときは、その写しを監督員に提出すること。（提出された内容が変更された場合を含む。）
- (2) 受注者は、施工体制台帳の記載事項を遵守し、工事の施工にあたること。
- (3) 受注者は、建設業法施行規則第14条の6により施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。

### 7 作業員名簿の提出について

監督員への作業員名簿の提出は不要とする。

ただし、監督員が必要と認める場合は、現場において確認することがある。

8 「建設業退職金共済制度」に係る発注者用掛金収納書の提出について

工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、金融機関が発行する掛金収納書を請負契約締結後1ヵ月以内に提出すること。なお、この期間内に収納書を提出できない場合は、あらかじめその理由及び証紙購入予定について申し出ること。

9 「工事実績データ」の作成について

受注者は、受注時又は変更時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は本契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。

なお、共通仮設費率に「CORINS登録にかかる費用」を見込んでいる。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」を工事打合せ簿により監督員に提出しなければならない。

10 建設工事の主たる部分について

建設工事の主たる部分の下請を禁止する工事について、あらかじめ「主たる部分」を指定する場合は、次に掲げるものとする。

|       |  |
|-------|--|
| 主たる部分 |  |
|-------|--|

記載のない場合は、当初工事請負代金額が300万円未満の建設工事（舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。）において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。

建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該「工事の主たる部分」に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。

- ① 建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事
- ② 建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事
- ③ 仮設工に該当する工事
- ④ 準備工に該当する工事
- ⑤ 雑工に該当する工事
- ⑥ その他基礎的又は準備的工事に該当する工事

また、「設計図書」において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。

## 特 記 仕 様 書

1. 工事受注者は、本工事により発生する特定建設資材廃棄物（特定建設資材（アスファルト・コンクリート、コンクリート及び木材）が廃棄物になったものをいう。）について、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号。以下「法」という。）及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）を遵守し適正に処理しなければならない。
2. 工事受注者は、その請け負った建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事以外の部分を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対して、法第12条第2項に基づき、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について、別紙告知書様式で告げなければならない。
3. 工事受注者は、工事着手前に、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を本工事の監督員に提出しなければならない。
4. 工事受注者は、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」に従い特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を本工事の監督員に提出しなければならない。
5. 本工事で発生した建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設で処理すること。  
但し、建設資材廃棄物が、破碎等（選別を含む）により有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。  
※ 有用物：有価物たる性状を有するもの。有価物は客観的に利用用途に応じて適正な品質を有していなければならない。
6. 本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、前記5. に掲げる施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。

### 別紙

- (1) 再生資源利用計画書（実施書）様式1・イ
- (2) 再生資源利用促進計画書（実施書）様式2・ロ
- (3) 告知書様式

## 特 記 仕 様 書

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。  
広島県工事中情報共有システム（市町利用）  
<http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。（システム利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれている。）
- 4 工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、電子納品が困難な場合は、受発注者間で工事関係書類一覧表により事前協議すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

# 仕様書追加事項

## 1 安全対策について

### (交通誘導警備員の配置基準)

工事期間中における交通誘導警備員は、1(人／日)配置を見込んでいる。

ただし、工法変更等現場条件に著しく変更が生じる場合、又は関係機関との調整等に伴い上記配置によりがたい場合は、別途監督員と協議すること。

### 【配置員数】

| 規 格          | 配置員数 | 施工時間 | 備考 |
|--------------|------|------|----|
| 交通誘導警備員<br>B | 25 人 | 昼 夜  |    |

### (交通誘導警備員の資格要件)

受注者は、交通誘導にあたっては、交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員等を配置すること。

なお、公安委員会が認める交通誘導警備業務の指定路線（認定路線）区間内及び自動車専用道路において交通誘導警備業務を行う場合は、1 名以上の交通誘導警備検定合格者（1 級又は 2 級）を配置すること。

| 資格                        | 資格要件                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 交通誘導警備検定合格者（1 級及び 2 級）    | ・警備業法第 23 条の 1 に定める検定（交通誘導警備）に合格したもの                                           |
| 交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員等 | ・警備業法における基本教育及び業務別教育（警備業法第 2 条第 1 項第 2 号の警備業務）を受けているもの<br>・警備業法における指定講習を受講したもの |

令和 7 年度

亀寿中須団地線外 1 線排水路改良工事

工事価格

消費税相当額

工事費計

府中市 中須町

工 事 概 要

工事延長 L=124m

排水構造物工 L=78m

舗装工 A=118m<sup>2</sup>

インバート工 L=52m

# 総括情報表

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                                 | 0<br>72 府中市<br>00-07. 06. 01(0)                                                                                                                   | 《凡例》<br>Co …コンクリート           As …アスファルト<br>DT …ダンプトラック       BH …バックホウ<br>CC …クローラクレーン   TC …トラッククレーン<br>RTC…ラフテレーンクレーン |  |
| 諸経費体系                                                                                                                   | 1 公共(一般)                                                                                                                                          |                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                         | 当世代                                                                                                                                               | 前世代                                                                                                                     |  |
| 工種<br>施工地域・工事場所区分<br>復興補正区分<br>週休補正区分<br>現場事務所等の貸与区分<br>I C T補正区分<br>冬期補正係数<br>緊急工事区分<br>前払金支出割合区分<br>契約保証区分<br>消費税率（%） | 04 道路改良工事<br>04 一般交通影響有り(2)<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 通常工事 0 %<br>00 補正無し<br>01 金銭的保証(0. 04%)<br>10 |                                                                                                                         |  |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など           | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|------------------------|-----|----|----|----|------------------|
| 本工事費                   |     |    |    |    | X1000            |
| 道路改良                   |     |    |    |    | Y1E01 レベル1       |
| 排水構造物工                 | 1   | 式  |    |    | Y1E0109 レベル2     |
| 作業土工                   | 1   | 式  |    |    | Y1E010901 レベル3   |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)    | 1   | 式  |    |    | Y1E01090102 レベル4 |
|                        | 160 | m3 |    |    |                  |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)    |     |    |    |    | SPK24040015 00   |
|                        | 160 | m3 |    |    | 単第0 -0001 表      |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模) |     |    |    |    | Y1E01090103 レベル4 |
|                        | 70  | m3 |    |    |                  |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模) |     |    |    |    | SPK24040020 00   |
|                        | 70  | m3 |    |    | 単第0 -0002 表      |
| 残土処理工                  |     |    |    |    | Y1E010110 レベル3   |
|                        | 1   | 式  |    |    |                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超) | 70 | m3 |    |    | Y1E01011002 レベル4                  |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超) | 70 | m3 |    |    | SPK24040002 00<br><br>単第0 -0003 表 |
| 残土等処分                                                    | 70 | m3 |    |    | Y1E01011003 レベル4                  |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                        |    |    |    |    | #0041                             |
| 発生土処分費                                                   | 70 | m3 |    |    | F0001 00<br><br>(株) ウツミ           |
| 側溝工                                                      | 1  | 式  |    |    | Y1E010903 レベル3                    |
| 自由勾配側溝<br>500×600 (標準)                                   | 2  | m  |    |    | Y1E01090304 レベル4                  |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000≧重量                                   | 2  | m  |    |    | SDT00015 00<br><br>単第0 -0004 表    |
| 自由勾配側溝 500x600x2000<br>710kg                             | 1  | 本  |    |    | F0004 00                          |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など                 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                         |
|------------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 自由勾配側溝<br>600×700 (標準)       | 14 | m  |    |    | Y1E01090304レベル4            |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000≧重量       | 14 | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0005 表 |
| 自由勾配側溝 600x700x2000<br>889kg | 7  | 本  |    |    | F0005 00                   |
| 自由勾配側溝<br>600×800 (標準)       | 7  | m  |    |    | Y1E01090304レベル4            |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000≧重量       | 4  | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0005 表 |
| 自由勾配側溝 600x800x2000<br>930kg | 2  | 本  |    |    | F0006 00                   |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000≧重量       | 1  | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0005 表 |
| 自由勾配側溝 600x800x1000<br>643kg | 1  | 本  |    |    | F0007 00                   |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000<重量≦2000  | 1  | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0006 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など                      | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                         |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 自由勾配側溝暗渠型 600x800x1469<br>1132kg  | 1  | 本  |    |    | F0022 00                   |
| 自由勾配側溝<br>600×800（土留）             | 6  | m  |    |    | Y1E01090304レベル4            |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000<重量≤2000       | 6  | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0007 表 |
| 自由勾配側溝分割土留 600x800x2000<br>1177kg | 3  | 本  |    |    | F0008 00                   |
| 自由勾配側溝<br>600×900（土留）             | 22 | m  |    |    | Y1E01090304レベル4            |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000<重量≤2000       | 22 | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0006 表 |
| 自由勾配側溝分割土留 600x900x2000<br>1285kg | 11 | 本  |    |    | F0009 00                   |
| 自由勾配側溝<br>600×1000（暗渠土留）          | 6  | m  |    |    | Y1E01090304レベル4            |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000≥重量            | 1  | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0008 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など                                   | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                         |
|------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 自由勾配側溝暗渠土留 600x1000x1000<br>底版は現場打 879kg       | 1  | 本  |    |    | F0010 00                   |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000≧重量                         | 1  | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0008 表 |
| 自由側溝暗渠土留 600x1000x1019/1121 斜切<br>底版は現場打 940kg | 1  | 本  |    |    | F0011 00                   |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000≧重量                         | 1  | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0008 表 |
| 自由側溝暗渠土留 600x1000x1121/1019 斜切<br>底版は現場打 940kg | 1  | 本  |    |    | F0012 00                   |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000<重量≦2000                    | 1  | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0006 表 |
| 自由勾配側溝暗渠土留 600x1000x1443 短切<br>底版は現場打 1268kg   | 1  | 本  |    |    | F0013 00                   |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000≧重量                         | 1  | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0008 表 |
| 自由勾配側溝暗渠 600x1000x833/1135 斜切<br>底版は現場打 864kg  | 1  | 本  |    |    | F0014 00                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など                         | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|--------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| コンクリート蓋<br>車道 H500                   | 2   | 枚  |    |    | Y1A01111405レベル4               |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40<重量≤170               | 2   | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0009 表    |
| コンクリート蓋<br>車道 H600                   | 39  | 枚  |    |    | Y1A01111405レベル4               |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40<重量≤170               | 39  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0010 表    |
| グレーチング蓋<br>車道 ・T-25 (細目) H600        | 8   | 枚  |    |    | Y1I06061105レベル4               |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40<重量≤170               | 8   | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0011 表    |
| インバート<br>無筋・鉄筋構造物                    | 4   | m3 |    |    | Y4999 レベル4                    |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設 | 4   | m3 |    |    | SPK24040153 00<br>単第0 -0012 表 |
| 現場打水路<br>B300-H300                   | 0.9 | m  |    |    | Y1K01010602レベル4               |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0008

| 費目・工種・施工名称など                           | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設      | 0.1 | m3 |    |    | SPK24040153 00<br><br>単第0 -0013 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                    | 0.8 | m2 |    |    | SPK24040155 00<br><br>単第0 -0014 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40 | 0.5 | m2 |    |    | SPK24040034 00<br><br>単第0 -0015 表 |
| 現場打水路<br>B300-H670                     | 2   | m  |    |    | Y1D03050601 レベル4                  |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設      | 0.4 | m3 |    |    | SPK24040153 00<br><br>単第0 -0013 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                    | 2   | m2 |    |    | SPK24040155 00<br><br>単第0 -0014 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40 | 0.9 | m2 |    |    | SPK24040034 00<br><br>単第0 -0015 表 |
| L型側溝<br>B400-H20～200                   | 1   | 箇所 |    |    | Y1K01010602 レベル4                  |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設      | 0.5 | m3 |    |    | SPK24040153 00<br><br>単第0 -0013 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0009

| 費目・工種・施工名称など                                    | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------------|------|----|----|----|-----------------------------------|
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                             | 1    | m2 |    |    | SPK24040155 00<br><br>単第0 -0014 表 |
| モルタル練<br>高炉                                     | 0.01 | m3 |    |    | SPK24040154 00<br><br>単第0 -0016 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40          | 3    | m2 |    |    | SPK24040034 00<br><br>単第0 -0015 表 |
| 歩車道境界ブロック<br>各種(600mm以下, 50kg未満)<br>設置 RC-40    | 2    | m  |    |    | SPK24040287 00<br><br>単第0 -0017 表 |
| インバート<br>無筋・鉄筋構造物                               | 1    | m3 |    |    | Y4999 レベル4                        |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設            | 1    | m3 |    |    | SPK24040153 00<br><br>単第0 -0012 表 |
| 管渠工                                             | 1    | 式  |    |    | Y1E010904 レベル3                    |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>据付 管径600mm<br>台付鉄筋コンクリート管(バイコン管) | 18   | m  |    |    | Y1E01090404レベル4                   |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>据付 管径600mm<br>台付鉄筋コンクリート管(バイコン管) | 18   | m  |    |    | SPK24040097 00<br><br>単第0 -0018 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0010

| 費目・工種・施工名称など                                                              | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 集水桝・マンホール工                                                                |    |    |    |    | Y1E010905 レベル3                    |
| 1号集水桝<br>18-8-40BB 0.52m3を超え0.55m3以下<br>コンクリート0.546m3 型枠 6.270m2          | 1  | 式  |    |    | Y1E01090502 レベル4                  |
| 1号集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-40BB 0.52m3を超え0.55m3以下<br>コンクリート0.546m3 型枠 6.270m2  | 1  | 箇所 |    |    | SPK24040105 00<br><br>単第0 -0019 表 |
| 蓋版<br>材料別途 40<重量≤170                                                      | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0020 表    |
| ボルト固定桝グレーチング T-25□800細目2<br>(G) 62kg×2 (枠) 20.4kg                         | 1  | 枚  |    |    | F0018 00                          |
| 2号集水桝<br>18-8-40BB 0.58m3を超え0.61m3以下<br>コンクリート 0.593m3 型枠 6.168m2         | 1  | 箇所 |    |    | Y1E01090502 レベル4                  |
| 2号集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-40BB 0.58m3を超え0.61m3以下<br>コンクリート 0.593m3 型枠 6.168m2 | 1  | 箇所 |    |    | SPK24040105 00<br><br>単第0 -0021 表 |
| 蓋版<br>材料別途 40<重量≤170                                                      | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0020 表    |
| ボルト固定桝グレーチング T-25□800細目2<br>(G) 62kg×2 (枠) 20.4kg                         | 1  | 枚  |    |    | F0018 00                          |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0011

| 費目・工種・施工名称など                                                               | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 3号集水桝<br>18-8-40BB 0.87m3を超え0.92m3以下<br>コンクリート 0.907m3 型枠 8.305m2          | 1  | 箇所 |    |    | Y1E01090502 レベル4                  |
| 3号集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-40BB 0.87m3を超え0.92m3以下<br>コンクリート 0.907m3 型枠 8.305m2  | 1  | 箇所 |    |    | SPK24040105 00<br><br>単第0 -0022 表 |
| 蓋版<br>材料別途 40<重量≤170                                                       | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0020 表    |
| ボルト固定桝グレーチング T-25□800細目2<br>(G) 62kg×2 (枠) 20.4kg                          | 1  | 枚  |    |    | F0018 00                          |
| アメニティストエップ SH30-220 SUS 後付用                                                | 1  | 本  |    |    | F0020 00                          |
| 4号集水桝<br>18-8-40BB 1.09m3を超え1.15m3以下<br>コンクリート 1.134m3 型枠 10.112m2         | 1  | 箇所 |    |    | Y1E01090502 レベル4                  |
| 4号集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-40BB 1.09m3を超え1.15m3以下<br>コンクリート 1.134m3 型枠 10.112m2 | 1  | 箇所 |    |    | SPK24040105 00<br><br>単第0 -0023 表 |
| 蓋版<br>材料別途 40<重量≤170                                                       | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0020 表    |
| ボルト固定桝グレーチング T-25□1000細目3<br>(G) 69kg×3+ (枠) 26kg                          | 1  | 組  |    |    | F0019 00                          |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0012

| 費目・工種・施工名称など                                                              | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| アメニティストップ SH30-220 SUS 後付用                                                |    |    |    |    | F0020 00                          |
|                                                                           | 1  | 組  |    |    |                                   |
| 5号集水桝<br>18-8-40BB 0.61m3を超え0.65m3以下<br>コンクリート 0.642m3 型枠 7.544m2         | 1  | 箇所 |    |    | Y1E01090502 レベル4                  |
| 5号集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-40BB 0.61m3を超え0.65m3以下<br>コンクリート 0.642m3 型枠 7.544m2 | 1  | 箇所 |    |    | SPK24040105 00<br><br>単第0 -0024 表 |
| 蓋版<br>材料別途 40<重量≤170                                                      | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0020 表    |
| ボルト固定桝グレーチング T-25□800細目2<br>(G) 62kg×2 (枠) 20.4kg                         | 1  | 枚  |    |    | F0018 00                          |
| 排水工                                                                       | 1  | 式  |    |    | Y1E010908 レベル3                    |
| 張りコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物                                                      | 19 | m2 |    |    | Y1E01090803 レベル4                  |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設                                      | 1  | m3 |    |    | SPK24040153 00<br><br>単第0 -0012 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                                    | 4  | m2 |    |    | SPK24040155 00<br><br>単第0 -0025 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0013

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|-------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------------------|
| 舗装工                                                   |     |    |    |    | Y1A0418 レベル2     |
|                                                       | 1   | 式  |    |    |                  |
| アスファルト舗装工                                             |     |    |    |    | Y1A011106 レベル3   |
|                                                       | 1   | 式  |    |    |                  |
| 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン (20mm) t=5cm<br>1層当り平均仕上厚50mm |     |    |    |    | Y1A01110609 レベル4 |
|                                                       | 116 | m2 |    |    |                  |
| 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン (20mm) t=5cm<br>1層当り平均仕上厚50mm |     |    |    |    | SPK24040241 00   |
|                                                       | 116 | m2 |    |    | 単第0 -0026 表      |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>RM-30 t=10cm<br>全仕上り厚100mm 1層施工       |     |    |    |    | Y1A01110603 レベル4 |
|                                                       | 116 | m2 |    |    |                  |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>RM-30 t=10cm<br>全仕上り厚100mm 1層施工       |     |    |    |    | SPK24040234 00   |
|                                                       | 116 | m2 |    |    | 単第0 -0027 表      |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-30 t=10cm<br>全仕上り厚100mm 1層施工       |     |    |    |    | Y1A01110601 レベル4 |
|                                                       | 116 | m2 |    |    |                  |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-30 t=10cm<br>全仕上り厚100mm 1層施工       |     |    |    |    | SPK24040232 00   |
|                                                       | 116 | m2 |    |    | 単第0 -0028 表      |
| 表層(歩道部)<br>再生細粒度アスコン (13mm) t=3cm<br>1層当り平均仕上厚30mm    |     |    |    |    | Y1A01110610 レベル4 |
|                                                       | 2   | m2 |    |    |                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0014

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 表層(歩道部)<br>再生細粒度アスコン (13mm) t=3cm<br>1層当り平均仕上厚30mm | 2  | m2 |    |    | SPK24040244 00<br><br>単第0 -0029 表 |
| 上層路盤(歩道部)<br>RC-30 t=10cm<br>全仕上り厚100mm 1層施工       | 2  | m2 |    |    | Y1A01110602 レベル4                  |
| 上層路盤(歩道部)<br>RC-30 t=10cm<br>全仕上り厚100mm 1層施工       | 2  | m2 |    |    | SPK24040233 00<br><br>単第0 -0030 表 |
| 区画線工                                               | 1  | 式  |    |    | Y1E0210 レベル2                      |
| 区画線工                                               | 1  | 式  |    |    | Y1A011117 レベル3                    |
| 溶融式区画線<br>実線_15cm<br>白色                            | 63 | m  |    |    | Y1A01111701 レベル4                  |
| 区画線設置(溶融式)<br>実線_15cm<br>白色                        | 63 | m  |    |    | SDT00001 00<br><br>単第0 -0031 表    |
| 溶融式区画線<br>実線_45cm<br>白色                            | 8  | m  |    |    | Y1A01111701 レベル4                  |
| 区画線設置(溶融式)<br>実線_45cm<br>白色                        | 8  | m  |    |    | SDT00001 00<br><br>単第0 -0032 表    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0015

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|-----------------------------------------------|-----|----|----|----|------------------|
| 標識工                                           |     |    |    |    | Y1E0209 レベル2     |
|                                               | 1   | 式  |    |    |                  |
| 標識設置工                                         |     |    |    |    | Y1A011203 レベル3   |
|                                               | 1   | 式  |    |    |                  |
| 標識柱<br>500×500×900                            |     |    |    |    | Y1A01120301 レベル4 |
|                                               | 1   | 基  |    |    |                  |
| 標識柱設置（単柱）<br>φ 60.5                           |     |    |    |    | V0001 00         |
|                                               | 1   | 基  |    |    | 単第0 -0033 表      |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 |     |    |    |    | SPK24040153 00   |
|                                               | 0.2 | m3 |    |    | 単第0 -0035 表      |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                           |     |    |    |    | SPK24040155 00   |
|                                               | 2   | m2 |    |    | 単第0 -0014 表      |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40        |     |    |    |    | SPK24040034 00   |
|                                               | 0.4 | m2 |    |    | 単第0 -0015 表      |
| 異形棒鋼<JISG3112><br>SD295, D13<br>単位質量0.995kg/m |     |    |    |    | T0174 00         |
|                                               | 0.6 | kg |    |    |                  |
| 標識板<br>500×500×900<br>[規]2基以下                 |     |    |    |    | Y1A01120302 レベル4 |
|                                               | 1   | 枚  |    |    |                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0016

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-----------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 標識板設置<br>警戒・規制・指示・路線番号標識<br>[規]2基以下           | 1   | 基  |    |    | SS000223 00<br><br>単第0 -0036 表    |
| 標識柱<br>500×500×900                            | 1   | 基  |    |    | Y1A01120301 レベル4                  |
| 標識柱設置（単柱）<br>φ 60.5                           | 1   | 基  |    |    | V0001 00<br><br>単第0 -0033 表       |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 0.2 | m3 |    |    | SPK24040153 00<br><br>単第0 -0035 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                           | 2   | m2 |    |    | SPK24040155 00<br><br>単第0 -0014 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40        | 0.4 | m2 |    |    | SPK24040034 00<br><br>単第0 -0015 表 |
| 異形棒鋼<JISG3112><br>SD295, D13<br>単位質量0.995kg/m | 0.6 | kg |    |    | T0174 00                          |
| 標識板<br>500×500×900<br>[規]2基以下                 | 1   | 枚  |    |    | Y1A01120302 レベル4                  |
| 標識板設置<br>警戒・規制・指示・路線番号標識<br>[規]2基以下           | 1   | 基  |    |    | SS000223 00<br><br>単第0 -0036 表    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0017

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|-----------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 道路反射鏡工                                        | 1   | 式  |    |    | Y1E0209 レベル2                  |
| 道路反射鏡設置工                                      | 1   | 式  |    |    | Y1H030910 レベル3                |
| 標識柱<br>φ 76.3× t 3.2                          | 1   | 基  |    |    | Y1A01120301 レベル4              |
| 道路反射鏡設置工<br>一面鏡<br>建柱及び鏡取付                    | 1   | 基  |    |    | S2080 00<br>単第0 -0037 表       |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設 | 0.2 | m3 |    |    | SPK24040153 00<br>単第0 -0035 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                           | 2   | m2 |    |    | SPK24040155 00<br>単第0 -0014 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40        | 0.4 | m2 |    |    | SPK24040034 00<br>単第0 -0015 表 |
| 異形棒鋼<JISG3112><br>SD295, D13<br>単位質量0.995kg/m | 0.6 | kg |    |    | T0174 00                      |
| 構造物撤去工                                        | 1   | 式  |    |    | Y1E0112 レベル2                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0018

| 費目・工種・施工名称など                                   | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------|
| 標識撤去工                                          |    |    |    |    | Y1E011202 レベル3   |
|                                                | 1  | 式  |    |    |                  |
| 標識撤去<br>単柱式(基礎含む)<br>[規]2基以下                   |    |    |    |    | Y1E01120201 レベル4 |
|                                                | 2  | 基  |    |    |                  |
| 標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式]<br>単柱式(基礎含む)<br>[規]2基以下 |    |    |    |    | SS000225 00      |
|                                                | 2  | 基  |    |    | 単第0 -0034 表      |
| 道路反射鏡撤去工                                       |    |    |    |    | Y1H030910 レベル3   |
|                                                | 1  | 式  |    |    |                  |
| 標識撤去<br>単路式(基礎含む)<br>[規]2基以下                   |    |    |    |    | Y1E01120201 レベル4 |
|                                                | 1  | 基  |    |    |                  |
| 標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式]<br>単路式(基礎含む)<br>[規]2基以下 |    |    |    |    | SS000225 00      |
|                                                | 1  | 基  |    |    | 単第0 -0038 表      |
| 構造物取壊し工                                        |    |    |    |    | Y1E011206 レベル3   |
|                                                | 1  | 式  |    |    |                  |
| コンクリート構造物取壊し<br>機械施工                           |    |    |    |    | Y1E01120601 レベル4 |
|                                                | 17 | m3 |    |    |                  |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工                       |    |    |    |    | SDT00031 00      |
|                                                | 17 | m3 |    |    | 単第0 -0039 表      |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0019

| 費目・工種・施工名称など                           | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版厚15cm以下              | 4   | m  |    |    | Y1E01120602 レベル4                  |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下 | 4   | m  |    |    | SPK24040306 00<br><br>単第0 -0040 表 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版厚15cm以下              | 98  | m  |    |    | Y1E01120602 レベル4                  |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下 | 98  | m  |    |    | SPK24040306 00<br><br>単第0 -0040 表 |
| 舗装版破碎<br>障害等無し 舗装版厚15cm以下              | 2   | m2 |    |    | Y1E01120603 レベル4                  |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等無し 舗装版厚15cm以下 | 2   | m2 |    |    | SPK24040305 00<br><br>単第0 -0041 表 |
| 舗装版破碎<br>障害等無し 舗装版厚15cm以下              | 145 | m2 |    |    | Y1E01120603 レベル4                  |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等無し 舗装版厚15cm以下 | 145 | m2 |    |    | SPK24040305 00<br><br>単第0 -0041 表 |
| 運搬処理工                                  | 1   | 式  |    |    | Y1E011216 レベル3                    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0020

| 費目・工種・施工名称など                                         | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 殻運搬<br>Co（無筋）                                        | 17 | m3 |    |    | Y1E01121601 レベル4                  |
| 殻運搬<br>Co（無筋）構造物とりこわし<br>DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超) | 17 | m3 |    |    | SPK24040151 00<br><br>単第0 -0042 表 |
| 殻運搬<br>As                                            | 7  | m3 |    |    | Y1E01121601 レベル4                  |
| 運搬(電線共同溝)<br>アスファルト塊<br>DID区間有り 運搬距離3.5km以下(2.0km超)  | 7  | m3 |    |    | SPK24040380 00<br><br>単第0 -0043 表 |
| 殻処分<br>Co（無筋）                                        | 17 | m3 |    |    | Y1E01121602 レベル4                  |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                    |    |    |    |    | #0041                             |
| Co（無筋）処分費                                            | 40 | t  |    |    | F0002 00<br><br>(株) ウツミ           |
| 殻処分<br>As                                            | 7  | m3 |    |    | Y1E01121602 レベル4                  |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                    |    |    |    |    | #0041                             |

本工事費 内訳表

| 費目・工種・施工名称など                       | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                      |
|------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| As処分費                              |    |    |    |    | F0003 00<br><br>(株) ウツミ |
|                                    | 17 | t  |    |    |                         |
| 仮設工                                |    |    |    |    | Y1E0115 レベル2            |
|                                    | 1  | 式  |    |    |                         |
| 交通管理工                              |    |    |    |    | Y1E011521 レベル3          |
|                                    | 1  | 式  |    |    |                         |
| 交通誘導警備員                            |    |    |    |    | Y1E01152101 レベル4        |
|                                    | 25 | 人  |    |    |                         |
| 交通誘導警備員B                           |    |    |    |    | R0369 00                |
|                                    | 25 | 人  |    |    |                         |
| ＊＊直接工事費＊＊<br>#0020計=支給品等(材料), 無償貸付 |    |    |    |    |                         |
| 共通仮設費率分                            |    |    |    |    | Z0019                   |
| 計算情報……<br>対象額……<br>率……             |    |    |    |    |                         |
| ＊＊共通仮設費計＊＊                         |    |    |    |    |                         |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0022

| 費目・工種・施工名称など                             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊                             |    |    |    |    |                 |
| 現場管理費<br>計算情報……<br>対象額……<br>率……          |    |    |    |    |                 |
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊                             |    |    |    |    |                 |
| 一般管理费率分<br>計算情報……<br>対象額……<br>率……        |    |    |    |    | 前払補正率…          |
| 契約保証費<br>計算情報……<br>対象額……<br>率……          |    |    |    |    | 当初請対象額<br>当初対象額 |
| 一般管理費計                                   |    |    |    |    |                 |
| ＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊                             |    |    |    |    |                 |
| ＊ ＊ 消費税相当額 ＊ ＊<br>計算情報……<br>対象額……<br>率…… |    |    |    |    |                 |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊                             |    |    |    |    |                 |

## 本工事費 内訳表

頁0 -0023

[illegible]

施工単価表

床掘り

SPK24040015

単第0 -0001 表

1

1

m3

当り

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比: 19.87%

労務構成比: 72.99%

材料構成比: 7.14%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,170.70000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 19.87% |          | バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| 運転手(特殊)                                      | 39.96% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                        | 33.03% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                    | 7.14%  |          | 軽油パトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=1 -(全ての費用)                       |        |          | B=5 上記以外(小規模)                                |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |

# 施工単価表

埋戻し  
土砂

SPK24040020  
上記以外(小規模)

単第0 -0002 表

1  
標準単価:

m3 当り  
3,871.10000

機械構成比: 9.48%

労務構成比: 86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 8.90%  |          | バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| タンパ及びランマ<br>ランマ<br>質量60～80kg                 | 0.58%  |          | タンパ及びランマ<br>タンパ及びランマ<br>質量60～80kg            |          | MTPC00048<br>MTPT00048 |
| 普通作業員                                        | 49.42% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                        | 19.17% |          | 特殊作業員                                        |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                      | 17.88% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                    | 3.20%  |          | 軽油パトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                | 0.85%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=5<br>D=1<br>上記以外(小規模)<br>-(全ての費用)          |        |          | B=1<br>土砂                                    |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0026

埋戻し

SPK24040020

单第0 -0002 表

土砂

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.48%

勞務構成比: 86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3, 871. 10000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0027

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0003 表

DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)

1

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

63.42%

3

機械構成比: 24.45%

労務構成比:

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,413.20000

m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                         |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)    | 24.45% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 運転手(一般)                                                 | 63.42% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                               | 12.13% |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                    |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=2 小規模<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=14 距離3.0km以下(2.0km超) |        |          | B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>D=2 DID区間有り            |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |

施工単価表

自由勾配側溝  
材料別途 1000≧重量

SDT00015

単第0 -0004 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                                       | 数量     | 単位 | 単価                                    | 金額 | 備考 |
|---------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし               | 1. 000 | m  |                                       |    |    |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                           | 0. 104 | m3 |                                       |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18, スランブ8, 粗骨材40<br>W/C(60%), 種別(高炉) | 0. 065 | m3 |                                       |    |    |
| 諸雑費                                                           | 1      | 式  |                                       |    |    |
| *** 単位当たり ***                                                 | 1      | m  |                                       |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=1 1000≧重量<br>F=1 -                              |        |    | B=51 材料別途<br>E=1 時間的制約なし<br>G=2 RC-40 |    |    |
| I=0. 87 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=0. 615 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)   |        |    | J=1 18-8-40BB<br>M=1 -                |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |

# 施工単価表

自由勾配側溝  
材料別途 1000≧重量

SDT00015

単第0 -0005 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                                       | 数量     | 単位 | 単価                                    | 金額 | 備考 |
|---------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし               | 1. 000 | m  |                                       |    |    |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                           | 0. 124 | m3 |                                       |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18, スランブ8, 粗骨材40<br>W/C(60%), 種別(高炉) | 0. 099 | m3 |                                       |    |    |
| 諸雑費                                                           | 1      | 式  |                                       |    |    |
| *** 単位当たり ***                                                 | 1      | m  |                                       |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=1 1000≧重量<br>F=1 -                              |        |    | B=51 材料別途<br>E=1 時間的制約なし<br>G=2 RC-40 |    |    |
| I=1. 03 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=0. 93 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)    |        |    | J=1 18-8-40BB<br>M=1 -                |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |

施工単価表

自由勾配側溝

SDT00015

単第0 -0006 表

材料別途 1000<重量≤2000

1 m 当り

| 名称・規格など                                                       | 数量     | 単位 | 単価                                    | 金額 | 備考 |
|---------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000/個以下<br>時間的制約なし          | 1. 000 | m  |                                       |    |    |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                           | 0. 184 | m3 |                                       |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18, スランブ8, 粗骨材40<br>W/C(60%), 種別(高炉) | 0. 152 | m3 |                                       |    |    |
| 諸雑費                                                           | 1      | 式  |                                       |    |    |
| *** 単位当たり ***                                                 | 1      | m  |                                       |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=2 1000<重量≤2000<br>F=1 -                         |        |    | B=51 材料別途<br>E=1 時間的制約なし<br>G=2 RC-40 |    |    |
| I=1. 535 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=1. 435 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)  |        |    | J=1 18-8-40BB<br>M=1 -                |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |

# 施工単価表

自由勾配側溝

SDT00015

単第0 -0007 表

材料別途 1000<重量≤2000

1 m 当り

| 名称・規格など                                                       | 数量     | 単位 | 単価                                    | 金額 | 備考 |
|---------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000/個以下<br>時間的制約なし          | 1. 000 | m  |                                       |    |    |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                           | 0. 166 | m3 |                                       |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18, スランブ8, 粗骨材40<br>W/C(60%), 種別(高炉) | 0. 136 | m3 |                                       |    |    |
| 諸雑費                                                           | 1      | 式  |                                       |    |    |
| *** 単位当たり ***                                                 | 1      | m  |                                       |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=2 1000<重量≤2000<br>F=1 -                         |        |    | B=51 材料別途<br>E=1 時間的制約なし<br>G=2 RC-40 |    |    |
| I=1. 385 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=1. 285 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)  |        |    | J=1 18-8-40BB<br>M=1 -                |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |

施工単価表

自由勾配側溝  
材料別途 1000≧重量

SDT00015

単第0 -0008 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                                       | 数量     | 単位 | 単価                                    | 金額 | 備考 |
|---------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし               | 1. 000 | m  |                                       |    |    |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                           | 0. 184 | m3 |                                       |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18, スランブ8, 粗骨材40<br>W/C(60%), 種別(高炉) | 0. 152 | m3 |                                       |    |    |
| 諸雑費                                                           | 1      | 式  |                                       |    |    |
| *** 単位当たり ***                                                 | 1      | m  |                                       |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=1 1000≧重量<br>F=1 -                              |        |    | B=51 材料別途<br>E=1 時間的制約なし<br>G=2 RC-40 |    |    |
| I=1. 535 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=1. 435 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)  |        |    | J=1 18-8-40BB<br>M=1 -                |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |
|                                                               |        |    |                                       |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0033

蓋版  
蓋版(各種)  $40 < \text{重量} \leq 170$

SDT00017

单第0 -0009 表

1 枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0034

蓋版  
蓋版(各種)  $40 < \text{重量} \leq 170$

SDT00017

單第0 -0010 表

1 枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0035

蓋版  
蓋版(各種)  $40 < \text{重量} \leq 170$

SDT00017

单第0 -0011 表

1 枚 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0036

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0012 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3

当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 29.40%

材料構成比: 70.60%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

28,051.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                         | 13.20% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                         | 7.51%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 6.69%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)    | 70.60% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                          |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                               |        |          |                                    |          |                        |
|                                                               |        |          |                                    |          |                        |

施工単価表

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0013 表

1

m3

当り

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 42.01%

材料構成比: 57.99%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

33,825.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                      | 22.75% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                    | 9.31%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                      | 7.89%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                    |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 57.99% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                       |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=2 小型構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                            |        |          |                                    |          |                        |
|                                                            |        |          |                                    |          |                        |

施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比：0.00%

SPK24040155  
小型構造物  
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0014 表

1  
標準単価：8,483.40000

m2 当り  
8,483.40000

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 43.77% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 31.27% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 11.92% |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=2 小型構造物     |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |

# 施工単価表

基礎碎石

RC-40

SPK24040034

単第0 -0015 表

1

2

当り

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

機械構成比：5.58%

労務構成比：77.45%

材料構成比：16.97%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,206.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| ＜賃＞バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3, 2011, 2014 | 5.55%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                               |        |          | その他(機械)                            |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                 | 37.13% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                 | 15.71% |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                               | 14.81% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                               | 9.27%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                   | 11.93% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                             | 5.01%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0040

## 基礎碎石

SPK24040034

單第0 -0015 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.58%      勞務構成比:

77. 45%

材料構成比: 16.97%

市場単価構成比: 0.00%

1  
標準単価：

m2 当り

---

1,206.10000[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0041

モルタル練  
高炉  
機械構成比：0.00%  
労務構成比：83.30%  
材料構成比：16.70%  
市場単価構成比：0.00%

SPK24040154

単第0 -0016 表

1  
標準単価：94,888.00000

m3 当り  
94,888.00000

| 代表機労材規格(積算地区)             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------|--------|----------|--------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                     | 55.43% |          | 普通作業員              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                   | 27.71% |          | 土木一般世話役            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                   |        |          | その他(労務)            |          | ER009                  |
| セメント(袋)<br>高炉B種<br>25kg/袋 | 11.28% |          | セメント 高炉B<br>25kg袋入 |          | TTPC00063<br>TTPT00063 |
| コンクリート用砂<br>細目(洗い)        | 5.42%  |          | 砂<br>細目(洗い)        |          | TTPC00066<br>TTPT00066 |
| 積算単価                      |        |          | 積算単価               |          | EP001                  |
| A=1 高炉                    |        |          | B=1 -(全ての費用)       |          |                        |
|                           |        |          |                    |          |                        |
|                           |        |          |                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0042

歩車道境界ブロック  
各種 (600mm以下, 50kg未満)

SPK24040287

単第0 -0017 表

設置 RC-40  
機械構成比: 0.50% 労務構成比: 67.28% 材料構成比: 32.22% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m 当り 4,918.40000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                       |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|--------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3, 2011, 2014        | 0.50%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018   |
| 普通作業員                                                        | 29.68% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 土木一般世話役                                                      | 16.72% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| 特殊作業員                                                        | 16.09% |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| 運転手(特殊)                                                      | 1.34%  |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006   |
| その他(労務)                                                      |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                    |
| 片面歩車道境界ブロックB 上下3本 10cm<br>片面R切り下げ部分用3本組W180×H100～250<br>47kg | 30.69% |          | 歩車道境界ブロック<br>A種 150/170×200×600    |          | F0000000004<br>TTPT00219 |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                          | 1.08%  |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                |          | TTPC00008<br>TTPT00008   |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                    | 0.45%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013   |

## 施工単価表

頁0 -0043

歩車道境界ブロック

SPK24040287

單第0 -0017 表

各種(600mm以下, 50kg未滿)

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比： 0.50%      勞務構成比：

67. 28%

材料構成比: 32.22%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,918.40000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0044

鉄筋コンクリート台付管

SPK24040097

単第0 -0018 表

据付 管径600mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 4.57% 労務構成比: 27.02% 材料構成比: 68.41% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 25,736.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックハウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t       | 3.72%  |          | バックハウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t |          | MTPC00063<br>MTPT00063 |
| その他(機械)                                                           |        |          | その他(機械)                                                     |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                             | 8.35%  |          | 普通作業員                                                       |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                           | 6.02%  |          | 運転手(特殊)                                                     |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                           | 4.49%  |          | 土木一般世話役                                                     |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                             | 3.11%  |          | 特殊作業員                                                       |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                                                     |          | ER009                  |
| 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)<br>〈JSWASA-9〉, 呼び径600BZ, 長2500<br>参考質量1339kg | 66.49% |          | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)<br>管径600mm×長さ2,500mm                   |          | TTPC00136<br>TTPT00136 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2〜4KL積載車給油                                         | 1.56%  |          | 軽油パトロール給油                                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0045

鉄筋コンクリート台付管

SPK24040097

單第0 -0018 表

据付 管径600mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比： 4.57%      勞務構成比： 27.02%      材料構成比： 68.41%      市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 25,736.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0046

1 号集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0019 表

18-8-40BB 0.52m3を超え0.55m3以下

コンクリート0.546m3 型枠 6.270m2

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比: 85.70%

材料構成比: 14.22%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

73,069.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                      |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|-------------------------|
| 〈賃〉バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1〜3, 2011, 2014         | 0.08%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018  |
| 型わく工                                                          | 32.47% |          | 型わく工                               |          | RTPC00010<br>RTPT00010  |
| 普通作業員                                                         | 29.36% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002  |
| 土木一般世話役                                                       | 11.28% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009  |
| 特殊作業員                                                         | 2.19%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001  |
| その他(労務)                                                       |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                   |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40<br>W/C(60%), 種別(高炉) | 13.89% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%  |          | TTPCD00010<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2〜4KL積載車給油                                     | 0.07%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013  |
| その他(材料)                                                       |        |          | その他(材料)                            |          | EZ009                   |

## 施工単価表

頁0 -0047

1 号集水枋・街渠枋(本体)

SPK24040105

单第0 -0019 表

18-8-40BB 0.52m<sup>3</sup>を超え0.55m<sup>3</sup>以下

コンクリート0.546m<sup>3</sup> 型枠 6.270m<sup>2</sup>

1

箇所 当り

機械構成比： 0.08%      勞務構成比：

85. 70%

材料構成比: 14.22%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

73,069.00000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0048

蓋版

SDT00017

单第0 -0020 表

1

枚 当り

材料別途 40<重量≤170

[illegible]

# 施工単価表

2号集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0021 表

1

箇所 当り

18-8-40BB 0.58m3を超え0.61m3以下

コンクリート 0.593m3 型枠 6.168m2

標準単価:

79,289.00000

機械構成比: 0.08%

労務構成比: 85.36%

材料構成比: 14.56%

市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                      |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|-------------------------|
| 〈賃〉バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1〜3, 2011, 2014      | 0.08%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018  |
| 型わく工                                                       | 32.23% |          | 型わく工                               |          | RTPC00010<br>RTPT00010  |
| 普通作業員                                                      | 29.31% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002  |
| 土木一般世話役                                                    | 11.26% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009  |
| 特殊作業員                                                      | 2.23%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001  |
| その他(労務)                                                    |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                   |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 14.23% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%  |          | TTPCD00010<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2〜4KL積載車給油                                  | 0.07%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013  |
| その他(材料)                                                    |        |          | その他(材料)                            |          | EZ009                   |

## 施工単価表

頁0 -0050

2号集水桤·街渠桤(本体)

SPK24040105

單第0 -0021 表

18-8-40BB 0.58m<sup>3</sup>を超え0.61m<sup>3</sup>以下

コンクリート 0.593m<sup>3</sup> 型枠 6.168m<sup>2</sup>

1

箇所 当り

機械構成比： 0.08%      勞務構成比：

85.36%

材料構成比: 14.56%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

---

79,289.00000

[illegible]

# 施工単価表

3号集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0022 表

1

箇所 当り

18-8-40BB 0.87m3を超え0.92m3以下

コンクリート 0.907m3 型枠 8.305m2

標準単価:

110,490.00000

機械構成比: 0.07%

労務構成比: 84.17%

材料構成比: 15.76%

市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                      |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|-------------------------|
| 〈賃〉バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1〜3, 2011, 2014         | 0.07%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018  |
| 型わく工                                                          | 31.36% |          | 型わく工                               |          | RTPC00010<br>RTPT00010  |
| 普通作業員                                                         | 29.12% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002  |
| 土木一般世話役                                                       | 11.21% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009  |
| 特殊作業員                                                         | 2.38%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001  |
| その他(労務)                                                       |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                   |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40<br>W/C(60%), 種別(高炉) | 15.36% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%  |          | TTPCD00010<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2〜4KL積載車給油                                     | 0.07%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013  |
| その他(材料)                                                       |        |          | その他(材料)                            |          | EZ009                   |

## 施工単価表

頁0 -0052

3号集水枋・街渠枋(本体)

SPK24040105

单第0 -0022 表

18-8-40BB 0.87m3を超え0.92m3以下

コンクリート 0.907m<sup>3</sup> 型枠 8.305m<sup>2</sup>

1 箇所 当り

|        |       |        |        |        |        |          |       |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|
| 機械構成比: | 0.07% | 労務構成比: | 84.17% | 材料構成比: | 15.76% | 市場単価構成比: | 0.00% |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|

標準単価： 110,490.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0053

4号集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0023 表

18-8-40BB 1.09m3を超え1.15m3以下

コンクリート 1.134m3 型枠 10.112m2

1

箇所 当り

機械構成比: 0.07% 労務構成比:

83.91%

材料構成比: 16.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

137,050.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3, 2011, 2014         | 0.07%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 型わく工                                                          | 35.19% |          | 型わく工                               |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                         | 22.97% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                       | 8.94%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                         | 1.93%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                       |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40<br>W/C(60%), 種別(高炉) | 15.65% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%  |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                     | 0.06%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                       |        |          | その他(材料)                            |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0054

4号集水枋·街渠枋(本体)

SPK24040105

單第0 -0023 表

18-8-40BB 1.09m<sup>3</sup>を超え1.15m<sup>3</sup>以下

コンクリート 1.134m<sup>3</sup> 型枠 10.112m<sup>2</sup>

1 箇所 当り

|        |       |        |        |        |        |          |       |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|
| 機械構成比: | 0.07% | 労務構成比: | 83.91% | 材料構成比: | 16.02% | 市場単価構成比: | 0.00% |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|

標準単価： 137,050.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0055

5号集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0024 表

18-8-40BB 0.61m3を超え0.65m3以下

コンクリート 0.642m3 型枠 7.544m2

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08% 労務構成比:

85.18%

材料構成比: 14.74%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

82,923.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 〈賃〉バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1〜3, 2011, 2014         | 0.08%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 型わく工                                                          | 32.08% |          | 型わく工                               |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                         | 29.29% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                       | 11.26% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                         | 2.25%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                       |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40<br>W/C(60%), 種別(高炉) | 14.41% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%  |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2〜4KL積載車給油                                     | 0.07%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                       |        |          | その他(材料)                            |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0056

5号集水桤·街渠桤(本体)

SPK24040105

單第0 -0024 表

18-8-40BB 0.61m<sup>3</sup>を超え0.65m<sup>3</sup>以下

コンクリート 0.642m<sup>3</sup> 型枠 7.544m<sup>2</sup>

1

箇所 当り

機械構成比： 0.08%      勞務構成比：

85. 18%

材料構成比: 14.74%

|          |       |
|----------|-------|
| 市場単価構成比: | 0.00% |
|----------|-------|

標準単価：

---

82,923.00000[illegible]

施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比：0.00%

SPK24040155  
鉄筋・無筋構造物  
労務構成比：100.00%

単第0 -0025 表  
市場単価構成比：0.00%

1  
標準単価：9,352.20000

m2 当り  
9,352.20000

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 46.19% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 25.55% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 9.57%  |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 鉄筋・無筋構造物  |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0058

表層(車道・路肩部)  
再生密粒度アスコン (20mm) t=5cm  
機械構成比: 1.61% 労務構成比: 13.99% 材料構成比: 84.40% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040241  
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0026 表  
1  
標準単価: 1,934.60000  
m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                                 | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| ＜賃＞アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅1.4～3.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.03% |          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅1.4～3.0m |          | KTPC00059<br>KTPT00059 |
| ＜賃＞振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音        | 0.21% |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t   |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| ＜賃＞タイヤローラ<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                   | 0.19% |          | タイヤローラ<br>質量3～4t                       |          | KTPC00057<br>KTPT00057 |
| その他(機械)                                                       |       |          | その他(機械)                                |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                         | 4.75% |          | 普通作業員                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                       | 3.30% |          | 運転手(特殊)                                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                         | 3.18% |          | 特殊作業員                                  |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 1.15% |          | 土木一般世話役                                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |       |          | その他(労務)                                |          | ER009                  |

施工単価表

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン (20mm) t=5cm

機械構成比: 1.61%

SPK24040241

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 13.99%

材料構成比: 84.40%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0026 表

1

標準単価:

m2

当り

1,934.60000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                              | 構成比                                                     | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区)                    | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)                                                                 | 77.40%                                                  |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                    |                             | TTPCD0038<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用                                        | 6.70%                                                   |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |                             | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2〜4KL積載車給油                                                                  | 0.27%                                                   |          | 軽油パトロール給油                                           |                             | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |                                                         |          | その他(材料)                                             |                             | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |                                                         |          | 積算単価                                                |                             | E9999                  |
| A=3<br>C=6<br>G=1<br>I=1                                                                   | 平均幅員1.4m以上3.0m以下<br>再生密粒度アスファルト混合物(20)<br>-<br>-(全ての費用) |          | B=50<br>E=2<br>H=1                                  | 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>PK-3<br>- |                        |
|                                                                                            |                                                         |          |                                                     |                             |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm) |                                                         |          |                                                     |                             |                        |
|                                                                                            |                                                         |          |                                                     |                             |                        |

# 施工単価表

頁0 -0060

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0027 表

RM-30 t=10cm

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 9.88% 労務構成比: 33.13% 材料構成比: 56.99% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 569.67000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m               | 3.96%  |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m         | 3.13%  |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| 〈賃〉タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.01%  |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                                      |        |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                      | 15.46% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                        | 5.15%  |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                        | 5.03%  |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 1.52%  |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |        |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

# 施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0027 表

RM-30 t=10cm

全仕上り厚100mm 1層施工

1

2

当り

機械構成比: 9.88%

労務構成比: 33.13%

材料構成比: 56.99%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

569.67000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生粒度調整碎石<br>30～0mm                                          | 53.57% |          | 再生粒度調整碎石<br>RM-40<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPC00010<br>TTPT00357 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                   | 2.81%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                               |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                  |          | E9999                  |
| A=5<br>H=1<br>RM-30<br>-(全ての費用)                             |        |          | E=100<br>全仕上り厚(mm)                    |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0062

下層路盤(車道・路肩部)  
RC-30 t=10cm

SPK24040232  
全仕上り厚100mm 1層施工

単第0 -0028 表

1  
標準単価:

m2 当り  
1,202.10000

機械構成比: 4.67% 労務構成比: 15.69% 材料構成比: 79.64% 市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m               | 1.87% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m         | 1.48% |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| 〈賃〉タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.48% |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                                      |       |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                      | 7.32% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                        | 2.44% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                        | 2.38% |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 0.72% |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |       |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

# 施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)

RC-30 t=10cm

機械構成比: 4.67%

労務構成比: 15.69%

材料構成比: 79.64%

市場単価構成比: 0.00%

SPK24040232

全仕上り厚100mm 1層施工

単第0 -0028 表

1

標準単価:

m2 当り

1,202.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生クラッシャラン<br>30～0mm                                         | 78.02% |          | クラッシャラン<br>40～0mm<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPCD0018<br>TTPT00346 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                   | 1.33%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                               |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                  |          | E9999                  |
| A=100 全仕上り厚(mm)<br>D=1 -(全ての費用)                             |        |          | B=3 RC-30                             |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0064

表層(歩道部)  
再生細粒度アスコン (13mm) t=3cm  
機械構成比: 0.43% 労務構成比: 46.04% 材料構成比: 53.53% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040244  
1層当り平均仕上厚30mm

単第0 -0029 表  
1  
標準単価: 2,390.10000  
m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t               | 0.28%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t               |          | MTPC00047<br>MTPT00047 |
| 振動コンパクト<br>前進型<br>運転質量40～60kg                       | 0.08%  |          | 振動コンパクト<br>前進型<br>運転質量40～60kg                       |          | MTPC00049<br>MTPT00049 |
| その他(機械)                                             |        |          | その他(機械)                                             |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                               | 17.87% |          | 特殊作業員                                               |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                               | 15.99% |          | 普通作業員                                               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                             | 4.83%  |          | 土木一般世話役                                             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                                             |          | ER009                  |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生細粒度(13)                          | 47.96% |          | 細粒度As混合物(13)<br>[標準数量]平均仕上り厚40mm                    |          | TTPC00025<br>TTPT00294 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 | 5.42%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |

# 施工単価表

頁0 -0065

表層(歩道部)

再生細粒度アスコン (13mm) t=3cm

機械構成比: 0.43%

SPK24040244

1層当り平均仕上厚30mm

労務構成比: 46.04%

材料構成比: 53.53%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0029 表

1

標準単価:

m2 当り

2,390.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                              | 構成比                                                           | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)      | 単価(東京地区)                    | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                                                                | 0.09%                                                         |          | ガソリンレギュラースタンド      |                             | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                                   | 0.04%                                                         |          | 軽油パトロール給油          |                             | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |                                                               |          | その他(材料)            |                             | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |                                                               |          | 積算単価               |                             | E9999                  |
| A=1<br>C=10<br>G=1<br>I=1                                                                  | 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>再生細粒度アスファルト混合物(13)<br>-<br>-(全ての費用) |          | B=30<br>E=2<br>H=1 | 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>PK-3<br>- |                        |
|                                                                                            |                                                               |          |                    |                             |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm) |                                                               |          |                    |                             |                        |
|                                                                                            |                                                               |          |                    |                             |                        |
|                                                                                            |                                                               |          |                    |                             |                        |

# 施工単価表

頁0 -0066

上層路盤(歩道部)

RC-30 t=10cm

SPK24040233

全仕上り厚100mm 1層施工

単第0 -0030 表

1

2

m2

当り

機械構成比: 5.62%

労務構成比: 72.88%

材料構成比: 21.50%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 784.89000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>小型バックホウ(クローラ型)<br>山積0.11m3(平積0.08)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 2.91%  |          | 小型バックホウ<br>[クローラ型]<br>山積0.11m3(平積0.08m3) |          | KTPC00001<br>KTPT00001 |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音          | 2.55%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t     |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| その他(機械)                                                         |        |          | その他(機械)                                  |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                           | 30.50% |          | 普通作業員                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                         | 26.32% |          | 運転手(特殊)                                  |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                           | 13.94% |          | 特殊作業員                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                         |        |          | その他(労務)                                  |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>30～0mm                                            | 19.41% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40<br>[標準数量]全仕上り厚100mm  |          | TTPCD0018<br>TTPT00352 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                        | 2.03%  |          | 軽油パトロール給油                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

施工単価表

上層路盤(歩道部)

RC-30 t=10cm

機械構成比: 5.62%

労務構成比: 72.88%

材料構成比: 21.50%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 784.89000

SPK24040233

全仕上り厚100mm 1層施工

単第0 -0030 表

1 m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考    |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|----------|-------|
| その他(材料)                                                     |     |          | その他(材料)       |          | EZ009 |
| 積算単価                                                        |     |          | 積算単価          |          | E9999 |
| A=100<br>D=1<br>全仕上り厚(mm)<br>-(全ての費用)                       |     |          | B=3<br>RC-30  |          |       |
|                                                             |     |          |               |          |       |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |     |          |               |          |       |
|                                                             |     |          |               |          |       |
|                                                             |     |          |               |          |       |
|                                                             |     |          |               |          |       |
|                                                             |     |          |               |          |       |

# 施工単価表

区画線設置(熔融式)

SDT00001

単第0 -0031 表

| 名称・規格など                                                   | 数量        | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------|----|----|
| 昼間_熔融式(手動)【手間のみ】<br>実線_15cm<br>時間的制約なし                    | 1,000.000 | m  |                                         |    |    |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 598.500   | kg |                                         |    |    |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 26.250    | kg |                                         |    |    |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 26.250    | kg |                                         |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  | 42.000    | L  |                                         |    |    |
| 諸雑費                                                       | 1         | 式  |                                         |    |    |
| *** 合計 ***                                                | 1,000     | m  |                                         |    |    |
| *** 単位当たり ***                                             | 1         | m  |                                         |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=1 実線_15cm<br>E=1 アスファルトに設置の場合               |           |    | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |    |    |
| G=1 -<br>I=1 -                                            |           |    | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0069

## 区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0031 表

実線 15cm

白色

---

---

m

当り

[illegible]

# 施工単価表

区画線設置(熔融式)

SDT00001

単第0 -0032 表

| 名称・規格など                                                   | 数量        | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------|----|----|
| 昼間_熔融式(手動)【手間のみ】<br>実線_45cm<br>時間的制約なし                    | 1,000.000 | m  |                                         |    |    |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 1,785.000 | kg |                                         |    |    |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 78.750    | kg |                                         |    |    |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 78.750    | kg |                                         |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                 | 76.650    | L  |                                         |    |    |
| 諸雑費                                                       | 1         | 式  |                                         |    |    |
| *** 合計 ***                                                | 1,000     | m  |                                         |    |    |
| *** 単位当たり ***                                             | 1         | m  |                                         |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=4 実線_45cm<br>E=1 アスファルトに設置の場合               |           |    | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |    |    |
| G=1 -<br>I=1 -                                            |           |    | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0071

## 区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0032 表

実線 45cm

白色

---

---

m

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0072

## 標識柱設置 (単柱)

V0001

單第0 -0033 表

1 基 当り

φ 60.5

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0073

標識柱・基礎撤去(路側式) [単柱式・複柱式] SS000225  
 単柱式(基礎含む) [規]2基以下

单第0 -0034 表

1 基 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0074

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0035 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.69%

労務構成比:

37.88%

材料構成比:

58.43%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

34,650.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1～3, 2011, 2014 | 3.49%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                             |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                               | 11.17% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                               | 10.01% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                             | 7.75%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                             | 6.47%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                             |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40<br>W/C(60%), 種別(高炉)       | 56.64% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                           | 1.69%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0075

コンクリート

SPK24040153

單第0 -0035 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1                      m3                      当り

機械構成比: 3.69%

勞務構成比: 37.88%

材料構成比: 58.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 34,650.00000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0076

## 標識板設置

SS000223

單第0 -0036 表

警戒・規制・指示・路線番号標識

[規]2基以下

---

基 当 り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0077

## 道路反射鏡設置工 一面鏡

S2080  
建柱及び鏡取付

單第0 -0037 表

---

10

基 当 り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0078

標識柱・基礎撤去(路側式) [単柱式・複柱式] SS000225  
 単路式(基礎含む) [規] 2基以下

单第0 -0038 表

1 基 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0079

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

单第0 -0039 表

## 機械施工

1

m3

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0080

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0040 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.42% 労務構成比: 57.13% 材料構成比: 27.45% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 673.26000

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリートカッタ<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm | 10.49% |          | コンクリートカッタ<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm |          | MTPC00164<br>MTPT00164 |
| その他(機械)                                             |        |          | その他(機械)                                             |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                               | 19.60% |          | 特殊作業員                                               |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                             | 10.55% |          | 土木一般世話役                                             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 普通作業員                                               | 8.73%  |          | 普通作業員                                               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                                             |          | ER009                  |
| コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用<br>径45cm(18インチ)            | 23.29% |          | コンクリートカッタブレード<br>径18インチ                             |          | TTPC00394<br>TTPT00394 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                         | 2.83%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                       |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)                                             |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0081

鋪裝版切斷

SPK24040306

單第0 -0040 表

## アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比： 15.42%      労務構成比： 57.13%      材料構成比： 27.45%      市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 673.26000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
機械構成比：13.49%

SPK24040305  
障害等無し 舗装版厚15cm以下  
労務構成比：80.49%

材料構成比：6.02%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0041 表

1  
標準単価：207.06000

m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 13.49% |          | バックハウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)      |          | KTPC00066<br>KTPT00066 |
| 土木一般世話役                                                               | 28.91% |          | 土木一般世話役                                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                               | 27.69% |          | 運転手(特殊)                                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                                 | 23.89% |          | 普通作業員                                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                              | 6.02%  |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                  |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                  |
| A=1<br>C=1<br>F=1<br>アスファルト舗装版<br>騒音振動対策不要<br>積込作業有り                  |        |          | B=1<br>D=1<br>G=1<br>障害等無し<br>舗装版厚15cm以下<br>-(全ての費用) |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                      |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                      |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0083

殻運搬

SPK24040151

単第0 -0042 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離3.3km以下(1.6km超)

1

m3

当り

機械構成比: 41.69%

労務構成比: 43.88%

材料構成比: 14.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,225.40000

| 代表機労材規格(積算地区)                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)      | 41.69% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                                    | 43.88% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                                  | 14.43% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                       |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1<br>C=2<br>E=1<br>Co(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間有り<br>-(全ての費用) |        |          | B=1<br>D=14<br>機械積込<br>運搬距離3.3km以下(1.6km超)            |          |                            |
|                                                            |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                            |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                            |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                            |        |          |                                                       |          |                            |

# 施工単価表

運搬(電線共同溝)

SPK24040380

単第0 -0043 表

DID区間有り 運搬距離3.5km以下(2.0km超)

1

3

m3 当り

1,628.50000

標準単価:

機械構成比: 23.93%

労務構成比: 62.60%

材料構成比: 13.47%

市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                         |
|------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 23.93% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 運転手(一般)                                              | 62.60% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                            | 13.47% |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                 |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=2<br>C=3<br>アスファルト塊<br>運搬距離3.5km以下(2.0km超)         |        |          | B=2<br>DID区間有り                                       |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |

# 亀寿中須団地線外1線排水路改良工事

府中市須町

数 量 計 算 書

数量総括表

| 工事区分              | 工 種    | 種 別        | 細 別           | 規 格                    | 単位 | 数量    | 設計表示<br>単位数量 | 備考   |
|-------------------|--------|------------|---------------|------------------------|----|-------|--------------|------|
| 亀寿中須団地線外1線排水路改良工事 |        |            |               |                        |    |       |              |      |
|                   | 排水構造物工 |            |               |                        |    |       |              |      |
|                   |        | 作業土工       |               |                        |    |       |              |      |
|                   |        |            | 床堀            | 土砂 (小規模)               | m3 | 156.0 | 160          |      |
|                   |        |            | 埋戻            | 土砂 (小規模)               | m3 | 74.1  | 70           |      |
|                   |        | 残土処理工      |               |                        |    |       |              |      |
|                   |        |            | 残土等処分         |                        | m3 | 73.7  | 70           |      |
|                   |        | 側溝工        |               |                        |    |       |              |      |
|                   |        |            | 自由勾配側溝        | 標準 B500-H600           | m  | 2.0   | 2            |      |
|                   |        |            |               | 標準 B600-H700           | m  | 14.0  | 14           |      |
|                   |        |            |               | 標準 B600-H800           | m  | 6.5   | 7            |      |
|                   |        |            |               | 土留 B600-H800           | m  | 6.0   | 6            |      |
|                   |        |            |               | 土留 B600-H900           | m  | 22.0  | 22           |      |
|                   |        |            |               | 暗渠土留 B600-H1000        | m  | 5.5   | 6            |      |
|                   |        |            | コンクリート蓋       | 車道 H500                | 枚  | 2.0   | 2            |      |
|                   |        |            |               | 車道 H600                | 枚  | 39.0  | 39           |      |
|                   |        |            | グレーチング蓋       | 車道・T-25 (細目) H600      | 枚  | 8.0   | 8            |      |
|                   |        |            | インバート         | 無筋・鉄筋構造物               | m3 | 4.0   | 4            |      |
|                   |        |            | 現場打水路         | B300-H300              | m  | 0.9   | 0.9          | 既設復旧 |
|                   |        |            | 現場打水路         | B300-H670              | m  | 1.5   | 2            | 既設復旧 |
|                   |        |            | L型側溝          | B400-H20～200           | 箇所 | 1     | 1            | 既設復旧 |
|                   |        |            |               | 歩車境界ブロック               | m  | 2     | 2            |      |
|                   |        |            | インバート         | 無筋・鉄筋構造物               | m3 | 1.0   | 1            |      |
|                   |        | 管渠工        |               |                        |    |       |              |      |
|                   |        |            | 鉄筋コンクリート台付管   | φ600<br>コンクリート         | m  | 17.9  | 18           |      |
|                   |        | 集水柵・マンホール工 |               |                        |    |       |              |      |
|                   |        |            | 現場打ち集水柵       | 1号集水柵                  | 箇所 | 1     | 1            |      |
|                   |        |            | グレーチング蓋       | T-25 800細目2分割・受枠       | 枚  | 1     | 1            |      |
|                   |        |            | 現場打ち集水柵       | 2号集水柵                  | 箇所 | 1     | 1            |      |
|                   |        |            | グレーチング蓋       | T-25 800細目2分割・受枠       | 枚  | 1     | 1            |      |
|                   |        |            | 現場打ち集水柵       | 3号集水柵                  | 箇所 | 1     | 1            |      |
|                   |        |            | グレーチング蓋       | T-25 800細目2分割・受枠       | 枚  | 1     | 1            |      |
|                   |        |            | アメニティステップ     |                        | 本  | 2     | 2            |      |
|                   |        |            | 現場打ち集水柵       | 4号集水柵                  | 箇所 | 1     | 1            |      |
|                   |        |            | グレーチング蓋       | T-25 1000×1000細目3分割・受枠 | 枚  | 1     | 1            |      |
|                   |        |            | アメニティステップ     |                        | 本  | 1     | 1            |      |
|                   |        |            | 現場打ち集水柵       | 5号集水柵                  | 箇所 | 1     | 1            |      |
|                   |        |            | グレーチング蓋       | T-25 800細目2分割・受枠       | 枚  | 1     | 1            |      |
|                   |        | 排水工        |               |                        |    |       |              |      |
|                   |        |            | 張りコンクリート      | σ ck=18N/mm2 t=7cm     | m2 | 19.0  | 19           |      |
|                   |        |            | コンクリート        |                        | m3 | 1.0   | 1            |      |
|                   |        |            | 型枠            |                        | m2 | 3.9   | 4            |      |
|                   |        | 舗装工        |               |                        |    |       |              |      |
|                   |        | アスファルト舗装工  |               |                        |    |       |              |      |
|                   |        |            | 表層 (車道・路肩部)   | 再生密粒度アスコン (20mm) t=5cm | m2 | 115.9 | 116          | 既設復旧 |
|                   |        |            | 上層路盤 (車道・路肩部) | 再生粒調砕石 (RM-30) t=10cm  | m2 | 115.9 | 116          | #    |
|                   |        |            | 下層路盤 (車道・路肩部) | 再生切込砕石 (RC-30) t=10cm  | m2 | 115.9 | 116          | #    |
|                   |        |            | 表層 (歩道部)      | 再生細粒度アスコン (13mm) t=3cm | m2 | 2.1   | 2            | #    |
|                   |        |            | 路盤 (歩道部)      | 再生切込砕石 (RC-30) t=10cm  | m2 | 2.1   | 2            | #    |
|                   |        | 区画線工       |               |                        |    |       |              |      |
|                   |        | 区画線工       |               |                        |    |       |              |      |
|                   |        |            | 熔融式区画線        | 白実線 W=15cm             | m  | 62.8  | 63           | 既設復旧 |
|                   |        |            |               | 白実線 W=45cm             | m  | 8.3   | 8            | #    |

数量総括表

[illegible]