


斗升御山線(その7)道路改良工事 位置図

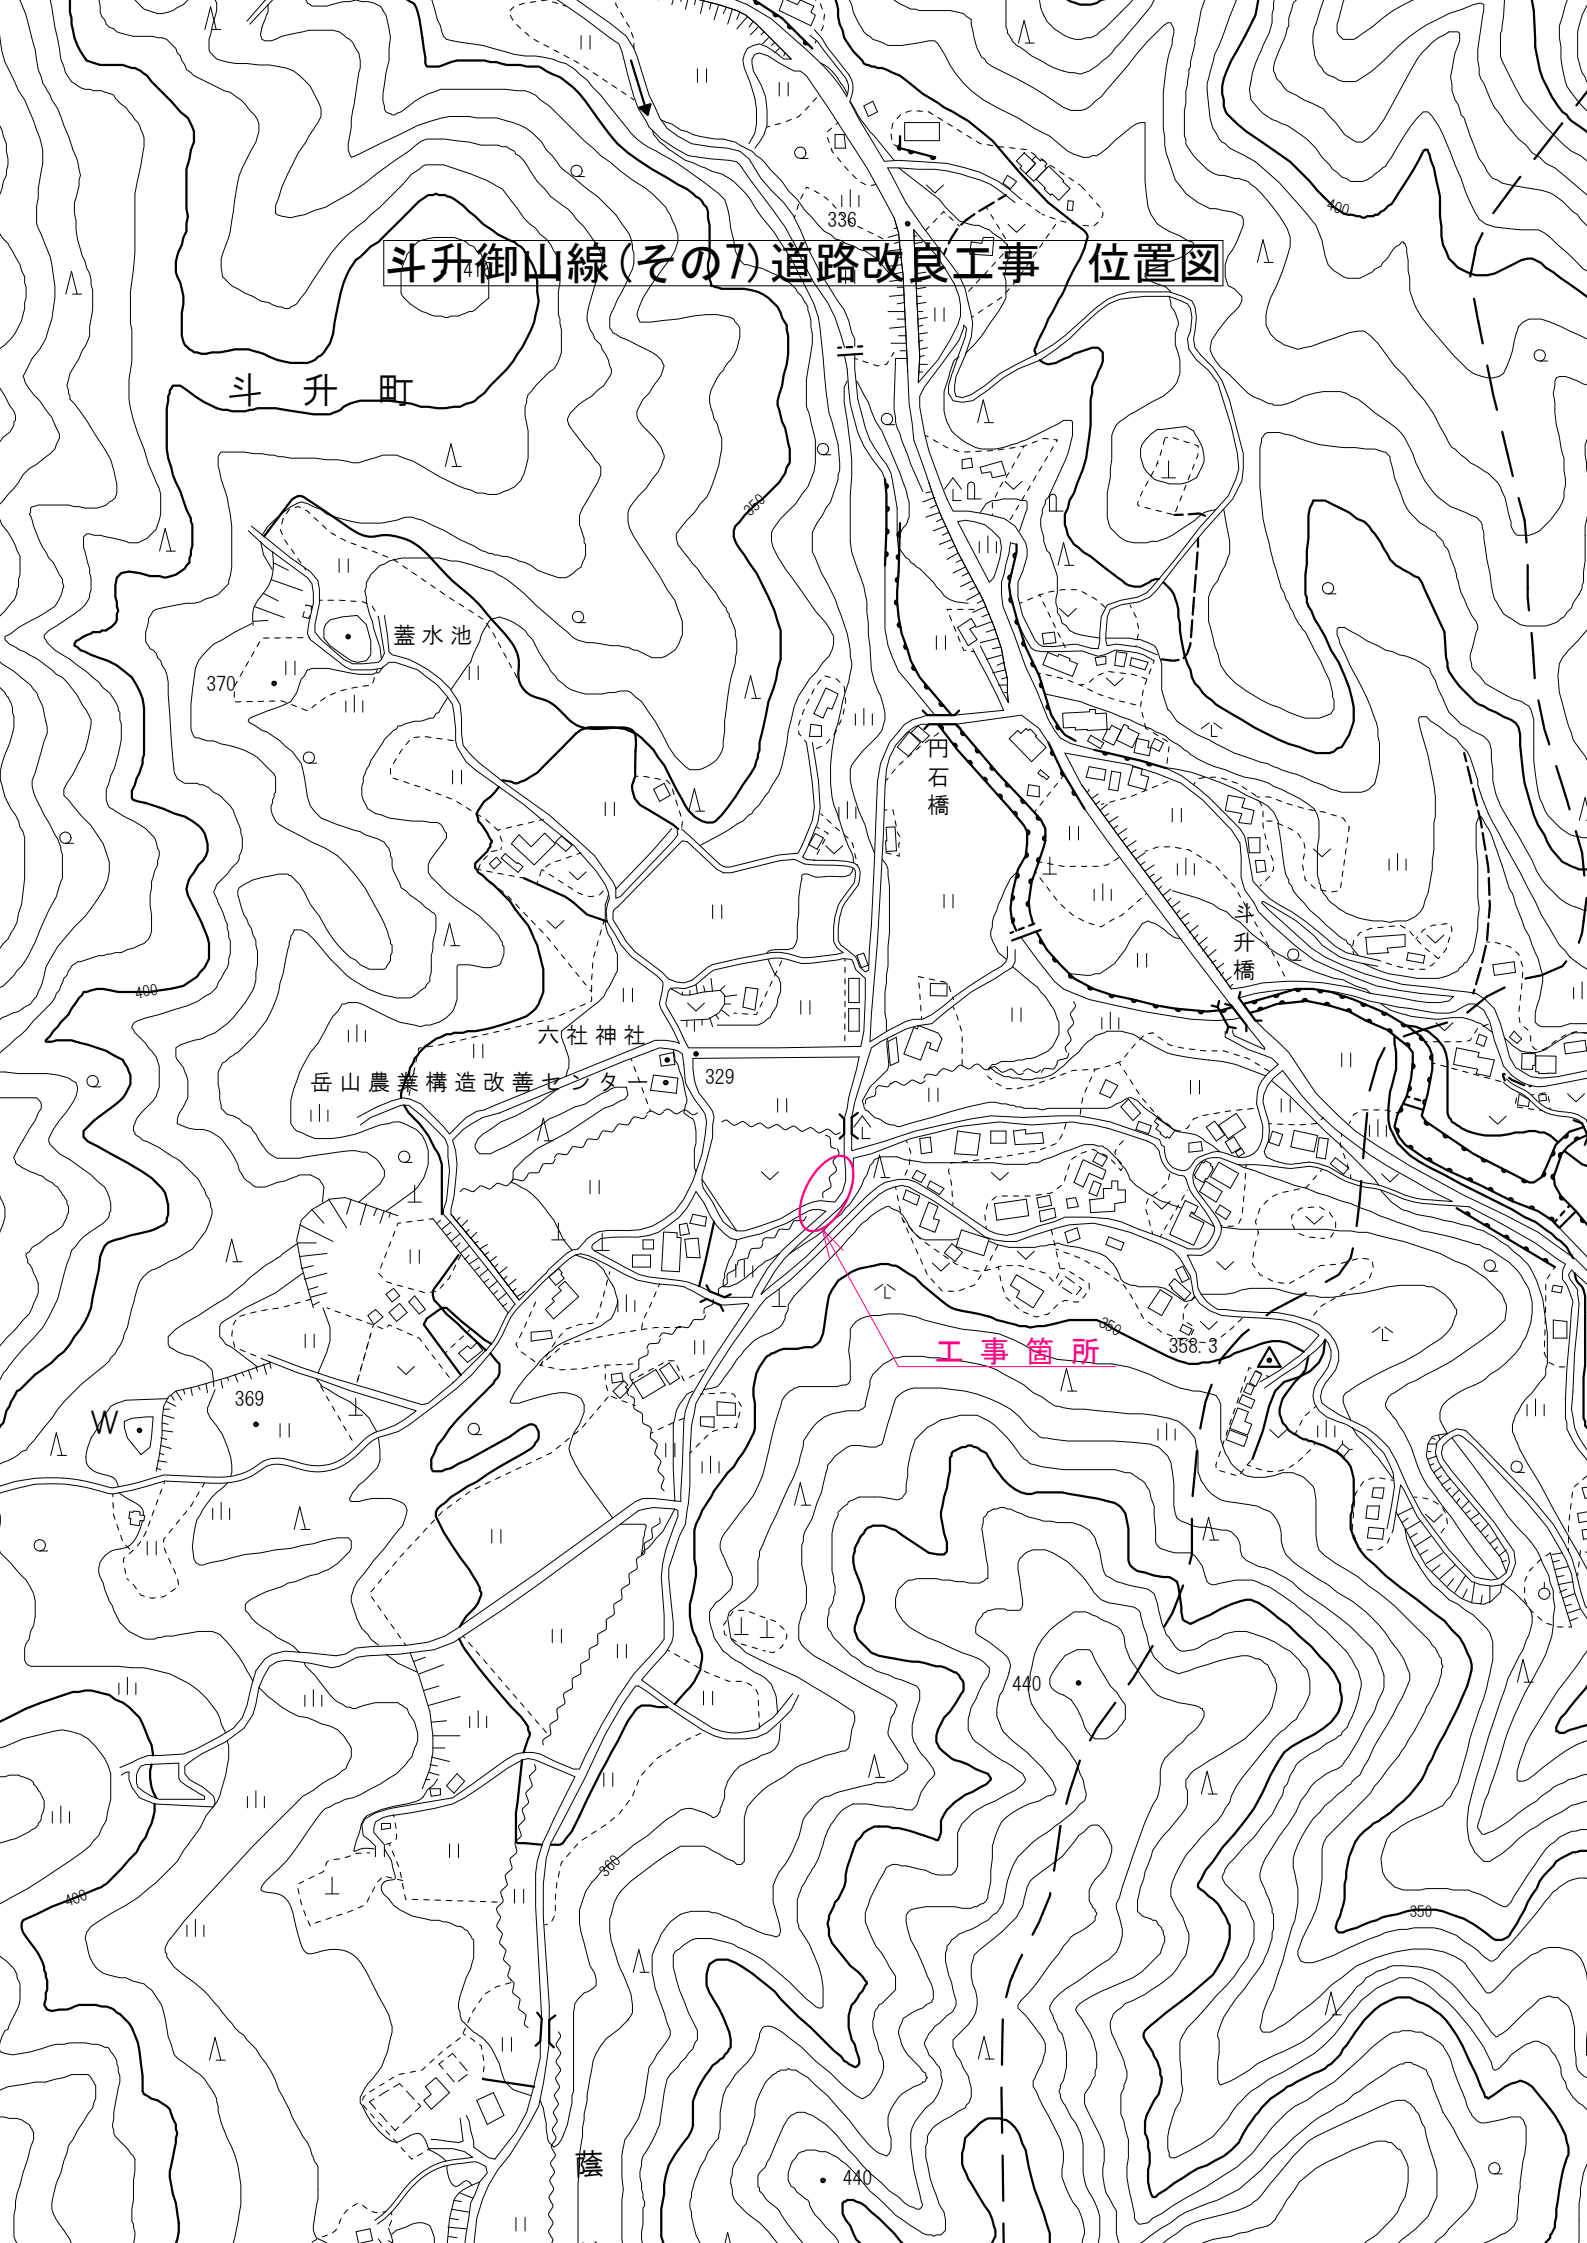

〔建設工事/最低制限価格〕

入札条件及び注意事項

1 入札方式

電子入札システム（以下「システム」という。）を使用して入札を行うこと。（事務取扱は、府中市電子入札実施要領（以下「要領」という。）による。）

ただし、要領第4条第2項の規定に該当する場合は、同条項の定めに従い承認を得て、書面による入札を行うことができる。

2 入札保証金

免除する。

3 契約保証金

（1）契約の保証を必要とする場合

契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上（低価格入札による請負契約の場合は請負代金額の10分の3以上）の額を契約時に納付すること。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

（2）契約の保証を必要としない場合

契約者が過去2年間に市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認める場合は、予定価格が300万円未満の工事について免除する。

4 入札書の提出方法

（1）指定した入札書受付期間に電子入札システムを使用して3桁のくじ番号を記載した入札書を提出すること。

要領で定める手続により書面参加に変更した者は、指定した入札書受付期間に代表者印（届出済代理人の場合は受任者印）を押印し、3桁のくじ番号を記載（くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。）した入札書を、次の事項を記載した封筒に封入して監理課へ持参のうえ提出すること。

- ① 提出者の商号又は名称
- ② 入札書が在中している旨
- ③ 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日

5 工事費内訳書

（1）原則として、すべての競争入札において入札時に工事費内訳書の提出を求める。

（2）工事費内訳書の提出を必要としない場合は、入札公告又は指名通知書によって周知する。

（3）内容及び様式

- ① 記載事項
 - ・ 入札者の商号又は名称
 - ・ 代表者名（支店の場合は支店長名等）
 - ・ 工事名
 - ・ 工事費の内訳

② 工事費の内訳の記載について

工事費の内訳は、配布した当該工事に係る仕様書の本工事費内訳書のうち、下記の項目に対応するものの単位、数量及び金額を表示したものとする。

（仕様書の本工事費内訳書に記載してもかまわない。その場合、下記※1の項目は内訳書下段に記載すること。）

<土木関係工事>

本工事費内訳書：費目、工種、種別

<建築・設備関係工事>

内訳書：名称及び摘要欄記載の工種

諸経費は項目ごと（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）に記載すること。

※1 次の項目についても記載すること

直接工事費のうち材料費、直接工事費のうち労務費、現場管理費のうち法定福利費の事業主負担額（建築関連工事の場合は工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額）、現場管理費のうち建設業退職金共済制度（建退共制度）の掛金、工事原価のうち安全衛生経費

※2 その他の工事で工事費内訳書を作成する場合は、原則として土木関係工事に準じて作成すること。

③ 様式

配布した当該工事に係る仕様書に準じて、原則A4判（縦、横自由）で作成し、入札書をシステムで提出する際、システムの機能により添付を行い提出すること。ただし、要領で定める手続きにより書面参加に変更した者は、必要事項を記入し代表者印を押印した内訳書を次の事項を記載した封筒に封入し、指定した入札書受付期間に監理課へ持参のうえ提出すること。

- ・ 商号又は名称
- ・ 内訳書が在中している旨
- ・ 当該入札に係る建設工事の名称及び開札日

（4）提出を求めた工事費内訳書が次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。

① 未提出であると認められる場合

- ・ 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない。
- ・ 無関係な書類である。
- ・ 他の工事の工事費内訳書である。

② 記載すべき事項が欠けている場合

- ・ 内訳の記載がない。
- ・ ゼロ計上の項目がある。

③ 記載すべき事項に誤りがある場合

- ・ 対象工事名に誤りがある。
- ・ 提出業者名に誤りがある。
- ・ 工事費内訳書の合計金額と入札金額が一致していない。
- ・ 工事費内訳書の合計金額と各内訳の合計金額が一致していない。

6 落札者の決定方法

（1）条件付一般競争入札

公告共通事項に記載の手続きによる。

（2）通常型指名競争入札

開札の結果、落札となるべき同価格の入札した者が二人以上いるときは、これらの者

のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた者を落札者とする。ただし、抽選一抜け方式対象工事の場合、先に電子くじにより落札候補者となった者は、以降の開札において電子くじの対象から除く。

7 落札価格

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とする。

8 契約の締結

落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日（府中市の休日を定める条例第1条第1項に規定する市の休日を除く。以下同じ。）以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必要な場合には落札決定の通知を受けた日から5日以内に仮契約を締結し、議決後本契約を締結するものとする。（議会の議決が必要な契約は、予定価格が1億5千万円以上である。）

なお、仮契約を締結した後、本契約を締結するまでの間に府中市建設業者等指名除外要綱に規定する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができる。

9 設計図書等

（1）監理課が指定する市ホームページからダウンロード、又は指定があるときは購入することができる。

購入する場合の代金は500円とし、電子媒体（CD-R等に保存されたもの）によるものとする。

10 設計図書に対する質問及び回答

（1）条件付一般競争入札

入札公告に記載のとおり

（2）通常型指名競争入札

質問書受付期間 指名の通知を行った日から3日間

質問回答期限 入札開始日の2日前

質問書提出方法 電子メール、FAX又は持参により提出

回答方法 市ホームページで閲覧

11 予定価格

（1）予定価格は、事前公表とする。（予定価格事後公表試行案件は除く。）

① 条件付一般競争入札の場合 公告に記載のとおり

② 通常型指名競争入札の場合 指名通知書に記載のとおり

（2）当該工事の予定価格を上回る入札を行った場合は失格となり、予定価格を事前に公表した場合には、指名除外の対象となる場合がある。

12 最低制限価格・調査基準価格

「最低制限価格」を設定している。

価格は、事後公表とする。

最低制限価格を下回る入札を行った場合は、失格とする。

13 各会計年度の支払限度額

設定していない。

14 前払金

予定価格が300万円以上の請負契約を対象とし、その前払額は、請負代金額の10分の4以内とする。

ただし、入札公告等で別に定めのあるものを除く。

15 中間前払金

請負代金額の10分の2以内とする。ただし、本市が中間前払金の支払条件を満たしていると認めたときに限る。

16 部分払

請負代金額が500万円以上の請負契約を対象とする。

17 入札辞退等

- (1) 通常型指名競争入札において、入札を辞退しようとするときは、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出すること。
- (2) 通常型指名競争入札において、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出しなかった電子入札者は失格とする。

18 建設リサイクル法

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下「法」という。）第9条第1項に規定する「対象建設工事」を請け負おうとする者は、落札決定通知の日から5日以内に、発注者（工事担当課）に対して、「法第12条第1項に基づく書面」を提出し、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について説明した上で、発注者（監理課）に対して、「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。

19 公正な入札の確保等

- (1) 公正な入札の確保に努めるため、入札者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 - ① 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。
 - ② 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
 - ③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
 - ④ 入札者は、市が談合情報等による調査を行う場合には、これに協力しなければならない。
- (2) 入札者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。また、本市が入札談合に関する情報を入手した場合において、市の事情聴取等の結果
 - ① 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、談合情報対応マニュアルに基づき、入札執行の延期若しくは取りやめ又は無効とする。
 - ② 明らかに談合の事実があったと認定できないが、談合の疑いが払拭できない場合は、談合情報対応マニュアルに基づき、入札を無効とすることがある。

20 地場製品の活用

工事用資材等については、地場製品の積極的な活用に努めること。

21 下請契約について

- (1) 社会保険等未加入対策について
 - ① 受注者が、社会保険等未加入建設業者と一次下請契約することを原則禁止する。一次下請業者が社会保険未加入であることが判明した場合は、特別な事情がある場合を除き、受注者に対して次の措置を行う。

措 置	内 容
指名除外の措置	契約違反に該当し、1 か月(最大 4 か月)の指名除外を行う。
工事成績評定点の減点	指名除外措置に伴い、13 点(最大 20 点)の減点を行う。
建設業許可行政庁への通報	一次下請業者に対しては、許可行政庁へ通報する。

また、二次以降の下請業者については、社会保険等に未加入であることが判明した場合は、建設業許可行政庁へ通報する。

② 受注者は、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに基づき、下請企業の指導等に努めること。

③ 受注者は、下請企業との契約に当たっては、法定福利費を明示した標準見積書の活用等により、適正な法定福利費が確保されるよう努めること。

(2) 当初工事請負代金額が 300 万円未満の建設工事（舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。）において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。

建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該「工事の主たる部分」に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。

- ① 建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事
- ② 建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事
- ③ 仮設工に該当する工事
- ④ 準備工に該当する工事
- ⑤ 雑工に該当する工事
- ⑥ その他基礎的又は準備的工事に該当する工事

また、設計図書において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。

あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。

(3) 市内業者へ発注する土木一式工事の施工に際して、工事の一部を下請させる場合は、以下に掲げるもの以外、原則市内に営業所を有する者に請負わせること。ただし、高度又は特殊な技術を要し技術的に対応できる業者が存在しない等の合理的な理由の届出がなされ承認する場合はこの限りでない。

【理由の届出の必要のない業種】

プレストコンクリート	法面処理	大工
左官	石	屋根
タイル	れんが	ブロック
鋼構造物	鋼橋上部	鉄筋
舗装	しゅんせつ	板金
ガラス	塗装	防水
内装仕上	機械器具設置	熱絶縁
電気通信	造園	さく井
建具	水道施設	消防施設
清掃施設		

(4) 市外業者へ発注する工事について、下請負する場合には市内業者の積極的な活用に努めること。

2.2 その他

(1) 入札にあたっては、府中市契約規則、府中市建設工事執行規則、関係法令等及び設計図書等の内容を承諾のうえ入札すること。

- (2) この工事の予算措置について議会の議決を得られなかったときは、この公告に基づく入札手続は中止し、その場合、本市は入札参加者の被った損害を賠償する責を負わない。
- (3) 提出された書面等は返却しないものとし、公正取引委員会及び警察に提出する場合があるとともに、府中市情報公開条例に基づく公開請求があった際には公開の対象となる場合がある。
- (4) 入札等に係る費用は、入札者の負担とする。
- (5) 「入札公告」と「入札条件及び注意事項」又は「仕様書共通事項」の記載に相違がある場合、「入札公告」を優先する。
- (6) 指名競争入札において、その入札が1であるときは無効とする。

入 札 条 件

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以下「法」という。）第９条第１項に規定する「対象建設工事」（下記《対象工事の定義》参照）を請け負おうとする者は、法第１２条第１項に基づき、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。

また、請負契約の当事者は、法第１３条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」（平成１４年国土交通省令第１７号。以下「省令」という。）第７条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。

このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日以内に、発注者（工事担当課）に対して、「法第１２条第１項に基づく書面」を提出し、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明した上で、発注者（契約担当課）に対して、「法第１３条及び省令第７条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。

なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。

- (1) 「法第１２条第１項に基づく書面」は、別紙様式（１２条関係様式）により作成すること。
- (2) 「法第１３条及び省令第７条に基づく書面」は、別紙（１３条関係様式）により作成すること。
- (3) 「法第１３条及び省令第７条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化に要する費用」は直接工事費とすること。
- (4) 「法第１３条及び省令第７条に基づく書面」中の「再資源化に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとする。

《対象建設工事の定義》

「対象建設工事」とは、次の（ア）に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する（イ）の工事規模の建設工事をいう。

（ア）特定建設資材（１品目以上）

- ①コンクリート
- ②コンクリート及び鉄から成る建設資材
- ③木材
- ④アスファルト・コンクリート

（イ）工事規模

工事の種類	規模の基準
建築物解体工事	床面積の合計 ８０㎡以上
建築物新築・増築工事	床面積の合計 ５００㎡以上
建築物修繕・模様替工事	請負代金の額 １億円以上
建築物以外の工作物工事	請負代金の額 ５００万円以上

（注）解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。

〔土木工事〕（漁協）

仕様書共通事項

1 共通事項

- (1) 本工事の施工にあたっては、広島県制定「土木工事共通仕様書」並びに国土交通省制定「土木工事共通仕様書」に基づき実施すること。
- (2) 「設計図書」、「共通仕様書」若しくは「仕様書特記事項」の記載に相違がある場合、又は「設計図書」に定めのない事項については、別途監督員と事前に協議し、その指示に従うこと。

2 工期の設定について（契約約款第31条関係）

本工事の工期は、14日を限度として検査期間を見込んでいますので、工期末の14日前までに工事を完成し、監督員に工事完成届を提出すること。

3 請負代金内訳書及び工程表の提出について（契約約款第3条関係）

- (1) 請負代金内訳書の提出について、入札時に工事費内訳書を提出した場合は、請負代金内訳書の提出について免除する。ただし、低価格入札等で調査が必要な場合は、別に詳細資料の提出を求める場合がある。
- (2) 工程表の提出は、工事請負代金額300万円以上の工事に係る契約については免除する。工事請負代金額300万円未満の工事に係る契約については、監督員と協議し、監督員の承認を受けた場合は免除とする。

4 施工計画書の提出について

工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、工事着手に先立ち施工計画書を監督員に提出すること。

5 現場代理人及び主任技術者・監理技術者の届出等について（契約約款第10条関係）

- (1) 現場代理人及び主任技術者・監理技術者を定めて工事現場に置くときは、現場代理人及び主任技術者等指名（変更）届を契約締結後14日以内に提出すること。
- (2) 現場代理人及び主任技術者・監理技術者の配置については、「府中市発注工事における技術者等の適正配置について」によるものとする。

6 施工体制台帳の提出等について（契約約款第7条の2関係）

- (1) 建設業法第24条の7第1項の規定により施工体制台帳を作成したときは、その写しを監督員に提出すること。（提出された内容が変更された場合を含む。）
- (2) 受注者は、施工体制台帳の記載事項を遵守し、工事の施工にあたること。
- (3) 受注者は、建設業法施行規則第14条の6により施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。

7 作業員名簿の提出について

監督員へ作業員名簿の提出を行うこと。

8 「建設業退職金共済制度」に係る発注者用掛金収納書の提出について

工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、金融機関が発行する掛金収納書を請負契約締結後1ヵ月以内に提出すること。なお、この期間内に収納書を提出できない場合は、あらかじめその理由及び証紙購入予定について申し出ること。

9 「工事実績データ」の作成について

受注者は、受注時又は変更時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は本契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。

なお、共通仮設費率に「CORINS登録にかかる費用」を見込んでいる。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」を工事打合せ簿により監督員に提出しなければならない。

10 建設工事の主たる部分について

建設工事の主たる部分の下請を禁止する工事について、あらかじめ「主たる部分」を指定する場合は、次に掲げるものとする。

主たる部分	
-------	--

記載のない場合は、当初工事請負代金額が300万円未満の建設工事（舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。）において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。

建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該「工事の主たる部分」に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。

- ① 建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事
- ② 建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事
- ③ 仮設工に該当する工事
- ④ 準備工に該当する工事
- ⑤ 雑工に該当する工事
- ⑥ その他基礎的又は準備的工事に該当する工事

また、「設計図書」において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。

11 その他

工事着手前に関係する漁業協同組合と協議を行い、必要な対応をとること。また、監督員にその内容を報告すること。

特 記 仕 様 書

1. 工事受注者は、本工事により発生する特定建設資材廃棄物（特定建設資材（アスファルト・コンクリート、コンクリート及び木材）が廃棄物になったものをいう。）について、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号。以下「法」という。）及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）を遵守し適正に処理しなければならない。
2. 工事受注者は、その請け負った建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事以外の部分を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対して、法第12条第2項に基づき、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について、別紙告知書様式で告げなければならない。
3. 工事受注者は、工事着手前に、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を本工事の監督員に提出しなければならない。
4. 工事受注者は、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」に従い特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を本工事の監督員に提出しなければならない。
5. 本工事で発生した建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設で処理すること。
但し、建設資材廃棄物が、破碎等（選別を含む）により有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。
※ 有用物：有価物たる性状を有するもの。有価物は客観的に利用用途に応じて適正な品質を有していなければならない。
6. 本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、前記5. に掲げる施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。

別紙

- (1) 再生資源利用計画書（実施書）様式1・イ
- (2) 再生資源利用促進計画書（実施書）様式2・ロ
- (3) 告知書様式

特 記 仕 様 書

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム（市町利用）
<http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。（システム利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれている。）
- 4 工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、電子納品が困難な場合は、受発注者間で工事関係書類一覧表により事前協議すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

令和 8 年度

斗升御山線（その7）道路改良工事

工 事 価 格

消費税相当額

工 事 費 計

府中市 斗升町

地内

工 事 概 要

工事延長	L=31m
擁壁工	V=7m ³
護岸工	L=63m
函渠工	L=12m
舗装工	A=147m ²
防護柵工	L=13m

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 72 府中市 00-08.07.01(0)	凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	02 河川・道路構造物工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費（河川）					X1000
築堤・護岸					Y1A01 レベル1
河川土工	1	式			Y1A0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1A010101 レベル3
掘削 土砂，オープンカット,押土無し 障害無し	1	式			Y1A01010101 レベル4
掘削 土砂，オープンカット,押土無し 障害無し 5,000m3未満	4	m3			SPK25040001 00
掘削 土砂，片切掘削,押土無し 障害無し	4	m3			単第0 -0001 表 Y1A01010101 レベル4
掘削 土砂 片切掘削	250	m3			SPK25040001 00
掘削 土砂，オープンカット,押土無し 障害無し	250	m3			単第0 -0002 表 Y1A01010101 レベル4
掘削 土砂，オープンカット,押土無し 障害無し	1	m3			

本工事費（河川）内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	1	m3			SPK25040001 00 単第0 -0001 表
盛土工	1	式			Y1A010103 レベル3
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	120	m3			Y1A01010301 レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	120	m3			SPK25040004 00 単第0 -0003 表
路床盛土 施工幅員2.5m未満	80	m3			Y1A01010302 レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m未満	80	m3			SPK25040005 00 単第0 -0004 表
法覆護岸工	1	式			Y1A0107 レベル2
作業土工	1	式			Y1A010701 レベル3
床掘り 土砂	80	m3			Y1A01070102 レベル4

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	80	m3			SPK25040015 00 単第0 -0005 表
埋戻し D 土砂	7	m3			Y1A01070103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	7	m3			SPK25040020 00 単第0 -0006 表
埋戻し D 土砂	1	m3			Y1A01070103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			SPK25040020 00 単第0 -0006 表
埋戻し C 土砂	20	m3			Y1A01070103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	20	m3			SPK25040020 00 単第0 -0006 表
基面整正	30	m2			Y1A01070104レベル4
基面整正	30	m2			SPK25040017 00 単第0 -0007 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Coブロック工(Coブロック積)					Y1A010703 レベル3
	1	式			
4号コンクリートブロック基礎 18-8-40BB,B547,H350					Y1A01070301レベル4
	17	m			
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り					SPK25040050 00
	2	m3			単第0 -0008 表
9号コンクリートブロック基礎 18-8-40BB,B1150,H1150					Y1A01070301レベル4
	1	m			
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り					SPK25040050 00
	1	m3			単第0 -0008 表
1号大型ブロック積 ブロック2,000kg/個以下					Y1A01070306レベル4
	63	m2			
大型ブロック積 ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し					SPK25040037 00
	63	m2			単第0 -0009 表
1号環境保全型ブロック 控え50cm 壁体重量0.81 t /m2以上					F0001 00
	63	m2			
胴込・裏込材(砕石) 割栗石150～50mm					Y1A01070308レベル4
	19	m3			

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 割ぐり石 150～50mm	19	m3			SPK25040046 00 単第0 -0010 表
胴込・裏込材(砕石) RC-40	32	m3			Y1A01070308レベル4
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック RC-40	32	m3			SPK25040046 00 単第0 -0011 表
吸出し防止材(全面)設置 合成不織布,厚さt=1cm	63	m2			Y1A01070309レベル4
吸出し防止材(全面)設置 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	63	m2			SPK25040048 00 単第0 -0012 表
1号天端コンクリート 18-8-40BB	2	m3			Y1A01070407レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	2	m3			SPK25040053 00 単第0 -0013 表
2号天端コンクリート 18-8-40BB	0.8	m3			Y1A01070407レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	0.8	m3			SPK25040053 00 単第0 -0013 表

本工事費（河川）内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
護岸付属物工					Y1A010708 レベル3
1号間切 18-8-40BB	1	式			Y1A01070803 レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	箇所			SPK25040157 00
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m3			単第0 -0014 表 SPK25040159 00
型枠 化粧型枠 小型構造物	5	m2			単第0 -0015 表 SPK25040159 00
型枠 化粧型枠 小型構造物	1	m2			単第0 -0016 表 SPK25040159 00
4号重力式擁壁 SGW16, 平均H=0.82, 基礎砕石あり	2	m3			Y1A01080302 レベル4
小型擁壁 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎砕石有り	2	m3			SPK25040070 00 単第0 -0017 表
函渠工	1	式			Y1A0108 レベル2
プレキャストカルバート工	1	式			Y1A010801 レベル3

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
2号函渠 3200*1800	12	m			Y1A01080101レベル4
2号函渠工	1	式			V0001 00 単第0 -0018 表
函渠付属物工	1	式			Y1A030506 レベル3
2号函渠重力式擁壁 下流側	62	m3			Y1A01080302レベル4
重力式擁壁 擁壁平均高さ2m以上5m以下 基礎碎石有り 均しCo無し	62	m3			SPK25040071 00 単第0 -0024 表
2号函渠重力式擁壁 上流側	40	m3			Y1A01080302レベル4
重力式擁壁 擁壁平均高さ2m以上5m以下 基礎碎石有り 均しCo無し	40	m3			SPK25040071 00 単第0 -0024 表
2号止水壁 18-8-40BB	1	箇所			Y1A01080302レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.8	m3			SPK25040157 00 単第0 -0014 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2			SPK25040159 00 単第0 -0015 表
大型土のう設置	1	式			Y3999 レベル3
土のう	10	袋			Y1A01150419レベル4
大型土のう製作・設置(BH設置)	10	袋			SHD10003 00 単第0 -0025 表
構造物撤去工	1	式			Y1A0114 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1A011406 レベル3
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物,機械施工	15	m3			Y1A01140601レベル4
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	15	m3			SDT00033 00 単第0 -0027 表
運搬処理工	1	式			Y1A011416 レベル3

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 鉄筋コンクリート殻	15	m3			Y1A01141601レベル4
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	15	m3			SPK25040155 00 単第0 -0028 表
殻処分 鉄筋コンクリート殻	15	m3			Y1A01141602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
殻処分 有筋コンクリート殻	37	t			F5002 00 尾田部碎石(有)
仮設工	1	式			Y1A0115 レベル2
採取土積込運搬	1	式			Y3999 レベル3
積込・運搬 採取土	90	m3			Y1A01010102レベル4
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	90	m3			SPK25040007 00 単第0 -0029 表

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)	90	m3			SPK25040002 00 単第0 -0030 表
土留・仮締切工	1	式			Y1A011504 レベル3
土のう	12	袋			Y1A01150419レベル4
大型土のう製作・設置(BH設置)	12	袋			SHD10003 00 単第0 -0025 表
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m H 2m	12	袋			S1050057 00 単第0 -0031 表
暗渠排水管	51	m			Y1A01150803レベル4
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 1,100～1,500mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径1100mm	51	m			SPK25040093 00 単第0 -0033 表
水替工	1	式			Y1A011506 レベル3
ポンプ排水 口径150mm全揚程10m,作業時排水	5	日			Y1A01150601レベル4

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポンプ設置・撤去					SHD10037 00
	1	箇所			単第0 -0034 表
ポンプ運転工					SG1D0042001 00
	5	日			単第0 -0036 表
廃プラ処理工					Y3999 レベル3
	1	式			
廃プラスチック運搬 大型土のう					Y1A01150113レベル4
	25	kg			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離24.0km以下(20.5km超)					SPK25040411 00
	0.025	t			単第0 -0038 表
廃プラ処分 大型土のう					Y1A01150114レベル4
	25	kg			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
廃プラ処分費					F5003 00
	25	kg			オガワエコノス
工事用道路工					Y1A011501 レベル3
	1	式			

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土のう					Y1A01150111レベル4
	91	袋			
大型土のう製作・設置(BH設置)					SHD10003 00
	91	袋			単第0 -0025 表
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m H 2m					S1050057 00
	91	袋			単第0 -0031 表
工事用道路盛土 施工幅員4.0m以上					Y1A01150101レベル4
	230	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し					SPK25040004 00
	230	m3			単第0 -0039 表
掘削工					Y1A010101 レベル3
	1	式			
掘削 土砂, 片切掘削, 押土無し 障害無					Y1A01010101レベル4
	230	m3			
掘削 土砂 片切掘削					SPK25040001 00
	230	m3			単第0 -0002 表
残土処理工					Y1A010108 レベル3
	1	式			

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 玉石交じり土	160	m3			Y1A01010802レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.5km超)	160	m3			SPK25040002 00 単第0 -0040 表
残土等処分	160	m3			Y1A01010803レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
建設発生土処分 岩塊・玉石交じり土	160	m3			F5000 00 尾田部碎石(有)
廃プラ処理工	1	式			Y3999 レベル3
廃プラスチック運搬 大型土のう	191	kg			Y1A01150113レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離24.0km以下(20.5km超)	0.191	t			SPK25040411 00 単第0 -0038 表
廃プラ処分 大型土のう	191	kg			Y1A01150114レベル4

本工事費（河川） 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
廃プラ処分費	191	kg			#0041 F5003 00 オガワエコノス
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					

本工事費（河川）内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費 * *					

本工事費（道路） 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費（道路）					X2000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
排水構造物工					Y1E0109 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010901 レベル3
	1	式			
床掘り 土砂					Y1E01090102 レベル4
	6	m3			
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し					SPK25040015 00
	6	m3			単第0 -0005 表
埋戻し 土砂					Y1E01090103 レベル4
	4	m3			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SPK25040020 00
	4	m3			単第0 -0006 表
基面整正					Y1E01090104 レベル4
	2	m2			

本工事費（道路）内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正					SPK25040017 00
	2	m2			単第0 -0007 表
管渠工					Y1E010904 レベル3
	1	式			
1号管渠 PVC - 300					Y1E01090404 レベル4
	4	m			
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)					SPK25040098 00
	4	m			単第0 -0041 表
集水桝・マンホール工					Y1E010905 レベル3
	1	式			
11号集水桝 18-8-40BB G2-B600-L600-H850					Y1E01090502 レベル4
	1	箇所			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.52m3を超え0.55m3以下					SPK25040104 00
	1	箇所			単第0 -0042 表
舗装工					Y1E0204 レベル2
	1	式			
アスファルト舗装工					Y1E020404 レベル3
	1	式			

本工事費（道路） 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(車道・路肩部) RC-30, t=100mm	58	m2			Y1E02040401レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	58	m2			SPK25040235 00 単第0 -0043 表
上層路盤(車道・路肩部) RM-30, t=100mm	56	m2			Y1E02040403レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	56	m2			SPK25040237 00 単第0 -0044 表
路肩路盤(車道・路肩部) RC-30, t=100mm	50	m2			Y1E02040401レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	50	m2			SPK25040235 00 単第0 -0043 表
防護柵工	1	式			Y1G0105 レベル2
路側防護柵工	1	式			Y1G020701 レベル3
ガードレール Gr-C-2B	13	m			Y1G02070101レベル4

本工事費（道路） 内訳表

頁0 -0020

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込 - 塗装品 Gr-C-2B [規]21m未満	13	m			SS000123 00 単第0 -0045 表
鉄筋 SD295 D13	0.024	t			SPK25040335 00 単第0 -0046 表
付帯道路工	1	式			Y1A0111 レベル2
掘削工	1	式			Y1E020101 レベル3
掘削 土砂,オープンカット,押土無 障害無	0.8	m3			Y1E02010101 レベル4
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	0.8	m3			SPK25040001 00 単第0 -0001 表
掘削 土砂,片切掘削,押土無 障害無	4	m3			Y1E02010101 レベル4
掘削 土砂 片切掘削	4	m3			SPK25040001 00 単第0 -0002 表
掘削 粘性土,オープンカット,押土無 障害の無	9	m3			Y1E02010101 レベル4

本工事費（道路）内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	9	m3			SPK25040001 00 単第0 -0001 表
路床盛土工	1	式			Y1E020105 レベル3
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	30	m3			Y1A01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	30	m3			SPK25040004 00 単第0 -0003 表
法面整形工	1	式			Y1E020107 レベル3
法面整形(盛土部) 法面締固め有,現場制約無	10	m2			Y1E02010702レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	10	m2			SPK25040025 00 単第0 -0047 表
法面工	1	式			Y1E0104 レベル2
植生工	1	式			Y1E010401 レベル3

本工事費（道路） 内訳表

頁0 -0022

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
張芝 100m2未満	10	m2			Y1E01040108レベル4
張芝工 [規]100m2未満	10	m2			SS000179 00 単第0 -0048 表
擁壁工	1	式			Y1E0106 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010601 レベル3
床掘り 土砂	10	m3			Y1E01060102レベル4
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	10	m3			SPK25040015 00 単第0 -0005 表
埋戻し 土砂	10	m3			Y1E01060103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m3			SPK25040020 00 単第0 -0006 表
基面整正	8	m2			Y1E01060104レベル4

本工事費（道路） 内訳表

頁0 -0023

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正					SPK25040017 00
	8	m2			単第0 -0007 表
場所打擁壁工(構造物単位)					Y1E010605 レベル3
	1	式			
8号重力式擁壁 SGW46, 平均H=1.00					Y1E01060501 レベル4
	5	m3			
小型擁壁 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎砕石有り					SPK25040070 00
	5	m3			単第0 -0017 表
排水構造物工					Y1E0109 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010901 レベル3
	1	式			
床掘り 土砂					Y1E01090102 レベル4
	3	m3			
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し					SPK25040015 00
	3	m3			単第0 -0005 表
埋戻し 土砂					Y1E01090103 レベル4
	0.6	m3			

本工事費（道路） 内訳表

頁0 -0024

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し					SPK25040020 00
最大埋戻幅1m未満	0.6	m3			単第0 -0006 表
基面整正					Y1E01090104レベル4
	4	m2			
基面整正					SPK25040017 00
	4	m2			単第0 -0007 表
管渠工					Y1E010904 レベル3
	1	式			
7号管渠 VU φ 300					Y1E01090403レベル4
	15	m			
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm					SPK25040093 00
	15	m			単第0 -0049 表
8号管渠 VU φ 150					Y1E01090403レベル4
	2	m			
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm					SPK25040093 00
	2	m			単第0 -0050 表
集水枥・マンホール工					Y1E010905 レベル3
	1	式			

本工事費（道路） 内訳表

頁0 -0025

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
田面排水ボックス H600	1	箇所			Y1E01090504 レベル4
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し 製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下	1	基			SPK25040096 00 単第0 -0051 表
田面排水ボックス H600	1	個			F0007 00
仕切板 田面排水ボックス用	4	個			F0008 00
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
コンクリート舗装工	1	式			Y1E020412 レベル3
上層路盤(車道・路肩部) RM-30, t=100	39	m2			Y1E02041203 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	39	m2			SPK25040237 00 単第0 -0044 表
コンクリート舗装 18-8-20BB, t=100	39	m2			Y1E02041207 レベル4

本工事費（道路） 内訳表

頁0 -0026

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	4	m3			SPK25040157 00 単第0 -0052 表
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....

本工事費（道路）内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
契約保証費					
計算情報.....					
対象額.....					当初請対額
率.....					当初対象額
一般管理費計					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 消費税相当額 ＊ ＊					
計算情報.....					
対象額.....					
率.....					
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 契約保証費計 ＊ ＊					

施工単価表

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 42.72% 労務構成比: 37.91% 材料構成比: 19.37% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 331.59000

SPK25040001 障害無し 5,000m3未満

単第0 -0001 表 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	42.72%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	37.91%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	19.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

掘削
土砂 片切掘削
機械構成比：9.34% 労務構成比：85.54% 材料構成比：5.12% 市場単価構成比：0.00%

単第0 -0002 表

1
標準単価：m3 当り
1,311.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	9.34%		バックハウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
普通作業員	75.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	10.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.12%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

施工単価表

頁0 -0030

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK25040004

単第0 -0003 表

1
標準単価: m3 当り
6,722.70000

0.66% 労務構成比: 99.11% 材料構成比: 0.23% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	0.66%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK25040005

単第0 -0004 表

1
標準単価: m3 当り
6,824.80000

0.76% 労務構成比: 98.98% 材料構成比: 0.26% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	0.76%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.26%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

床掘り
土砂 標準
機械構成比: 22.47% 労務構成比: 53.87% 材料構成比: 23.66% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 244.12000

SPK25040015
土留方式無し 障害無し

単第0 -0005 表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	22.47%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	23.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0033

埋戻し

SPK25040020

単第0 -0006 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 8.95% 労務構成比: 87.50% 材料構成比: 3.55% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,339.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	8.37%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.82%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0034

埋戻し

SPK25040020

單第0 -0006 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 8.95%

勞務構成比: 87.50%

材料構成比: 3.55%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,339.70000[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

基面整正

SPK25040017

單第0 -0007 表

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 勞務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場單價構成比: 0.00%

標準単価： 508.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

現場打基礎コンクリート

SPK25040050

単第0 -0008 表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.09%

労務構成比:

67.80%

材料構成比:

30.11%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

81,736.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	1.47%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.62%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	17.98%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	10.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.85%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.42%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0037

現場打基礎コンクリート

SPK25040050

單第0 -0008 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.09%

勞務構成比：

67.80%

材料構成比: 30.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

81,736.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

大型ブロック積

SPK25040037

単第0 -0009 表

ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し

機械構成比: 11.36% 労務構成比: 76.81% 材料構成比: 11.83% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 5,889.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	11.36%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
運転手(特殊)	24.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	17.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工	14.87%		ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役	10.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.83%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 ブロック2,000kg/個以下			B=2 水抜きパイプ無し		

施工単価表

頁0 -0039

大型ブロック積

SPK25040037

單第0 -0009 表

ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し

1

m2 当り

機械構成比: 11.36% 勞務構成比: 76.81% 材料構成比: 11.83% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

5,889.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

胴込・裏込材(砕石)

大型ブロック

機械構成比: 6.75%

労務構成比:

SPK25040046

割ぐり石 150～50mm

56.04%

材料構成比:

37.21%

市場単価構成比:

0.00%

単第0 -0010 表

1
標準単価:

m3 当り

3,961.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	6.75%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	32.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
割ぐり石 150～50mm	34.22%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00006 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 大型ブロック			B=3 割ぐり石 150～50mm		

施工単価表

頁0 -0041

胴込・裏込材(碎石)

SPK25040046

單第0 -0010 表

大型ブロック

割ぐり石 150 ~ 50mm

1

m3 当り

機械構成比: 6.75%

勞務構成比：

56.04%

材料構成比: 37.21%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,961.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

胴込・裏込材(砕石)

SPK25040046

単第0 -0011 表

大型ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 6.75%

労務構成比: 56.04%

材料構成比: 37.21%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,961.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	6.75%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	32.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	34.22%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 大型ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0043

胴込・裏込材(碎石)

SPK25040046

單第0 -0011 表

大型ブロック

RC-40

機械構成比: 6.75%

勞務構成比: 56.04%

材料構成比: 37.21%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：¹

m3 当り
3,961.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

吸出し防止材(全面)設置

SPK25040048

單第0 -0012 表

合纖不織布 $t=10\text{mm}$ 9.8kN/m

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	22.33%	材料構成比:	77.67%	市場單價構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価：

1,048.20000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	19.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
不織布(合織) 厚10mm,強度9.8kN/m	77.67%		不織布(合織) 厚10mm,強度9.8kN/m		TTPC00048 TTPT00048
積算単価			積算単価		EP001
A=1 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m					

施工単価表

頁0 -0045

現場打天端コンクリート

SPK25040053

単第0 -0013 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.43%

労務構成比: 63.99%

材料構成比: 33.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

65,822.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	2.43%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	21.93%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.12%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	32.10%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0046

現場打天端コンクリート

SPK25040053

單第0 -0013 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比:	2.43%	労務構成比:	63.99%	材料構成比:	33.58%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	65,822.00000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0014 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

37,478.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0048

コンクリート

SPK25040157

单第0 -0014 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

勞務構成比：

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

37,478.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0015 表

1
標準単価:

m2 当り
9,147.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0050

型枠
化粧型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第0 -0016 表

1
標準単価:

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

m2 当り
12,441.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	32.56%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	22.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 化粧型枠 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0051

小型擁壁 SPK25040070 単第0 -0017 表
 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎碎石有り 1 m3 当り
 機械構成比: 4.37% 労務構成比: 73.66% 材料構成比: 21.97% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 97,710.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	3.46%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	22.78%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	21.42%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.44%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0052

小型擁壁

SPK25040070

單第0 -0017 表

擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下

18-8-40BB 基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 4.37% 勞務構成比: 73.66% 材料構成比: 21.97% 市場單價構成比: 0.00%

標準単価： 97,710.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

2号函渠工

V0001

単第0 -0018 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート 据付 2.5<B 3.75_1.25 H 2.5 ボックスカルバート(各種)	8	m			単第0-0019 表
ボックスカルバート 据付 2.5<B 3.75_1.25 H 2.5 ボックスカルバート(各種)	2	m			単第0-0020 表
ボックスカルバート 据付 2.5<B 3.75_1.25 H 2.5 ボックスカルバート(各種)	0.6	m			単第0-0021 表
ボックスカルバート 据付 2.5<B 3.75_1.25 H 2.5 ボックスカルバート(各種)	0.7	m			単第0-0022 表
ボックスカルバート 据付 2.5<B 3.75_1.25 H 2.5 ボックスカルバート(各種)	0.7	m			単第0-0023 表
PC鋼より線 φ15.2mm	58	m			
定着金具 φ15.2mm	24	組			
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

頁0 -0054

ボックスカルバート

SPK25040092

単第0 -0019 表

据付 2.5<B 3.75_1.25 H 2.5

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.90%

労務構成比: 9.93%

材料構成比: 88.17%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 433,410.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	1.00%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.35%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.24%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
BOXカルバート 3200×1800×1000 T-25	88.17%		ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		F0000000001 TTPT00153
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=5 2.5<B 3.75_1.25 H 2.5 E=1 【F】RCボックスカルバート(個) H=1 -(全ての費用)			B=1 製品長1.0m/個 D=45 ボックスカルバート(各種) F=1 基礎碎石+均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0055

ボックスカルバート

SPK25040092

單第0 -0019 表

据付 $2.5 < B$ $3.75_{-1.25}$ H 2.5

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.90%

勞務構成比: 9.93%

材料構成比: 88.17%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 433,410.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

ボックスカルバート

SPK25040092

単第0 -0020 表

据付 2.5<B 3.75_1.25 H 2.5

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.90%

労務構成比: 9.93%

材料構成比: 88.17%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

433,410.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	1.00%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.35%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.24%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
BOXカルバート 3200×1800×1000 T-25 箱穴	88.17%		ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		F0000000002 TTPT00153
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=5 2.5<B 3.75_1.25 H 2.5 E=2 【F】RCボックスカルバート(個) H=1 -(全ての費用)			B=1 製品長1.0m/個 D=45 ボックスカルバート(各種) F=1 基礎碎石+均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0057

ボックスカルバート

SPK25040092

單第0 -0020 表

据付 $2.5 < B$ $3.75_{-1.25}$ H 2.5

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.90%

勞務構成比: 9.93%

材料構成比: 88.17%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 433,410.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

ボックスカルバート

SPK25040092

単第0 -0021 表

据付 2.5<B 3.75_1.25 H 2.5

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.90%

労務構成比: 9.93%

材料構成比: 88.17%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 433,410.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	1.00%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.35%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.24%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
BOXカルバート 3200×1800×618 T-25 短品	88.17%		ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		F0000000003 TTPT00153
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=5 2.5<B 3.75_1.25 H 2.5 E=3 【F】RCボックスカルバート(個) H=1 -(全ての費用)			B=1 製品長1.0m/個 D=45 ボックスカルバート(各種) F=1 基礎碎石+均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0059

ボックスカルバート

SPK25040092

單第0 -0021 表

据付 $2.5 < B$ $3.75_{-1.25}$ H 2.5

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.90%

勞務構成比: 9.93%

材料構成比: 88.17%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 433,410.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

ボックスカルバート

SPK25040092

単第0 -0022 表

据付 2.5<B 3.75_1.25 H 2.5

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.90%

労務構成比: 9.93%

材料構成比: 88.17%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 433,410.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	1.00%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.35%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.24%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
BOXカルバート 3200×1800×690 T-25 縦断斜切	88.17%		ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		F0000000004 TTPT00153
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=5 2.5<B 3.75_1.25 H 2.5 E=4 【F】RCボックスカルバート(個) H=1 -(全ての費用)			B=1 製品長1.0m/個 D=45 ボックスカルバート(各種) F=1 基礎碎石+均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0061

ボックスカルバート

SPK25040092

單第0 -0022 表

据付 $2.5 < B$ $3.75_{-1.25}$ H 2.5

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.90%

勞務構成比: 9.93%

材料構成比: 88.17%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

433,410.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0062

ボックスカルバート

SPK25040092

単第0 -0023 表

据付 2.5<B 3.75_1.25 H 2.5

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.90%

労務構成比: 9.93%

材料構成比: 88.17%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 433,410.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	1.00%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.35%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.24%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
BOXカルバート 3200×1800×689 T-25 縦断斜切	88.17%		ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		F0000000005 TTPT00153
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=5 2.5<B 3.75_1.25 H 2.5 E=5 【F】RCボックスカルバート(個) H=1 -(全ての費用)			B=1 製品長1.0m/個 D=45 ボックスカルバート(各種) F=1 基礎碎石+均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0063

ボックスカルバート

SPK25040092

單第0 -0023 表

据付 $2.5 < B$ $3.75_{-1.25}$ H 2.5

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.90%

勞務構成比: 9.93%

材料構成比: 88.17%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 433,410.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0064

重力式擁壁
擁壁平均高さ2m以上5m以下
機械構成比: 6.31%

SPK25040071
基礎碎石有り 均しCo無し
労務構成比: 61.09%

単第0 -0024 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 64,541.00000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	4.33%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	13.53%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	12.98%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.60%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	2.19%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	31.82%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0065

重力式擁壁

SPK25040071

单第0 -0024 表

擁壁平均高さ2m以上5m以下

基礎碎石有り 均しCo無し

1

m3 当り

機械構成比: 6.31%

勞務構成比：

61.09%

材料構成比: 32.60%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

64,541.00000

[illegible]

施工単価表

大型土のう製作・設置(BH設置)

SHD10003

単第0 -0025 表

頁0 -0066

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.294	人			1*0.294
特殊作業員	0.294	人			1*0.294
普通作業員	0.294	人			1*0.294
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10.000	枚			
機-28_バックホウ運転(賃料) C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型	0.294	日			単第0-0026 表
諸雑費	1	%			#09
* * * 合計 * * *	10	袋			
* * * 単位当たり * * *	1	袋			
A=1 1t土のう(丸型,径110cm×長108cm)					

施工単価表

頁0 -0067

機-28_バックホウ運転(賃料)
C付2.9t吊 山積0.45m3 後方超小型旋回型

S9035

單第0 -0026 表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0068

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

SDT00033

單第0 -0027 表

m3 当日

機械施工

[illegible]

施工単価表

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

単第0 -0028 表
1
標準単価: 1,895.80000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

頁0 -0070

積込(ルーズ)

SPK25040007

単第0 -0029 表

土砂

土量50,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比: 42.39% 労務構成比: 38.74% 材料構成比: 18.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 240.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	38.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	18.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0071

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002

DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)

単第0 -0030 表

1

標準単価:

m3 当り

1,808.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=33 距離11.5km以下(9.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0073

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

單第0 -0032 表

1日目 当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0074

暗渠排水管

SPK25040093

単第0 -0033 表

据付・撤去 波状管 1,100～1,500mm

ダブル 合成樹脂排水材 呼び径1100mm

1 m 当り

機械構成比: 0.82% 労務構成比:

2.50%

材料構成比: 96.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

122,370.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t	0.82%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t		MTPC00175 MTPT00175
普通作業員	1.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	0.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	0.13%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径1,100mm	96.45%		暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 呼び径1,200mm		TTPCD0627 TTPT00399
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=5 1,100～1,500mm F=1 継手材料費要 H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算			B=3 波状管 D=31 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径1100mm G=2 期間3ヶ月未満(損料率0.2) I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0075

暗渠排水管

SPK25040093

单第0 -0033 表

据付・撤去 波状管 1,100 ~ 1,500mm

ダブル 合成樹脂排水材 呼び径1100mm

1 m 当り

機械構成比: 0.82% 労務構成比:

2.50%

材料構成比: 96.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

122,370.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0076

ポンプ設置・撤去

SHD10037

單第0 -0034 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0077

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

單第0 -0035 表

1日目 当日

[illegible]

施工単価表

ポンプ運転工

SG1D0042001

単第0 -0036 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.11	人			
普通作業員	0.05	人			
工事用水中ポンプ損料	1	日			単第0-0037 表
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 定格容量3kVA	1	日			
諸雑費	18	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水 C=1 ポンプ1台			B=2 発動発電機 D=14 普通型(潜水ポンプ) 口径150mm全揚程10m		

施工単価表

頁0 -0079

工事用水中ポンプ損料

SGAD0042001

單第0 -0037 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT2t積2.9t吊
機械構成比: 13.79% 労務構成比: 83.40% 材料構成比: 2.81% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040411
片道運搬距離24.0km以下(20.5km超)

単第0 -0038 表
1
標準単価: 11,798.00000
t 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=18 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離24.0km以下(20.5km超)			B=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0081

路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上

SPK25040004

単第0 -0039 表

施工数量20,000m3未満 障害無し
機械構成比: 17.31% 労務構成比: 67.71% 材料構成比: 14.98% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 240.29000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	10.87%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.44%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	46.57%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	21.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.98%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0082

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

SPK25040002

DID区間無し 距離7.5km以下(6.5km超)

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0040 表

1

標準単価:

m3 当り

1,400.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=24 距離7.5km以下(6.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0083

鉄筋コンクリート台付管

SPK25040098

単第0 -0041 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 5.30% 労務構成比: 28.35% 材料構成比: 66.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 12,785.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	4.31%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	7.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.84%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.21%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) <JSWASA-9>,呼び径300BZ,長2000 参考質量390kg	63.97%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm		TTPC00134 TTPT00134
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.94%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0084

鉄筋コンクリート台付管

SPK25040098

單第0 -0041 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比:	5.30%	勞務構成比:	28.35%	材料構成比:	66.35%	市場単価構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 12,785.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0085

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0042 表

18-8-40BB

0.52m3を超え0.55m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.92%

労務構成比:

84.22%

材料構成比:

14.86%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

79,287.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	0.81%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	32.68%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.81%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	14.12%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比:0.92%

SPK25040104

0.52m3を超え0.55m3以下

労務構成比:84.22%

材料構成比:14.86%

市場単価構成比:0.00%

単第0 -0042 表

1

標準単価:

箇所 当り

79,287.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		0.47%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=3 D=1 F=1	18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設 -			C=15 E=1	0.52m3を超え0.55m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0 -0087

下層路盤(車道・路肩部)

SPK25040235

単第0 -0043 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.72%

労務構成比:

18.33%

材料構成比:

75.95%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,289.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.95%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.49%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.49%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	2.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.72%

労務構成比: 18.33%

材料構成比: 75.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,289.30000

SPK25040235

単第0 -0043 表

RC-30

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 30～0mm	74.21%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0089

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0044 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0090

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0044 表

RM-30

機械構成比: 11.57%

労務構成比: 37.08%

材料構成比: 51.35%

市場単価構成比: 0.00%

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2

当り

標準単価: 637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 H=1 RM-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0091

防護柵設置工(Gr) コンクリート建込

SS000123

單第0 -0045 表

- 塗装品 Gr-C-2B

[規]21m未満

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0092

鉄筋
SD295 D13
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 69.62% 材料構成比: 30.38% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0046 表
標準単価: 1 t 当り
406,140.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
鉄筋工	39.58%		鉄筋工		RTPC00018 RTPT00018
普通作業員	18.76%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
異形棒鋼<JISG3112> SD295,D13 単位質量0.995kg/m	30.38%		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		TTPCD0446 TTPT00001
積算単価			積算単価		EP001
A=2 SD295 D13			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0093

法面整形

盛土部 法面締固め有り 現場制約無し

機械構成比: 11.64%

SPK25040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 76.42%

材料構成比: 11.94%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0047 表

1

標準単価:

m2

当り

729.97000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	11.64%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	31.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.10%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	16.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.94%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=1 法面締固め有り D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0094

張芝工

SS000179

单第0 -0048 表

[規] 100m²未満

m2 当り

[illegible]

施工単価表

暗渠排水管

据付 直管 200 ~ 400mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

SPK25040093

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm

16.42%

材料構成比: 83.58%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0049 表

1
標準単価:

m 当り
5,064.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	11.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径300(318×9.2)	83.58%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0407 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200 ~ 400mm G=1 -			B=1 直管 D=68 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

暗渠排水管

据付 直管 50 ~ 150mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

51.18%

材料構成比:

48.82%

市場単価構成比:

0.00%

SPK25040093

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm

単第0 -0050 表

1
標準単価:

m 当り
837.85000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	36.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.79%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径150(165×5.1)	48.82%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0404 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50 ~ 150mm G=1 -			B=1 直管 D=62 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0097

プレキャスト集水桝

SPK25040096

単第0 -0051 表

据付 基礎砕石無し

製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比: 17.28%

労務構成比:

78.03%

材料構成比:

4.69%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

3,266.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	16.31%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	61.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.99%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.79%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	0.86%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0098

プレキャスト集水桝

SPK25040096

單第0 -0051 表

据付 基礎碎石無し

製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比: 17.28%

勞務構成比：

78.03%

材料構成比: 4.69%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,266.50000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0099

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0052 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比:

61.54%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

36,531.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0100

コンクリート

SPK25040157

单第0 -0052 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% 労務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.00000

[illegible]

工 事 数 量 計 算 書

3 工 区

蔭	地	川
ST.-3.2	～	ST.155.9

本 工 事 総 括 表								
レベル1	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	計 算 数 量	計 上 数 量	摘 要
道路改良工事（斗升御山線）（3工区）								
	河川土工							
		掘削工						
			オープン掘削	土砂	m ³	3.8	4	集第1表
			片切掘削	土砂	m ³	249.3	250	集第1表
			すきとり掘削	土砂	m ³	1.4	1	集第2表
		盛土工						
			路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m ³	118.6	120	計第27表
			路床盛土	施工幅員2.5m未満	m ³	79.5	80	計第27表
	法覆護岸工							
		作業土工						
			床掘	バックホウ床掘 土砂	m ³	84.4	80	計第4表
			埋戻	埋戻 D 土砂	m ³	6.8	7	計第4表
			埋戻	埋戻 D 粘性土	m ³	1.4	1	計第4表
			埋戻	埋戻 C 土砂	m ³	17.2	20	計第4表
			基面整正		m ²	34.5	30	計第5表
		コンクリートブロック工						
			4号基礎工	B=547 H=350	m	17.1	17	計第11表
				V=1.41m3/10mあたり	m ³	2.4	2	現場打ちコンクリート
			9号基礎工	B=1150 H=1150	m	1.2	1	計第11表
				V=9.96m3/10mあたり	m ³	1.2	1	現場打ちコンクリート
			1号環境ブロック積	控え50cm 壁体重量0.81t/m2以上	m ²	62.9	63	計第6表
			胴込材	V=0.298m3/1m2あたり	m ²	18.7	19	
			裏込碎石	RC-40	m ²	31.5	32	計第6表
			吸出し防止材(全面)設置	合成不織布、厚さt=1cm	m ²	62.9	63	
			1号天端コンクリート	B=1000	m	11.0	11	計第12表
				V=1.74m3/10mあたり	m ³	1.9	2	現場打天端コンクリート
			2号天端コンクリート	B=800	m	7.0	7	計第12表
				V=1.18m3/10mあたり	m ³	0.8	0.8	現場打天端コンクリート
		護岸付属物工						
			1号間切	B=800 H=3300	箇所	1.0	1	計第14表
				V=1.02m3/1箇所あたり	m ³	1.0	1	コンクリート
				A=4.50m2/1箇所あたり	m ²	4.5	5	型枠
				A=1.11m2/1箇所あたり	m ²	1.1	1	化粧型枠
			4号重力式擁壁	SGW16 平均H=0.73 基礎碎石有り	m ²	2.1	2	計第19表
	函渠工							
		プレキャストカルバート工						
			2号函渠	3200×1800	m	12.0	12	平面図より
		函渠付属物工						
			2号函渠重力式擁壁	下流側	m ³	62.4	62	重力式擁壁構造図より
				上流側	m ³	40.0	40	重力式擁壁構造図より
			2号止水壁	コンクリートV=0.8m3 型枠A=6.0m2	箇所	1.0	1	2号函渠 構造図より
		大型土のう設置						
			土のう	大型土のう製作・設置(BH設置)	袋	10.0	10	平面図より
	構造物撤去工							
		構造物取壊し工						
			コンクリート取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	14.8	15	計第24表
		運搬処理工						
			殻運搬	コンクリート殻運搬 鉄筋	m ³	14.8	15	土量配分表
			殻処分	コンクリート塊受入費 鉄筋	t	37.0	37	土量配分表
	仮設工							
		採取土積込運搬						
			積込・運搬	玉石交じり土	m ³	90.5	90	土量配分表
		土留・仮締切工						
			土のう	大型土のう製作・設置(BH設置)・撤去	袋	12.0	12	計第28表
			架橋工	φ1100	m	50.8	51	計第28表
		水替工						
			ポンプ排水	ポンプ設置・撤去	箇所	1.0	1	水中ポンプ算定
				ポンプ運転工	日	5.0	5	水中ポンプ算定
		廃プラ処理工						
			運搬・処分	2.1Kg/袋	kg	25.2	25	計第28表
		工事用道路工						

[illegible]

土量配分表 (3工区 蔭地川護岸工)

変化率 土砂 C=0.90 L=1.20
 粘性土 C=0.90
 硬岩 C=1.40 L=1.65

発生土

オープン掘削	土砂	3.8
片切掘削	土砂	243.6
転石破碎	転石	0

床掘	土砂	84.4
粘性土	2工区より	8.5

$$246.8 \times 0.9 = 222.1$$

$$92.9 - 246.8 = -153.9$$

盛土

路床盛土	79.5	222.1
路体盛土	118.6	
埋戻Fud1	6.8	
埋戻Fuc1	17.2	

埋戻Fud2	1.4	1.4

すきとり掘削	粘性土	1.4
2工区より	粘性土	0.1

$$1.4 \times 0.9 = 1.3$$

$$0.1 \times 0.9 = 0.1$$

残土(3工区)

土砂	
粘性土	
玉石交り土	

石積殻	空積	5.7
石積殻	取付道(2工区)より	2.3

仮設工(3工区)へ

土砂	101.5
----	-------

発生殻(蔭地川)

コンクリート殻 無筋	0	m3	×2.35=	0.0	t
コンクリート殻 鉄筋	14.8	m3	×2.50=	37.0	t

採取土置き場へ

破碎岩	地山数量	0.0
	ほぐし数量	0.0

土量配分表 (3工区 仮設工)

変化率	土砂	C=0.90	L=1.20
	粘性土	C=0.90	
	硬岩	C=1.40	L=1.65

仮設工

仮設道路	233.3	319.1
大型土のう 掛樋工	10.0	
大型土のう 仮設道路	75.8	

採取土置き場	土砂	90.5
--------	----	------

$90.5 + -90.5 = 0.0$

残土	土砂	101.5
----	----	-------

$101.5 + 153.0 - 233.3 \div 0.9 - 10.0 - 75.8 = -90.5$

再流用土	土砂	153.0
------	----	-------

$233.3 - 153.0 = 80.3$

残土

仮設道路	玉石交り土	80.3
大型土のう 掛樋工	玉石交り土	10.0
大型土のう 仮設道路	玉石交り土	75.8
大型土のう 控除	$10 \div 1.2$	-8.3

処分

土砂	
粘性土	
玉石交り土	157.8

道路工(2工区)へ

土砂	0.0
----	-----

集第 1 表		作 業 土 工					集 計 表			
種 別	床掘 E	埋戻Fud1	埋戻Fud2	埋戻Fuc1						備 考
規 格	機械 礫質土	種別D 礫質土	種別D 粘性土	種別C 礫質土						
単 位	m3	m3	m3	m3						
法覆護岸工	84.4	6.8	1.4	17.2						計第4表
合 計	84.4	6.8	1.4	17.2						

集第 2 表		掘削工								集 計 表
種 別	掘削	掘削	掘削							備 考
規 格	オープン 土砂	片切 土砂	すきとり 土砂							
単 位	m3	m3	m3							
掘削工	3.8	243.6								計第1表
すきとり掘削			1.4							計第2表
石積掘削		5.7								計第25表
合 計	3.8	249.3	1.4							

計第 1-1 表			掘削工						計 算 書				
測 点	オープン掘削（土砂）				片切掘削（土砂）								備 考
	距 離	C1	平 均	立 積	距 離	C2	平 均	立 積	距 離		平 均	積	
ST. 80						2.1							
ST. 95		0.0			11.0	7.6	4.85	53.4					
ST. 102.5	7.5	1.0	0.50	3.8	7.5	14.0	10.80	81.0					
						9.1							
ST. 114.52					12.0	9.1	9.10	109.2					
合 計				3.8				243.6					

計第 2 表					すきとり掘削				計 算 書				
測 点	すきとり掘削				転石破碎								備 考
	距 離	C3	平 均	立 積				立 積	距 離		平 均	積	
ST. 81. 52		0. 2											
	7. 0	0. 2	0. 20	1. 4									
合 計				1. 4				0. 0					

計第 27 表 盛土 計 算 書											
測 点	距 離	路床盛土			路体盛土						備 考
		B7	平 均	立 積		平 均	立 積		平 均	積	
		10.2			22.1						
K-K	1.7	10.2	10.20	17.3	22.1	22.10	37.6				
		10.2			6.6						
L-L	3.7	10.2	10.20	37.7	6.6	6.60	24.4				
		10.2			23.6						
M-M	2.4	10.2	10.20	24.5	23.6	23.60	56.6				
				79.5			118.6				

計第 4-1 表			法覆護岸工 作業土工						計 算 表					
測 点	距 離	床掘 E			埋戻 Fud1			埋戻 Fud2			埋戻 Fuc1			備考
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	
ST. 84		2.1			0.0						0.8			
ST. 95	10.8	2.2	2.15	23.2	0.1	0.05	0.5				0.6	0.70	7.6	

計第 4-2 表			法覆護岸工 作業土工						計 算 表					
測 点	距 離	床掘 E			埋戻 Fud1			埋戻 Fud2			埋戻 Fuc1			備考
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	
ST. 102. 5	7. 8	2. 3	2. 25	17. 6	0. 8	0. 45	3. 5							
ST. 81. 52		0. 4			0. 4			0. 2						
	7. 0	0. 4	0. 40	2. 8	0. 4	0. 40	2. 8	0. 2	0. 20	1. 4				
		3. 4									0. 8			
ST. 114. 52	12. 0	3. 4	3. 40	40. 8							0. 8	0. 80	9. 6	
合 計				84. 4			6. 8			1. 4			17. 2	

[illegible]

[illegible]

計第 6-2 表

1号環境ブロック積

計 算 書

測 点	距 離	1号環境ブロック積			裏込砕石						備 考
		SL	平 均	平 積	g	平 均	立 積		平 均	積	
ST. 84. 31		3. 2			1. 6						
SP. 7	4. 0	2. 9	3. 05	12. 2	1. 4	1. 50	6. 0				
ST. 90. 74	2. 2	2. 8	2. 85	6. 3	1. 3	1. 35	3. 0				
ST. 91. 8	1. 0	2. 8	2. 80	2. 8	1. 3	1. 30	1. 3				
	1. 9	3. 1	2. 95	5. 6	1. 5	1. 40	2. 7				
		2. 3			1. 2						
ST. 95. 00	1. 2	2. 5	2. 40	2. 9	1. 3	1. 25	1. 5				

計第 6-4 表

1号環境ブロック積

計 算 書

測 点	距 離	1号環境ブロック積			裏込碎石						備 考
		SL	平 均	平 積	g	平 均	立 積		平 均	積	
計				62.9			32.2				
控除											
BC. 7～2号天端							-0.7				
合 計				62.9			31.5				

計 第 11 表 法覆護岸工 構造物延長 計 算 書										
測 点	距 離	4号基礎	5号基礎	6号基礎	7号基礎	8号基礎	9号基礎	10号基礎		備 考
										展開図より
左岸ST. 63. 00 ～ST. 102. 77		9. 3 7. 8					1. 2			
合計		17. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	1. 2	0. 0		

計 第 12 表 法覆護岸工 構造物延長 計 算 書										
測 点	距 離	1号天端 コンクリート	2号天端 コンクリート	3号天端 コンクリート	4号天端 コンクリート	5号天端 コンクリート	6号天端 コンクリート	7号天端 コンクリート		備 考
										展開図より
左岸ST. 63.00 ～ST. 102.77		11.0	7.0							
合計		11.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

計 第 14 表			法覆護岸工 構造物延長					計 算 書		
測 点	距 離	6号小口止	7号小口止	8号小口止	9号小口止	10号小口止	1号間切	2号間切	3号間切	備 考
										展開図より
左岸ST. 63. 00 ～ST. 102. 77							1. 0			
合計		0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	1. 0	0. 0	0. 0	

計第 19-1 表			4号重力式擁壁 (SGW16)					計 算 書						
測 点	距離	コンクリート			立面積									擁壁高
		断 面	平 均	立 積	H	平 均	平 積							
														H= 0.65
														H= 0.65
左岸BC. 7		0.30			0.80									H= 0.80
SP. 7	3.97	0.30	0.30	1.2	0.80	0.80	3.2							H= 0.80
	2.06	0.30	0.30	0.6	0.80	0.80	1.6							H= 0.80
	0.97	0.34	0.32	0.3	0.86	0.83	0.8							H= 0.86
計	7.00			2.1			5.6				立面積＝		5.6	
											延長＝		7.00	
											平均高＝立面積/延長＝ 0.80			
合 計	7.00			2.1			5.6				小型擁壁(A)0.5～1m・重力式擁壁1～5m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計第 26 表

仮設道路

計 算 書

測 点	距 離	築堤盛土									備 考
		B7	平 均	立 積		平 均	立 積		平 均	積	
		0.0									
ST. 83. 2	5.0	8.9	4.45	22.3							
	5.0	8.9	8.90	44.5							
	1.8	12.5	10.70	19.3							
ST. 95	5.0	12.5	12.50	62.5							
ST100	5.0	7.3	9.90	49.5							
	2.0	7.3	7.30	14.6							
		8.2									
ST. 110	8.0	8.2	8.20	65.6							
大型土のう控除		控除数：60袋		-45.0							
				233.3							

[illegible]

計第 29 表

水替工（1号環境ブロック積）

計 算 書

測 点	距 離	1号環境ブロック積			裏込碎石						備 考
		SL	平 均	平 積	g	平 均	立 積	H	平 均	積	
ST. 84. 31		1. 2			0. 6			1. 06			
SP. 7	4. 0	0. 9	1. 05	4. 2	0. 4	0. 50	2. 0	0. 84	0. 95	3. 8	
ST. 90. 74	2. 2	0. 8	0. 85	1. 9	0. 4	0. 40	0. 9	0. 73	0. 79	1. 7	
ST. 91. 8	1. 0	0. 7	0. 75	0. 8	0. 3	0. 35	0. 4	0. 67	0. 70	0. 7	
	1. 9	0. 6	0. 65	1. 2	0. 3	0. 30	0. 6	0. 58	0. 63	1. 2	
		0. 0			0. 0			0. 00			
ST. 95. 00	1. 2	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 00	0. 00	0. 0	
		0. 6			0. 3			0. 51			
ST. 96. 3	1. 3	0. 5	0. 55	0. 7	0. 3	0. 30	0. 4	0. 49	0. 50	0. 7	
ST. 102. 50	6. 4	0. 5	0. 50	3. 2	0. 3	0. 30	1. 9	0. 41	0. 45	2. 9	
ST. 102. 77	0. 3	0. 5	0. 50	0. 2	0. 3	0. 30	0. 1	0. 41	0. 41	0. 1	
				12. 2			6. 3				

水中ポンプの算定

項 目	日当り施工量	作業量	所要日数	摘要
【1号環境ブロック】				
大型ブロック積	m2/日	12.2 m2	日	
胴込材	m3/日	3.6 m3	日	
裏込材	m3/日	6.3 m3	日	
吸い出し防止材設置	m2/日	12.2 m2	日	
【4号基礎工】				
現場打基礎コンクリート打設	m3/日	2.4 m3	日	
【9号基礎工】				
現場打基礎コンクリート打設	m3/日	1.2 m3	日	
【1号間切】				
1号間切	箇所/日	1.0 箇所	日	
【2号函渠】				
基礎碎石	m2/日	46.8 m2	日	
型枠工 基礎コンクリート	m2/日	4.8 m2	日	
コンクリート 小型構造物	m3/日	9.4 m3	日	
計			4.5 日	
		≡	5.0 日	

工事数量計算書

2 工 区

斗 升 御 山 線
NO.3+14 ~ NO.26+5.2

本 工 事 総 括 表								
レベル1	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単 位	計 算 数 量	計 上 数 量	摘 要
道路改良工事（斗升御山線）（2工区）								
	排水構造物工							
		作業土工						
			床掘	バックホウ床掘 土砂	m ³	5.7	6	計第29表
			埋戻	埋戻 D 土砂	m ³	3.9	4	計第29表
			基面整正		m ²	2.4	2	計第29表
		管渠工						
			1号管渠	PVC-300	m	3.6	4	計第36表
		集水樹工						
			11号集水樹	G2-B600-L600-H850 V=0.54m3/1箇所あたり	箇所	1.0	1	計第38表
	舗装工							
		アスファルト舗装工						
			下層路盤	(車道・路肩部)再生砕石RC-30 t=10cm 幅1.4m以上	m ²	57.8	58	集第2表
			上層路盤	(車道・路肩部)再生粒度調整砕石RM-30 t=10cm 幅1.4m以上	m ²	55.7	56	集第2表
			路肩路盤	(車道・路肩部)再生砕石RC-30 t=10cm 幅1.4m以上	m ²	50.3	50	集第2表
	防護柵工							
		路側防護柵工						
			ガードレール	Gr-C-2B	m	13.4	13	計第46表
			支柱基礎	鉄筋D13（SD295A） W=2.986kg/1箇所あたり	箇所	8.0	8	計第46表
	付帯道路工							
		掘削工						
			オープン掘削	土砂	m ³	0.8	0.8	集第3表
			片切掘削	土砂	m ³	3.9	4	集第3表
			すきとり掘削	粘性土	m ³	8.6	9	集第3表
		路床盛土工						
			路床盛土	W<2.5	m ³	31.5	30	計第59表
		法面整形工						
			盛土法面整形		m ²	11.7	10	計第60表
	法面工							
		植生工						
			張芝		m ²	11.7	10	計第60表
	擁壁工							
		作業土工						
			床掘	バックホウ床掘 土砂	m ³	14.9	10	計第61表
			埋戻	埋戻 D 土砂	m ³	11.5	10	計第61表
			基面整正		m ²	7.8	8	計第61表
		場所打擁壁工 (構造物単位)						
			8号重力式擁壁	SGW46 平均H=1.00 基礎砕石有り	m ³	4.6	5	計第65表
	排水構造物工							
		作業土工						
			床掘	バックホウ床掘 土砂	m ³	3.1	3	計第68表
			埋戻	埋戻 D 土砂	m ³	0.6	0.6	計第68表
			基面整正		m ²	4.2	4	計第68表
		管渠工						
			7号管渠	VU φ 300	m	14.5	15	計第69表
			8号管渠	VU φ 150	m	1.5	2	計第69表
		集水樹工						
			田面排水ボックス	600型	箇所	1.0	1	計第69表
				仕切板	個	4.0	4	
	舗装工							
		コンクリート舗装工						
			上層路盤	(車道・路肩部)再生砕石RM-30 t=10cm 幅1.4m以上	m ²	39.3	39	計第71表
			コンクリート舗装	18-8-20BB t=10cm V=4.0m3	m ²	39.4	39	計第71表

土量配分表 (2工区)

1/2

変化率

土砂
粘性土

C=0.90

L=1.20

C=0.90

発生土

オープン掘削	土砂	0.0
片切掘削	土砂	0

床掘	土砂	5.7
----	----	-----

補足土	土砂	0.0
-----	----	-----

すきとり掘削	粘性土	0
--------	-----	---

取付道 残土	粘性土	8.6

石積殻	空積	0
-----	----	---

0.0	×	0.9	=	0.0
-1.3	×	0.9	=	-1.2
0.0	-	-1.3	=	1.3

5.7	×	0.9	=	5.1
-----	---	-----	---	-----

0.0	×	0.9	=	0.0
-----	---	-----	---	-----

				0.0	×	0.9	=	0.0	
		0.0	-	0.0	-	0.0	=	0.0	

盛土

路床盛土B1	0.0	3.9
路体盛土B2	0.0	
路体盛土B3	0.0	
路体盛土B4	0.0	
路肩盛土B5	0.0	
区域外盛土B6	0.0	
埋戻Fud1	3.9	0.0
埋戻Fuc1	0	

埋戻Fud2	0	0.0
埋戻Fuc2	0	

残土(本線+取付道)

土砂	1.3	取付道工へ
粘性土	8.6	3工区へ
玉石交り土	0.0	

土量配分表 (取付道工)

変化率 礫質土 C=0.90 L=1.20
粘性土 C=0.90

発生土

オープン掘削	礫質土	0.8	2.4
片切掘削	礫質土	1.6	

すきとり掘削

すきとり掘削	粘性土	8.6

床掘

工種			
擁壁工 床掘	礫質土	14.9	18
排水工 床掘	礫質土	3.1	

再流用土

仮設道路より		26.7
--------	--	------

2工区より

残土		1.3
----	--	-----

発生殻

石積殻	空積	2.3	m3
-----	----	-----	----

コンクリート殻 無筋	0	m3 本線と集計

盛土

路床盛土B1	31.5	43.6
路体盛土B2	0.0	
擁壁工 埋戻Fud1	11.5	0.0
排水工 埋戻Fud1	0.6	
擁壁工 埋戻Fud2	0.0	

2.4 × 0.9 = 2.2

0.0 × 0.9 = 0.0

18.0 × 0.9 = 16.2

26.7 × 0.9 = 24.0

1.3 × 0.9 = 1.2

8.6 - 0.0 = 8.6

3工区へ

粘性土	8.6
玉石交り土	2.3

集第 1 表		作 業 土 工								集 計 表
種 別	床掘 E	埋戻Fud1	埋戻Fud2	埋戻Fuc1						備 考
規 格	機械 礫質土	種別D 礫質土	種別D 粘性土	種別C 礫質土						
単 位	m3	m3	m3	m3						
排水構造物工	5.7	3.9								計第29表
合 計	5.7	3.9	0.0	0.0						

集 第 2 表		舗装工					集 計 表		
種 別	表層	上層路盤	下層路盤	路肩路盤	コンクリート版	コンクリート舗装路盤			備 考
規 格	t=5cm 幅1.4m以上	t=10cm 幅1.4m以上	t=10cm 幅1.4m以上	t=10cm 幅1.4m以上	t=10cm 幅1.4m未満	t=10cm 幅1.4m未満			
単 位	m2	m2	m2	m2	m2	m2			
圃場内道路N0.21+13右		55.7	57.8	50.3					舗装工詳細図
合 計	0.0	55.7	57.8	50.3	0.0	0.0			

集 第 3 表			掘削工							集 計 表	
種 別	掘削	掘削	掘削							備 考	
規 格	オープン 土砂	片切 土砂	すきとり 粘性土								
単 位	m3	m3	m3								
16号取付道	0.8	1.6	8.6							計第58表	
16号取付道（石積）		2.3								計第72表	
合 計	0.8	3.9	8.6								

計第 29 表		排水構造物工 作業土工								計 算 表
工 種	種 別	床掘 E	埋戻 Fud1	埋戻 Fuc1	基面整正 K					備 考
管渠工		2.5	1.4		1.4					計第31表より
集水桝工		3.2	2.5	0.0	1.0					計第34表より
合 計		m3 5.7	m3 3.9	m3 0.0	m2 2.4					

計第 31 表

排水構造物工 作業土工 管渠工

計 算 書

測 点	床掘 E			埋戻 Fud1			基面整正 K			備 考
	構造物 延長・箇所	単位当り	立 積	構造物 延長・箇所	単位当り	立 積	構造物 延長・箇所	単位当り	平 積	
1号管渠	3.6	0.7	2.5	3.6	0.4	1.4	3.6	0.4	1.4	計第36表
合 計			2.5			1.4			1.4	

計第 32 表

排水構造物工 作業土工 集水桝工

計 算 書

測 点	床掘 E				埋戻 Fud1				基面整正 K				備 考
	構造物	延長・箇所	単位当り	立 積	構造物	延長・箇所	単位当り	立 積	構造物	延長・箇所	単位当り	平 積	
11号集水桝	1.0		3.2	3.2	1.0		2.5	2.5	1.0		1.0	1.0	
					埋戻 Fud1 合計			2.5					
合 計				3.2	埋戻 Fuc1 合計			0.0				1.0	

計 第 36-3 表 排 水 構 造 物 延 長 計 算 書													
測 点	距 離	1号 管渠	2号 管渠	3号 管渠	5号 管渠	6号 管渠	7号 管渠	1号 呑口					
NO. 22		3.6											
合 計		m 3.6	m	m	m	m	m	箇所					

計 第 46-3 表			防 護 柵 工 延 長						計 算 書				
測 点	距 離	Gr-C-4E	Gr-C-2B 左側	Gr-C-2B 右側	支柱基礎	転落防止柵 コンクリート用	1号フェンス	1号フェンス 基礎					
NO. 22			6.9	6.5	8.0								
			m 6.9	m 6.5									
合 計		m	左右合計	m 13.4	箇所 8.0	m	m	箇所					

計第 58-1 表

取付道 切土

計 算 書

測 点	オープン掘削				片切掘削				すきとり掘削				備 考
	距 離	C1	平 均	立 積	距 離	C2	平 均	立 積	距 離	C3	平 均	立 積	
16号取付道													
										0.9			
NO. 21									4.3	1.3	1.10	4.7	
									2.8	1.5	1.40	3.9	
EC. 8		0.0				0.0							
ST. 102.5	5.0	0.2	0.10	0.5	5.0	0.4	0.20	1.0					
	3.1	0.0	0.10	0.3	3.1	0.0	0.20	0.6					
合 計				0.8				1.6				8.6	

計第 59-1 表					取付道 盛土				計 算 書				
測 点	路床盛土 W<2.5				路体盛土 W<2.5								備 考
	距 離	B1	平 均	立 積	距 離	B2	平 均	立 積	距 離		平 均	積	
16号取付道													
		0.0											
NO. 21	4.3	3.9	1.95	8.4									
EC. 8	3.2	3.2	3.55	11.4									
ST. 102.5	5.0	0.9	2.05	10.3									
	3.1	0.0	0.45	1.4									
合 計				31.5				0.0					

計第 60 表				取付道 盛土法面整形・張芝				計 算 書					
測 点	盛土法面整形				張芝								備 考
	距 離	L2	平 均	平 積	距 離	L4	平 均	平 積	距 離		平 均	積	
16号取付道													
		0.0				0.0							
NO. 21	3.9	1.7	0.85	3.3	3.9	1.7	0.85	3.3					
EC. 8	2.9	2.1	1.90	5.5	2.9	2.1	1.90	5.5					
	2.8	0.0	1.05	2.9	2.8	0.0	1.05	2.9					
合 計				11.7				11.7					

計第 61-1 表		取付道 擁壁工 作業土工									計 算 表			
測 点	距 離	床掘 E			埋戻 Fud1			埋戻 Fud2			基面整正 K			備考
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	平 積	
16号取付道														
		0.7			0.4						0.6			
ST. 102.5	2.5	2.0	1.35	3.4	1.7	1.05	2.6				0.8	0.70	1.8	
	8.5	0.7	1.35	11.5	0.4	1.05	8.9				0.6	0.70	6.0	
				14.9			11.5			0.0			7.8	

計第 65-1 表			取付道 8号重力式擁壁 (SGW46)					計 算 書						
測 点	距離	コンクリート			立面積									擁壁高
		断 面	平 均	立 積	H	平 均	平 積							
16号取付道														
		0.18			0.50									H= 0.50
	1.49	0.45	0.32	0.5	1.10	0.80	1.2							H= 1.10
ST. 102.5	0.53	0.65	0.55	0.3	1.45	1.28	0.7							H= 1.45
	0.55	0.65	0.65	0.4	1.45	1.45	0.8							H= 1.45
	8.06	0.18	0.42	3.4	0.50	0.98	7.9							H= 0.50
計	10.63			4.6			10.6				立面積＝		10.6	
											延長＝		10.63	
											平均高＝立面積/延長＝ 1.00			
合 計	10.63			4.6			10.6				小型擁壁(A)0.5～1m・重力式擁壁1～5m			

計第 68 表			取付道 排水工 作業土工								計 算 表			
測 点	距 離	床掘 E			埋戻 Fud1			基面整正 K						備考
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	平 積	断 面	平 均	積	
16号取付道														
		0.6			0.1			0.8						
ST. 102.5	1.7	0.6	0.60	1.0	0.1	0.10	0.2	0.8	0.80	1.4				
	3.5	0.6	0.60	2.1	0.1	0.10	0.4	0.8	0.80	2.8				
合 計				3.1			0.6			4.2				

計 第 69 表			取付道 延 長								計 算 書				
測 点	距 離	足掛金物	2号 L型側溝	3号 L型側溝	2号底張 コンクリート	1号 管渠	7号 管渠	8号 管渠	4号 集水桝	田面排水 ボックス	堰板	堰板止	地先境界 ブロック	舗装切斷Co	1号 分水溝
16号取付道							3.4	1.5		1.0					
							2.9								
							4.7								
							3.5								
合 計		本 0.0	m 0.0	m 0.0	m 0.0	m 0.0	m 14.5	m 1.5	箇所 0.0	箇所 1.0	m3 0.000	箇所 0.0	m 0.0	m 0.0	箇所 0.0

計第 71-2 表

舗装工(コンクリート舗装) コンクリート版・路盤

計 算 表

測 点	距 離	コンクリート版			路盤									備考
		断 面	平 均	平 積	断 面	平 均	平 積	断 面	平 均	積	断 面	平 均	積	
	3.1	1.05	1.87	5.8	1.03	1.85	5.7							
合 計	16.0			39.4			39.3							平均幅 1.4m以上

計第 72-2 表				取付道 撤去工				計 算 書					
測 点	コンクリート取壊し 無筋				片切掘削 石積 t=30cm								備 考
	距 離	Cco	平 均	立 積	距 離	L石	平 均	平 積	距 離		平 均	積	
16号取付道						1.0							
					5.6	0.8	0.90	5.0					
No. 21					2.7	0.0	0.40	1.1					
						0.1							
ST. 102.5					3.7	0.8	0.45	1.7					
合 計		本線と集計						7.8	石積体積	7.8 ×0.30=		2.3	