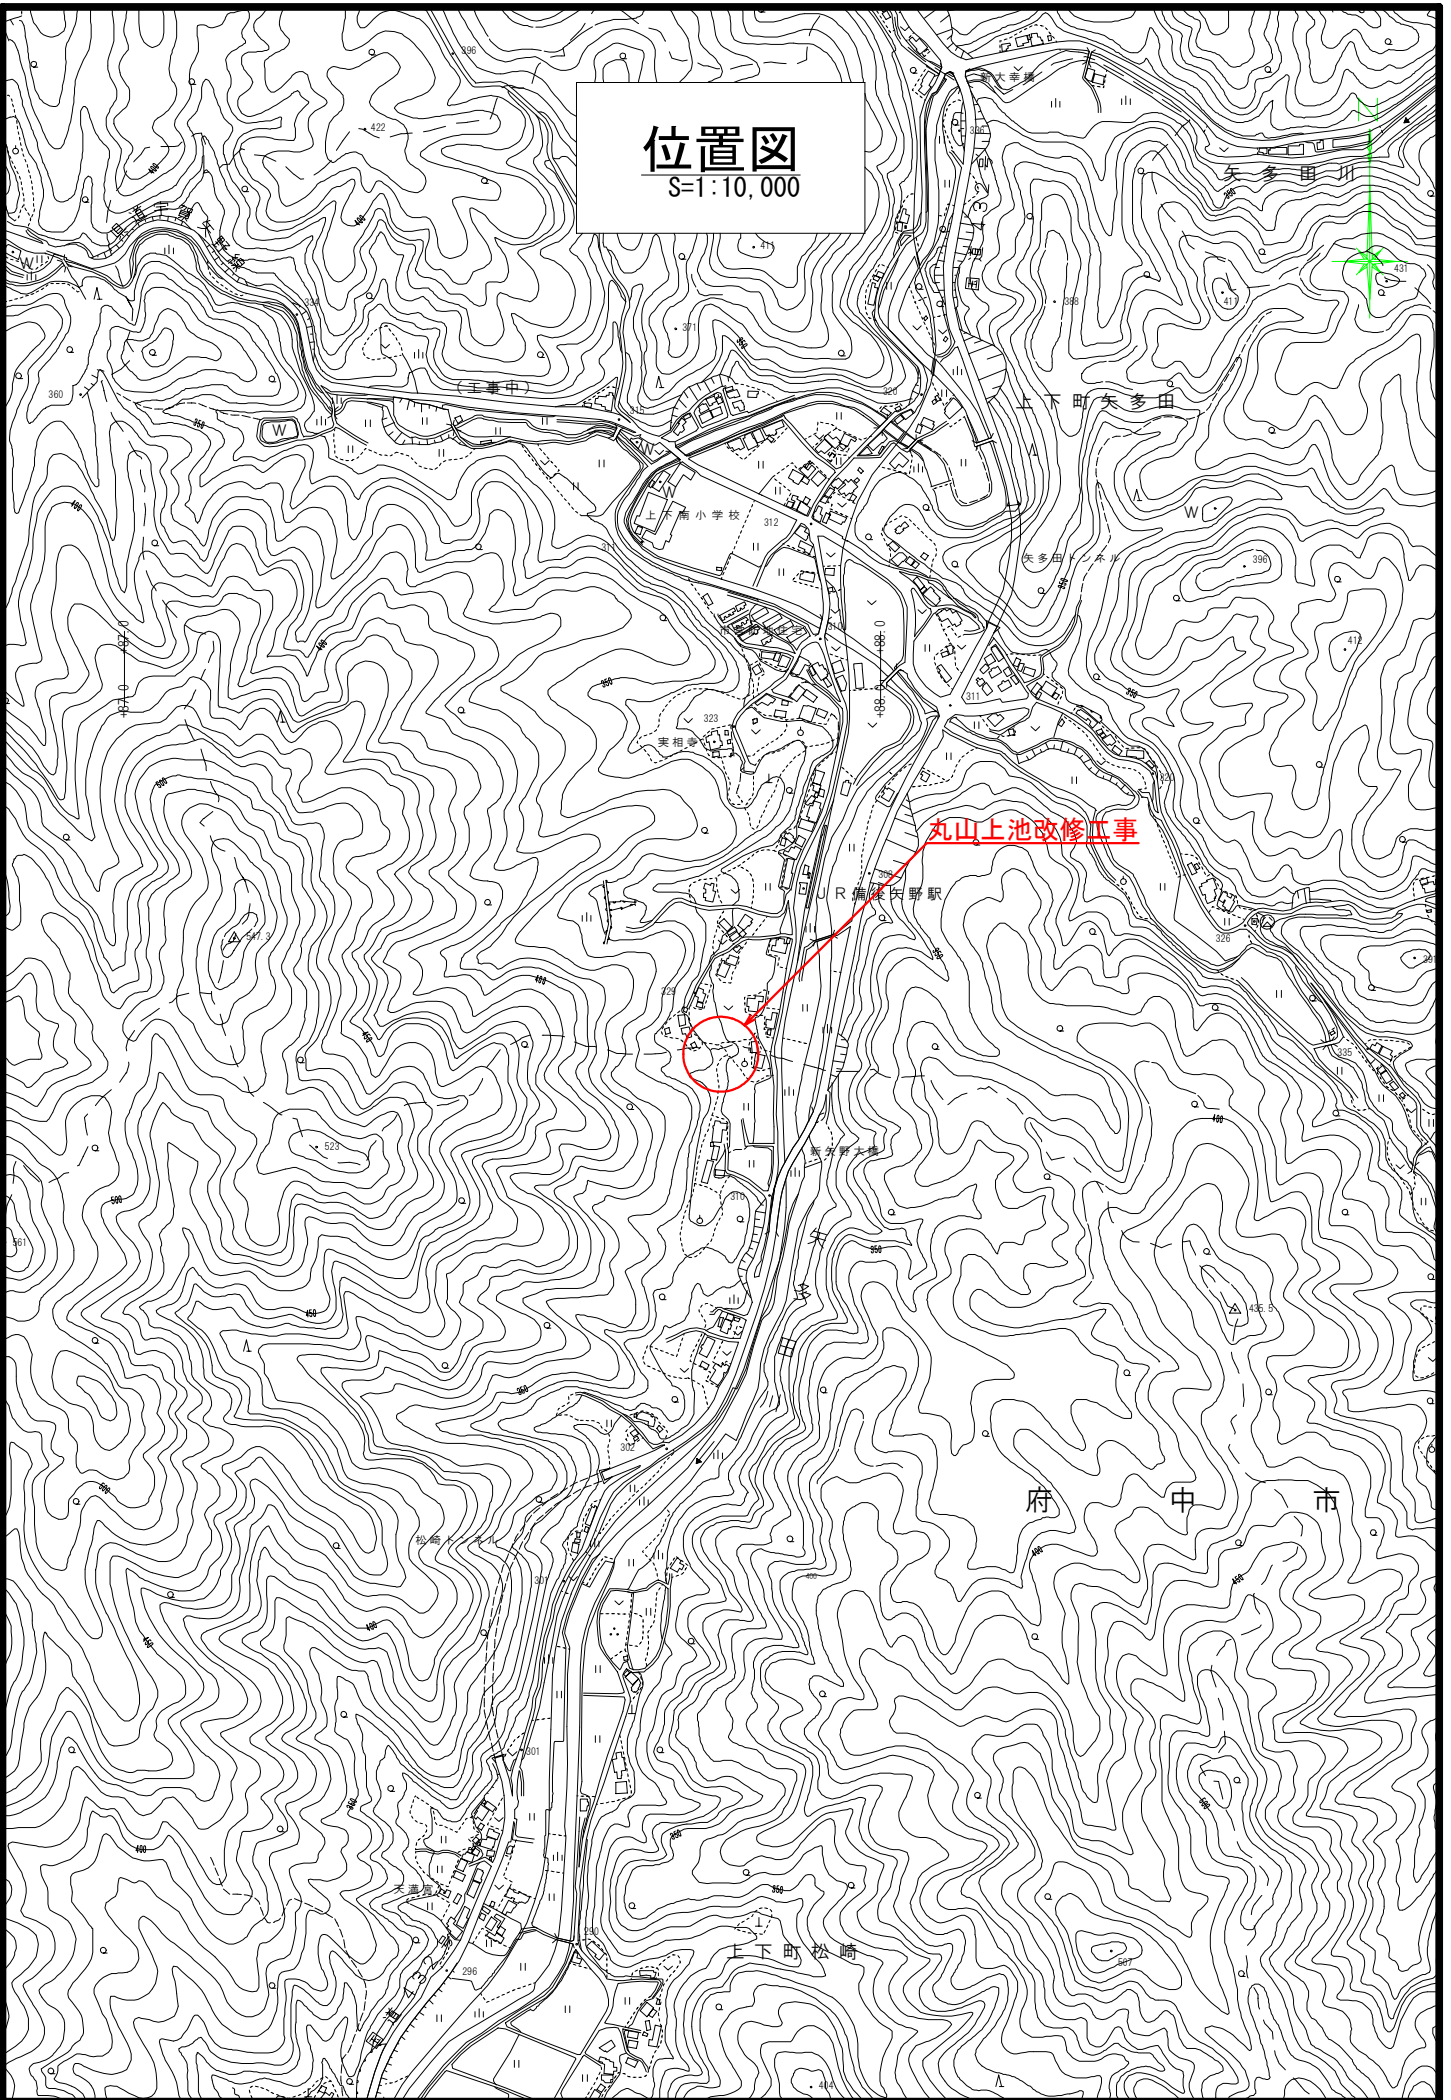


位置図

S=1:10,000

丸山上池改修工事



[建設工事/最低制限価格]

入札条件及び注意事項

1 入札方式

電子入札システム（以下「システム」という。）を使用して入札を行うこと。（事務取扱は、府中市電子入札実施要領（以下「要領」という。）による。）

ただし、要領第4条第2項の規定に該当する場合は、同条項の定めに従い承認を得て、書面による入札を行うことができる。

2 入札保証金

免除する。

3 契約保証金

（1）契約の保証を必要とする場合

契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上（低価格入札による請負契約の場合は請負代金額の10分の3以上）の額を契約時に納付すること。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

（2）契約の保証を必要としない場合

契約者が過去2年間に市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認める場合は、予定価格が300万円未満の工事について免除する。

4 入札書の提出方法

（1）指定した入札書受付期間に電子入札システムを使用して3桁のくじ番号を記載した入札書を提出すること。

要領で定める手続により書面参加に変更した者は、指定した入札書受付期間に代表者印（届出済代理人の場合は受任者印）を押印し、3桁のくじ番号を記載（くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。）した入札書を、次の事項を記載した封筒に封入して監理課へ持参のうえ提出すること。

- ① 提出者の商号又は名称
- ② 入札書が在中している旨
- ③ 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日

5 工事費内訳書

（1）原則として、すべての競争入札において入札時に工事費内訳書の提出を求める。

（2）工事費内訳書の提出を必要としない場合は、入札公告又は指名通知書によって周知する。

（3）内容及び様式

- ① 記載事項
 - ・ 入札者の商号又は名称
 - ・ 代表者名（支店の場合は支店長名等）
 - ・ 工事名
 - ・ 工事費の内訳

② 工事費の内訳の記載について

工事費の内訳は、配布した当該工事に係る仕様書の本工事費内訳書のうち、下記の項目に対応するものの単位、数量及び金額を表示したものとする。

（仕様書の本工事費内訳書に記載してもかまわない。その場合、下記※１の項目は内訳書下段に記載すること。）

<土木関係工事>

本工事費内訳書：費目、工種、種別

<建築・設備関係工事>

内訳書：名称及び摘要欄記載の工種

諸経費は項目ごと（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）に記載すること。

※１ 次の項目についても記載すること

直接工事費のうち材料費、直接工事費のうち労務費、現場管理費のうち法定福利費の事業主負担額（建築関連工事の場合は工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額）、現場管理費のうち建設業退職金共済制度（建退共制度）の掛金、工事原価のうち安全衛生経費

※２ その他の工事で工事費内訳書を作成する場合は、原則として土木関係工事に準じて作成すること。

③ 様式

配布した当該工事に係る仕様書に準じて、原則Ａ４判（縦、横自由）で作成し、入札書をシステムで提出する際、システムの機能により添付を行い提出すること。ただし、要領で定める手続きにより書面参加に変更した者は、必要事項を記入し代表者印を押印した内訳書を次の事項を記載した封筒に封入し、指定した入札書受付期間に監理課へ持参のうえ提出すること。

- ・ 商号又は名称
- ・ 内訳書が在中している旨
- ・ 当該入札に係る建設工事の名称及び開札日

（４）提出を求めた工事費内訳書が次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。

① 未提出であると認められる場合

- ・ 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない。
- ・ 無関係な書類である。
- ・ 他の工事の工事費内訳書である。

② 記載すべき事項が欠けている場合

- ・ 内訳の記載がない。
- ・ ゼロ計上の項目がある。

③ 記載すべき事項に誤りがある場合

- ・ 対象工事名に誤りがある。
- ・ 提出業者名に誤りがある。
- ・ 工事費内訳書の合計金額と入札金額が一致していない。
- ・ 工事費内訳書の合計金額と各内訳の合計金額が一致していない。

6 落札者の決定方法

（１）条件付一般競争入札

公告共通事項に記載の手続きによる。

（２）通常型指名競争入札

開札の結果、落札となるべき同価格の入札した者が二人以上いるときは、これらの者

のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた者を落札者とする。ただし、抽選一抜け方式適用工事の場合、開札の執行順序が上位の工事において抽選で落札候補者となった者が、その後の入札において抽選で落札候補者となったときはこれを無効とする。

7 落札価格

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とする。

8 契約の締結

落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日（府中市の休日を定める条例第1条第1項に規定する市の休日を除く。以下同じ。）以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必要な場合には落札決定の通知を受けた日から5日以内に仮契約を締結し、議決後本契約を締結するものとする。（議会の議決が必要な契約は、予定価格が1億5千万円以上である。）

なお、仮契約を締結した後、本契約を締結するまでの間に府中市建設業者等指名除外要綱に規定する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができる。

9 設計図書等

（1）監理課が指定する市ホームページからダウンロード、又は指定があるときは購入することができる。

購入する場合の代金は500円とし、電子媒体（CD-R等に保存されたもの）によるものとする。

10 設計図書に対する質問及び回答

（1）条件付一般競争入札

入札公告に記載のとおり

（2）通常型指名競争入札

質問書受付期間 指名の通知を行った日から3日間

質問回答期限 入札開始日の2日前

質問書提出方法 監理課に持参又はFAXにより提出 FAX (0847)46-1535

回答方法 市ホームページで閲覧

11 予定価格

（1）予定価格は、事前公表とする。（予定価格事後公表試行案件は除く。）

① 条件付一般競争入札の場合 公告に記載のとおり

② 通常型指名競争入札の場合 指名通知書に記載のとおり

（2）当該工事の予定価格を上回る入札を行った場合は失格となり、予定価格を事前に公表した場合には、指名除外の対象となる場合がある。

12 最低制限価格・調査基準価格

「最低制限価格」を設定している。

価格は、事後公表とする。

最低制限価格を下回る入札を行った場合は、失格とする。

13 各会計年度の支払限度額

設定していない。

14 前払金

予定価格が300万円以上の請負契約を対象とし、その前払額は、請負代金額の10分の4以内とする。

ただし、入札公告等で別に定めのあるものを除く。

15 中間前払金

請負代金額の10分の2以内とする。ただし、本市が中間前払金の支払条件を満たしていると認めたときに限る。

16 部分払

請負代金額が500万円以上の請負契約を対象とする。

17 入札辞退等

- (1) 通常型指名競争入札において、入札を辞退しようとするときは、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出すること。
- (2) 通常型指名競争入札において、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出しなかった電子入札者は失格とする。

18 建設リサイクル法

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下「法」という。）第9条第1項に規定する「対象建設工事」を請け負おうとする者は、落札決定通知の日から5日以内に、発注者（工事担当課）に対して、「法第12条第1項に基づく書面」を提出し、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について説明した上で、発注者（監理課）に対して、「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。

19 公正な入札の確保等

- (1) 公正な入札の確保に努めるため、入札者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 - ① 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。
 - ② 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
 - ③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
 - ④ 入札者は、市が談合情報等による調査を行う場合には、これに協力しなければならない。
- (2) 入札者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。また、本市が入札談合に関する情報を入手した場合において、市の事情聴取等の結果
 - ① 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、談合情報対応マニュアルに基づき、入札執行の延期若しくは取りやめ又は無効とする。
 - ② 明らかに談合の事実があったと認定できないが、談合の疑いが払拭できない場合は、談合情報対応マニュアルに基づき、入札を無効とすることがある。

20 地場製品の活用

工事用資材等については、地場製品の積極的な活用を努めること。

21 下請契約について

- (1) 社会保険等未加入対策について
 - ① 受注者が、社会保険等未加入建設業者と一次下請契約することを原則禁止する。一次下請業者が社会保険未加入であることが判明した場合は、特別な事情がある場合を

除き、受注者に対して次の措置を行う。

措 置	内 容
指名除外の措置	契約違反に該当し、1 か月(最大 4 か月)の指名除外を行う。
工事成績評定点の減点	指名除外措置に伴い、1 3 点(最大 2 0 点)の減点を行う。
建設業許可行政庁への通報	一次下請業者に対しては、許可行政庁へ通報する。

また、二次以降の下請業者については、社会保険等に未加入であることが判明した場合は、建設業許可行政庁へ通報する。

- ② 受注者は、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに基づき、下請企業の指導等に努めること。
 - ③ 受注者は、下請企業との契約に当たっては、法定福利費を明示した標準見積書の活用等により、適正な法定福利費が確保されるよう努めること。
- (2) 当初工事請負代金額が 3 0 0 万円未満の建設工事（舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。）において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。

建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該「工事の主たる部分」に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。

- ① 建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事
- ② 建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事
- ③ 仮設工に該当する工事
- ④ 準備工に該当する工事
- ⑤ 雑工に該当する工事
- ⑥ その他基礎的又は準備的工事に該当する工事

また、設計図書において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。

あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。

- (3) 市内業者へ発注する土木一式工事の施工に際して、工事の一部を下請させる場合は、以下に掲げるもの以外、原則市内に営業所を有する者に請負わせること。ただし、高度又は特殊な技術を要し技術的に対応できる業者が存在しない等の合理的な理由の届出がなされ承認する場合はこの限りでない。

【理由の届出の必要のない業種】

プレストコンクリート	法面処理	大工
左官	石	屋根
タイル	れんが	ブロック
鋼構造物	鋼橋上部	鉄筋
舗装	しゅんせつ	板金
ガラス	塗装	防水
内装仕上	機械器具設置	熱絶縁
電気通信	造園	さく井
建具	水道施設	消防施設
清掃施設		

- (4) 市外業者へ発注する工事について、下請負する場合には市内業者の積極的な活用を努めること。

2.2 その他

- (1) 入札にあたっては、府中市契約規則、府中市建設工事執行規則、関係法令等及び設計

図書等の内容を承諾のうえ入札すること。

- (2) この工事の予算措置について議会の議決を得られなかったときは、この公告に基づく入札手続は中止し、その場合、本市は入札参加者の被った損害を賠償する責を負わない。
- (3) 提出された書面等は返却しないものとし、公正取引委員会及び警察に提出する場合があるとともに、府中市情報公開条例に基づく公開請求があった際には公開の対象となる場合がある。
- (4) 入札等に係る費用は、入札者の負担とする。
- (5) 「入札公告」と「入札条件及び注意事項」又は「仕様書共通事項」の記載に相違がある場合、「入札公告」を優先する。
- (6) 指名競争入札において、その入札が1であるときは無効とする。

〔土木工事〕

仕様書共通事項

1 共通事項

- (1) 本工事の施工にあたっては、広島県制定「土木工事共通仕様書」並びに国土交通省制定「土木工事共通仕様書」に基づき実施すること。
- (2) 「設計図書」、「共通仕様書」若しくは「仕様書特記事項」の記載に相違がある場合、又は「設計図書」に定めのない事項については、別途監督員と事前に協議し、その指示に従うこと。

2 工期の設定について（契約約款第31条関係）

本工事の工期は、14日を限度として検査期間を見込んでいますので、工期末の14日前までに工事を完成し、監督員に工事完成届を提出すること。

3 請負代金内訳書及び工程表の提出について（契約約款第3条関係）

- (1) 請負代金内訳書の提出について、入札時に工事費内訳書を提出した場合は、請負代金内訳書の提出について免除する。ただし、低価格入札等で調査が必要な場合は、別に詳細資料の提出を求める場合がある。
- (2) 工程表の提出は、工事請負代金額300万円以上の工事に係る契約については免除する。工事請負代金額300万円未満の工事に係る契約については、監督員と協議し、監督員の承認を受けた場合は免除とする。

4 施工計画書の提出について

工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、工事着手に先立ち施工計画書を監督員に提出すること。

5 現場代理人及び主任技術者・監理技術者の届出等について（契約約款第10条関係）

- (1) 現場代理人及び主任技術者・監理技術者を定めて工事現場に置くときは、現場代理人及び主任技術者等指名（変更）届を契約締結後14日以内に提出すること。
- (2) 現場代理人及び主任技術者・監理技術者の配置については、「府中市発注工事における技術者等の適正配置について」によるものとする。

6 施工体制台帳の提出等について（契約約款第7条の2関係）

- (1) 建設業法第24条の7第1項の規定により施工体制台帳を作成したときは、その写しを監督員に提出すること。（提出された内容が変更された場合を含む。）
- (2) 受注者は、施工体制台帳の記載事項を遵守し、工事の施工にあたること。
- (3) 受注者は、建設業法施行規則第14条の6により施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。

7 作業員名簿の提出について

監督員へ作業員名簿の提出を行うこと。

8 「建設業退職金共済制度」に係る発注者用掛金収納書の提出について

工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、金融機関が発行する掛金収納書を請負契約締結後1ヵ月以内に提出すること。なお、この期間内に収納書を提出できない場合は、あらかじめその理由及び証紙購入予定について申し出ること。

9 「工事実績データ」の作成について

受注者は、受注時又は変更時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は本契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。

なお、共通仮設費率に「CORINS登録にかかる費用」を見込んでいる。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」を工事打合せ簿により監督員に提出しなければならない。

10 建設工事の主たる部分について

建設工事の主たる部分の下請を禁止する工事について、あらかじめ「主たる部分」を指定する場合は、次に掲げるものとする。

主たる部分	
-------	--

記載のない場合は、当初工事請負代金額が300万円未満の建設工事（舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。）において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。

建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるものの以外のすべての部分を指し、当該「工事の主たる部分」に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。

- ① 建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事
- ② 建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事
- ③ 仮設工に該当する工事
- ④ 準備工に該当する工事
- ⑤ 雑工に該当する工事
- ⑥ その他基礎的又は準備的工事に該当する工事

また、「設計図書」において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。

あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。

入 札 条 件

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以下「法」という。）第９条第１項に規定する「対象建設工事」（下記《対象工事の定義》参照）を請け負おうとする者は、法第１２条第１項に基づき、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。

また、請負契約の当事者は、法第１３条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」（平成１４年国土交通省令第１７号。以下「省令」という。）第４条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。

このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日以内に、発注者（工事担当課）に対して、「法第１２条第１項に基づく書面」を提出し、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明した上で、発注者（契約担当課）に対して、「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。

なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。

- (1) 「法第１２条第１項に基づく書面」は、別紙様式（12 条関係様式）により作成すること。
- (2) 「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」は、別紙（13 条関係様式）により作成すること。
- (3) 「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化に要する費用」は直接工事費とすること。
- (4) 「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」中の「再資源化に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとする。

《対象建設工事の定義》

「対象建設工事」とは、次の（ア）に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する（イ）の工事規模の建設工事をいう。

（ア）特定建設資材（１品目以上）

- ①コンクリート
- ②コンクリート及び鉄から成る建設資材
- ③木材
- ④アスファルト・コンクリート

（イ）工事規模

工事の種類	規模の基準
建築物解体工事	床面積の合計 ８０㎡以上
建築物新築・増築工事	床面積の合計 ５００㎡以上
建築物修繕・模様替工事	請負代金の額 １億円以上
建築物以外の工作物工事	請負代金の額 ５００万円以上

（注）解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。

特記仕様書

第1章 総則

1. 本地区の工事仕様は、広島県の「土木工事共通仕様書」「土木工事施工管理基準」によるほか、この特別仕様書によるものとする。
2. 工事施工にあたり、設計書・図面及び仕様書について疑義が生じたときは、監督職員に協議し、指示を受けること。

第2章 材料

1. 設計図及び仕様書に特定の製品名及び製造業者名を表示していない場合は、JIS 製品・JWWA 製品又は監督員が認める同等以上の製品であること。
2. 生コンクリートは、高炉セメント B 種を使用するものとし、JIS 指定工場で生産されたコンクリートを原則とするが、これによらない場合は、監督員の承認を得ること。示方配合は次のとおりとする。

用途	粗骨材の最大寸法	スランプ	呼び強度	水セメント比
無筋構造物	40mm	8cm	18N/mm ²	60%以下
鉄筋構造物	20mm	12cm	21N/mm ²	55%以下

強度=24N/mm²以下では高炉セメント B 種を使用すること。

第3章 その他

1. 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

特 記 仕 様 書

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム（市町利用）
<http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。（システム利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれている。）
- 4 工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、電子納品が困難な場合は、受発注者間で工事関係書類一覧表により事前協議すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

抽選一抜け方式に関する事項

本件は、抽選一抜け方式を適用する入札案件である。

抽選一抜け方式とは、競争入札に付す複数の案件において、落札候補者（又は落札者。以下同じ。）を決定する順位をあらかじめ定め、抽選で落札候補者となった者のその後の抽選による入札を無効とすることにより、順次その後の案件の落札候補者を決定する入札方式である。

本件と同一日に入札に付す抽選一抜け方式の対象工事は、次表（抽選一抜け方式対象工事一覧表）のとおりとし、取扱いは次のとおりとする。

抽選一抜け方式対象工事一覧表

開札日：令和8年9月29日

落札候補者 決定順位	工事名	工事場所
1	室谷池改修工事	上下町
2	丸山上池改修工事	上下町
3	高木17号線（その2）道路改良工事	高木町
4		
5		

- 1 落札候補者の決定は、落札候補者決定順位欄に記載の番号順に行う。
- 2 入札において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格のうち最も低い価格（以下「最低制限」という。）が複数あり抽選となる場合を抽選一抜け方式による入札とする。
- 3 抽選一抜け方式においては、1者が落札候補者となることができる対象工事の件数は1件までとする。
- 4 開札にあたっては、先に開札を執行した入札の落札候補者を含む有効な入札をすべて開札する。先の入札において抽選一抜け方式適用工事で落札候補者となった者が、以後の抽選一抜け方式適用工事に係る入札の落札候補者になったときはこれを無効とし、次順位者を落札候補者とする。
- 5 抽選一抜け方式の適用により、無効となる入札を除くと最低価格による入札が残らない場合には、当該案件は抽選一抜け方式を適用しないものとする。
- 6 事後審査の結果、落札候補者が資格要件を満たさないと認められた場合は、次順位者を落札候補者とする。この場合、当該決定は他の案件の落札結果等に影響を及ぼさないものとする。
- 7 一覧表内の一部の入札案件を中止した場合は、当該中止案件はなかったものとみなして、落札候補者決定順位を繰り上げ、入札手続きを続行する。ただし、入札の公正性を阻害するおそれのある場合は、入札及び契約の手続きを中止する場合がある。

（留意事項）

- ※ この方式では、1者1件に落札が制限されることになるので、工事現場に配置可能な技術者が1名しか確保できない場合でも、複数の案件の入札に参加することが可能である。
- ※ 一般競争入札（事後審査型）の場合、入札参加資格要件（元請施工実績、配置予定技術者の経験等）が案件ごとに異なる場合もあるため、注意が必要である。
- ※ 指名競争入札の場合、指名された者が案件ごとに異なる場合もあるため、入札可能な案件が限定される場合（入札可能な案件が1件の場合）もある。

令和 8 年度

丸山上池改修工事

工 事 価 格

消費税相当額

工 事 費 計

府 中 市

上 下

町

松 崎

地 内

工 事 概 要

余水吐工 1式

擁壁工 1式

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 84 府中市(上下) 00-08.08.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015～)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	21 ため池工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 05 中山間地域 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
ため池						レベル1
構造物撤去工	1		式			レベル2
構造物取壊し工	1		式			レベル3
石積取壊し	1		式			レベル4
	26		m2			00
石積類機械とりこわし 空積 控20cm以上60cm未満 とりこわし	26		m2			単第 0 -0001号表
石積類機械とりこわし 空積 控20cm以上60cm未満 破碎材集積	26		m2			00 単第 0 -0003号表
コンクリート構造物取壊し	0.6		m3			レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	0.5		m3			00 単第 0 -0004号表

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工						00
	0.1	m3				単第 0 -0005号表
殻運搬・処分						レベル 4
	6.6	m3				
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)						00
	6	m3				単第 0 -0006号表
殻運搬 無筋構造物 DID区間無し 運搬距離3.5km以下(2.5km超)						00
	0.5	m3				単第 0 -0007号表
殻運搬 鉄筋構造物 DID区間無し 運搬距離3.5km以下(2.5km超)						00
	0.1	m3				単第 0 -0008号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土処分費						
	6	m3				
産業廃棄物処分費 無筋コンクリート						
	1.2	t				
産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート						
	0.1	t				

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土工										レベル 2	
		1			式						
掘削工										レベル 3	
		1			式						
土砂掘削										レベル 4	
		10			m3						
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準										00	
		10			m3					単第 0 -0009号表	
発生土盛土										レベル 3	
		1			式						
盛土										レベル 4	
		1			m3						
機械併用盛土(小規模土工)										00	
		1			m3					単第 0 -0010号表	
作業土工										レベル 3	
		1			式						
床掘り										レベル 4	
		1			式						

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	40	m3				00 単第 0 -0013号表
埋戻	1	式				レベル 4
機械併用埋戻(小規模土工)	26	m3				00 単第 0 -0014号表
法面整形工	1	式				レベル 3
法面整形(盛土部)	8	m2				レベル 4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	8	m2				00 単第 0 -0015号表
作業残土処理工	1	式				レベル 3
作業残土処理	21	m3				レベル 4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	21	m3				00 単第 0 -0006号表

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など 処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分費						
余水吐工	21	m3				レベル2
本体工	1	式				レベル3
止水壁工	1	式				レベル4
止水壁	1	箇所				00
鉄筋コンクリートフリューム	1	箇所				単第 0 -0016号表 レベル4
角フリューム布設 KF-450 接合なし	9.5	m				00
	4.6	m				単第 0 -0019号表
角フリューム布設 KF-350 接合なし						00
	1.0	m				単第 0 -0021号表

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
角フリューム布設替 KF-300 接合なし		3.9	m						00	
遠心力鉄筋コンクリート管		3.0	m						単第 0 -0022号表 レベル4	
暗渠ヒューム管巻立 HP600mm 180°巻立		3.0	m						00	
水槽工		2	箇所						単第 0 -0024号表 レベル4	
角型落差工 900型 落差高H=2.95m		1	箇所						00	
現場打水槽		1	箇所						単第 0 -0026号表 00	
張コンクリート		1.7	m2						単第 0 -0030号表 レベル4	
張コンクリート		1.7	m2						00	
擁壁工		1	式						単第 0 -0036号表 レベル2	

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
侵食防止工						レベル 3
	1		式			
コンクリートブロック積						レベル 4
	16		m2			
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB						00
	16		m2			単第 0 -0038号表
裏込材						レベル 4
	8		m3			
裏込材(クラッシュラン) 積工 RC-40						00
	8		m3			単第 0 -0039号表
ブロック基礎工						レベル 4
	5		m			
ブロック基礎工 A 4 0 0－B 5 5 0（盛土用）						00
	2		m			単第 0 -0040号表
ブロック基礎工 A 3 0 0－B 5 5 0（盛土用）						00
	3		m			単第 0 -0041号表
すりつけ工						レベル 4
	10		m2			

本工事費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工	すりつけ工									00	
		10		m	2					単第 0 -0042号表	レベル 2
仮設工		1			式						レベル 3
		1			式						レベル 4
仮設道路工		1			式						
		1			式						
仮設道路A 設置										00	
		25.0		m						単第 0 -0045号表	
購入土 ほぐし		92		m	3						
		76		m	3					単第 0 -0051号表	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満										00	
		76		m	3					単第 0 -0052号表	
ダンプトラック運搬(標準以外) 4 t 積級ダンプ 運搬距離13 k m 土砂 D I D 区間なし										00	
		76		m	3					単第 0 -0054号表	
仮設道路A 撤去										00	
		25.0		m						単第 0 -0054号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運搬（標準以外） 4 t 積級ダンプ 運搬距離3.1km 土砂 D I D区間なし	78	m3				00 単第 0 -0058号表
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間28日	45	枚				00 単第 0 -0059号表
敷鉄板設置	207	m2				00 単第 0 -0060号表
敷鉄板撤去	207	m2				00 単第 0 -0062号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土処分費	78	m3				
水替工	1	式				レベル 4
土のう設置撤去 仕拵え～設置～撤去	0.1	m3				00 単第 0 -0063号表
水替工(小口径)ポンプ設置・撤去工 口径50mm_排水量0m3/h以上7m3/h未満	1	箇所				00 単第 0 -0064号表

本工事費

内訳表

頁0 -0011

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ポンプ運転					00
直接工事費		8	日			単第 0 -0065号表
運搬費						
運搬費						レベル 2
運搬費		1	式			レベル 3
仮設材輸送		1	式			レベル 4
	積込み,取卸しに要する費用	1	式			00
		1	式			単第 0 -0067号表
	基本運賃 運搬距離 5.4km 製品長 12m以内 運搬質量 36.09t					00
		2	式			単第 0 -0068号表
共通仮設费率 分額						

本工事費

内訳表

頁0 -0012

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
※※工事価格計※※							
※※消費税相当額計※※							

本工事費

内訳表

頁0 -0013

[illegible]

单第 0 -0001号表

頁0 -0014

空積 控20cm以上60cm未満

とりこわし

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0002号表

1 目 当り

[illegible]

单第 0 -0003号表

頁0 -0016

空積 控20cm以上60cm未満

破碎材集積

10

m2

当り

[illegible]

单第 0 -0004号表

頁0 -0017

構造物とりこわし工(無筋構造物)

機械施工

1 m3 当り

[illegible]

機械施工

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002
DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)

単第 0 -0006号表
1
標準単価: 1,525.2000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=16 距離3.5km以下(2.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0020

殻運搬
無筋構造物
機械構成比: 20.72% 労務構成比: 65.82% 材料構成比: 13.46% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離3.5km以下(2.5km超)

単第 0 -0007号表
標準単価: 1,255.3000

1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ダンプトラック 積載質量4t	20.72%		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級		KTPC00055 KTPT00055
運転手(一般)	65.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.46%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=4 吹付法面とりこわし(モルタル) C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=16 運搬距離3.5km以下(2.5km超)		

施工単価表

頁0 -0021

殻運搬
鉄筋構造物
機械構成比: 20.72% 労務構成比: 65.82% 材料構成比: 13.46% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離3.5km以下(2.5km超)

単第 0 -0008号表
1
標準単価: 1,255.3000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ダンプトラック 積載質量4t	20.72%		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級		KTPC00055 KTPT00055
運転手(一般)	65.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.46%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=4 吹付法面とりこわし(モルタル) C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=16 運搬距離3.5km以下(2.5km超)		

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01%

SPK25040001

単第 0 -0009号表

標準
62.89%

労務構成比:

材料構成比: 11.10%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り
1,241.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

单第 0 -0010号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)
土砂
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040007 小規模(標準) 単第 0 -0011号表 1 m3 当り
標準単価: 1,093.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

单第 0 -0012号表

頁0 -0025

10

m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0013号表

1
標準単価: m3 2,247.4000 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

单第 0 -0014号表

单第 0-0011号表
1*1.1111

单第 0-0012号表

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

法面整形 SPK25040025 単第 0 -0015号表
 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 1 当り
 機械構成比: 11.87% 労務構成比: 75.95% 材料構成比: 12.18% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: m2 453.5800

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	11.87%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	12.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第 0 -0017号表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 9,147.6000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0031

コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK25040157
人力打設
労務構成比: 41.15%

材料構成比: 58.85%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0018号表
1
標準単価:

m3 当り
36,756.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

角フリューム布設
KF-450

頁0 -0032

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

基礎碎石 SPK25040034 単第 0 -0020号表 1 m2 当り
 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40
 機械構成比: 5.33% 労務構成比: 78.32% 材料構成比: 16.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,263.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.30%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0034

基礎碎石

SPK25040034

单第 0 -0020号表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33% **勞務構成比:**

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り

1,263.6000

[illegible]

角フリューム布設
KF-350

頁0 -0035

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

角フリューム布設替
KF-300

单第 0 -0022号表

1 m 当り

接合なし

[illegible]

角フリューム布設
KF-300

頁0 -0037

1 m 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0038

暗渠ヒューム管巻立

単第 0 -0024号表

HP600mm

180°巻立

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遠心力鉄筋コンクリート管(B形管) 据付 管径600mm 外圧管1種	10.00	m			単第 0-0025号表
型枠 一般型枠 小型構造物	10.00	m2			単第 0-0017号表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	2.58	m3			単第 0-0018号表
諸雑費	1	式			
合計	10	m			
単位当り	1	m			
A=9 HP600mm C=5 掘削・埋戻なし E=2 一般養生			B=3 180°巻立 D=2 基面整正無し F=1 計上しない		
G=7 小運搬なし I=1 標準			H=1 暗渠ヒューム管巻立 J=3 人力打設		

施工単価表

頁0 -0039

遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)

SPKN2504076

単第 0 -0025号表

据付 管径600mm

外圧管1種

1 m 当り

機械構成比: 2.20% 労務構成比:

25.23%

材料構成比: 72.57%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

25,665.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	1.95%		バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	5.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	3.62%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径600,長さ2,430 参考質量660kg	71.12%		ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm		TTPC00114 TTPT00114
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.29%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0040

遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)

SPKN2504076

单第 0 -0025号表

据付 管径600mm

外圧管1種

機械構成比: 2.20% **勞務構成比:**

25.23%

材料構成比: 72.57%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m 当り
25,665.0000

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0041

角型落差工
900型

落差高H=2.95m

単第 0 -0026号表

1

箇所 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
角型落差工 900型 呑口 900×60×600mm	1	個			
角型落差工 900型 継管 900×80×500mm	4	個			
角型落差工 900型 吐口 900×60×800mm	1	個			
角型落差工 900型 底版	1	個			
遠心力鉄筋コンクリート管(B形)(管を除く) 据付 管径900mm 外圧管1種	3.62	m			単第 0-0027号表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	1.69	m2			単第 0-0020号表
蓋版 2枚割	1	式			単第 0-0028号表
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0042

遠心力鉄筋コンクリート管(B形)(管を除く)

SPKNR250476

単第 0 -0027号表

据付 管径900mm

外圧管1種

1 m 当り

機械構成比: 1.39%

労務構成比: 17.80%

材料構成比: 80.81%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 50,882.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	1.18%		バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	6.98%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	3.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	3.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径900,長さ2,430 参考質量1520kg	79.89%		ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm		TTPZ00117 TTPT00117
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.78%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0043

遠心力鉄筋コンクリート管(B形)(管を除く)

SPKNR250476

单第 0 -0027号表

据付 管径900mm

外圧管1種

機械構成比: 1.39%

勞務構成比: 17.80%

材料構成比: 80.81%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m 当り
50,882.0000

[illegible]

頁0 -0044

1 式 当り

[illegible]

单第 0 -0029号表

頁0 -0045

1 枚 当り

[illegible]

施工単価表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

均し型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
均しコンクリート
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0031号表

1
標準単価:

m2 当り
5,104.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	58.78%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0048

均しコンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK25040157

単第 0 -0032号表

1
標準単価:

人力打設
労務構成比: 28.68%

材料構成比: 71.32%

市場単価構成比: 0.00%

m3 当り
30,615.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

本体型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0033号表

1
標準単価:

m2 当り
10,100.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

本体コンクリート
無筋・鉄筋構造物
機械構成比: 0.00%

SPK25040157
コンクリート(各種)
労務構成比: 28.68%

人力打設
材料構成比: 71.32%

単第 0 -0034号表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り
30,615.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディミクストコンクリート 21-12-20(25)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		F0000000001 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 コンクリート(各種) F=2 一般養生 J=1 -			B=3 人力打設 D=1 【F】コンクリート(m3) H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)		

单第 0 -0035号表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0036号表

頁0 -0052

10 m2 当り

[illegible]

施工単価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK25040157

単第 0 -0037号表

1
標準単価:

m3 当り
30,615.0000

人力打設
労務構成比: 28.68%

材料構成比: 71.32%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

頁0 -0054

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

18-8-40BB

単第 0 -0038号表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.112	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=1 - H=0.1 裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし			K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

頁0 -0055

裏込材(クラッシャラン)

SPK25040067

単第 0 -0039号表

積工 RC-40 1 m3 当り
機械構成比: 6.67% 労務構成比: 69.74% 材料構成比: 23.59% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 6,946.2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.67%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	43.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	24.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	20.38%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工			B=1 RC-40		

单第 0 -0040号表

頁0 -0056

ブロック基礎工

A 4 0 0—B 5 5 0 (盛土用)

10 m 当り

[illegible]

单第 0 -0041号表

頁0 -0057

A 3 0 0—B 5 5 0 (盛土用)

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

10 m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

石積(張)
積工
機械構成比: 6.02% 労務構成比: 91.08% 材料構成比: 2.90% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040064

単第 0 -0043号表

1
標準単価: 14,115.0000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.02%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	48.60%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.52%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	15.57%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.39%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石		

施工単価表

頁0 -0060

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK25040066

単第 0 -0044号表

積工 18-8-40BB 1 m3 当り
機械構成比: 1.83% 労務構成比: 29.13% 材料構成比: 69.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 33,633.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.83%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	11.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	68.16%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 積工 D=1 -			B=2 18-8-40BB		

施工単価表

頁0 -0061

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK25040066

单第 0 -0044号表

積工

18-8-40BB

1

m3 当り

機械構成比: 1.83%

勞務構成比：

29.13%

材料構成比: 69.04%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

33,633.0000

[illegible]

仮設道路A
設置

頁0 -0062

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比: 15.30%

SPKN2504004

単第 0 -0046号表

1
標準単価: m3 当り
857.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.01%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	7.29%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

敷砂利

再生クラッシャーラン (RC-40)

单第 0 -0047号表

頁0 -0064

10

m3

当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0065

機-1_バックホウ運転

クローラ[標準]山積0.8m³ (平積0.6m³)

排出ガス対策型3次基準

单第 0 -0048号表

1

時間 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0066

大型土のう設置(再設置含む)
設置作業半径_6m以下

設置面高さ_ -3m≤H≤2m

単第 0 -0049号表

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人			
特殊作業員	0.130	人			
普通作業員	0.130	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.130	日			単第 0-0050号表
諸雑費	0.2	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=1 設置作業半径_6m以下			B=1 設置面高さ_ -3m≤H≤2m		

施工単価表

頁0 -0067

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

单第 0 -0050号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 42.39% 労務構成比: 38.74% 材料構成比: 18.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 240.9000

SPK25040007
土量50,000m3未満

単第 0 -0051号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	38.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	18.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0069

ダンプトラック運搬（標準以外）

4 t 積級ダンプ 運搬距離13 km

土砂 D I D区間なし

单第 0 -0052号表

10

m3

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0070

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・4 t 積級

単第 0 -0053号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	33.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.17	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=2 オンロード・ディーゼル・4 t 積級 C=33 軽油消費量 (L／日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人／日) D=1.17 機械損料数量 (供用日／日) F=1		

**仮設道路A
撤去**

頁0 -0071

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0072

掘削
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比: 19.72% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 13.93% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040015 土留方式無し 障害無し
単第 0 -0055号表
1 m3 当り
標準単価: 290.5700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	19.72%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	66.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施 工 単 価 表

頁0 -0073

大型土のう撤去
設置作業半径_6m以下

設置面高さ_ -3m≤H≤2m

単第 0 -0056号表

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.087	人			
特殊作業員	0.087	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.087	日			単第 0-0057号表
諸雑費	0.4	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=1 設置作業半径_6m以下			B=1 設置面高さ_ -3m≤H≤2m		

施工単価表

頁0 -0074

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

单第 0 -0057号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0076

敷鉄板賃料

22×1524×3048,802kg/枚

貸貸期間28日

单第 0 -0059号表

1 枚 当り

[illegible]

敷鉄板設置

施工単価表

单第 0 -0060号表

頁0 -0077

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0078

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

单第 0 -0061号表

1 目 当り

[illegible]

敷鉄板撤去

施工単価表

单第 0 -0062号表

頁0 -0079

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0063号表

頁0 -0080

10

m3

当り

土のう設置撤去
仕拵え～設置～撤去

[illegible]

施工単価表

頁0 -0081

水替工(小口径)ポンプ設置・撤去工
口径50mm 排水量0m3/h以上7m3/h未満

单第 0 -0064号表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0065号表

頁0 -0082

1 目 当り

[illegible]

单第 0 -0066号表

頁0 -0083

1 目 当り

[illegible]

積込み,取卸しに要する費用

1

式 当り

頁0 -0084

[illegible]

基本運賃
運搬距離 5.4km

頁0 -0085

1 式 当り

製品長 12m以内 運搬質量 36.09t

[illegible]

工 事 名	丸山上池池改修工事					事 業 区 分	小規模農業基盤整備事業
						工 事 区 分	ため池工事
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数量 [前回]	数量 [今回]	数 量 増 減	摘 要	
ため池		式	1				
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
石積取壊し		m2	26			26.3m2	
石積類機械とりこわし	とりこわし	m2	26				
石積類機械とりこわし	破碎材集積	m2	26				
コンクリート構造物取壊し		m3	0.6				
構造物とりこわし工	機械施工 無筋構造物	m3	0.5			0.5m3	
構造物とりこわし工	機械施工 鉄筋構造物	m3	0.1			0.04m3	
殻運搬・処分		m3	6.6				
土砂等運搬	4t積級DP L=3.1km	m3	6			(26.3-10.1)×0.35	
殻運搬(無筋構造物)	4t積級DP L=3.1km	m3	0.5			0.5m3	
殻運搬(鉄筋構造物)	4t積級DP L=3.1km	m3	0.1			0.04m3	
処分費対象調整額							
建設発生土処分費		m3	6				
産業廃棄物処分費	無筋コンクリート	t	1.2			0.5×2.35	
産業廃棄物処分費	鉄筋コンクリート	t	0.1			0.04×2.5	
土工		式	1				
掘削工		式	1				
土砂掘削		m3	10			10.1m3	
掘削	BH0.28m3	m3	10				
発生土盛土		式	1				
盛土		m3	1			1.0m3	
機械併用盛土	BH0.28m3	m3	1				
作業土工		式	1				

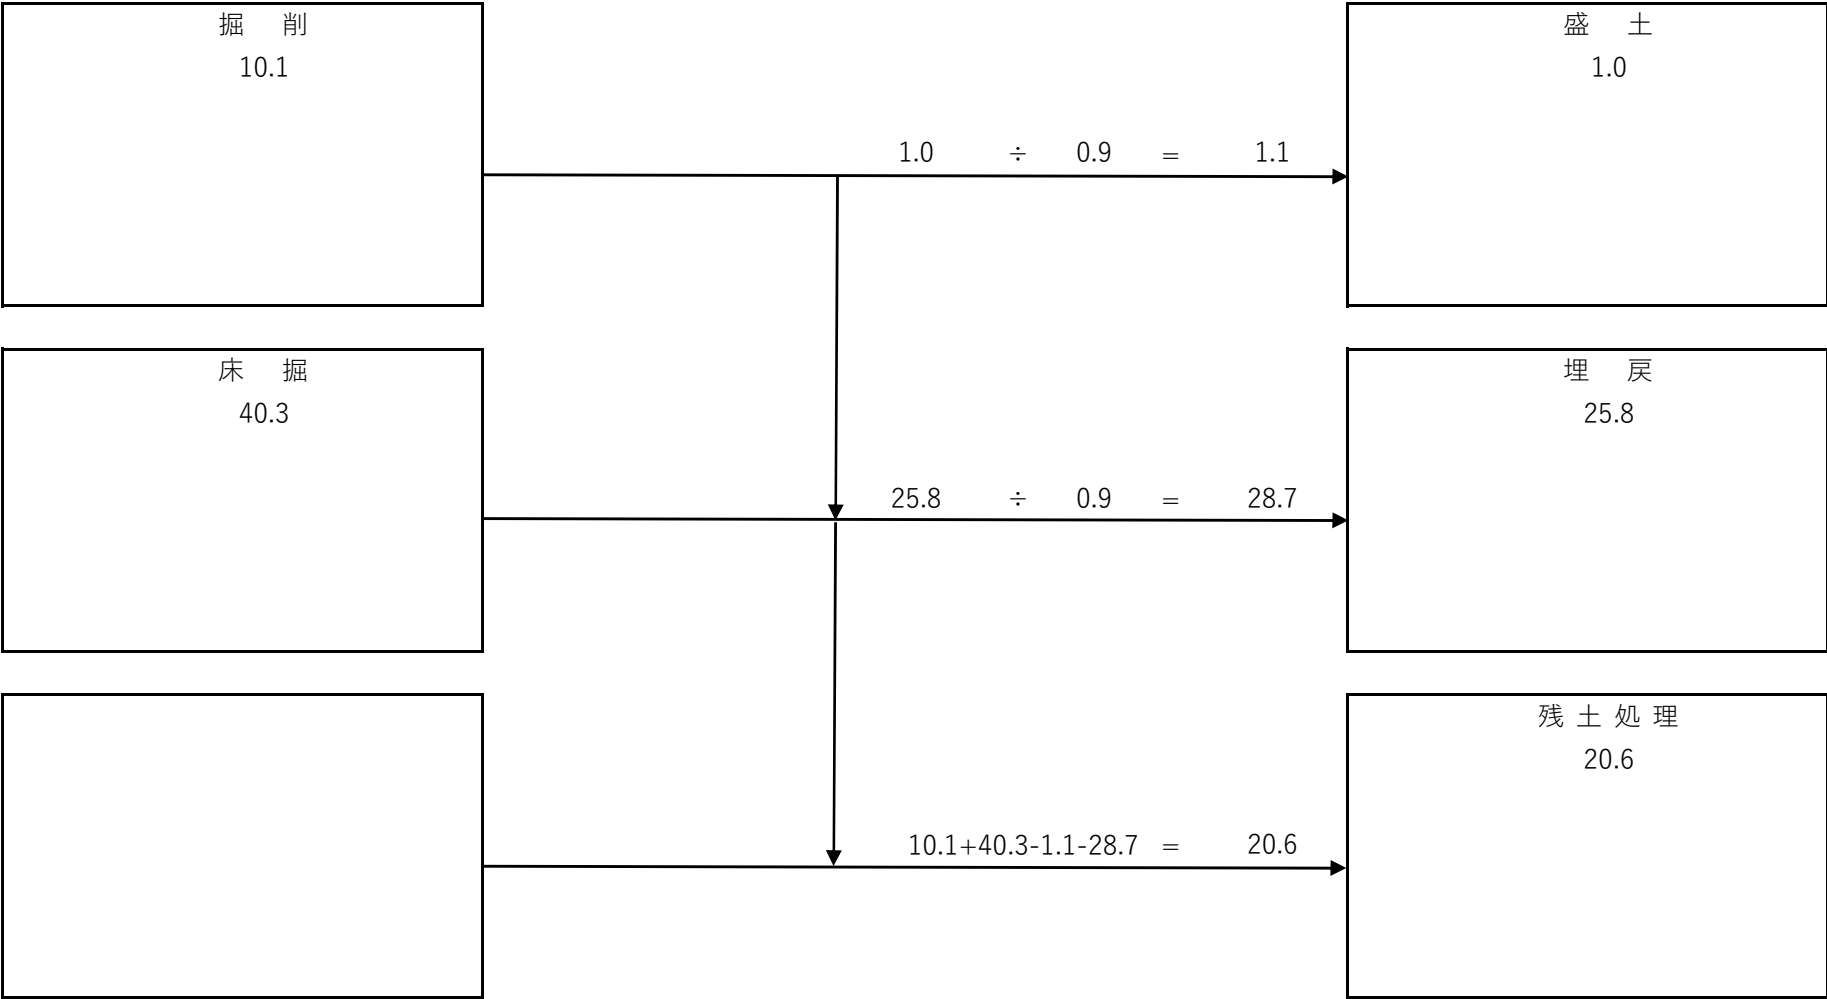
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数量 [前回]	数量 [今回]	数 量 増 減	摘 要
床掘り		式	1			
床掘り	BH0.28m3	m3	40			40.3m3
埋戻		式	1			
機械併用埋戻	BH0.28m3	m3	26			25.8m3
法面整形工		式	1			
法面整形(盛土部)		m2	8			8.4m2
法面整形	盛土部	m2	8			
作業残土処理工		式	1			
作業残土処理		m3	21			20.6m3
土砂等運搬	4t積級DP L=3.1km	m3	21			
処分費対象調整額						
建設発生土処分費		m3	21			
余水吐工		式	1			
本体工		式	1			
止水壁工		箇所	1			
止水壁		箇所	1			
鉄筋コンクリートフリューム		m	9.5			
角フリューム布設	KF-450	m	4.6			4.6m
角フリューム布設	KF-350	m	1			1.0m
角フリューム布設替	KF-300	m	3.9			3.9m
遠心力鉄筋コンクリート管		m	3			3.0m
暗渠ヒューム管巻立	HP-600(180°)	m	3			
水槽工		箇所	2			
角型落差工	900型 落差高H=2.95m	箇所	1			
現場打水槽		箇所	1			
張コンクリート		m2	1.7			1.7m2
張コンクリート	t=10cm	m2	1.7			

工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数量 [前回]	数量 [今回]	数 量 増 減	摘 要
擁壁工		式	1			
侵食防止工		式	1			
コンクリートブロック積		m2	16			16.2m2
コンクリートブロック積工	滑面ブロック t=10cm	m2	16			
裏込材		m3	8			8.4m3
裏込材(クラッシャラン)		m3	8			
ブロック基礎工		m	5			
ブロック基礎工	A400-B550	m	2			1.6m
ブロック基礎工	A300-B550	m	3			3.2m
すりつけ工		m2	10			10.1m2
すりつけ工		m2	10			
仮設工		式	1			
仮設工		式	1			
仮設道路工		式	1			
仮設道路A	設置	m	25			25.0m
購入土	ほぐし	m3	92			91.7m3
積込(ルーズ)	BH0.8m3	m3	76			91.7 ÷ 1.2
ダンプトラック運搬	4t積級DP L=13.0km	m3	76			91.7 ÷ 1.2
仮設道路A	撤去	m	25			
ダンプトラック運搬	4t積級DP L=3.1km	m3	78			78.3m3
敷鉄板賃料	賃貸期間28日	枚	45			
敷鉄板設置		m2	207			
敷鉄板撤去		m2	207			
処分費対象調整額						
建設発生土処分費		m3	78			78.3m3
水替工		式	1			
土のう設置撤去		m3	0.1			0.04m3

[illegible]

土 量 配 分 表

丸 山 上 池 (本体)



土 量 配 分 表

丸 山 上 池 (仮設道路)

盛 土	
A型	50.0
大型土のう	25.0

$$50.0 \div 0.9 \times 1.2 + 25.0 =$$

購 入 土	
	91.7

掘 削	
A型	57.5
大型土のう	25.0

$$57.5 + 25.0 \div 1.2 =$$

残 土 処 理	
	78.3

数 量 計 算 書

種別 番号	距 離	無筋構造物取壊し			鉄筋構造物取壊し								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
張コンクリート		5.3×0.45×0.1=		0.2									
水槽		各種数量計算書より		0.3									
KF-300					0.03×1.4=		0.04						
計				0.5			0.04						

数 量 計 算 書

種別 番号	距 離	掘削			床掘			埋戻			盛土		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
	0.00				0.0	-	-	0.0	-	-			
	0.35				3.9	1.95	0.7	3.6	1.80	0.6			
NO.0	1.11				3.9	3.90	4.3	3.6	3.60	4.0			
	0.49				0.8	2.35	1.2	0.6	2.10	1.0			
	3.40				0.8	0.80	2.7	0.6	0.60	2.0			
	0.00				11.0	-	-	6.9	-	-			
+4.55	0.66				11.0	11.00	7.3	6.9	6.90	4.6			
+5.1	0.55				11.0	11.00	6.1	6.9	6.90	3.8			
	0.00				8.2	-	-	7.6	-	-			
	2.00				0.0	4.10	8.2	0.0	3.80	7.6			
小計	8.56						30.5			23.6			

数 量 計 算 書

種別 番号	距 離	掘削			床掘			埋戻			盛土		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
ブロック積	0.0	2.1	-	-	1.8	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-
	4.8	2.1	2.10	10.1	1.8	1.80	8.6	0.2	0.20	1.0	0.2	0.20	1.0
KF-300布設替	0.0				0.3	-	-	0.3	-	-			
	3.9				0.3	0.30	1.2	0.3	0.30	1.2			
小計				10.1			9.8			2.2			1.0
合計	8.7			10.1			40.3			25.8			1.0

数 量 計 算 書

種別 番号	距 離	止水壁			KF-450			KF-350			KF-300布設替		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
				1.0			4.6			1.0			3.9
計				1.0			4.6			1.0			3.9

数 量 計 算 書

種別 番号	距 離	角型落差工			HP-600(180° 巻)			現場打水槽			張コンクリート		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
				1.0			3.0			1.0			
	0.0										0.45	-	-
	3.7										0.45	0.45	1.7
計	3.7			1.0			3.0			1.0			1.7

数 量 計 算 書

種別 番号	距 離	ブロック練積			裏込砕石			ブロック基礎(A400-B550)			ブロック基礎(A300-B550)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
ST0.0	0.0	3.49	-	-	1.9	-	-						
ST1.6	1.6	3.49	3.49	5.6	1.9	1.90	3.0			1.6			
	0.0	3.32	-	-	1.7	-	-						
ST4.8	3.2	3.32	3.32	10.6	1.7	1.70	5.4						3.2
計	4.8			16.2			8.4			1.6			3.2

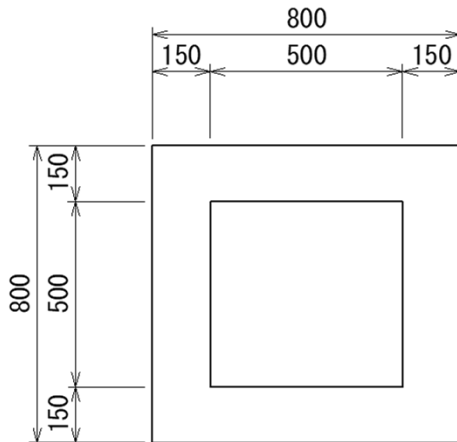
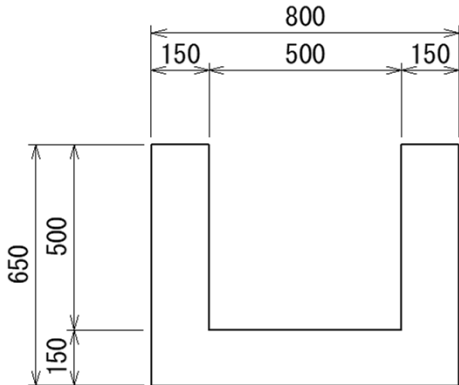
数量計算書

種別 番号	距離	仮設道路A型			仮設道路B型(敷鉄板)			掘削					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
	0.0							2.3	-	-			
	25.0			25.0				2.3	2.30	57.5			
	69.0						69.0						
計	94.0			25.0			69.0			57.5			

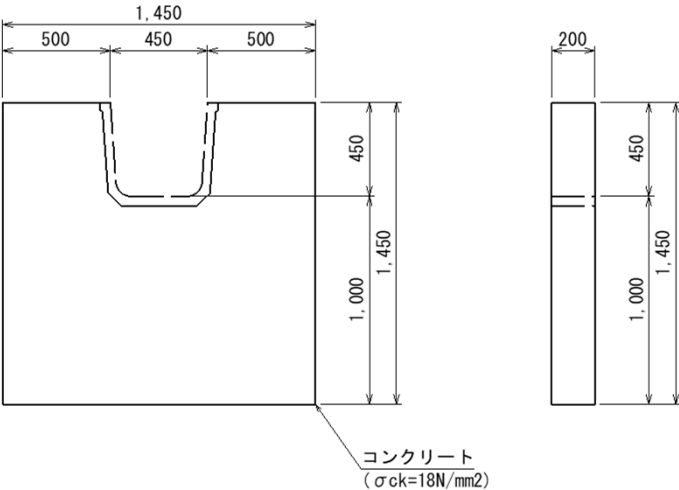
数量計算書

[illegible]

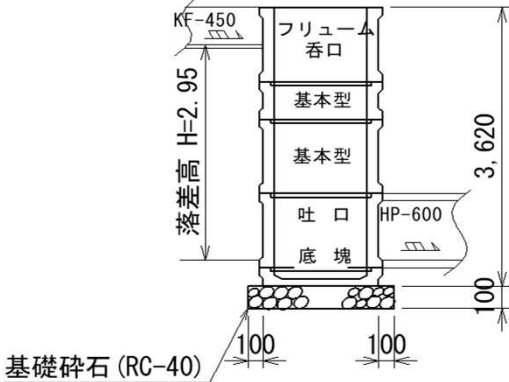
各種数量計算書

工 種	番 号	種 別			
構造物撤去工		水 槽 取 壊 し			
					
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 1箇所 当り	
無 筋 構 造 物 取 壊 し		$0.80 \times 0.80 \times 0.65 - 0.50 \times 0.50 \times 0.50$	m3	0.29	

各種数量計算書

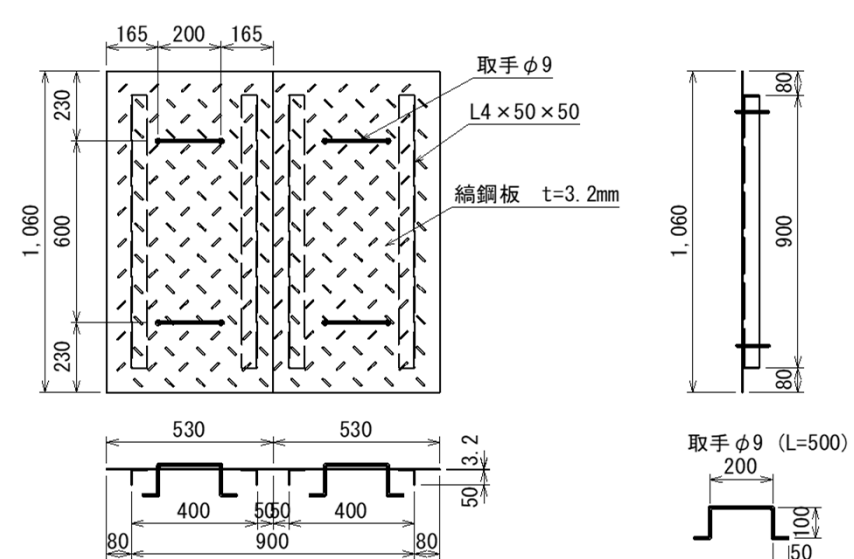
工 種	番 号	種 別	正面図 側面図 		
余 水 吐 工		止 水 壁			
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 1箇所 当り	
基 面 整 正		1.45×0.20	m2	0.29	
型 枠	小 型 構 造 物	(1.45×1.45-0.45×0.45)×2+1.45×0.20×2	m2	4.38	
コ ン ク リ ー ト	小 型 構 造 物	(1.45×1.45-0.45×0.45)×0.20	m3	0.38	

各種数量計算書

工 種	番 号	種 別	施 工 例																																				
余 水 吐 工	1/2	角 型 落 差 工																																					
			角型落差工寸法表 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">名 称</th><th colspan="3">寸 法</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>A (mm)</th><th>T (mm)</th><th>H (mm)</th></tr><tr><td rowspan="5">900型</td><td>呑 口</td><td>900</td><td>80</td><td>600</td><td>n=1</td></tr><tr><td rowspan="2">基本型</td><td>900</td><td>80</td><td>500</td><td>n=4</td></tr><tr><td>900</td><td>80</td><td>800</td><td></td></tr><tr><td>吐 口</td><td>900</td><td>80</td><td>800</td><td>n=1</td></tr><tr><td>底 塊</td><td>900</td><td>100</td><td>220</td><td>n=1</td></tr></table>			名 称		寸 法			摘 要	A (mm)	T (mm)	H (mm)	900型	呑 口	900	80	600	n=1	基本型	900	80	500	n=4	900	80	800		吐 口	900	80	800	n=1	底 塊	900	100	220	n=1
名 称		寸 法			摘 要																																		
		A (mm)	T (mm)	H (mm)																																			
900型	呑 口	900	80	600	n=1																																		
	基本型	900	80	500	n=4																																		
		900	80	800																																			
	吐 口	900	80	800	n=1																																		
	底 塊	900	100	220	n=1																																		
名 称	規 格	計 算 式			単 位	数 量 1箇所 当り																																	
基 面 整 正		(0.1+0.1+0.9+0.1+0.1)^2			m2	1.69																																	
基 礎 碎 石	RC-40	(0.1+0.1+0.9+0.1+0.1)^2			m2	1.69																																	
呑 口	H=600				個	1																																	
基 本 型	H=500				個	4																																	
吐 口	H=800				個	1																																	
底 塊	H=220				個	1																																	

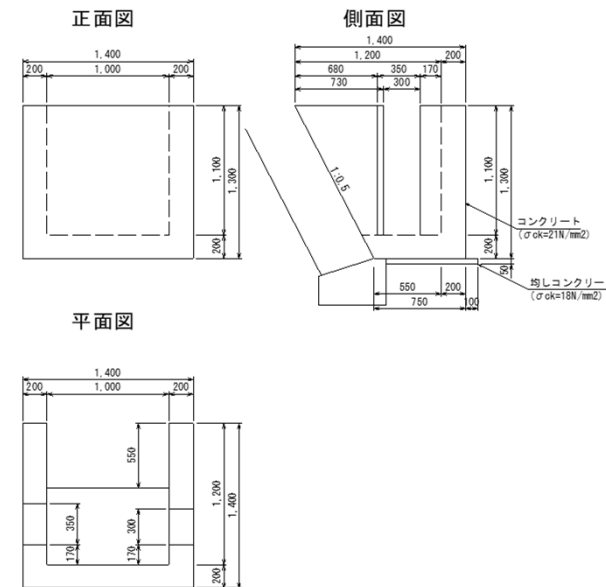
各種数量計算書

工 種	番 号	種 別
余 水 吐 工	2/2	角 型 落 差 工






名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 1箇所 当り
縞 鋼 板	t=3.2mm	$1.06 \times 0.53 \times 2 = 1.12\text{m}^2$ 26.8kg/m ² 1.12×26.8	kg	30.02
等 辺 山 形 鋼	4 × 50 × 50	$0.90 \times 4 = 3.60\text{m}$ 3.06kg/m 3.60×3.06	kg	11.02
丸 鋼	φ 9mm	$(0.05 \times 2 + 0.10 \times 2 + 0.20) \times 4 = 2.00\text{m}$ 0.499kg/m 2.00×0.499	kg	1.00
蓋 設 置	21.02kg/ 枚		枚	2.00

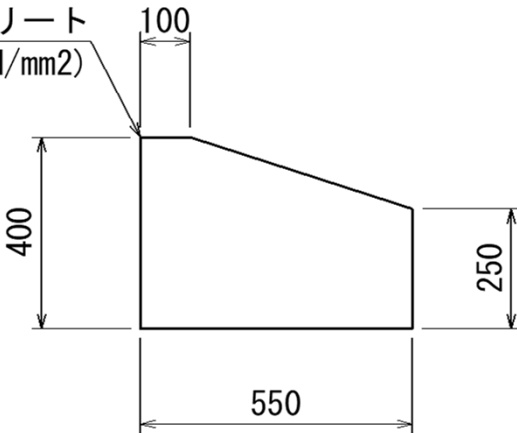
各種数量計算書

工 種	番 号	種 別	正面図 側面図 平面図 		
余 水 吐 工	1/2	現 場 打 水 槽			
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 1箇所 当り	
基 面 整 正		0.75×1.60	m2	1.20	
均 し 型 枠	均 し コ ン ク リ ー ト	(0.75×2+1.60)×0.05	m2	0.16	
均 し コ ン ク リ ー ト	無 筋 構 造 物	0.75×1.60×0.05	m3	0.06	
本 体 型 枠	鉄 筋 構 造 物	(0.75+1.40)×1.30÷2×2+(0.55+1.20)×1.10÷2×2+1.40×1.30+1.00×1.10-0.35*1.10*2-0.30*1.10*2	m2	6.21	
本 体 コ ン ク リ ー ト	鉄 筋 構 造 物	(0.75+1.40)×1.30÷2×1.40-(0.55+1.20)×1.10÷2×1.00-0.35×1.10×0.20-0.30×1.10×0.20	m3	0.85	

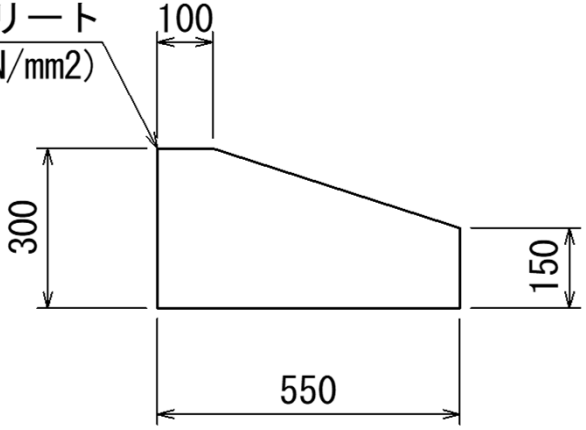
各種数量計算書

工 種		番 号	種 別	正面図  側面図  平面図 	
余 水 吐 工		2/2	現 場 打 水 槽		
名 称	規 格	計 算 式		単 位	数 量 1箇所 当り
鉄 筋	SD295 D13	鉄筋質量表より		t	0.04
差 し 筋 ア ン カ ー	D13			本	6.00

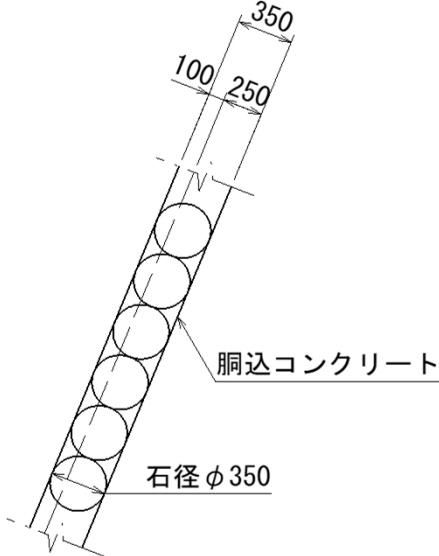
各種数量計算書

工 種	番 号	種 別			
擁 壁 工		ブ ロ ッ ク 基 礎 (A400-B550)			
コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$) 					
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 10.0m 当り	
基 面 整 正		0.55×10.0	m2	5.50	
型 枠	小 型 構 造 物	$(0.40+0.25) \times 10.0$	m2	6.50	
コ ン ク リ ー ト	小 型 構 造 物	$((0.40 \times 0.10)+(0.40+0.25) \times 0.45 \div 2) \times 10.0$	m3	1.86	

各種数量計算書

工 種	番 号	種 別			
擁 壁 工		ブ ロ ッ ク 基 礎 (A300-B550)			
コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$) 					
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 10.0m 当り	
基 面 整 正		0.55×10.0	m2	5.50	
型 枠	小 型 構 造 物	$(0.30+0.15) \times 10.0$	m2	4.50	
コ ン ク リ ー ト	小 型 構 造 物	$((0.30 \times 0.10)+(0.30+0.15) \times 0.45 \div 2) \times 10.0$	m3	1.31	

各種数量計算書

工 種	番 号	種 別			
擁 壁 工		す り つ け 工			
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 10.0m2 当り	
胴 込 め コ ン ク リ ー ト	18-8-40	$0.35 \times 1.00 \times 10.0 \div 2$	m3	1.75	

敷 鉄 板 日 数 算 定 表 (1/3)

令和7年10月以降

日当り作業量算定表																		
番号	名 称		規 格	単 位 当 歩 掛	日 当 作 業 量	対 象 作業量	掛人数 台 数	日 数	番号	名 称		規 格	単 位 当 歩 掛	日 当 作 業 量	対 象 作業量	掛人数 台 数	日 数	備 考
1	土 砂 掘 削	BH 0.80m3	5,000m3未満		230 m3/日				30	路 床 盛 土	2.5m以上4.0m未満	BH 0.28m3		78 m3/日				原 則 1 人 掛 け と す る
2			5,000m3以上 10,000m3未満		270 m3/日				31		4.0m以上	7t級ブルドーザ		260 m3/日				
3			10,000m3以上 50,000m3未満		330 m3/日				32			16t級ブルドーザ		420 m3/日				
4		BH 0,28m3	小規模100m3以下		37 m3/日	10.1	1	0.3	33	土 砂 積 込	BH 0.80m3	土量50,000m3未満		310 m3/日				
5		BH 0,13m3	小規模50m3以下		15 m3/日				34		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		160 m3/日				
6		人力	現場制約あり		4 m3/日				35		BH 0.28m3	小規模標準		42 m3/日				
7	岩 掘 削	軟岩	障害なし		59 m3/日				36	岩 積 込	BH 0.13m3	小規模標準以外		22 m3/日				
8			大型ブレーカ	障害あり		32 m3/日					37	BH 0.80m3	土量50,000m3未満		260 m3/日			
9		硬岩	障害なし		45 m3/日				38	人 力 積 込	BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		130 m3/日				
10			大型ブレーカ	障害あり		21 m3/日					39	土砂			7.1 m3/日			
11		人力	岩塊・玉石		3 m3/日				40		岩塊・玉石			5.3 m3/日				
12	土 砂 床 掘	BH 0.80m3	標準		220 m3/日				41	基 面 整 正				50 m2/日				
13		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		150 m3/日				42	盛 土 法 面 整 形	人力			120 m2/日				
14		BH 0.28m3	小規模標準		32 m3/日	40.3	1	1.3	43		BH 0.80m3	締固あり		140 m2/日				
15	人力			2.4 m3/日				44	締固なし				220 m2/日	8.4	1	0.1		
16	岩 床 掘	BH 0.80m3	標準		160 m3/日				45	切 土 法 面 整 形	人力	礫質土・砂質土・粘性土		61 m2/日				
17		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		110 m3/日				46			硬岩・軟岩・中硬岩		30 m2/日				
18		人力			1.7 m3/日				47		BH 0.80m3	礫質土・砂質土・粘性土		140 m2/日				
19	埋 戻	人力	砂・砂質土	0.068 人/m3	14.7 m3/日	25.8	1	1.8	48			硬岩・軟岩・中硬岩		120 m2/日				
20		人力	粘性土・礫質土	0.085 人/m3	11.8 m3/日				49	舗 装 版 切 断	アスファルト 舗装	15cm以下		203 m/日				
21	盛 土	人力	砂・砂質土	0.068 人/m3	14.7 m3/日	1.0	1	0.1	50			15cm～30cm		127 m/日				
22		人力	粘性土・礫質土	0.085 人/m3	11.8 m3/日				51			30cm～40cm		80 m/日				
23	整 地	残土受入地での処理	BH 0.80m3		434 m3/日				52	人 力 荒 仕 上	コンクリート 舗装	15cm以下		129 m/日				
24		敷均し (ルーズ)	BH0.80m3		430 m3/日				53			15cm～30cm		67 m/日				
25			BH 0.28m3		550 m3/日				54	人 力 荒 仕 上		砂質土	0.012 人/m2	83.3 m2/日				
26	路 体 盛 土	2.5m以上4.0m未満	BH 0.28m3		86 m3/日				55									
27		4.0m以上	7t級ブルドーザ		350 m3/日				56									
28			16t級ブルドーザ		540 m3/日				小 計									
29									計								3.6	

敷 鉄 板 日 数 算 定 表 (2/3)

令和7年10月以降

日当り作業量算定表																		
番号	名 称		規 格	単 位 当 歩 掛	日 当 作 業 量	対 象 作業量	掛人数 台 数	日 数	番号	名 称		規 格	単 位 当 歩 掛	日 当 作 業 量	対 象 作業量	掛人数 台 数	日 数	備 考
57	舗装版破碎積込		BH 0.28m3		23 m2/日				86	目 地 板 設 置				9 m2/日				原則 1人掛 けと す る
58	A 舗 装 破 碎	15cm以下	掘削・積込		484 m2/日				87	止 水 板 設 置	塩ビ製			13 m/日				
59		15cmを超え	舗装版破碎		288 m2/日				88		ゴム製			9 m/日				
60	C 舗 装 破 碎	40cm以下	掘削・積込		354 m2/日				89	シ ー ル 材 設 置				10 m/日				
61		15cm以下	掘削・積込		484 m2/日				90	構 造 物 取 壊 し	無筋構造物	機械施工		19 m3/日	0.5	1	0.1	
62	15cmを超え	舗装版破碎		230 m2/日				91	人力施工				5.5 m3/日					
63	か ご 工	40cm以下	掘削・積込		242 m2/日				92	鉄筋構造物	機械施工		11 m3/日	0.04	1	0.1		
64		じゃかご	φ 45		56 m/日				93		人力施工		4 m3/日					
65			φ 60		31 m/日				94		コ ン ク リ ー ト 分 水 槽 据 付	200kg～400kg以下		50 基/日				
66		ふとんかご	H40×W120		27 m/日				95			400～600kg以下		33 基/日				
67	H50×W120			21 m/日				96	600～800kg以下			25 基/日						
68	H60×W120		18 m/日					97	800～1200kg以下			20 基/日						
69	止 杭 打 工				17 本/日				98	遠 心 力 鉄 筋 コンクリート管布設	Φ 200～350		31 m/日					
70	石 積 工	石積工	玉石、雑割石		19 m2/日	10.1	1	0.5	99		Φ 400～600		29 m/日	3.0	1	0.1		
71		胴込・裏込コンクリート			8.3 m3/日				100		Φ 700～1000		24 m/日	3.62	1	0.2		
72		裏込材	クラッシュラン		8.3 m3/日				101		Φ 1100～1350		18 m/日					
73	吸 出 防 止 材 設 置				474 m2/日				102	排 水 構 造 物	角フリューム布設	KF200～KF500		43 m/日	9.5	1	0.2	
74	ブ ロ ッ ク 積 工				13 m2/日	16.2	1	1.2	103		DF水路布設 L=2.0m	1000kg以下		43 m/日				
75	基 礎 砕 石				155 m2/日	6.37	1	0.1	104			1000～2000kg以下		29 m/日				
76	裏 込 砕 石				38 m3/日				105			2000～2900kg以下		23 m/日				
77	コ ン ク リ ー ト	無筋構造物	人力打設		4 m3/日	0.23	1	0.1	106		蓋版	40kg/枚以下		200 枚/日	2	1	0.1	
78		鉄筋構造物	人力打設		4 m3/日	0.85	1	0.2	107			40～170kg/枚以下		120 枚/日				
79		小型構造物	人力打設		5 m3/日	3.55	1	0.7	108	路 盤 工	車道・路肩部	不陸整正		1400 m2/日・層				
80	型 枠 工	無筋構造物			38 m2/日	0.16	1	0.1	109			下層路盤		830 m2/日・層				
81		鉄筋構造物			38 m2/日	6.21	1	0.2	110			上層路盤		830 m2/日・層				
82		小型構造物			15 m2/日	15.38	1	1	111		歩道部	下層・上層路盤		250 m2/日・層				
83		養 生	無筋構造物			1 日	2	1	2	112								
84	鉄筋構造物				1 日	1	1	1	小									
85	小型構造物				1 日	3	1	3	計								10.9	

敷 鉄 板 日 数 算 定 表 (3/3)

令和7年10月以降

日当り作業量算定表																		
番号	名 称		規 格	単 位 当 歩 掛	日 当 作 業 量	対 象 作業量	掛人数 台 数	日 数	番号	名 称		規 格	単 位 当 歩 掛	日 当 作 業 量	対 象 作業量	掛人数 台 数	日 数	備 考
113	路 盤 工	車道・路肩部 上層路盤(瀝青 安定処理)	W<1.4m t≦50mm		250 m2/日・層				142	暗 渠 排 水 管 布 設	直 管	50～150		175 m/日				原 則 1 人 掛 け と す る
114			W<1.4m t>50mm		230 m2/日・層				143			200～400		155 m/日				
115			1.4m≦W≦3.0m		1300 m2/日・層				144		波・網状管	50～150		239 m/日				
116			W>3.0m		2300 m2/日・層				145			200～400		196 m/日				
117	A s 舗 装	車道・路肩部	W<1.4m t≦50mm		250 m2/日・層				146			フィルター材	450～600		106 m/日			
118			W<1.4m 50<t≦70mm		230 m2/日・層				147		31 m3/日							
119			1.4≦W≦3.0m t≦70mm		1300 m2/日・層				148	張 芝 工		野芝・高麗芝(全面張)		300 m2/日				
120			W<3.0m t≦70mm		2300 m2/日・層				149	畦 畔 整 形 工			0.005 人/m2	200 m2/日				
121		歩道部	W<1.4m t≦50mm		250 m2/日・層				150	た め 池 工 事 締 固	W≧4.0m	V≧20,000m3		540 m3/日				
122			W<1.4m 50<t≦70mm		230 m2/日・層				151			V<20,000m3		350 m3/日				
123			W≧1.4m 50<t≦70mm		940 m2/日・層				152		2.5m≦W<4.0m	BH 0.28m3		86 m3/日				
124	C o 舗 装	機械舗装	1車線施工		111 m2/日				153		2.5m≦W<1.0m	人力(振動ローラ)		86 m3/日				
125			2車線同時施工		152 m2/日				154		W<1.0m	人力(振動ローラ)		50 m3/日				
126		人力舗装	t≧20cm		47 m2/日				155		人力	人力(振動コンパクト)	0.068 人/m3	14.7 m3/日				
127			t<20cm		69 m2/日				156	石 積 類 と り こ わ し	人力(練積)	控35以上45未満	0.60 人/m2	1.7 m2/日				
128	砂 利 舗 装	W<2.5m 人力	敷均し	0.01 人/m2	100 m2/日				157	人力(空積)	控45未満	0.20 人/m2	5.0 m2/日					
129			不陸整正+敷均し	0.018 人/m2	55.6 m2/日				158	人力(空積)	控45以上60未満	0.23 人/m2	4.3 m2/日					
130		2.0≦W<2.5m BH 0.13m3	敷均し	0.007 人/m2	142.9 m2/日				159	人力(空積)	控60以上90未満	0.30 人/m2	3.3 m2/日					
131			不陸整正+敷均し	0.01 人/m2	100 m2/日				160	機械(練積)		0.03 人/m2	29.4 m2/日					
132		W≧2.5m BH 0.28m3	敷均し	0.006 人/m2	166.7 m2/日				161	機械(空積)		0.02 人/m2	47.6 m2/日	26.3	1	0.6		
133			不陸整正+敷均し	0.01 人/m2	100 m2/日				162	鉄 筋 工		一般構造物		3.5 t/日	0.04	1	0.1	
134	土 の う	仕拵え～設置～撤去		1.45 人/m3	0.7 m3/日				163									
135		仕拵え～設置		0.99 人/m3	1.0 m3/日				164									
136		撤去		0.46 人/m3	2.2 m3/日				165									
137	大 型 土 の う	製作・設置			34 袋/日				166									
138		製作			69 袋/日				167									
139		設置			77 袋/日				168	敷 鉄 板		設置・撤去		1.0 日	1	1	1	
140		撤去			115 袋/日				合 計					(稼働日数)		16.2		
141	植 生 土 の う			0.12 人/m2	8.3 m2/日				合 計					(供用日数)		16.2×1.7≒	28日	

名 称	形状寸法	数 量 計 算 書	数 量	単 位
敷鉄板数量計算書				
石積取壊し	空積		26.3	m2
構造物取壊し	無筋構造物		0.5	m3
構造物取壊し	鉄筋構造物		0.04	m3
掘削	BH0.28m3		10.1	m3
床掘	BH0.28m3		40.3	m3
埋戻	BH0.28m3		25.8	m3
盛土	BH0.28m3		1.0	m3
法面整形	盛土部		8.4	m2
コンクリート	無筋構造物	0.06(現場打水槽)+0.17(張コンクリート)	0.23	m3
コンクリート	鉄筋構造物	0.85(現場打水槽)	0.85	m3
コンクリート	小型構造物	0.38(止水壁)+1.86(ブロック基礎)+1.31(ブロック基礎)	3.55	m3
型枠	無筋構造物	0.16(現場打水槽)	0.16	m2
型枠	鉄筋構造物	6.21(現場打水槽)	6.21	m2
型枠	小型構造物	4.38(止水壁)+6.50(ブロック基礎)+4.50(ブロック基礎)	15.38	m2
養生	無筋構造物	現場打水槽+張コンクリート	2.0	日
養生	鉄筋構造物	現場打水槽	1.0	日
養生	小型構造物	止水壁+ブロック基礎+ブロック基礎	3.0	日
鉄筋工	D-13		0.04	t
角型フリューム	KF-300～450	4.6(KF-450)+1.0(KF-350)+3.9(KF-300)	9.5	m
角型落差工	HP-900		3.62	m
遠心力鉄筋コンクリート管	HP-600		3.0	m
基礎砕石	RC-40	0.55×4.6(KF-450)+0.47×1.0(KF-350)+0.43×3.9(KF-300)+1.69(角型落差工)	6.37	m2
蓋版設置	40kg以下		2.0	枚
ブロック積工			16.2	m2
すりつけ工	石積工		10.1	m2

数 量 計 算 書

種別 番号	距 離	無筋構造物取壊し			鉄筋構造物取壊し								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
張コンクリート		5.3×0.45×0.1=		0.2									
水槽		各種数量計算書より		0.3									
KF-300					0.03×1.4=		0.04						
計				0.5			0.04						

数 量 計 算 書

種別 番号	距 離	掘削			床掘			埋戻			盛土		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
	0.00				0.0	-	-	0.0	-	-			
	0.35				3.9	1.95	0.7	3.6	1.80	0.6			
NO.0	1.11				3.9	3.90	4.3	3.6	3.60	4.0			
	0.49				0.8	2.35	1.2	0.6	2.10	1.0			
	3.40				0.8	0.80	2.7	0.6	0.60	2.0			
	0.00				11.0	-	-	6.9	-	-			
+4.55	0.66				11.0	11.00	7.3	6.9	6.90	4.6			
+5.1	0.55				11.0	11.00	6.1	6.9	6.90	3.8			
	0.00				8.2	-	-	7.6	-	-			
	2.00				0.0	4.10	8.2	0.0	3.80	7.6			
小計	8.56						30.5			23.6			

数 量 計 算 書

種別 番号	距 離	掘削			床掘			埋戻			盛土		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
ブロック積	0.0	2.1	-	-	1.8	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-
	4.8	2.1	2.10	10.1	1.8	1.80	8.6	0.2	0.20	1.0	0.2	0.20	1.0
KF-300布設替	0.0				0.3	-	-	0.3	-	-			
	3.9				0.3	0.30	1.2	0.3	0.30	1.2			
小計				10.1			9.8			2.2			1.0
合計	8.7			10.1			40.3			25.8			1.0

数 量 計 算 書

種別 番号	距 離	止水壁			KF-450			KF-350			KF-300布設替		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
				1.0			4.6			1.0			3.9
計				1.0			4.6			1.0			3.9

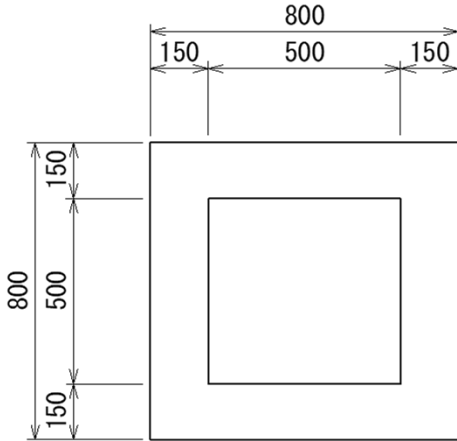
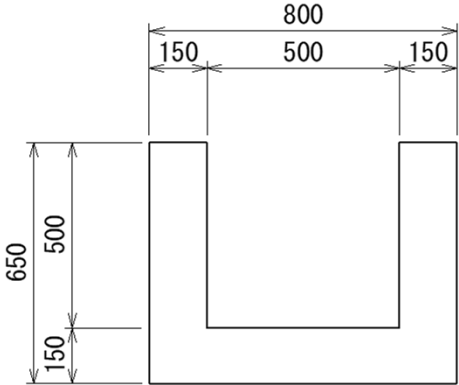
数 量 計 算 書

種別 番号	距 離	角型落差工			HP-600(180° 巻)			現場打水槽			張コンクリート		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
				1.0			3.0			1.0			
	0.0										0.45	-	-
	3.7										0.45	0.45	1.7
計	3.7			1.0			3.0			1.0			1.7

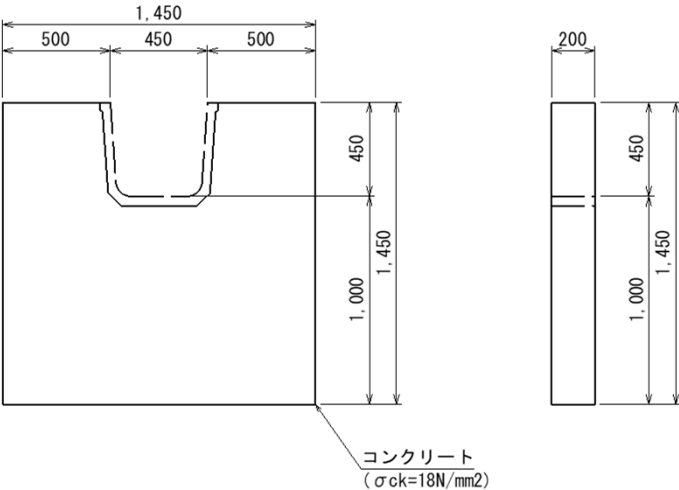
数 量 計 算 書

種別 番号	距 離	ブロック練積			裏込砕石			ブロック基礎(A400-B550)			ブロック基礎(A300-B550)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
ST0.0	0.0	3.49	-	-	1.9	-	-						
ST1.6	1.6	3.49	3.49	5.6	1.9	1.90	3.0			1.6			
	0.0	3.32	-	-	1.7	-	-						
ST4.8	3.2	3.32	3.32	10.6	1.7	1.70	5.4						3.2
計	4.8			16.2			8.4			1.6			3.2

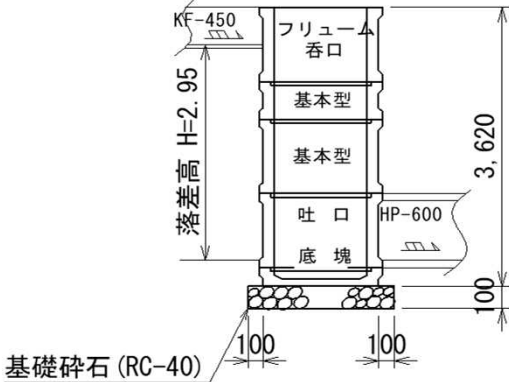
各種数量計算書

工 種	番 号	種 別			
構造物撤去工		水 槽 取 壊 し			
 					
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 1箇所 当り	
無 筋 構 造 物 取 壊 し		$0.80 \times 0.80 \times 0.65 - 0.50 \times 0.50 \times 0.50$	m3	0.29	

各種数量計算書

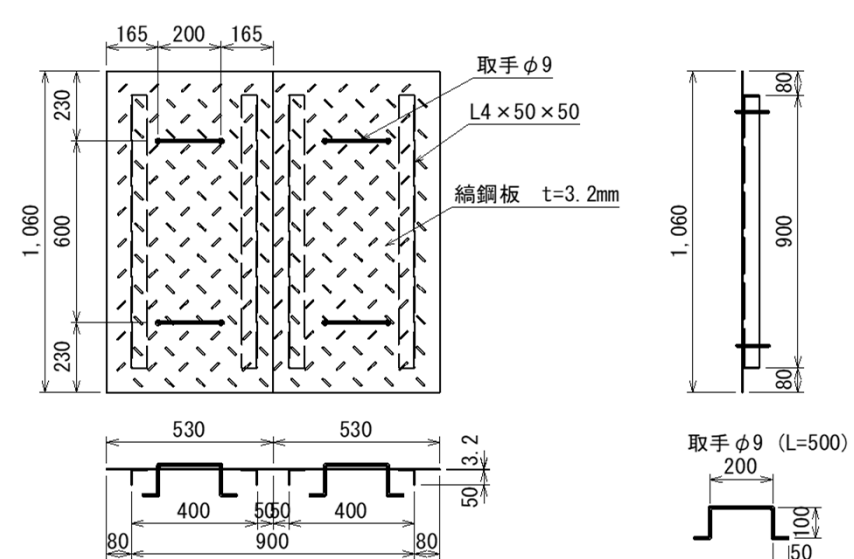
工 種	番 号	種 別	正面図 側面図 		
余 水 吐 工		止 水 壁			
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 1箇所 当り	
基 面 整 正		1.45×0.20	m2	0.29	
型 枠	小 型 構 造 物	(1.45×1.45-0.45×0.45)×2+1.45×0.20×2	m2	4.38	
コ ン ク リ ー ト	小 型 構 造 物	(1.45×1.45-0.45×0.45)×0.20	m3	0.38	

各種数量計算書

工 種	番 号	種 別	施 工 例																																				
余 水 吐 工	1/2	角 型 落 差 工																																					
			角型落差工寸法表 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">名 称</th><th colspan="3">寸 法</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>A (mm)</th><th>T (mm)</th><th>H (mm)</th></tr><tr><td rowspan="5">900型</td><td>呑 口</td><td>900</td><td>80</td><td>600</td><td>n=1</td></tr><tr><td rowspan="2">基本型</td><td>900</td><td>80</td><td>500</td><td>n=4</td></tr><tr><td>900</td><td>80</td><td>800</td><td></td></tr><tr><td>吐 口</td><td>900</td><td>80</td><td>800</td><td>n=1</td></tr><tr><td>底 塊</td><td>900</td><td>100</td><td>220</td><td>n=1</td></tr></table>			名 称		寸 法			摘 要	A (mm)	T (mm)	H (mm)	900型	呑 口	900	80	600	n=1	基本型	900	80	500	n=4	900	80	800		吐 口	900	80	800	n=1	底 塊	900	100	220	n=1
名 称		寸 法			摘 要																																		
		A (mm)	T (mm)	H (mm)																																			
900型	呑 口	900	80	600	n=1																																		
	基本型	900	80	500	n=4																																		
		900	80	800																																			
	吐 口	900	80	800	n=1																																		
	底 塊	900	100	220	n=1																																		
名 称	規 格	計 算 式			単 位	数 量 1箇所 当り																																	
基 面 整 正		(0.1+0.1+0.9+0.1+0.1)^2			m2	1.69																																	
基 礎 碎 石	RC-40	(0.1+0.1+0.9+0.1+0.1)^2			m2	1.69																																	
呑 口	H=600				個	1																																	
基 本 型	H=500				個	4																																	
吐 口	H=800				個	1																																	
底 塊	H=220				個	1																																	

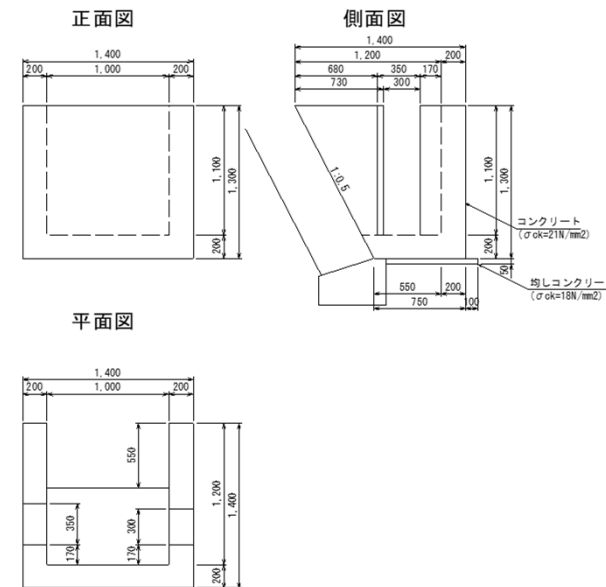
各種数量計算書

工 種	番 号	種 別
余 水 吐 工	2/2	角 型 落 差 工



名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 1箇所 当り
縞 鋼 板	t=3.2mm	$1.06 \times 0.53 \times 2 = 1.12\text{m}^2$ 26.8kg/m ² 1.12×26.8	kg	30.02
等 辺 山 形 鋼	4 × 50 × 50	$0.90 \times 4 = 3.60\text{m}$ 3.06kg/m 3.60×3.06	kg	11.02
丸 鋼	φ 9mm	$(0.05 \times 2 + 0.10 \times 2 + 0.20) \times 4 = 2.00\text{m}$ 0.499kg/m 2.00×0.499	kg	1.00
蓋 設 置	21.02kg/ 枚		枚	2.00

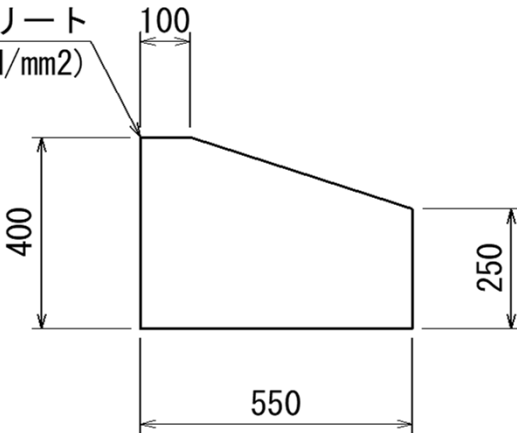
各種数量計算書

工 種	番 号	種 別	正面図 側面図 平面図 		
余 水 吐 工	1/2	現 場 打 水 槽			
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 1箇所 当り	
基 面 整 正		0.75×1.60	m2	1.20	
均 し 型 枠	均 し コ ン ク リ ー ト	(0.75×2+1.60)×0.05	m2	0.16	
均 し コ ン ク リ ー ト	無 筋 構 造 物	0.75×1.60×0.05	m3	0.06	
本 体 型 枠	鉄 筋 構 造 物	(0.75+1.40)×1.30÷2×2+(0.55+1.20)×1.10÷2×2+1.40×1.30+1.00×1.10-0.35*1.10*2-0.30*1.10*2	m2	6.21	
本 体 コ ン ク リ ー ト	鉄 筋 構 造 物	(0.75+1.40)×1.30÷2×1.40-(0.55+1.20)×1.10÷2×1.00-0.35×1.10×0.20-0.30×1.10×0.20	m3	0.85	

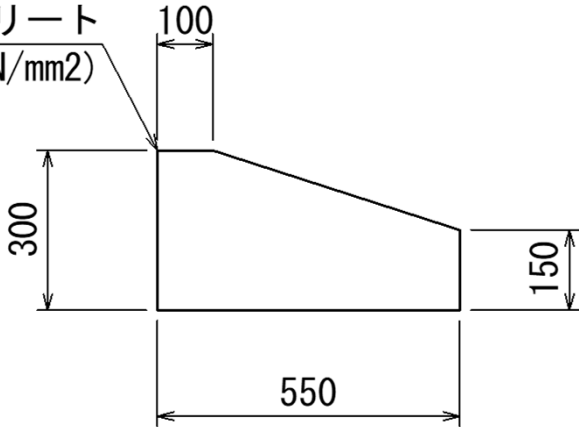
各種数量計算書

工 種	番 号	種 別	正面図 側面図 平面図		
余 水 吐 工	2/2	現 場 打 水 槽			
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 1箇所 当り	
鉄 筋	SD295 D13	鉄筋質量表より	t	0.04	
差 し 筋 ア ン カ ー	D13		本	6.00	

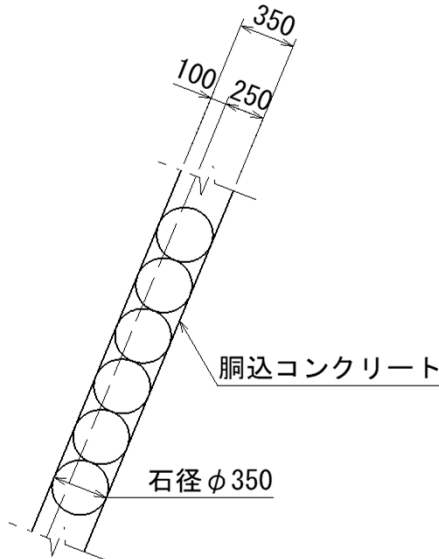
各種数量計算書

工 種	番 号	種 別			
擁 壁 工		ブ ロ ッ ク 基 礎 (A400-B550)			
コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$) 					
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 10.0m 当り	
基 面 整 正		0.55×10.0	m2	5.50	
型 枠	小 型 構 造 物	$(0.40+0.25) \times 10.0$	m2	6.50	
コ ン ク リ ー ト	小 型 構 造 物	$((0.40 \times 0.10)+(0.40+0.25) \times 0.45 \div 2) \times 10.0$	m3	1.86	

各種数量計算書

工 種	番 号	種 別			
擁 壁 工		ブ ロ ッ ク 基 礎 (A300-B550)			
コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$) 					
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 10.0m 当り	
基 面 整 正		0.55 × 10.0	m2	5.50	
型 枠	小 型 構 造 物	(0.30+0.15) × 10.0	m2	4.50	
コ ン ク リ ー ト	小 型 構 造 物	$((0.30 \times 0.10) + (0.30 + 0.15) \times 0.45 \div 2) \times 10.0$	m3	1.31	

各種数量計算書

工 種	番 号	種 別			
擁 壁 工		す り つ け 工			
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 10.0m2 当り	
胴 込 め コ ン ク リ ー ト	18-8-40	$0.35 \times 1.00 \times 10.0 \div 2$	m3	1.75	

水 替 え 日 数 算 定 表 (1/3)

令和7年10月以降

日当り作業量算定表																		
番号	名 称		規 格	単 位 当 歩 掛	日 当 作 業 量	対 象 作業量	掛人数 台 数	日 数	番号	名 称		規 格	単 位 当 歩 掛	日 当 作 業 量	対 象 作業量	掛人数 台 数	日 数	備 考
1	土 砂 掘 削	BH 0.80m3	5,000m3未満		230 m3/日				30	路 床 盛 土	2.5m以上4.0m未満	BH 0.28m3		78 m3/日				原 則 1 人 掛 け と す る
2			5,000m3以上 10,000m3未満		270 m3/日				31		4.0m以上	7t級ブルドーザ		260 m3/日				
3			10,000m3以上 50,000m3未満		330 m3/日				32			16t級ブルドーザ		420 m3/日				
4		BH 0,28m3	小規模100m3以下		37 m3/日				33	土 砂 積 込	BH 0.80m3	土量50,000m3未満		310 m3/日				
5		BH 0,13m3	小規模50m3以下		15 m3/日				34		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		160 m3/日				
6		人力	現場制約あり		4 m3/日				35		BH 0.28m3	小規模標準		42 m3/日				
7	岩 掘 削	軟岩	障害なし		59 m3/日				36	岩 積 込	BH 0.13m3	小規模標準以外		22 m3/日				
8			大型ブレーカ	障害あり		32 m3/日			37		BH 0.80m3	土量50,000m3未満		260 m3/日				
9		硬岩	障害なし		45 m3/日				38	人 力 積 込	BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		130 m3/日				
10			大型ブレーカ	障害あり		21 m3/日			39		土砂		7.1 m3/日					
11		人力	岩塊・玉石		3 m3/日				40		岩塊・玉石		5.3 m3/日					
12	土 砂 床 掘	BH 0.80m3	標準		220 m3/日				41	基 面 整 正				50 m2/日				
13		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		150 m3/日				42	盛 土 法 面 整 形	人力			120 m2/日				
14		BH 0.28m3	小規模標準		32 m3/日	34.0	1	1.1	43		BH 0.80m3	締固あり		140 m2/日				
15		人力			2.4 m3/日				44			締固なし		220 m2/日				
16	岩 床 掘	BH 0.80m3	標準		160 m3/日				45	切 土 法 面 整 形	人力	礫質土・砂質土・粘性土		61 m2/日				
17		BH 0.45m3	平均幅員1m～2m		110 m3/日				46			硬岩・軟岩・中硬岩		30 m2/日				
18		人力			1.7 m3/日				47		BH 0.80m3	礫質土・砂質土・粘性土		140 m2/日				
19	埋 戻	人力	砂・砂質土	0.068 人/m3	14.7 m3/日	19.4	1	1.3	48			硬岩・軟岩・中硬岩		120 m2/日				
20		人力	粘性土・礫質土	0.085 人/m3	11.8 m3/日				49	舗 装 版 切 断	アスファルト 舗装	15cm以下		203 m/日				
21	盛 土	人力	砂・砂質土	0.068 人/m3	14.7 m3/日				50			15cm～30cm		127 m/日				
22		人力	粘性土・礫質土	0.085 人/m3	11.8 m3/日				51			30cm～40cm		80 m/日				
23	整 地	残土受入地での処理	BH 0.80m3		434 m3/日				52		コンクリート 舗装	15cm以下		129 m/日				
24		敷均し (ルーズ)	BH0.80m3		430 m3/日				53			15cm～30cm		67 m/日				
25			BH 0.28m3		550 m3/日				54									
26	路 体 盛 土	2.5m以上4.0m未満	BH 0.28m3		86 m3/日				55									
27		4.0m以上	7t級ブルドーザ		350 m3/日				56									
28			16t級ブルドーザ		540 m3/日				小 計									
29									計								2.4	

水 替 え 日 数 算 定 表 (2/3)

令和7年10月以降

日当り作業量算定表																		
番号	名 称		規 格	単 位 当 歩 掛	日 当 作 業 量	対 象 作業量	掛人数 台 数	日 数	番号	名 称		規 格	単 位 当 歩 掛	日 当 作 業 量	対 象 作業量	掛人数 台 数	日 数	備 考
57	舗装版破碎積込		BH 0.28m3		23 m2/日				86	目 地 板 設 置				9 m2/日				原則 1人掛 けと す る
58	A 舗 装 破 碎	15cm以下	掘削・積込		484 m2/日				87	止 水 板 設 置	塩ビ製			13 m/日				
59		15cmを超え	舗装版破碎		288 m2/日				88		ゴム製			9 m/日				
60	C 舗 装 破 碎	40cm以下	掘削・積込		354 m2/日				89	シ ー ル 材 設 置				10 m/日				
61		15cm以下	掘削・積込		484 m2/日				90	構 造 物 取 壊 し	無筋構造物	機械施工		19 m3/日				
62	15cmを超え	舗装版破碎		230 m2/日				91	人力施工				5.5 m3/日					
63	か ご 工	40cm以下	掘削・積込		242 m2/日				92	鉄筋構造物	機械施工		11 m3/日					
64		じゃかご	φ45		56 m/日				93		人力施工		4 m3/日					
65			φ60		31 m/日				94		コ ン ク リ ー ト 分 水 槽 据 付	200kg～400kg以下		50 基/日				
66		ふとんかご	H40×W120		27 m/日				95			400～600kg以下		33 基/日				
67	H50×W120			21 m/日				96	600～800kg以下			25 基/日						
68		H60×W120		18 m/日				97	800～1200kg以下			20 基/日						
69	止 杭 打 工				17 本/日				98	遠 心 力 鉄 筋 コンクリート管布設	Φ200～350		31 m/日					
70	石 積 工	石積工	玉石、雑割石		19 m2/日				99		Φ400～600		29 m/日	3.0	1	0.1		
71		胴込・裏込コンクリート			8.3 m3/日				100		Φ700～1000		24 m/日	3.62	1	0.2		
72		裏込材	クラッシュラン		8.3 m3/日				101		Φ1100～1350		18 m/日					
73	吸 出 防 止 材 設 置				474 m2/日				102	排 水 構 造 物	角フリューム布設	KF200～KF500		43 m/日	9.5	1	0.2	
74	ブ ロ ッ ク 積 工				10 m2/日				103		DF水路布設 L=2.0m	1000kg以下		43 m/日				
75	基 礎 砕 石				155 m2/日	6.37	1	0.1	104			1000～2000kg以下		29 m/日				
76	裏 込 砕 石				38 m3/日				105			2000～2900kg以下		23 m/日				
77	コ ン ク リ ー ト	無筋構造物	人力打設		4 m3/日	0.06	1	0.1	106		蓋版	40kg/枚以下		200 枚/日				
78		鉄筋構造物	人力打設		4 m3/日	0.85	1	0.2	107			40～170kg/枚以下		120 枚/日				
79		小型構造物	人力打設		5 m3/日	0.38	1	0.1	108	路 盤 工	車道・路肩部	不陸整正		1400 m2/日・層				
80	型 枠 工	無筋構造物			38 m2/日	0.16	1	0.1	109			下層路盤		830 m2/日・層				
81		鉄筋構造物			38 m2/日	6.21	1	0.2	110			上層路盤		830 m2/日・層				
82		小型構造物			15 m2/日	4.38	1	0.3	111		歩道部	下層・上層路盤		250 m2/日・層				
83		養 生	無筋構造物			1 日	1	1	1	112								
84	鉄筋構造物				1 日	1	1	1	小 計									
85	小型構造物				1 日	1	1	1									4.6	

水 替 え 日 数 算 定 表 (3/3)

令和7年10月以降

日当り作業量算定表																		
番号	名 称		規 格	単 位 当 歩 掛	日 当 作 業 量	対 象 作業量	掛人数 台 数	日 数	番号	名 称		規 格	単 位 当 歩 掛	日 当 作 業 量	対 象 作業量	掛人数 台 数	日 数	備 考
113	路 盤 工	車道・路肩部 上層路盤(瀝青 安定処理)	W<1.4m t≦50mm		250 m2/日・層				142	暗 渠 排 水 管 布 設	直管	50～150		175 m/日				原 則 1 人 掛 け と す る
114			W<1.4m t>50mm		230 m2/日・層				143			200～400		155 m/日				
115			1.4m≦W≦3.0m		1300 m2/日・層				144		波・網状管	50～150		239 m/日				
116			W>3.0m		2300 m2/日・層				145			200～400		196 m/日				
117	A s 舗 装	車道・路肩部	W<1.4m t≦50mm		250 m2/日・層				146			フィルター材	450～600		106 m/日			
118			W<1.4m 50<t≦70mm		230 m2/日・層				147		31 m3/日							
119			1.4≦W≦3.0m t≦70mm		1300 m2/日・層				148		張 芝 工	野芝・高麗芝(全面張)		300 m2/日				
120			W<3.0m t≦70mm		2300 m2/日・層				149		畦 畔 整 形 工		0.005 人/m2	200 m2/日				
121		歩道部	W<1.4m t≦50mm		250 m2/日・層				150	た め 池 工 事 締 固	W≧4.0m	V≧20,000m3		540 m3/日				
122			W<1.4m 50<t≦70mm		230 m2/日・層				151			V<20,000m3		350 m3/日				
123			W≧1.4m 50<t≦70mm		940 m2/日・層				152		2.5m≦W<4.0m	BH 0.28m3		86 m3/日				
124	C o 舗 装	機械舗装	1車線施工		111 m2/日				153		2.5m≦W<1.0m	人力(振動ローラ)		86 m3/日				
125			2車線同時施工		152 m2/日				154		W<1.0m	人力(振動ローラ)		50 m3/日				
126		人力舗装	t≧20cm		47 m2/日				155		人力	人力(振動コンパクト)	0.068 人/m3	14.7 m3/日				
127			t<20cm		69 m2/日				156		鉄 筋 工	一般構造物		3.5 t/日	0.04	1	0.1	
128	砂 利 舗 装	W<2.5m 人力	敷均し	0.01 人/m2	100 m2/日				157									
129			不陸整正+敷均し	0.018 人/m2	55.6 m2/日				158									
130		2.0≦W<2.5m BH 0.13m3	敷均し	0.007 人/m2	142.9 m2/日				159									
131			不陸整正+敷均し	0.01 人/m2	100 m2/日				160									
132		W≧2.5m BH 0.28m3	敷均し	0.006 人/m2	166.7 m2/日				161									
133			不陸整正+敷均し	0.01 人/m2	100 m2/日				162									
134	土 の う	仕捨て～設置～撤去		1.45 人/m3	0.7 m3/日				163									
135		仕捨て～設置		0.99 人/m3	1.0 m3/日				164									
136		撤去		0.46 人/m3	2.2 m3/日				165									
137	大 型 土 の う	製作・設置			34 袋/日				166									
138		製作			69 袋/日				167									
139		設置			77 袋/日				168	敷 鉄 板	設置・撤去		1.0 日					
140		撤去			115 袋/日				合 計					(稼働日数) 7.1				
141	植 生 土 の う			0.12 人/m2	8.3 m2/日				合 計					(供用日数) 7.1≒ 8日				

[illegible]

数 量 計 算 書

種別 番号	距 離				床掘			埋戻					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
	0.00				0.0	-	-	0.0	-	-			
	0.35				3.9	1.95	0.7	3.6	1.80	0.6			
NO.0	1.11				3.9	3.90	4.3	3.6	3.60	4.0			
	0.49				0.8	2.35	1.2	0.6	2.10	1.0			
	3.40				0.8	0.80	2.7	0.6	0.60	2.0			
	0.00				11.0	-	-	6.9	-	-			
+4.55	0.66				11.0	11.00	7.3	6.9	6.90	4.6			
+5.1	0.55				11.0	11.00	6.1	6.9	6.90	3.8			
	0.00				1.9	6.45	0.0	1.2	-	-			
	2.00				0.0	0.95	1.9	0.0	0.60	1.2			
小計	8.56						24.2			17.2			

数 量 計 算 書

種別 番号	距 離				床掘			埋戻					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
ブロック積	0.0				1.8	-	-	0.2	-	-			
	4.8				1.8	1.80	8.6	0.2	0.20	1.0			
KF-300布設替	0.0				0.3	-	-	0.3	-	-			
	3.9				0.3	0.30	1.2	0.3	0.30	1.2			
小計							9.8			2.2			
合計	8.7						34.0			19.4			

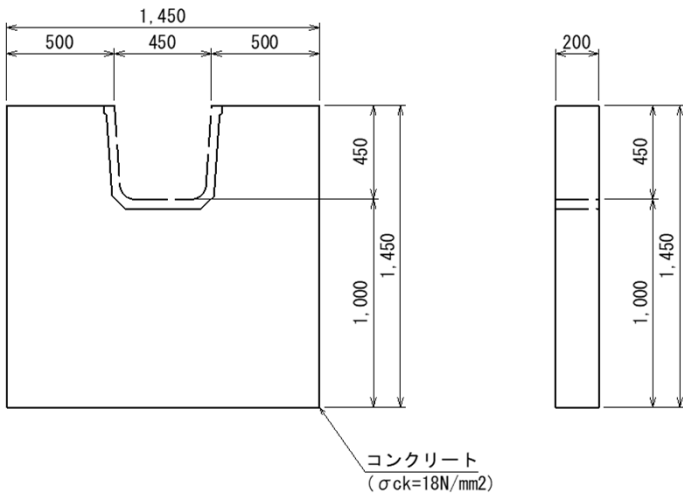
数 量 計 算 書

種別 番号	距 離	止水壁			KF-450			KF-350			KF-300布設替		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
				1.0			4.6			1.0			3.9
計				1.0			4.6			1.0			3.9

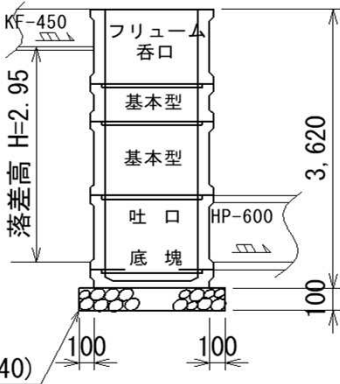
数 量 計 算 書

種別 番号	距 離	角型落差工			HP-600(180° 卷)			現場打水槽					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
				1.0			3.0			1.0			
	0.0												
	3.7												
計	3.7			1.0			3.0			1.0			

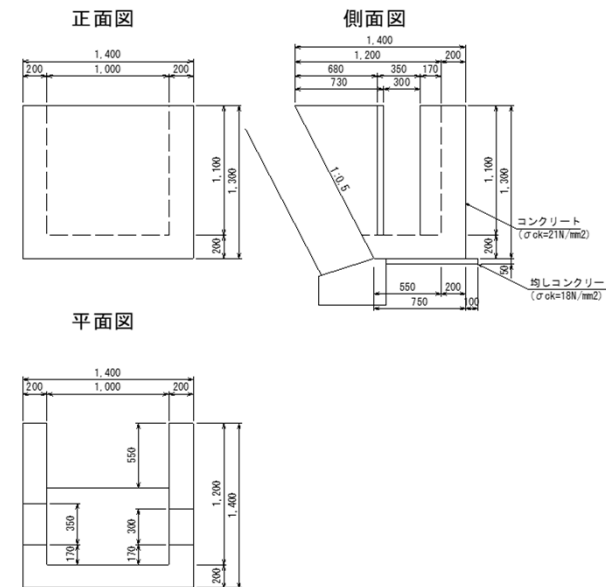
各種数量計算書

工 種	番 号	種 別	正面図 側面図 		
余 水 吐 工		止 水 壁			
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 1箇所 当り	
基 面 整 正		1.45×0.20	m2	0.29	
型 枠	小 型 構 造 物	(1.45×1.45-0.45×0.45)×2+1.45×0.20×2	m2	4.38	
コ ン ク リ ー ト	小 型 構 造 物	(1.45×1.45-0.45×0.45)×0.20	m3	0.38	

各種数量計算書

工 種	番 号	種 別	施 工 例																																				
余 水 吐 工	1/1	角 型 落 差 工																																					
 基礎碎石 (RC-40)																																							
角型落差工寸法表 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">名 称</th><th colspan="3">寸 法</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>A (mm)</th><th>T (mm)</th><th>H (mm)</th></tr><tr><td rowspan="5">900型</td><td>呑 口</td><td>900</td><td>80</td><td>600</td><td>n=1</td></tr><tr><td rowspan="2">基本型</td><td>900</td><td>80</td><td>500</td><td>n=4</td></tr><tr><td>900</td><td>80</td><td>800</td><td></td></tr><tr><td>吐 口</td><td>900</td><td>80</td><td>800</td><td>n=1</td></tr><tr><td>底 塊</td><td>900</td><td>100</td><td>220</td><td>n=1</td></tr></table>						名 称		寸 法			摘 要	A (mm)	T (mm)	H (mm)	900型	呑 口	900	80	600	n=1	基本型	900	80	500	n=4	900	80	800		吐 口	900	80	800	n=1	底 塊	900	100	220	n=1
名 称		寸 法			摘 要																																		
		A (mm)	T (mm)	H (mm)																																			
900型	呑 口	900	80	600	n=1																																		
	基本型	900	80	500	n=4																																		
		900	80	800																																			
	吐 口	900	80	800	n=1																																		
	底 塊	900	100	220	n=1																																		
名 称	規 格	計 算 式			単 位	数 量 1箇所 当り																																	
基 面 整 正		(0.1+0.1+0.9+0.1+0.1)^2			m2	1.69																																	
基 礎 碎 石	RC-40	(0.1+0.1+0.9+0.1+0.1)^2			m2	1.69																																	
呑 口	H=600				個	1																																	
基 本 型	H=500				個	4																																	
吐 口	H=800				個	1																																	
底 塊	H=220				個	1																																	

各種数量計算書

工 種	番 号	種 別	正面図 側面図 平面図 		
余 水 吐 工	1/2	現 場 打 水 槽			
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 1箇所 当り	
基 面 整 正		0.75×1.60	m2	1.20	
均 し 型 枠	均 し コ ン ク リ ー ト	(0.75×2+1.60)×0.05	m2	0.16	
均 し コ ン ク リ ー ト	無 筋 構 造 物	0.75×1.60×0.05	m3	0.06	
本 体 型 枠	鉄 筋 構 造 物	(0.75+1.40)×1.30÷2×2+(0.55+1.20)×1.10÷2×2+1.40×1.30+1.00×1.10-0.35*1.10*2-0.30*1.10*2	m2	6.21	
本 体 コ ン ク リ ー ト	鉄 筋 構 造 物	(0.75+1.40)×1.30÷2×1.40-(0.55+1.20)×1.10÷2×1.00-0.35×1.10×0.20-0.30×1.10×0.20	m3	0.85	

各種数量計算書

工 種		番 号	種 別	正面図 側面図 平面図 	
余 水 吐 工		2/2	現 場 打 水 槽		
名 称	規 格	計 算 式		単 位	数 量 1箇所 当り
鉄 筋	SD295 D13	鉄筋質量表より		t	0.04
差 し 筋 ア ン カ ー	D13			本	6.00