



〔建設工事/調査基準価格〕

入札条件及び注意事項

1 入札方式

電子入札システム（以下「システム」という。）を使用して入札を行うこと。（事務取扱は、府中市電子入札実施要領（以下「要領」という。）による。）

ただし、要領第4条第2項の規定に該当する場合は、同条項の定めに従い承認を得て、書面による入札を行うことができる。

2 入札保証金

免除する。

3 契約保証金

（1）契約の保証を必要とする場合

契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上（低価格入札による請負契約の場合は請負代金額の10分の3以上）の額を契約時に納付すること。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

（2）契約の保証を必要としない場合

契約者が過去2年間に市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認める場合は、予定価格が300万円未満の工事について免除する。

4 入札書の提出方法

（1）指定した入札書受付期間に電子入札システムを使用して3桁のくじ番号を記載した入札書を提出すること。

要領で定める手続により書面参加に変更した者は、指定した入札書受付期間に代表者印（届出済代理人の場合は受任者印）を押印し、3桁のくじ番号を記載（くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。）した入札書を、次の事項を記載した封筒に封入して監理課へ持参のうえ提出すること。

- ① 提出者の商号又は名称
- ② 入札書が在中している旨
- ③ 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日

5 工事費内訳書

（1）原則として、すべての競争入札において入札時に工事費内訳書の提出を求める。

（2）工事費内訳書の提出を必要としない場合は、入札公告又は指名通知書によって周知する。

（3）内容及び様式

- ① 記載事項
 - ・ 入札者の商号又は名称
 - ・ 代表者名（支店の場合は支店長名等）
 - ・ 工事名
 - ・ 工事費の内訳

② 工事費の内訳の記載について

工事費の内訳は、配布した当該工事に係る仕様書の本工事費内訳書のうち、下記の項目に対応するものの単位、数量及び金額を表示したものとする。

(仕様書の本工事費内訳書に記載してもかまわない。)

<土木関係工事>

本工事費内訳書：費目、工種、種別

<建築・設備関係工事>

内訳書：名称及び摘要欄記載の工種

諸経費は項目ごと（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）に記載すること。

※ その他の工事で工事費内訳書を作成する場合は、原則として土木関係工事に準じて作成すること。

③ 様式

配布した当該工事に係る仕様書に準じて、原則A4判（縦、横自由）で作成し、入札書をシステムで提出する際、システムの機能により添付を行い提出すること。ただし、要領で定める手続きにより書面参加に変更した者は、必要事項を記入し代表者印を押印した内訳書を次の事項を記載した封筒に封入し、指定した入札書受付期間に監理課へ持参のうえ提出すること。

- ・ 商号又は名称
- ・ 内訳書が在中している旨
- ・ 当該入札に係る建設工事の名称及び開札日

(4) 提出を求めた工事費内訳書が次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。

① 未提出であると認められる場合

- ・ 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない。
- ・ 無関係な書類である。
- ・ 他の工事の工事費内訳書である。

② 記載すべき事項が欠けている場合

- ・ 内訳の記載がない。
- ・ ゼロ計上の項目がある。

③ 記載すべき事項に誤りがある場合

- ・ 対象工事名に誤りがある。
- ・ 提出業者名に誤りがある。
- ・ 工事費内訳書の合計金額と入札金額が一致していない。
- ・ 工事費内訳書の合計金額と各内訳の合計金額が一致していない。

6 落札者の決定方法

(1) 条件付一般競争入札

公告共通事項に記載の手続きによる。

(2) 通常型指名競争入札

開札の結果、落札となるべき同価格の入札した者が二人以上いるときは、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた者を落札者とする。

7 落札価格

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とする。

8 契約の締結

落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必要な場合には落札決定の通知を受けた日から5日以内に仮契約を締結し、議決後本契約を締結するものとする。(議会の議決が必要な契約は、予定価格が1億5千万円以上である。)

なお、仮契約を締結した後、本契約を締結するまでの間に府中市建設業者等指名除外要綱に規定する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができる。

9 設計図書等

(1) 監理課が指定する市ホームページからダウンロード、又は指定があるときは購入することができる。

購入する場合の代金は500円とし、電子媒体(CD-R等に保存されたもの)によるものとする。

10 設計図書に対する質問及び回答

(1) 条件付一般競争入札

入札公告に記載のとおり

(2) 通常型指名競争入札

質問書受付期間 指名の通知を行った日から3日間(市の休日を除く。)

質問回答期限 入札開始日の2日前(市の休日を除く。)

質問書提出方法 監理課に持参又はFAXにより提出 FAX (0847)46-1535

回答方法 市ホームページで閲覧

11 予定価格

(1) 予定価格は、事前公表とする。(予定価格事後公表試行案件は除く。)

① 条件付一般競争入札の場合 公告に記載のとおり

② 通常型指名競争入札の場合 指名通知書に記載のとおり

(2) 当該工事の予定価格を上回る入札を行った場合は失格となり、予定価格を事前に公表した場合には、指名除外の対象となる場合がある。

12 最低制限価格・調査基準価格

「調査基準価格」を設定している。

価格は、事後公表とする。

13 各会計年度の支払限度額

設定していない。

14 前払金

予定価格が300万円以上の請負契約を対象とし、その前払額は、請負代金額の10分の4以内とする。

ただし、入札公告等で別に定めのあるものを除く。

15 中間前払金

請負代金額の10分の2以内とする。ただし、本市が中間前払金の支払条件を満たしていると認めたときに限る。

16 部分払

請負代金額が500万円以上の請負契約を対象とする。

17 入札辞退等

(1) 通常型指名競争入札において、入札を辞退しようとするときは、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出すること。

(2) 通常型指名競争入札において、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出しなかった電子入札者は失格とする。

18 建設リサイクル法

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下「法」という。）第9条第1項に規定する「対象建設工事」を請け負おうとする者は、落札決定通知の日から5日以内（市の休日を除く。）に、発注者（工事担当課）に対して、「法第12条第1項に基づく書面」を提出し、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について説明した上で、発注者（監理課）に対して、「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。

19 公正な入札の確保等

（1）公正な入札の確保に努めるため、入札者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- ① 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。
- ② 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
- ③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
- ④ 入札者は、市が談合情報等による調査を行う場合には、これに協力しなければならない。

（2）入札者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。また、本市が入札談合に関する情報を入手した場合において、市の事情聴取等の結果

- ① 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、談合情報対応マニュアルに基づき、入札執行の延期若しくは取りやめ又は無効とする。
- ② 明らかに談合の事実があったと認定できないが、談合の疑いが払拭できない場合は、談合情報対応マニュアルに基づき、入札を無効とすることがある。

20 地場製品の活用

工事用資材等については、地場製品の積極的な活用を努めること。

21 下請契約について

（1）社会保険等未加入対策について

- ① 受注者が、社会保険等未加入建設業者と一次下請契約することを原則禁止する。一次下請業者が社会保険未加入であることが判明した場合は、特別な事情がある場合を除き、受注者に対して次の措置を行う。

措 置	内 容
指名除外の措置	契約違反に該当し、1か月(最大4か月)の指名除外を行う。
工事成績評定点の減点	指名除外措置に伴い、13点(最大20点)の減点を行う。
建設業許可行政庁への通報	一次下請業者に対しては、許可行政庁へ通報する。

また、二次以降の下請業者については、社会保険等に未加入であることが判明した場合は、建設業許可行政庁へ通報する。

- ② 受注者は、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに基づき、下請企業の指導等に努めること。
- ③ 受注者は、下請企業との契約に当たっては、法定福利費を明示した標準見積書の活

用等により、適正な法定福利費が確保されるよう努めること。

- (2) 当初工事請負代金額が300万円未満の建設工事（舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。）において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。

建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該「工事の主たる部分」に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。

- ① 建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事
- ② 建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事
- ③ 仮設工に該当する工事
- ④ 準備工に該当する工事
- ⑤ 雑工に該当する工事
- ⑥ その他基礎的又は準備的工事に該当する工事

また、設計図書において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。

あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。

- (3) 市内業者へ発注する土木一式工事の施工に際して、工事の一部を下請させる場合は、以下に掲げるもの以外、原則市内に営業所を有する者に請負わせること。ただし、高度又は特殊な技術を要し技術的に対応できる業者が存在しない等の合理的な理由の届出がなされ承認する場合はこの限りでない。

【理由の届出の必要のない業種】

プレストコンクリート	法面処理	大工
左官	石	屋根
タイル	れんが	ブロック
鋼構造物	鋼橋上部	鉄筋
舗装	しゅんせつ	板金
ガラス	塗装	防水
内装仕上	機械器具設置	熱絶縁
電気通信	造園	さく井
建具	水道施設	消防施設
清掃施設		

- (4) 市外業者へ発注する工事について、下請負する場合には市内業者の積極的な活用を努めること。

2.2 その他

- (1) 入札にあたっては、府中市契約規則、府中市建設工事執行規則、関係法令等及び設計図書等の内容を承諾のうえ入札すること。
- (2) この工事の予算措置について、議会の議決を得られなかったときは、この公告に基づく入札手続は中止し、その場合、本市は入札参加者の被った損害を賠償する責を負わない。
- (3) 提出された書面等は返却しないものとし、公正取引委員会及び警察に提出する場合はあるとともに、府中市情報公開条例に基づく公開請求があった際には公開の対象となる場合がある。
- (4) 入札等に係る費用は、入札者の負担とする。
- (5) 「入札公告」と「入札条件及び注意事項」又は「仕様書共通事項」の記載に相違がある場合、「入札公告」を優先する。
- (6) 指名競争入札において、その入札が1であるときは無効とする。

入 札 条 件

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以下「法」という。）第９条第１項に規定する「対象建設工事」（下記《対象工事の定義》参照）を請け負おうとする者は、法第１２条第１項に基づき、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。

また、請負契約の当事者は、法第１３条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」（平成１４年国土交通省令第１７号。以下「省令」という。）第４条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。

このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日以内に、発注者（工事担当課）に対して、「法第１２条第１項に基づく書面」を提出し、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明した上で、発注者（契約担当課）に対して、「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。

なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。

- (1) 「法第１２条第１項に基づく書面」は、別紙様式（12 条関係様式）により作成すること。
- (2) 「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」は、別紙（13 条関係様式）により作成すること。
- (3) 「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化に要する費用」は直接工事費とすること。
- (4) 「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」中の「再資源化に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとする。

《対象建設工事の定義》

「対象建設工事」とは、次の（ア）に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する（イ）の工事規模の建設工事をいう。

（ア）特定建設資材（１品目以上）

- ①コンクリート
- ②コンクリート及び鉄から成る建設資材
- ③木材
- ④アスファルト・コンクリート

（イ）工事規模

工事の種類	規模の基準
建築物解体工事	床面積の合計 ８０㎡以上
建築物新築・増築工事	床面積の合計 ５００㎡以上
建築物修繕・模様替工事	請負代金の額 １億円以上
建築物以外の工作物工事	請負代金の額 ５００万円以上

（注）解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。

〔土木工事〕

仕様書共通事項

1 共通事項

- (1) 本工事の施工にあたっては、広島県制定「土木工事共通仕様書」並びに国土交通省制定「土木工事共通仕様書」に基づき実施すること。
- (2) 「設計図書」、「共通仕様書」若しくは「仕様書特記事項」の記載に相違がある場合、又は「設計図書」に定めのない事項については、別途監督員と事前に協議し、その指示に従うこと。

2 工期の設定について（契約約款第31条関係）

本工事の工期は、14日を限度として検査期間を見込んでいますので、工期末の14日前までに工事を完成し、監督員に工事完成届を提出すること。

3 請負代金内訳書及び工程表の提出について（契約約款第3条関係）

- (1) 請負代金内訳書の提出について、入札時に工事費内訳書を提出した場合は、請負代金内訳書の提出について免除する。ただし、低価格入札等で調査が必要な場合は、別に詳細資料の提出を求める場合がある。
- (2) 工程表の提出は、工事請負代金額300万円以上の工事に係る契約については免除する。工事請負代金額300万円未満の工事に係る契約については、監督員と協議し、監督員の承認を受けた場合は免除とする。

4 施工計画書の提出について

工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、工事着手に先立ち施工計画書を監督員に提出すること。

5 現場代理人及び主任技術者・監理技術者の届出等について（契約約款第10条関係）

- (1) 現場代理人及び主任技術者・監理技術者を定めて工事現場に置くときは、現場代理人及び主任技術者等指名（変更）届を契約締結後14日以内に提出すること。
- (2) 現場代理人及び主任技術者・監理技術者の配置については、「府中市発注工事における技術者等の適正配置について」によるものとする。

6 施工体制台帳の提出等について（契約約款第7条の2関係）

- (1) 建設業法第24条の7第1項の規定により施工体制台帳を作成したときは、その写しを監督員に提出すること。（提出された内容が変更された場合を含む。）
- (2) 受注者は、施工体制台帳の記載事項を遵守し、工事の施工にあたること。
- (3) 受注者は、建設業法施行規則第14条の6により施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。

7 作業員名簿の提出について

監督員への作業員名簿の提出は不要とする。

ただし、監督員が必要と認める場合は、現場において確認することがある。

8 「建設業退職金共済制度」に係る発注者用掛金収納書の提出について

工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、金融機関が発行する掛金収納書を請負契約締結後1ヵ月以内に提出すること。なお、この期間内に収納書を提出できない場合は、あらかじめその理由及び証紙購入予定について申し出ること。

9 「工事実績データ」の作成について

受注者は、受注時又は変更時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は本契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成后、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。

なお、共通仮設費率に「CORINS登録にかかる費用」を見込んでいる。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」を工事打合せ簿により監督員に提出しなければならない。

10 建設工事の主たる部分について

建設工事の主たる部分の下請を禁止する工事について、あらかじめ「主たる部分」を指定する場合は、次に掲げるものとする。

主たる部分	
-------	--

記載のない場合は、当初工事請負代金額が300万円未満の建設工事（舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。）において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。

建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該「工事の主たる部分」に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。

- ① 建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事
- ② 建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事
- ③ 仮設工に該当する工事
- ④ 準備工に該当する工事
- ⑤ 雑工に該当する工事
- ⑥ その他基礎的又は準備的工事に該当する工事

また、「設計図書」において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。

特 記 仕 様 書

1. 工事受注者は、本工事により発生する特定建設資材廃棄物（特定建設資材（アスファルト・コンクリート、コンクリート及び木材）が廃棄物になったものをいう。）について、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号。以下「法」という。）及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）を遵守し適正に処理しなければならない。
2. 工事受注者は、その請け負った建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事以外の部分を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対して、法第12条第2項に基づき、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について、別紙告知書様式で告げなければならない。
3. 工事受注者は、工事着手前に、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を本工事の監督員に提出しなければならない。
4. 工事受注者は、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」に従い特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を本工事の監督員に提出しなければならない。
5. 本工事で発生した建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設で処理すること。
但し、建設資材廃棄物が、破碎等（選別を含む）により有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。
※ 有用物：有価物たる性状を有するもの。有価物は客観的に利用用途に応じて適正な品質を有していなければならない。
6. 本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、前記5. に掲げる施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。

別紙

- (1) 再生資源利用計画書（実施書）様式1・イ
- (2) 再生資源利用促進計画書（実施書）様式2・ロ
- (3) 告知書様式

特 記 仕 様 書

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム（市町利用）
<http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。（システム利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれている。）
- 4 工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、電子納品が困難な場合は、受発注者間で工事関係書類一覧表により事前協議すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

令和 7 年度

図書館周辺整備工事

工事価格

消費税相当額

工事費計

府中市 府中町

工 事 概 要

広場整備工 A=2000m²

舗装工 A=1368m²

管理施設整備工 一式

雨水排水設備工 L=75m

給水設備工 L=31m

電気設備工 一式

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 72 府中市 00-07.08.01(0)		凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックハウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分 消費税率 (%)	09 公園工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%) 10		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

補助対象 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
補助対象					X1000
基盤整備工					Y1E01 レベル1
	1	式			
土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 標準					Y1E01010101 レベル4
	80	m3			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満					SPK25040001 00
	80	m3			単第0 -0001 表
路床盛土工					Y1E010105 レベル3
	1	式			
路床盛土 施工幅員4.0m以上					Y1E01010501 レベル4
	80	m3			
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し					SPK25040005 00
	80	m3			単第0 -0002 表

補助対象 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離5.0km以下(3.5km超)	20	m3			Y1E01010102レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離5.0km以下(3.5km超)	20	m3			SPK25040002 00 単第0 -0003 表
残土等処分 砂・砂質土・礫質土	2	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
再資源化施設受入費 砂・砂質土・礫質土	20	m3			F0030 00 ウツミ
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 土砂 標準	200	m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	200	m3			SPK25040015 00 単第0 -0004 表
埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	80	m3			Y1E01090103レベル4

補助対象 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	80	m3			SPK25040020 00 単第0 -0005 表
埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m未満	90	m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	90	m3			SPK25040020 00 単第0 -0006 表
基面整正	150	m2			Y1A01020104レベル4
基面整正	150	m2			SPK25040017 00 単第0 -0007 表
施設取壊工	1	式			Y1A0114 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1A011406 レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	16	m			Y1A01140602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	16	m			SPK25040307 00 単第0 -0008 表

補助対象 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	0.8	m			Y1A01140602レベル4
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	0.8	m			SPK25040307 00 単第0 -0009 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	290	m2			Y1A01140603レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	290	m2			SPK25040306 00 単第0 -0010 表
コンクリート構造物取壊し 機械施工	5	m3			Y1A01140601レベル4
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	5	m3			SDT00033 00 単第0 -0011 表
コンクリート構造物取壊し 機械施工	45	m3			Y1A01140601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	45	m3			SDT00031 00 単第0 -0012 表
運搬処理工	1	式			Y1A011416 レベル3

補助対象 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
As殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)	14	m3			Y1A01030202レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)	14	m3			SPK25040155 00 単第0 -0013 表
Co殻(鉄筋)運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	5	m3			Y1A01030202レベル4
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	5	m3			SPK25040155 00 単第0 -0014 表
Co殻(無筋)運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	45	m3			Y1A01030202レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	45	m3			SPK25040155 00 単第0 -0015 表
As殻処分 As殻	14	m3			Y1A01141602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
As殻処分費	34	t			F0004 00 株ウツミ

補助対象 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Co殻(鉄筋)処分 Co殻(鉄筋)	5	m3			Y1A01141602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
Co殻(鉄筋)処分費	13	t			F0002 00 株高月組
Co殻(無筋)処分 Co殻(無筋)	45	m3			Y1A01141602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
Co殻(無筋)処分費	106	t			F0003 00 株ウツミ
園路広場整備工	1	式			Y1H0305 レベル2
舗装工	1	式			Y1A011104 レベル3
アスファルト舗装 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	449	m2			Y1A01110609レベル4

補助対象 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	449	m2			SPK25040244 00 単第0 -0016 表
路盤工(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	449	m2			Y1A01110601レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	449	m2			SPK25040237 00 単第0 -0017 表
ブロック舗装A 標準品 ブロック厚8cm 標準品 [規]100m2以上	376	m2			Y1E02041605レベル4
インターロッキングブロック工(設置) 直線配置 ブロック厚8cm 標準品 [規]100m2以上	376	m2			SS000115 00 単第0 -0018 表
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	376	m2			SPK25040236 00 単第0 -0019 表
ブロック舗装B 標準品 ブロック厚6cm 特殊品 [規]100m2以上	215	m2			Y1E02041605レベル4
インターロッキングブロック工(設置) 直線配置 ブロック厚6cm 標準品 [規]100m2以上	215	m2			SS000115 00 単第0 -0020 表
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	215	m2			SPK25040236 00 単第0 -0019 表

補助対象 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
真砂土舗装	328	m2			Y4999 レベル4
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	328	m2			SPK25040238 00 単第0 -0021 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離5.0km以下(3.5km超)	30	m3			Y1E01010102レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離5.0km以下(3.5km超)	30	m3			SPK25040002 00 単第0 -0003 表
間詰めコンクリート	32	m2			Y4999 レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	2	m3			SPK25040157 00 単第0 -0022 表
地先境界ブロック C種(150×150×600)	220	m			Y1E02060302レベル4
地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 RC-40 養生工有り	220	m			SPK25040291 00 単第0 -0023 表
サークルベンチ	3	基			Y4999 レベル4

補助対象 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
サークルベンチ EX-13935K2	3	基			F0000000009 00
サークルベンチ 工事費	3	基			F0011 00
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2	m3			SPK25040157 00 単第0 -0024 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			SPK25040159 00 単第0 -0025 表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.5	m2			SPK25040034 00 単第0 -0026 表
車止め 車止めポスト(各種)	28	個			Y1H03090701レベル4
車止めポスト設置 車止めポスト(各種)	28	個			SPK25040262 00 単第0 -0027 表
区画線 実線_15cm 白色	95	m			Y1A01111701レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	95	m			SDT00001 00 単第0 -0028 表

補助対象 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
駐車ゼブラ 実線_15cm 白色	23	m			Y1A01111701レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	23	m			SDT00001 00 単第0 -0028 表
管理施設整備工	1	式			Y1H030912 レベル3
フェンス 基礎ブロック	28	m			Y1H04030902レベル4
横断・転落防止柵 PCブロック建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 プレキャストCoブロック建込	28	m			SS000143 00 単第0 -0029 表
車止めA	13	基			Y4999 レベル4
車止めA TLP-570AM-701-MBK	13	基			F0000000012 00
車止めA 工事費	13	基			F0006 00
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.5	m3			SPK25040157 00 単第0 -0024 表

補助対象 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			SPK25040159 00 単第0 -0025 表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	2	m2			SPK25040034 00 単第0 -0026 表
車止めB	32	基			Y4999 レベル4
車止めB TLP-570A-701-MBK	32	基			F0000000013 00
車止めB 工事費	32	基			F0007 00
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	2	m3			SPK25040157 00 単第0 -0024 表
型枠 一般型枠 小型構造物	15	m2			SPK25040159 00 単第0 -0025 表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	8	m2			SPK25040034 00 単第0 -0026 表
車止めC	8	基			Y4999 レベル4

補助対象 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
車止めC LA-5KC	8	基			F0000000001 00
車止めC 工事費	8	基			F0008 00
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2	m3			SPK25040157 00 単第0 -0024 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			SPK25040159 00 単第0 -0025 表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.3	m2			SPK25040034 00 単第0 -0026 表
車止めD	17	基			Y4999 レベル4
車止めD LA-5UC	17	基			F0000000002 00
車止めD 工事費	17	基			F0009 00
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2	m3			SPK25040157 00 単第0 -0024 表

補助対象 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			SPK25040159 00 単第0 -0025 表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	1	m2			SPK25040034 00 単第0 -0026 表
高木植栽 ケヤキ [規]10本未満	1	本			Y1H02010101レベル4
公園植栽工 植樹工 高木_幹周20cm未満 [規]10本未満	1	本			SS000189 00 単第0 -0030 表
公園植栽工 支柱設置 中木_二脚鳥居添木付_樹高250cm以上 [規]10本未満	1	本			SS000231 00 単第0 -0031 表
雨水排水設備工	1	式			Y1E030603 レベル3
U型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 240[240×240×600]	24	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 240[240×240×600]	24	m			SDT00013 00 単第0 -0032 表
グレーチング蓋 蓋版(各種) 40 重量 B = 240、L = 1000、T-25、細目	24	枚			SDT00017 00 単第0 -0033 表

補助対象 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
1号自由勾配側溝 300×600×2000	44	m			Y1A01111404レベル4
自由勾配側溝 300×600×2000 縦断用	44	m			SDT00015 00 単第0 -0034 表
コンクリート蓋 蓋版(各種) 40<重量 170 B = 300、L = 500	40	枚			SDT00017 00 単第0 -0035 表
グレーチング蓋 蓋版(各種) 40 重量 B = 300、L = 500、T-25、細目	4	枚			SDT00017 00 単第0 -0036 表
2号自由勾配側溝 300×600×2000	6	m			Y1A01111404レベル4
自由勾配側溝 300×600×2000 横断用	6	m			SDT00015 00 単第0 -0037 表
グレーチング蓋 蓋版(各種) 40 重量 B = 300、L = 1000、T-25、細目	6	枚			SDT00017 00 単第0 -0038 表
3号自由勾配側溝 300×600×2000	1	m			Y1A01111404レベル4
自由勾配側溝 300×600×2000 横断用	1	m			SDT00015 00 単第0 -0039 表

補助対象 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート蓋 蓋版(各種) 40<重量 170 B = 300	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0040 表
インバート	2	m3			Y4999 レベル4
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	2	m3			SPK25040157 00 単第0 -0041 表
現場打ち集水桝 B500-L500-H700 0.36m3を超え0.38m3以下	1	箇所			Y1E01090502 レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			SPK25040104 00 単第0 -0042 表
グレーチング蓋 蓋版(各種) 40 重量 B = 300、L = 1000、T-25、細目	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0043 表
受枠 蓋版(各種) 40 重量 B = 300、L = 1000、T-25、細目	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0044 表
給水設備工	1	式			Y1I061314 レベル3
材料費(給水管)	1	式			Y4999 レベル4

補助対象 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
可とう伸縮継手 φ 20	1	個			THSF7001512 00
(HI)Sベンド φ 20	1	個			THSF7001528 00
塩ビ用伸縮継手(雄ネジ) φ 20	1	個			THSF7001517 00
ボール式止水栓(両内ネジ) φ 20	1	個			THSF7001508 00
HI金属入りバルブソケット φ 20	2	個			THSF7001239 00
止水栓ボックス NHF0-15L-400A 40以下	1	個			THSF7001345 00
散水栓 T28UNH13	1	個			F0000000026 00
散水栓ボックス	1	個			F0000000027 00
硬質塩化ビニル管(HI-VW) φ 20	31	m			THSF7000439 00

補助対象 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管(HI-VW) φ13	0.3	m			THSF7000437 00
塩ビ製継手 エルボ(HI) 20	3	個			THSF7000487 00
塩ビ製継手 エルボ45°(HI) 20	2	個			F0019 00
塩ビ製継手 ソケット(HI) 20	4	個			THSF7000506 00
塩ビ製継手 ソケット(HI) 20×13	1	個			THSF7000515 00
メータセット 20 BOX付	1	個			F0000000028 00
管布設費(給水管)	1	式			Y4999 レベル4
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 20mm	31	m			SQ100 00 単第0 -0045 表
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 13mm	0.3	m			SQ100 00 単第0 -0046 表

補助対象 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気設備工					Y1H070112 レベル3
	1	式			
引込柱 XDKM0163W					Y1H03040103レベル4
	1	本			
スッカリ°ル景観照明用L6.37体°リー XDKM0163W					F0000000029 00
	1	本			
スッキリボックス DDB1313KW KA					F0000000030 00
	1	個			
メーターバンド DDF102W・A					F0000000031 00
	2	個			
自動点滅器 EE5163+EE8937					F0000000032 00
	1	組			
安全ブレーカー BJS3032N 2P2E 0.C付					F0000000033 00
	1	台			
接地材 打ち込み式接地棒 10mm*1500mm					F0000000034 00
	1	本			
接地材 リード端子 B10C					F0000000035 00
	1	本			

補助対象 内訳表

頁0 -0020

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
LEDモールライト用遮光板 NNY28517	1	個			F0000000038 00
コンビネーションカップ MFSVE-16G	2	個			F0000000050 00
VE用コネクター 2K-16	2	個			F0000000051 00
電線管 VE16	2	本			F0000000045 00
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2	m3			SPK25040157 00 単第0 -0024 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			SPK25040159 00 単第0 -0025 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.4	m2			SPK25040034 00 単第0 -0026 表
照明灯 YD4509HN、NNY22129LF9	4	本			Y1H03040107レベル4
照明取付ポール YD4509HN	4	本			F0000000036 00

補助対象 内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
LEDモールライト NNY22129LF9 水銀灯250形相当	4	台			F0000000037 00
接地材 打ち込み式接地棒 10mm*1500mm	4	本			F0000000034 00
接地材 リード端子 B10C	4	本			F0000000035 00
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.9	m3			SPK25040157 00 単第0 -0024 表
型枠 一般型枠 小型構造物	7	m2			SPK25040159 00 単第0 -0025 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	1	m2			SPK25040034 00 単第0 -0026 表
ケーブル DV-2.6R 2C	20	m			Y4999 レベル4
ケーブル DV-2.6R 2C	20	m			F0000000039 00
管内配線（露出） 36mm以下	20	m			V0003 00 単第0 -0047 表

補助対象 内訳表

頁0 -0022

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-CE 3.5mm2-2C	93	m			Y4999 レベル4
ケーブル EM-CE 3.5mm2-2C	93	m			F0000000040 00
管内配線（地中） 36mm以下	93	m			V0002 00
ケーブル IV 3.5mm2	10	m			Y4999 レベル4 単第0 -0048 表
ケーブル IV 3.5mm2	10	m			F0000000041 00
管内配線（露出） 36mm以下	10	m			V0003 00
ケーブル EM-EEF 2.6mm*2C	10	m			Y4999 レベル4 単第0 -0047 表
ケーブル EM-EEF 2.6mm*2C	10	m			F0000000042 00
管内配線（露出） 36mm以下	10	m			V0003 00 単第0 -0047 表

補助対象 内訳表

頁0 -0023

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-EEF 1.6mm*3C	10	m			Y4999 レベル4
ケーブル EM-EEF 1.6mm*3C	10	m			F0000000043 00
管内配線（露出） 22mm以下	10	m			V0005 00
ケーブル FEP 30	93	m			単第0 -0049 表 Y4999 レベル4
電線管 FEP 30	93	m			F0000000046 00
管内配線（地中） 22mm以下	93	m			V0004 00
埋設シート W15cm ダブル	93	m			単第0 -0050 表 Y4999 レベル4
埋設表示シート W15cm ダブル	93	m			F0000000052 00
埋設表示シート敷設	93	m			V0010 00
					単第0 -0051 表

補助対象 内訳表

頁0 -0024

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
付属工					Y4999 レベル4
電線ケーブル接続材及び支持材	1	式			F0000000044 00
電線管付属品	1	式			F0000000047 00
電線管支持材	1	式			F0000000048 00
PF管 G16	1	式			F0000000049 00
建柱工事費	1	式			F0014 00
電気申請費	1	式			F0015 00
重機作業費	1	式			F0017 00
** 直接工事費 ** #0020計=支給品等(材料),無償貸付	1	式			

補助対象 内訳表

頁0 -0025

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					
計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
契約保証費					
計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					

補助対象 内訳表

頁0 -0026

[illegible]

補助対象外 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
補助対象外					X2000
基盤整備					Y1H01 レベル1
施設取壊工	1	式			Y1A0114 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1A011406 レベル3
区画線消去 (削り取り式)	1	式			Y1A01111703 レベル4
区画線消去(削り取り式)	95	m			SDT00005 00
コンクリート構造物取壊し 機械施工	95	m			単第0 -0052 表 Y1A01140601 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	0.2	m3			SDT00031 00
運搬処理工	0.2	m3			単第0 -0012 表 Y1A011416 レベル3
	1	式			

補助対象外 内訳表

頁0 -0028

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Co殻(無筋)運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	0.2	m3			Y1A01030202レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	0.2	m3			SPK25040155 00 単第0 -0015 表
Co殻(無筋)処分 Co殻(無筋)	0.2	m3			Y1A01141602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
Co殻(無筋)処分費	0.5	t			F0003 00 株ウツミ
園路広場整備工	1	式			Y1H0305 レベル2
園路縁石工	1	式			Y1A011104 レベル3
車止め 車止めポスト(各種)	34	個			Y1H03090701レベル4
車止めポスト設置 車止めポスト(各種)	34	個			SPK25040262 00 単第0 -0027 表

補助対象外 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線 実線_15cm 白色	81	m			Y1A01111701レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	81	m			SDT00001 00 単第0 -0028 表
駐車ゼブラ 実線_15cm 白色	23	m			Y1A01111701レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	23	m			SDT00001 00 単第0 -0028 表
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					

補助対象外 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費 * *					
* * 工事費計 * *					

補助対象外 内訳表

頁0 -0031

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 42.72% 労務構成比: 37.91% 材料構成比: 19.37% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 331.59000

SPK25040001 障害無し 5,000m3未満

単第0 -0001 表 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	42.72%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	37.91%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	19.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0033

路床盛土
施工幅員4.0m以上
機械構成比: 17.81% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 15.84% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 369.68000

SPK25040005 施工数量20,000m3未満 障害無し

単第0 -0002 表 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	9.51%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.30%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	45.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.84%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 施工幅員4.0m以上 C=1 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0034

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,050.30000

SPK25040002

DID区間有り 距離5.0km以下(3.5km超)

単第0 -0003 表

1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=15 距離5.0km以下(3.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

床掘り
土砂 標準
機械構成比: 22.47% 労務構成比: 53.87% 材料構成比: 23.66% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 244.12000

SPK25040015
土留方式無し 障害無し

単第0 -0004 表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	22.47%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	23.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0036

埋戻し

SPK25040020

単第0 -0005 表

最大埋戻幅1m以上4m未満

1

m3 当り

機械構成比: 9.29%

労務構成比: 82.13%

材料構成比: 8.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,025.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	7.79%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.5~0.6t	1.41%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		KTPC00070 KTPT00070
<賃>タンパ(ランマ) 質量60~80kg	0.09%		タンパ及びランマ 質量60~80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	40.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	26.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	15.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.13%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0037

埋戻し

SPK25040020

單第0 -0005 表

最大埋戻幅1m以上4m未満

1

m3 当り

機械構成比: 9.29%

勞務構成比: 82.13%

82.13% 材料構成比: 8.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

2,025.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

埋戻し

SPK25040020

単第0 -0006 表

最大埋戻幅1m未満
機械構成比: 8.95% 労務構成比: 87.50% 材料構成比: 3.55% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 3,339.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	8.37%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.82%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0039

埋戻し

SPK25040020

單第0 -0006 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 8.95%

勞務構成比: 87.50%

材料構成比: 3.55%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,339.70000[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

基面整正

SPK25040017

單第0 -0007 表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	508.00000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0008 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.05%

労務構成比:

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

700.44000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0042

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0008 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

700.44000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0009 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 13.11%

労務構成比:

50.94%

材料構成比: 35.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,264.80000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	8.92%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	17.37%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	32.35%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.45%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0044

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0009 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 13.11%

勞務構成比：

50.94%

材料構成比: 35.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,264.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比: 12.85% 労務構成比: 81.24% 材料構成比: 5.91% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 217.37000

SPK25040306 障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0010 表 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.85%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.52%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害等無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0046

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

SDT00033

單第0 -0011 表

m3 当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0012 表

m3 当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 44.05%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)
労務構成比: 39.87%

単第0 -0013 表
材料構成比: 16.08%

1
標準単価: 2,923.50000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.87%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=26 運搬距離6.0km以下(3.5km超)		

施工単価表

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

単第0 -0014 表
1
標準単価: 1,895.80000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

単第0 -0015 表
1
標準単価: 1,527.20000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

頁0 -0051

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0016 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.38%

労務構成比: 10.17%

材料構成比: 88.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,808.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.88%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.14%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0052

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比: 1.38%

SPK25040244

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 10.17%

材料構成比: 88.45%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0016 表

1

標準単価:

m2

当り

1,808.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	80.70%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.17%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=6 G=1 I=1 平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)			B=50 E=2 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0053

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0017 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0054

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0017 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0055

インターロッキングブロック工(設置)

SS000115

單第0 -0018 表

直線配置

ブロック厚8cm 標準品 [規]100m²以上

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

下層路盤(歩道部)

SPK25040236

単第0 -0019 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.00%

労務構成比:

75.15%

材料構成比:

19.85%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

857.31000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.99%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.78%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	27.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.84%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 30～0mm	17.77%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352

施工単価表

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.00%

労務構成比: 75.15%

材料構成比: 19.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 857.31000

SPK25040236

単第0 -0019 表

RC-30

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2 ~ 4KL積載車給油	1.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0058

インターロッキングブロック工(設置)

SS000115

單第0 -0020 表

直線配置

ブロック厚6cm 標準品 [規]100m²以上

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040238

単第0 -0021 表

路盤材(各種) 1 m2 当り
機械構成比: 4.66% 労務構成比: 69.96% 材料構成比: 25.38% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 920.81000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.78%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.66%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	25.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.75%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
真砂土	23.44%		再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		F0000000060 TTPT00360

施工単価表

頁0 -0060

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 4.66%

労務構成比: 69.96%

材料構成比: 25.38%

市場単価構成比: 0.00%

SPK25040238

路盤材(各種)

単第0 -0021 表

1

標準単価:

m2

当り

920.81000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油		1.85%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=100 C=60	全仕上り厚(mm) 【F】路盤材(m3)			B=4 D=1	路盤材(各種) -(全ての費用)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)							

施工単価表

頁0 -0061

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0022 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68% 材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,615.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		12.85%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		7.30%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		6.58%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=2 H=2 K=1	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 現場内小運搬無し -(全ての費用)			B=3 F=2 J=1	人力打設 一般養生 -		

施工単価表

頁0 -0062

地先境界ブロック

SPK25040291

単第0 -0023 表

C種(150×150×600)

設置 RC-40 養生工有り

1 m 当り

機械構成比: 0.32%

労務構成比: 71.71%

材料構成比: 27.97%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

7,140.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.32%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	27.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.38%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	12.73%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
型わく工	10.92%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
地先境界(JISA5371)C 150×150×600 参考質量32kg	17.21%		地先境界ブロック C種(150×150×600)		TTPCD0166 TTPT00256
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	9.76%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
再生クラッシャーラン 40~0mm	0.70%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008

施工単価表

頁0 -0063

地先境界ブロック

SPK25040291

单第0 -0023 表

C種(150×150×600)

設置 RC-40 養生工有り

1 m 当り

機械構成比: 0.32%

勞務構成比: 71.71%

材料構成比: 27.97%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 7,140.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0064

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0024 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 41.15% 材料構成比: 58.85% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 36,756.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0065

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0025 表

1
標準単価:

m2 当り
9,147.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0066

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0026 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.33% 労務構成比:

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,263.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.30%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0067

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0026 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33% **勞務構成比:**

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,263.60000

[illegible]

施工単価表

車止めポスト設置
車止めポスト(各種)

SPK25040262

単第0 -0027 表

1
標準単価： 24,227.00000
個 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 14.96% 材料構成比： 85.04% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	14.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
タイヤ止め 160×100×600	85.04%		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		F0000000061 TTPT00100
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 車止めポスト(各種) -(全ての費用)			C=61 【F】車止めポスト(本)		

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0028 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000001
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	42.000	L			TTPC00013
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0070

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0028 表

実線 15cm

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0071

横断・転落防止柵 PCブロック建込

SS000143

單第0 -0029 表

ビーム式・パネル式 [規]100m未満

プレキャストCoブロック建込

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0072

公園植栽工 植樹工

SS000189

單第0 -0030 表

高木 幹周20cm未満

[規]10本未滿

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0073

公園植栽工 支柱設置

SS000231

單第0 -0031 表

中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上

[規]10本未滿

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0075

グレーチング蓋
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0033 表

B = 240、 L = 1000、 T-25、 細目

枚 当り

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
300×600×2000

SDT00015

単第0 -0034 表

縦断用

1

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
1号自由勾配側溝 B300-H600-L2000 縦断用 重量：692kg/本	0.500	本			F0000000017
再生クラッシャラン 40～0mm	0.063	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=17 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000 重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0 -0077

コンクリート蓋

SDT00017

單第0 -0035 表

蓋版(各種) 40<重量 170

B = 300、 L = 500

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0078

グレーチング蓋
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0036 表

B = 300、L = 500、T-25、細目

枚 当り

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
300×600×2000

SDT00015

単第0 -0037 表

横断用

1

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
2号自由勾配側溝 B300-H600-L2000 Z枠 横断用 重量：834kg/本	0.500	本			F0000000020
再生クラッシャラン 40～0mm	0.063	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=20 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000 重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0 -0080

グレーチング蓋
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0038 表

B = 300、L = 1000、T-25、細目

枚 当り

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
300×600×2000

SDT00015

単第0 -0039 表

横断用

1

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
3号自由勾配側溝 135° 重量：474kg/本	0.500	本			F0000000022
再生クラッシャラン 40～0mm	0.063	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.032	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=22 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000 重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0 -0082

コンクリート蓋

蓋版(各種) 40<重量 170

SDT00017

单第0 -0040 表

枚 当り

B = 300[illegible]

施工単価表

頁0 -0083

インバートコンクリート

SPK25040157

単第0 -0041 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68% 材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,615.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0084

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0042 表

18-8-40BB

0.28m3を超え0.30m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比: 87.79%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

51,457.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.58%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.30%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	11.79%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0085

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

单第0 -0042 表

18-8-40BB

0.28m³を超え0.30m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

勞務構成比: 87.79%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

51,457.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0086

グレーチング蓋
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0043 表

B = 300、L = 1000、T-25、細目

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0087

受挫

SDT00017

單第0 -0044 表

蓋版(各種) 40 重量

B = 300、L = 1000、T-25、細目

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0088

硬質塩化ビニル管据付工

SQ100

單第0 -0045 表

呼び径 20 mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0089

硬質塩化ビニル管据付工

SQ100

單第0 -0046 表

呼び径 13 mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0090

管内配線（露出）
36mm以下

V0003

單第0 -0047 表

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0091

管内配線（地中）
36mm以下

V0002

單第0 -0048 表

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0092

管内配線（露出）
22mm以下

V0005

單第0 -0049 表

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0093

管内配線（地中）
22mm以下

V0004

單第0 -0050 表

100 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0094

埋設表示シート敷設

V0010

單第0 -0051 表

100 m 当り

[illegible]

施工単価表

区画線消去(削り取り式)

SDT00005

単第0 -0052 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_区画線消去【手間のみ】 削り取り式_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000385
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	62.000	L			TTPC00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	35.000	L			TTPC00014
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 時間的制約なし D=1 -(全ての費用)		

令和 7 年 度

図書館周辺整備工事

(府中市府中町地内)

数 量 計 算 書

補 助 対 象

数量総括表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算過程 の数値	設計計上数値	備 考
基盤整備工								
	土 工	切土工	掘削押土	砂質土	m ³	81.9	80	
	〃	盛土工	敷均し	〃	〃	77.1	80	
	〃	残土運搬		砂・砂質土・礫質土	〃	22.2	20	処分量20m3
	〃	作業土工	床 掘		〃	202.1	200	
	〃	〃	埋戻C		〃	75.5	80	
	〃	〃	埋戻D		〃	90.7	90	
	〃	〃	基面整正		m ²	151.2	150	
	施設取壊工	構造物取壊工	Asカッター切断		m	16.1	16	
	〃	〃	Coカッター切断		〃	0.8	0.8	
	〃	〃	As舗装版撤去	t=5cm	m ²	288.7	290	
	〃	〃	Co版撤去	鉄筋	m ³	5.3	5	
	〃	〃	Co版撤去	無筋	〃	45.1	45	
	〃	〃	Asｶﾞﾗ処分	t=50	〃	14.4	14	処分量33.8 t
	〃	〃	Coｶﾞﾗ処分	鉄筋	〃	5.3	5	処分量12.5 t
	〃	〃	Coｶﾞﾗ処分	無筋	〃	45.1	45	処分量106.0 t
施設整備工								
	園路広場整備工	ｱｽﾌｧﾙﾄ系園路工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	4-10	m ²	449.1	449	
	〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ系園路工	ブロック舗装A	8-2-10	〃	375.6	376	
	〃	〃	ブロック舗装B	6-3-10	〃	215.4	215	
	〃	真砂土	真砂土舗装	10	〃	327.8	328	運搬：32.7m3
	〃	間詰め工	間詰めコンクリート	7	〃	31.7	32	V：2.2m3
	〃	園路縁石工	縁石	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150×150×600	m	219.8	220	
	〃	〃	サークルベンチ		基	3.0	3	
	〃	〃	タイヤ止め	160×100×600	個	28.0	28	
	〃	〃	区画線	白実線 W=15cm	m	94.5	95	
	〃	〃	駐車ゼブラ		〃	23.3	23	
	管理施設 整備工	柵工	目隠しフェンス	H=1.8m	〃	28.0	28	
	〃	車止め工	車止めA	落とし込み式 H=0.7m φ114.3	基	13.0	13	
	〃	〃	車止めB	固定式 H=0.7m φ114.3	〃	32.0	32	
	〃	〃	車止めC	落とし込み式、チェーン付 H=0.7m φ114.3	基	8.0	8	

数 量 総 括 表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算過程 の数値	設計計上数値	備 考
	〃	〃	車止めD	固定式、チェーン付 H=0.7m φ114.3	〃	17.0	17	
	〃	植栽工	ケヤキ	H C W 4.5 0.18 1.5	本	1.0	1	二脚鳥居支柱(添木付)
	雨水排水 設備工	側溝工	U形側溝	PU1-B240-H240 グレーチング蓋	m	24.0	24	
	〃	〃	〃	240×1000 T25 細目 グレーチング蓋	枚	24.0	24	
	〃	〃	1号自由勾配側溝	アート型 300×600×2000	m	44.0	44	
	〃	〃	〃	300×500 コンクリート蓋	枚	40.0	40	
	〃	〃	〃	300×500 グレーチング蓋	枚	4.0	4	
	〃	〃	2号自由勾配側溝	アート型 300×600×2000	m	6.0	6	
	〃	〃	〃	300×500 グレーチング蓋	枚	6.0	6	
	〃	〃	3号自由勾配側溝	アート型 300×600×1207	m	1.2	1	
	〃	〃	〃	300×500 コンクリート蓋	枚	1.0	1	
	〃	〃	インバート		m ³	2.1	2	
	〃	現場打ち集水桝	500×500×700		箇所	1.0	1	
	〃	グレーチング蓋	500×500 T25 細目		枚	1.0	1	
	〃	グレーチング受枠			〃	1.0	1	
	給水設備工	材料費(給水管)	伸縮可とう継手	20VP	個	1.0	1	
	〃	〃	Sベンド		〃	1.0	1	
	〃	〃	塩ビ伸縮継手	メーター貸与品 20A	〃	1.0	1	
	〃	〃	ボール止水栓	20	〃	1.0	1	
	〃	〃	HIメタルバルソケ	20	〃	2.0	2	
	〃	〃	止水栓ボックス		〃	1.0	1	
	〃	〃	散水栓	T28UNH13	〃	1.0	1	
	〃	〃	散水栓ボックス	B-3	〃	1.0	1	
	〃	〃	給水管	HIVP20	m	30.5	31	
	〃	〃	〃	HIVP13	〃	0.3	0.3	
	〃	〃	HIエルボ 90°	HIVP20	個	3.0	3	
	〃	〃	HIエルボ 45°	HIVP20	〃	2.0	2	
	〃	〃	HIソケット	HIVP20	〃	4.0	4	
	〃	〃	〃	HIVP13-20	〃	1.0	1	
	〃	〃	メーターセット	20 (BOX付)	〃	1.0	1	

数量総括表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算過程 の数値	設計計上数値	備 考
	給水設備工	管布設費（給水管）	給水管	HIVP20	m	30.5	31	
	〃	〃	〃	HIVP13	〃	0.3	0.3	
	電気設備工	引込柱	スッキリポール L6.3716	XDKM0163W	本	1.0	1	
	〃	〃	スッキリボックス	DDB1313KW KA	個	1.0	1	
	〃	〃	メーターバンド	DDF102W・A	〃	2.0	2	
	〃	〃	自動点滅器	EE5163+EE8937	組	1.0	1	
	〃	〃	安全ブレーカー	BJS3032N 2P2E 0.C付	台	1.0	1	
	〃	〃	接地材	打ち込み式接地棒 10mm*1500mm	本	1.0	1	
	〃	〃	〃	リード端子 B10C	〃	1.0	1	
	〃	〃	LEDモールライト用遮光板	NNY28517	個	1.0	1	
	〃	〃	コンビネーションカップ	MFSVE-16G	〃	2.0	2	
	〃	〃	VE用コネクター	2K-16	〃	2.0	2	
	〃	〃	電線管	VE16	本	2.0	2	
	〃	照明灯	照明取付ポール	YD4509HN	〃	4.0	4	
	〃	〃	LEDモールライト	NNY22129LF9 水銀灯250形相当	台	4.0	4	
	〃	〃	LEDモールライト用遮光板	NNY28517	個	0.0	0	
	〃	〃	接地材	打ち込み式接地棒 10mm*1500mm	本	4.0	4	
	〃	〃	〃	リード端子 B10C	〃	4.0	4	
	〃	ケーブル	ケーブル	(露出) DV-2.6R 2C	m	20.0	20	
	〃	〃	〃	(地中) EM-CE 3.5mm ² -2C	〃	92.8	93	
	〃	〃	〃	(露出) IV 3.5mm ²	〃	10.0	10	
	〃	〃	〃	(露出) EM-EEF 2.6mm*2C	〃	10.0	10	
	〃	〃	〃	(露出) EM-EEF 1.6mm*3C	〃	10.0	10	
	〃	〃	電線管	(地中) FEP 30	〃	92.8	93	
	〃	〃	埋設表示シート	W15cm ダブル	式	92.8	93	
	〃	付属工	電線ケーブル接続材 及び支持材		〃	1.0	1	
	〃	〃	電線管付属品		〃	1.0	1	
	〃	〃	電線管支持材		〃	1.0	1	
	〃	〃	PF管	G16	〃	1.0	1	
	〃	〃	建柱工事費		〃	1.0	1	
	〃	〃	中国電力申請費	低圧引込	〃	1.0	1	
	〃	〃	重機作業費		〃	1.0	1	

土 量 配 分 表

計 第 表

残土処分	残土	22.2	(81.9+17.4) -77.1=22.2			
			盛土工 流用土 17.4	77.1×0.9=69.4		
				盛土工	土砂	69.4
掘削工	オープンカット	81.9		盛土流用		
	計	<u>81.9</u>				
床掘り	造成土工	202.1		床掘り残土		
				202.1 - 184.7		
	計	<u>202.1</u>				
			埋戻し	184.7×0.9=166.2		
				造成土工C	75.5	
				造成土工D	90.7	
				計	<u>166.2</u>	

造成土工計算書

測 点	延 長	単位	切 土			盛 土			断面積	平均	
			断面積	平均	立積	断面積	平均	立積			
NO. 0		m	6. 5								
NO. 1	10. 00	"	4. 6	5. 55	55. 5						
NO. 2	10. 00	"	0. 3	2. 45	24. 5	5. 5	2. 75	27. 5			
NO. 2+5. 1	5. 10	"	0. 2	0. 25	1. 3	5. 2	5. 35	27. 3			
	2. 80	"	0. 2	0. 20	0. 6	5. 2	5. 20	14. 6			
合 計	27. 90				m ³ 81. 9			m ³ 69. 4			

作業土工総括表

種 別	規 格	数 量	単位	基面整正 (㎡)		床 掘 (m³)		埋戻C (m³)		埋戻D (m³)		(m³)	
				単位当り	総数量	単位当り	総数量	単位当り	総数量	単位当り	総数量	単位当り	総数量
施設構造物土工	園路広場整備工	1	式		44.0								
〃	サービス施設整備工	1	〃		1.0		2.0				1.7		
〃	管理施設整備工	1	〃		65.0		143.7		50.1		59.1		
給水設備構造物土工		1	〃		9.6		3.0				3.0		
汚水排水構造物土工		1	〃										
電気設備構造物土工		1	〃		31.6		53.4		25.4		26.9		
合 計					㎡ 151.2		m³ 202.1		m³ 75.5		m³ 90.7		m³

撤去数量集計表

種 別	規 格	数 量	単位	As (m ³)		無筋Con (m ³)		鉄筋Con (m ³)		Asカッター工 (m)		Coカッター工 (m)	
				単位当り	総数量	単位当り	総数量	単位当り	総数量	単位当り	総数量	単位当り	総数量
Co版撤去	既設水路 A=0.1m ²	52.5	m					0.10	5.3				
Co版撤去	土間コン t=10cm	451.0	m ²					0.10	45.1				
図示より													
Asカッター切断		1	ヶ所							16.10	16.1		
Coカッター切断		1	〃									0.80	0.8
As舗装版撤去	t=5cm	288.7	m ²	0.05	14.4								
合 計					m ³ 14.4		m ³		m ³ 50.4		m 16.1		m 0.8

施 設 作 業 土 工 集 計 表

種 別	規 格	数 量	単位	基面整正 (㎡)		床 掘 (m³)		埋戻C (m³)		埋戻D (m³)			
				単位当り	総数量	単位当り	総数量	単位当り	総数量	単位当り	総数量		
縁石	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ 150×150×600	219.8	m	0.20	44.0								
合 計					㎡ 44.0		m³		m³		m³		

サービス施設 作 業 土 工 集 計 表

種 別	規 格	数 量	単位	基面整正 (㎡)		床 掘 (m³)		埋戻C (m³)		埋戻D (m³)			
				単位当り	総数量	単位当り	総数量	単位当り	総数量	単位当り	総数量		
サークルベンチ		3	基	0.32	1.0	0.65	2.0			0.56	1.7		
合 計					㎡ 1.0		m³ 2.0		m³		m³ 1.7		

管理施設・雨水排水設備 作業土工集計表

種 別	規 格	数 量	単位	基面整正 (㎡)		床 掘 (m³)		埋戻C (m³)		埋戻D (m³)			
				単位当り	総数量	単位当り	総数量	単位当り	総数量	単位当り	総数量		
目隠しフェンス	H=1.8m	28.0	m	0.25	7.0	1.03	28.8			0.88	24.6		
車止めA	落とし込み式 H=0.7m φ114.3	13	基	0.12	1.6	0.84	10.9			0.82	10.7		
車止めB	固定式 H=0.7m φ114.3	32	〃	0.25	8.0	0.40	12.8			0.33	10.6		
車止めC	落とし込み式、チェーン付 H=0.7m φ114.3	8	〃	0.04	0.3	0.58	4.6			0.56	4.5		
車止めD	固定式、チェーン付 H=0.7m φ114.3	17	〃	0.06	1.0	0.18	3.1			0.16	2.7		
U形側溝		24.0	m	0.44	10.6	0.39	9.4			0.25	6.0		
1号自由勾配側溝		44.0	〃	0.70	30.8	1.42	62.5	0.96	42.2				
2号自由勾配側溝		6.0	〃	0.70	4.2	1.42	8.5	0.96	5.8				
3号自由勾配側溝+柵	1.2+1.0	2.2	〃	0.70	1.5	1.42	3.1	0.96	2.1				
合 計					㎡ 65.0		m³ 143.7		m³ 50.1		m³ 59.1		

給水設備 作 業 土 工 集 計 表

種 別	規 格	数 量	単位	基面整正 (㎡)		床 掘 (m³)		埋戻C (m³)		埋戻D (m³)			
				単位当り	総数量	単位当り	総数量	単位当り	総数量	単位当り	総数量		
土工①	W=0.5、H=0.6	1.3	m	0.50	0.7	0.30	0.4			0.30	0.4		
土工②	W=0.3、H=0.3	29.2	〃	0.30	8.8	0.09	2.6			0.09	2.6		
土工③	W=0.3、H=0.3	0.3	〃	0.30	0.09	0.09	0.03			0.09	0.03		
合 計					㎡ 9.59		m³ 3.03		m³		m³ 3.03		

電気設備 作 業 土 工 集 計 表

種 別	規 格	数 量	単位	基面整正 (㎡)		床 掘 (m³)		埋戻C (m³)		埋戻D (m³)			
				単位当り	総数量	単位当り	総数量	単位当り	総数量	単位当り	総数量		
照明灯A	LED62W H=4.5m	3	基	0.36	1.1	5.30	15.9	5.11	15.3				
照明灯B	LED62W H=4.5m(遮光板付)	1	〃	0.36	0.4	5.30	5.3	5.11	5.1				
引込柱	鋼管ポール	1	〃	0.36	0.4	5.30	5.3	4.99	5.0				
電線管理設	配管1本	36.6+20.5+18.0+17.7 92.8	m	0.32	29.7	0.29	26.9			0.29	26.9		
合 計					㎡ 31.6		m³ 53.4		m³ 25.4		m³ 26.9		

[illegible]

施 設 延 長 ・ 面 積 調 書				当り
種 別	規 格	算 式	数 量	
アスファルト舗装	4-10	C A Dデータ計測値 399. 6+2. 6+25. 0+23. 3㎡		
	控 除	車止めA基礎 0. 35*0. 35*4=0. 49㎡		
		車止めB基礎 0. 40*0. 40*6=0. 96㎡		
		450. 5-(0. 49+0. 96)=449. 05㎡		
	計	449. 1 = 449. 1	449. 1 ㎡	
ブロック舗装A	8-2-10	C A Dデータ計測値 26. 7+312. 7+27. 7+10. 1=377. 2㎡		
	控 除	車止めA基礎 0. 35*0. 35*9=1. 10㎡		
		車止めC基礎 0. 25*0. 25*8=0. 50㎡		
		377. 2-(1. 10+0. 50) =375. 60㎡		
	計	375. 6 = 375. 6	375. 6 ㎡	

施 設 延 長 ・ 面 積 調 書				当り
種 別	規 格	算 式	数 量	
ブロック舗装B	6-3-10	C A Dデータ計測値 199. 0+11. 4+10. 9=221. 3㎡		
	控 除	車止めB基礎 0. 40*0. 40*26=4. 16㎡		
		車止めD基礎 0. 25*0. 25*11=0. 69㎡		
		縁石 0. 15*3. 14=0. 47㎡		
		サークルベンチ基礎 0. 30*0. 30*6=0. 54㎡		
		221. 3-(4. 16+0. 69+0. 47+0. 54)=215. 44㎡		
	計	215. 4 = 215. 4	215. 4	㎡
真砂土舗装	10	C A Dデータ計測値 327. 8 = 327. 80	327. 8	㎡
		327. 8*0. 1=32. 78 = 32. 78	32. 8	㎡
間詰めコンクリート	7	C A Dデータ計測値 31. 7 = 31. 70	31. 7	㎡
		31. 7*0. 07=2. 2 = 2. 20	2. 2	㎡

[illegible]

雨水排水設備 延長・面積調書				当り
種 別	規 格	算 式	数 量	
U形側溝	PU1-B240-H240	24.0 = 24.0	24.0 m	
グレーチング蓋	240×1000 T25 細目	24.0 = 24.0	24.0 枚	
1号自由勾配側溝	アート型	20.0+16.0+4.0+4.0 = 44.0	44.0 m	
コンクリート蓋	300×500	40.0 = 40.0	40.0 枚	
グレーチング蓋	300×500 T-25 細目	4.0 = 4.0	4.0 //	
2号自由勾配側溝	アート型	6.0 = 6.0	6.0 m	
グレーチング蓋	300×500 T-25 細目	6.0 = 6.0	6.0 枚	
3号自由勾配側溝	アート型	1.2 = 1.2	1.2 m	
コンクリート蓋	ノイズレス蓋 300×500	1.0 = 1.0	1.0 枚	
インバート		= 2.12	2.1 //	
インバート計算式	1号自由勾配側溝	$\frac{(0.196+0.073)}{2} \times 20 \times 0.3 + \frac{(0.073+0.145)}{2} \times 16 \times 0.3 + \frac{(0.145+0.161)}{2} \times 4 \times 0.3 + \frac{(0.185+0.2)}{2} \times 4 \times 0.3$ = 1.74	1.7 //	
	2号自由勾配側溝	$\frac{(0.161+0.185)}{2} \times 6 \times 0.3$ = 0.31	0.3 //	
	3号自由勾配側溝	$\frac{(0.203+0.196)}{2} \times 1.2 \times 0.3$ = 0.07	0.1 //	
	合計	= 2.12	2.1 //	
排水柵	500×500×700	1.0 = 1.0	1.0 箇所	
グレーチング蓋	500×500 T25 細目	1.0 = 1.0	1.0 枚	
グレーチング受枠		1.0 = 1.0	1.0 //	

給水設備 延長・面積調書				当り
種 別	規 格	算 式	数 量	
伸縮可とう継手	20VP	1.0 = 1.0	1.0 個	
Sベンド	20VP	1.0 = 1.0	1.0 //	
塩ビ伸縮継手	20VP	1.0 = 1.0	1.0 //	
ボール止水栓	20	1.0 = 1.0	1.0 //	
HIメタルバルソケ	20	2.0 = 2.0	2.0 //	
止水栓ボックス		1.0 = 1.0	1.0 //	
散水栓	T28UNH13	1.0 = 1.0	1.0 //	
散水栓ボックス	B-3	1.0 = 1.0	1.0 //	
給水管	HIVP20	30.5 = 30.5	30.5 m	
//	HIVP13	0.3 = 0.3	0.3 //	
HIエルボ 90°	HIVP20	3.0 = 3.0	3.0 個	
HIエルボ 45°	HIVP20	2.0 = 2.0	2.0 //	
HIソケット	HIVP20	4.0 = 4.0	4.0 //	
//	HIVP13-20	1.0 = 1.0	1.0 //	
メーターセット	20 (BOX付)	1.0 = 1.0	1.0 //	

[illegible]

電気設備 延長・面積調書				当り
種 別	規 格	算 式	数 量	
照明灯 照明取付ポール	YD4509HN	4.0 = 4.0	4.0 本	
LEDモールライト	NNY22129LF9 水銀灯250形相当	4.0 = 4.0	4.0 台	
接地材	打ち込み式接地棒 10mm*1500mm	4.0 = 4.0	4.0 本	
接地材	リード端子 B10C	4.0 = 4.0	4.0 //	
ケーブル	DV-2.6R 2C	20.0 = 20.0	20.0 m	
//	EM-CE 3.5mm ² -2C	36.6+20.5+18.0+17.7 = 92.8	92.8 //	
//	IV 3.5mm ²	10.0 = 10.0	10.0 //	
//	EM-EEF 2.6mm*2C	10.0 = 10.0	10.0 //	
//	EM-EEF 1.6mm*3C	10.0 = 10.0	10.0 //	
//	FEP 30	36.6+20.5+18.0+17.7 = 92.8	92.8 m	
埋設表示シート	W15cm ダブル	36.6+20.5+18.0+17.7 = 92.8	92.8 m	
付属工 電線ケーブル接続材及び支持材		1.0 = 1.0	1.0 式	
電線管付属品		1.0 = 1.0	1.0 //	
電線管支持材		1.0 = 1.0	1.0 //	
PF管	G16	1.0 = 1.0	1.0 //	
建柱工事費		1.0 = 1.0	1.0 //	
中国電力申請費	低圧引込	1.0 = 1.0	1.0 //	
重機作業車費		1.0 = 1.0	1.0 //	



第 表

單位數量計算書

工 種

現場打ち集水桝 (B500-L500-H700)

数量計算図

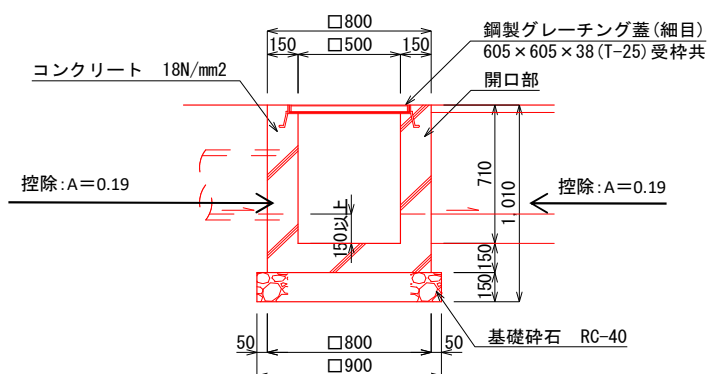

数量計算書 1箇所当り

[illegible]

令和 7 年 度

図書館周辺整備工事

(府中市府中町地内)

数 量 計 算 書

補 助 対 象 外

数量総括表

[illegible]

[illegible]