
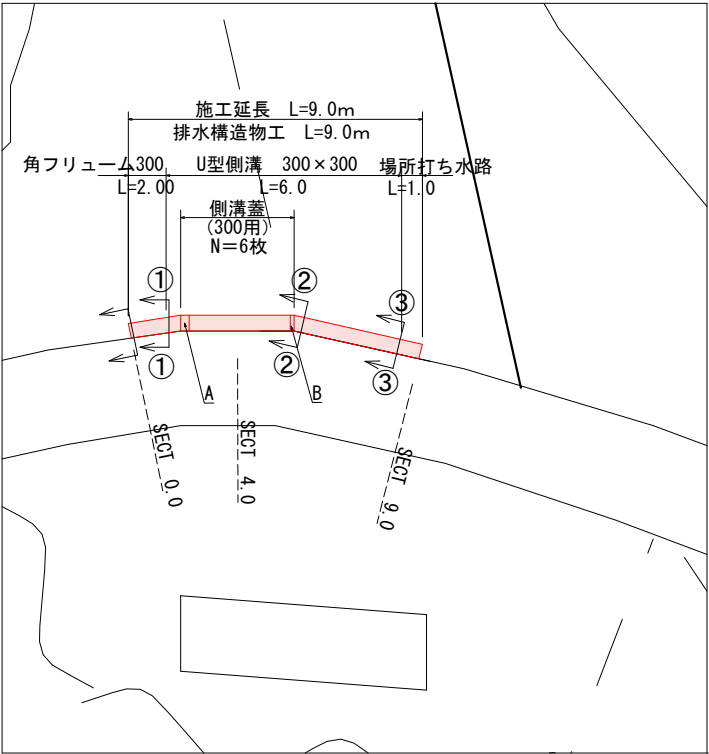


図面番号	1 / 4	縮 尺	図示
工 種	上山幹線排水路改良工事		
種 別	平面図・構造図 横断面図・展開図	番 号	1 / 1
路 線 名	上山幹線		
工事箇所	上山町		
府 中 市			

A箇所


平面図

S=1:200



断面図

S=1:50

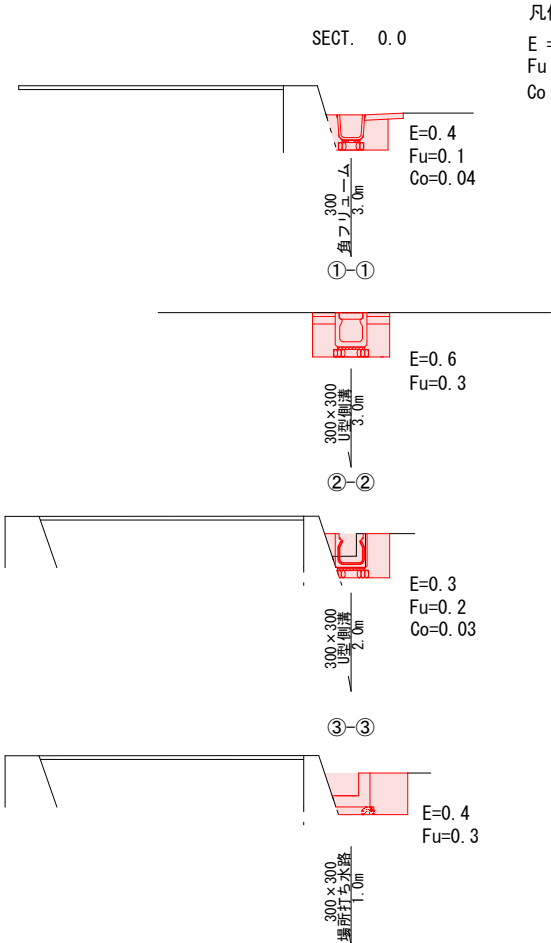

凡例

E = 床掘

Fu = 埋戻


Co = 防草コンクリート

構造図

S=1:20


300 x 300

標準材料表		10m当り
名称	規格	数量
U型側溝	300 x 300 x 2000	5 本
コンクリート蓋	300用 L= 500	19 枚
グレーチング	300用 L= 500	1 枚
敷モルタル	(1 : 3)	0.108 m ³
基礎碎石	RC-40又はC-40 t=100mm	4.600 m ²
		0.460 m ³

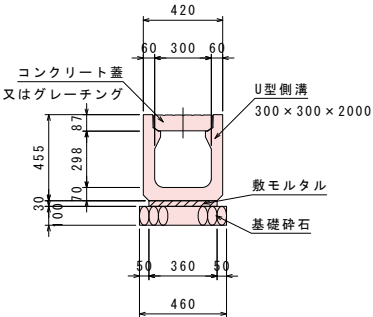


300

標準材料表		10m当り
名 称	規 格	数 量
基礎碎石	RC-40又はC-40	3.340 m ²
		0.334 m ³
敷モルタル	(1 : 3)	0.070 m ³
角フリュウム	300 L=2000	5 本
バット		5 本



場所打ちL型側溝

標準材料表		10m当り
名 称	規 格	数 量
均しコンクリート	$\sigma_{ck} = 18N/mm^2$	0.500m ³
コンクリート	$\sigma_{ck} = 18N/mm^2$	1.125m ³
均しコンクリート型枠		1.000m ²
型枠		9.000m ²



舗装構成

S=1:10



展開図


舗装工展開図

S=1:50



舗装版撤去・切断展開図


S=1:50



カッター切断 L=6.0m

防草コンクリート

S=1:20


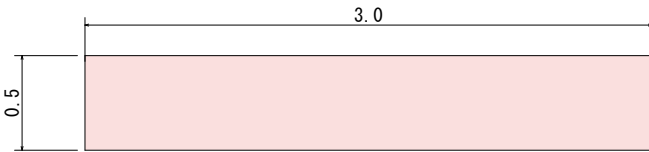


図面番号	2 / 4	縮 尺	図示
工 種	上山幹線排水路改良工事		
種 別	平面図・構造図 横断面図・展開図	番 号	1 / 1
路 線 名	上山幹線		
工事箇所	上山町		
府 中 市			

B箇所


平面図

S=1:200

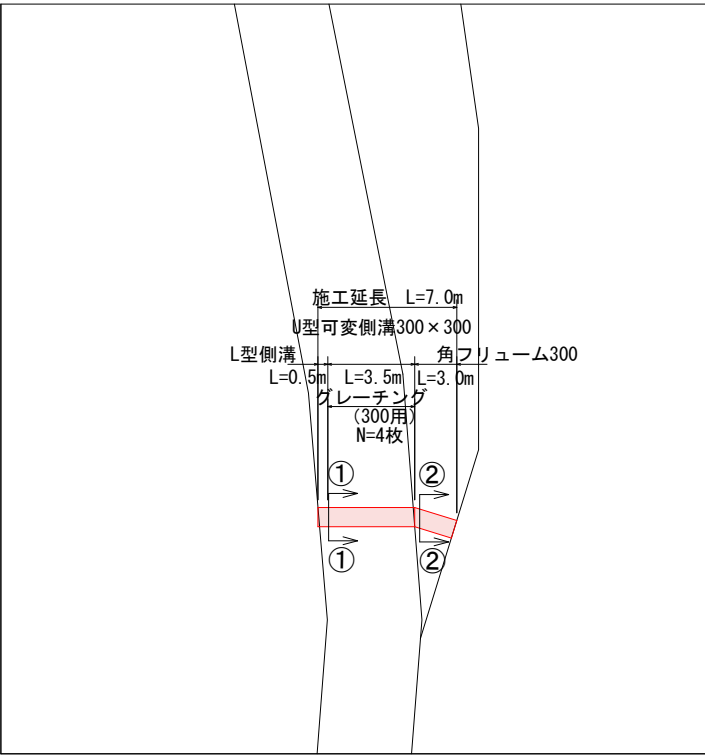


横断面図

S=1:50

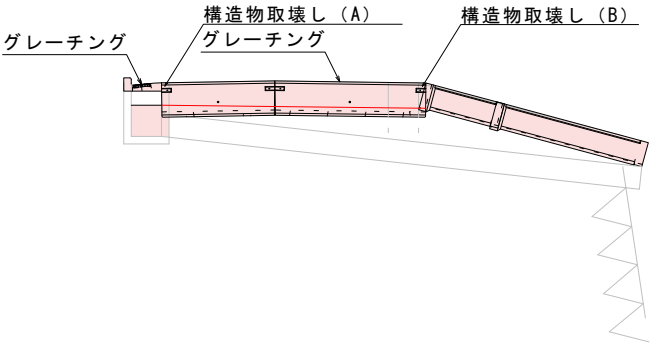

断面図

S=1:50

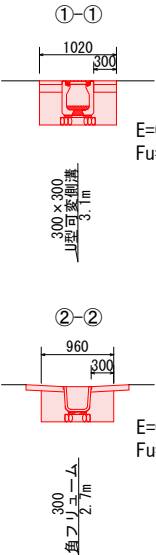


凡例

E =床掘
Fu =埋戻


舗装構成

S=1:10




構造物取壊し


S=1:20

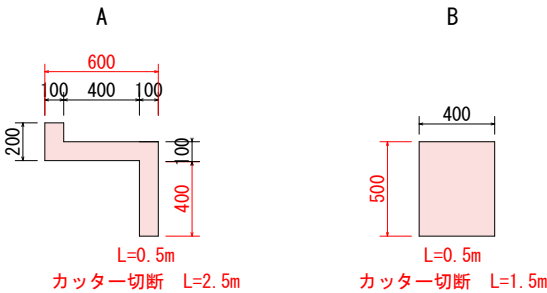

舗装工展開図



舗装版撤去・切断展開図




カッター切断 L=6.2m

構造図

S=1:20


300×300

標準材料表		10m当り
名 称	規 格	数 量
基礎碎石	RC-40又はC-40	4.600 m ² 0.460 m ³
敷モルタル	(1 : 3)	0.108 m ³
底部コンクリート	σ ck=18N/mm ²	0.266 m ³
U形可変 出入口 Zアングルボルト固定タイプ	300×300×2000	5 本
グレーチング	300用 L=1000	10 枚

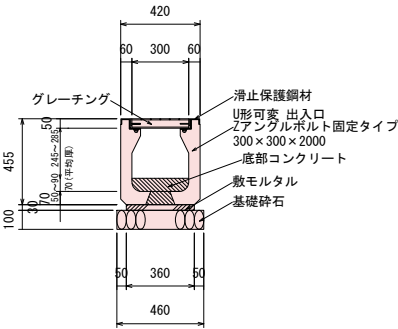


300

標準材料表		10m当り
名 称	規 格	数 量
基礎碎石	RC-40又はC-40	3.340 m ² 0.334 m ³
敷モルタル	(1 : 3)	0.070 m ³
角フリューム	300 L=2000	5 本
バット		5 本




1種 300

グレーチング付

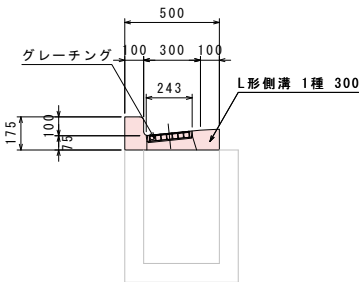

柵底部コンクリート


S=1:20



展開図

S=1:50

防草コンクリート





図面番号	3 / 4	縮 尺	図 示
工 種	上山幹線排水路改良工事		
種 別	平面図・構造図 横断面図・展開図	番 号	1 / 1
路 線 名	上山幹線		
工事箇所	上山町		
府 中 市			

C箇所


平面図

S=1:200

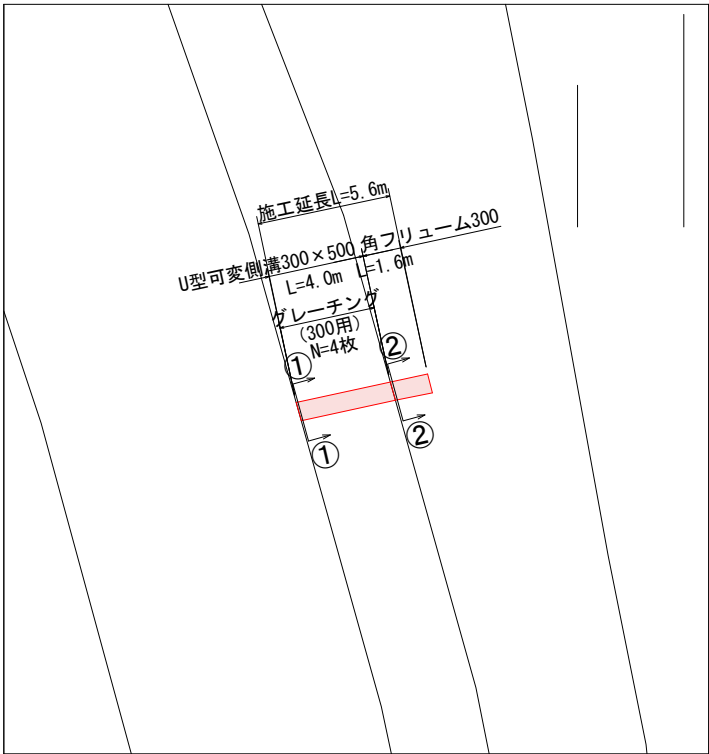


横断面図

S=1:50

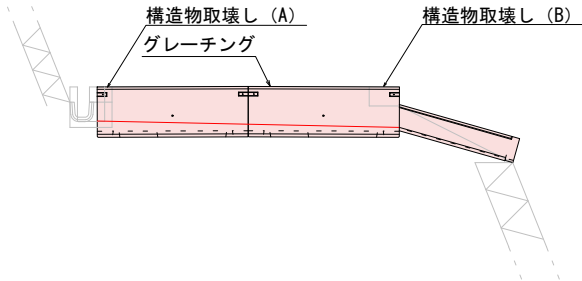

断面図

S=1:50

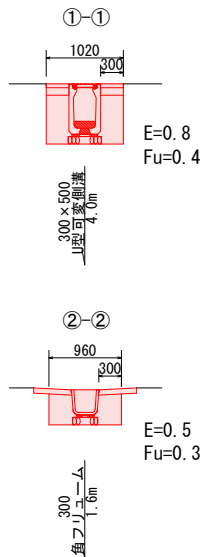


数量記号凡例

E = 床掘
Fu = 埋戻


構造物取壊し

S=1:20

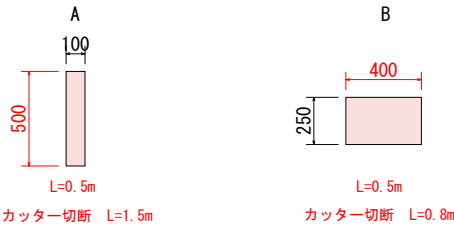


300 × 500

標準材料表		10m当り
名 称	規 格	数 量
基礎砕石	RC-40又はC-40	4.400 m ² 0.440 m ³
敷モルタル	(1 : 3)	0.102 m ³
底部コンクリート	σ ck=18N/mm ²	0.279 m ³
U形可変 出入口 Zアングルボルト固定タイプ	300 × 500 × 2000	5 本
グレーチング	300用 L=1000	10 枚

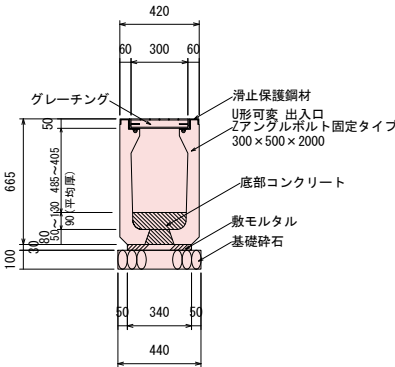

300

標準材料表		10m当り
名 称	規 格	数 量
基礎砕石	RC-40又はC-40	3.340 m ² 0.334 m ³
敷モルタル	(1 : 3)	0.070 m ³
角フレーム	300 L=2000	5 本
バット		5 本



舗装構成


S=1:10




展開図

S=1:50


舗装版撤去・切断展開図




舗装工展開図




防草コンクリート




平面图

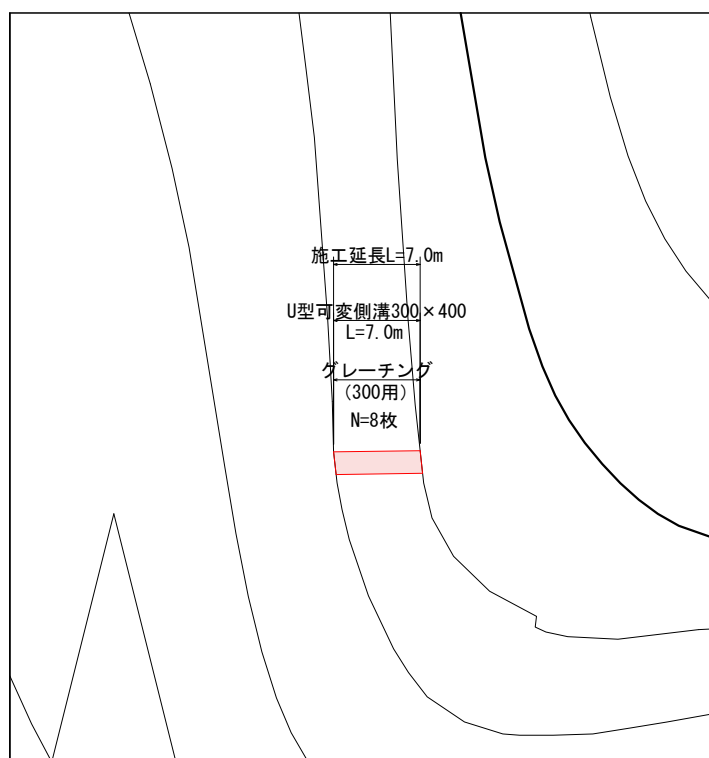



S=1 : 50



S=1 : 50



$$E=0.7$$
$$F_u=0.3$$

S=1 : 20



S=1:20

標準材料表		10m当り
名 称	規 格	数 量
基礎砕石	RC-40又はC-40	4.400 m ²
敷モルタル	(1 : 3)	0.440 m ³
インパートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.440 m ³
U形可変 出入口 Zアングルボルト固定タイプ	300×400×2000	5 本
グレーチング	300用 L=1000	10 枚

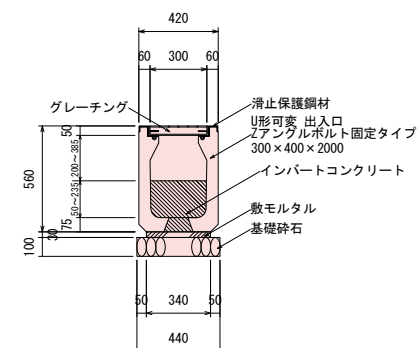

S=1:10



S=1:50

A diagram of a rectangular plate. The horizontal dimension is labeled 6.3 and the vertical dimension is labeled 1.02. The plate is shaded light red.

カッター切断 L=12.6m